

ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

CENÍK 2022

ANHYMENT
Mobilní výrobní zařízení



lite-smesi.cz

Základní informace


Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun

IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Kontaktní osoba - oblast Čechy

Miloš Paul
M +420 606 707 188
E milos.paul@cmbeton.cz

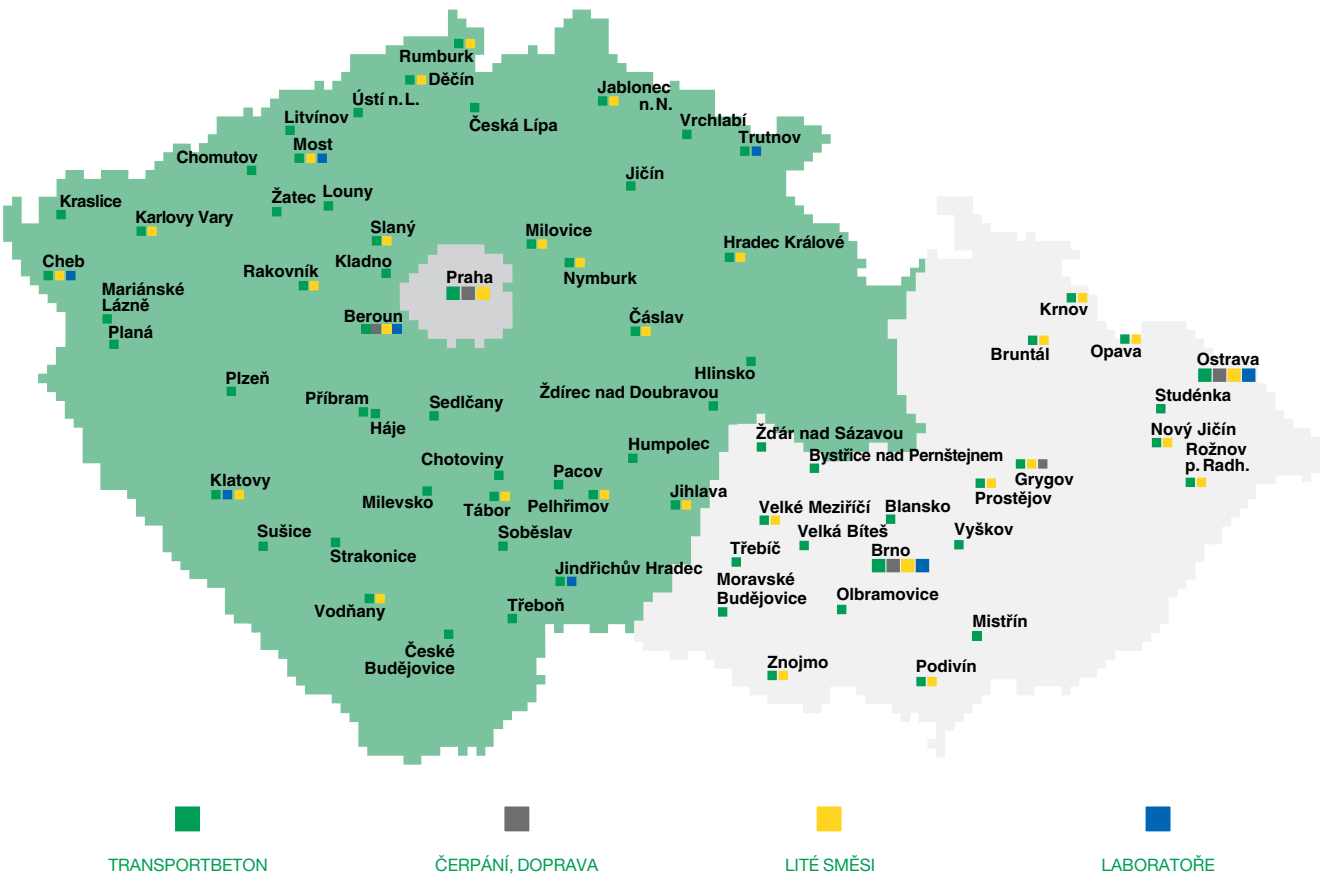

Členství



Certifikace



Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR 2020 ZNÁMKA KVALITY VÝROBEK - TECHNOLOGIE PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITECTURU		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20 a FE 20	Anhydritový litý potěr	2 973*	5 500	6 655	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25 a FE 25	Anhydritový litý potěr	3 081*	5 700	6 897	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30 a FE 30	Anhydritový litý potěr	3 189*	5 900	7 139	> 6	2 100

Poznámky: * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

Služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Ujeté km (stavba a zpět)	55	67	Kč/km
2	Čerpání směsi	4 500	5 445	Kč
3	Pronájem hadic nad 40 metrů	35	42	Kč/bm
4	Práce v sobotu, v neděli a ve svátek	150	182	Kč/m³
5	Laboratoř nad rámec	600	726	Kč/vzorek
6	Pozdní zrušení objednávky (<24 hodin před dodávkou)	5 500	6 655	Kč
7	Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.	150	182	Kč/m³



■ ANHYMENT® - mobilní výrobní zařízení na stavbě



■ ANHYMENT® - realizace lité podlahy

Postup realizace lité podlahy



1 Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru



2 Příjezd mobilní výrobní linky na stavbu



3 Nastavení výšky litého potěru



4 Zkouška rozlivu litého potěru



5 Čerpání litého potěru na stavbě z mobilní výrobní linky



6 Realizace lité podlahy



7 Hutnění - hrubé urovnání litého potěru



9 Nivelace - konečné urovnání litého potěru