

# ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group



# CENÍK

TRANSPORTBETON  
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Jihlava / 2016

[transportbeton.cz](http://transportbeton.cz)

# Základní informace

**Českomoravský beton, a. s.**  
Beroun 660, 266 01 Beroun  
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

**Provoz Jihlava**  
Průmyslová zóna Pávov  
586 01 Jihlava  
E [jihlava@cmbeton.cz](mailto:jihlava@cmbeton.cz)

**Obchodník pro beton**  
**Vedoucí provozu**  
**Tomáš Klusáček**  
M 724 953 659  
E [tomas.klusacek@cmbeton.cz](mailto:tomas.klusacek@cmbeton.cz)

**Dispečink, objednávky**  
**Tomáš Král, Pavel Jenerál**  
M 606 758 554

**Obchodník pro lité směsi**  
**ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®**  
**Jan Šimák**  
M 724 962 650  
E [jan.simak@cmbeton.cz](mailto:jan.simak@cmbeton.cz)

**Smluvní technolog provozu**  
**Vladimír Ouška, DiS.**  
M 602 304 726  
E [bt.jhradec@betotech.cz](mailto:bt.jhradec@betotech.cz)


Členství



Certifikace



## Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

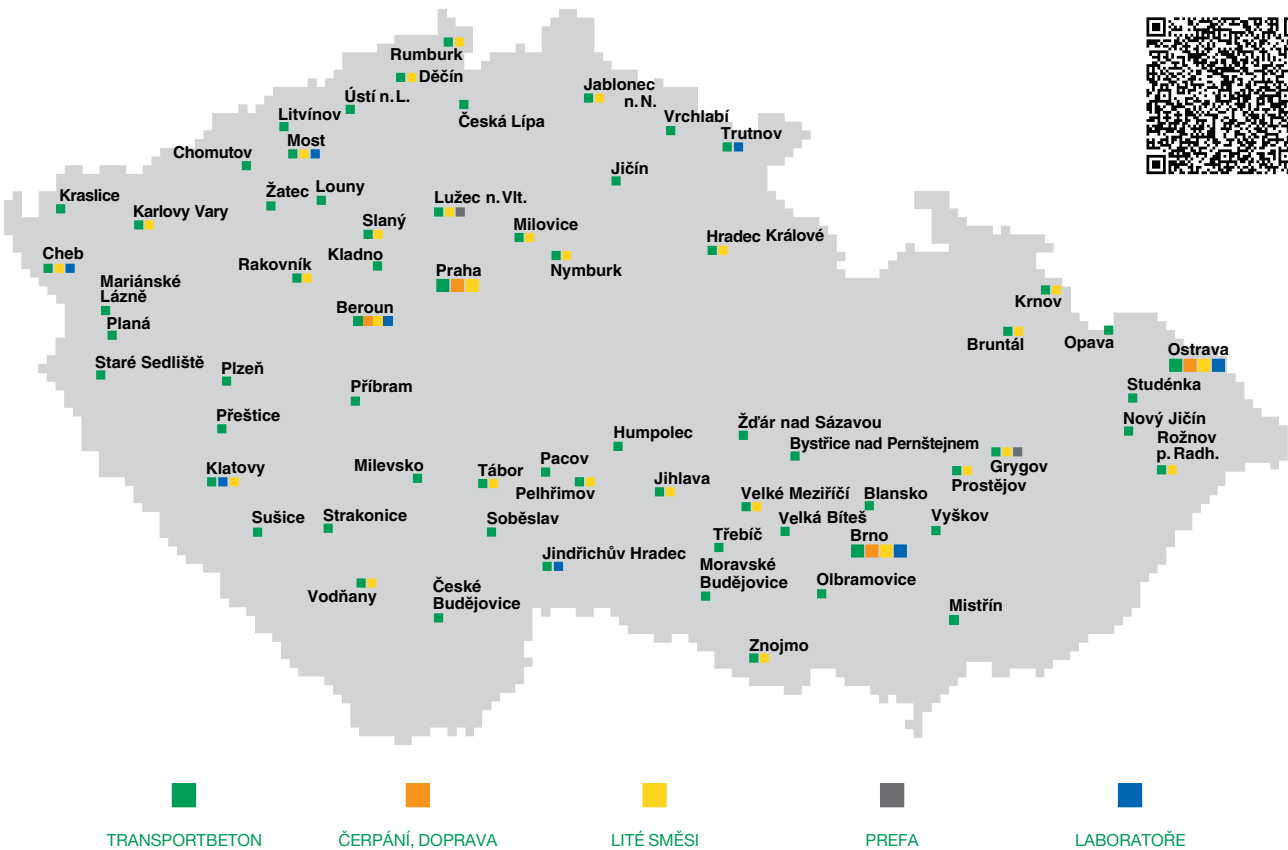

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí     | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-----------------|----------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                            | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                          |
| C 8/10          | X0                         | 1 690      | 2 045 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 1 730      | 2 093 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
| C 12/15         | X0                         | 1 790      | 2 166 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 1 870      | 2 263 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 1 760      | 2 130 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 90                                                                       |
| C 16/20         | X0                         | 1 890      | 2 287 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 1 970      | 2 384 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 1 880      | 2 275 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 1 940      | 2 347 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | XC1                        | 1 980      | 2 396 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | XC2                        | 2 050      | 2 481 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
| C 20/25         | X0                         | 1 980      | 2 396 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 160      | 2 614 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 1 990      | 2 408 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 040      | 2 468 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC1                        | 2 180      | 2 638 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC2                        | 2 260      | 2 735 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC3                        | 2 300      | 2 783 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
| C 25/30         | X0                         | 2 080      | 2 517 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 310      | 2 795 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 170      | 2 626 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 140      | 2 589 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 330      | 2 819 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC3-4,XA1-2,XF1,XD1-2      | 2 430      | 2 940 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0,XC1-4,XA1-2,XF1-3,XD1-2 | 2 460      | 2 977 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 30/37         | X0                         | 2 480      | 3 001 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 370      | 2 868 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 90                                                                       |
|                 | X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-2   | 2 610      | 3 158 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                 | XA3,XF2-4,XD3              | 2 750      | 3 328 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 35/45         | X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-3   | 2 780      | 3 364 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                 | XA3,XF2-4,                 | 3 000      | 3 630 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 40/50         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | 3 030      | 3 666 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 45/55         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | 3 090      | 3 739 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 55/67         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | 3 180      | 3 848 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 60/75         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | 3 300      | 3 993 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 70/85         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | 3 600      | 4 356 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Cementopísková směs MC dle technické normy PN ČMB 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 10                     | 1 790         | 2 166 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 860         | 2 251 | S3                 | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 1 890         | 2 287 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 960         | 2 372 | S3                 | 4                                                      |
| MC 15                     | 1 990         | 2 408 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 130         | 2 577 | S3                 | 4                                                      |
| MC 20                     | 2 140         | 2 589 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 360         | 2 856 | S3                 | 4                                                      |
| MC 25                     | 2 250         | 2 723 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 440         | 2 952 | S3                 | 4                                                      |
| MC 30                     | 2 340         | 2 831 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 530         | 3 061 | S3                 | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

| označení                                                            |                                       | označení dle<br>původních<br>již neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³ |       | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                       |                                                      | bez DPH       | s DPH |                 |                        |                    |                                                        |                     |                               |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1                             | CBI                                   | -                                                    | 2 750         | 3 328 | C30/37          | XF1-4                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | CBII                                  | -                                                    | 2 750         | 3 328 | C30/37          | XF1-4                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | CBIII                                 | -                                                    | 2 670         | 3 231 | C25/30          | XF1-3                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy<br>dle ČSN EN 14227-1           | směsi<br>stmelené<br>cementem<br>CBGM | KSC I                                                | 1 370         | 1 658 | C8/10           |                        | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC II                                               | 1 350         | 1 634 | C5/6            |                        | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | SC I                                                 | 1 350         | 1 634 | C3/4            |                        | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | SC II                                                | 1 330         | 1 609 | C1,5/2,0        |                        | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý<br>beton                   | MCB                                                  | 1 730         | 2 093 | -               |                        | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206, lehce zpracovatelné

|  EASYCRETE <sup>®</sup><br>LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON |                    |                           | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                              | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony                                                                                              |                    |                           |                           |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE F                                                                                                                           | C 16/20            | X0                        | 2 110                     | 2 553    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE F                                                                                                                           | C 20/25            | X0, XC1                   | 2 210                     | 2 674    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE F                                                                                                                           | C 25/30            | X0, XC1-3                 | 2 330                     | 2 819    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony                                                                                       |                    |                           |                           |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE SF                                                                                                                          | C 25/30            | X0, XC1-3                 | 2 510                     | 3 037    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SF                                                                                                                          | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1            | 2 780                     | 3 364    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SF                                                                                                                          | C 35/45            | X0, XC1-3, XD1            | 2 990                     | 3 618    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony                                                                                                 |                    |                           |                           |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE SV                                                                                                                          | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1            | 2 830                     | 3 424    | SF2                                 | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SV                                                                                                                          | C 35/45            | X0, XC1-3, XD1            | 3 040                     | 3 678    | SF2                                 | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                            |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| <div>PERMACRETE®<br/>VODONEPROPUSTNÝ BETÓN</div> |                    |                           | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                            | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                       |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                                  |                    |                           |               |          |                       |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| PERMACRETE                                                                                                                          | C 25/30            | XA1-2,XF1                 | 2 750         | 3 328    | S4                    | 22                                                     | Cl 0,4                 | P                             | 90                                                                            |
| PERMACRETE                                                                                                                          | C 30/37            | XA1-3,XF1                 | 2 950         | 3 570    | S4                    | 22                                                     | Cl 0,4                 | P                             | 90                                                                            |
| PERMACRETE                                                                                                                          | C 35/45            | XA1-3,XF1                 | 3 150         | 3 812    | S4                    | 22                                                     | Cl 0,4                 | P                             | 90                                                                            |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206, vhodné do ztraceného bednění

| <div>SYSTEMCRETE®<br/>BETÓN DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ</div> |                    |                              | cena<br>Kč/m³ |          | předepsaná<br>konzistence, sednutí<br>kužele (Abrams) | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | doplňující požadavky |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| označení                                                                                                                                   | pevnostní<br>třída | stupeň<br>vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                                       |                                                        |                     |                               |                      |
| SYSTEMCRETE W                                                                                                                              | C 16/20            | X0                           | 1 970         | 2 384    | 100 ± 20 mm                                           | 22                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE WS                                                                                                                             | C 20/25            | X0, XC1                      | 2 150         | 2 602    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE S                                                                                                                              | C 16/20            | X0                           | 2 050         | 2 481    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a STO 060-028542, vyztužené ocelovými vlákny

| <div><div>STEELCRETE®</div><div>BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ</div></div> |                    |                           | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída<br>v dosředném tahu f <sub>ct, tk</sub> | pevnostní třída<br>v reziduálním<br>tahu za ohybu f <sub>ct, tk, res1</sub> | pevnostní třída<br>v příčném tahu f <sub>ct, tk, sp</sub> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                                 | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                         |                                                                             |                                                           |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³                                                     |                    |                           |               |          |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                         |                                                                             |                                                           |
| STEELCRETE D                                                                                                                                             | C 20/25            | X0, XC1-2                 | 2 190         | 2 650    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | -                                                       | -                                                                           | -                                                         |
| STEELCRETE D                                                                                                                                             | C 25/30            | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | 2 340         | 2 831    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | -                                                       | -                                                                           | -                                                         |
| STEELCRETE D                                                                                                                                             | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | 2 600         | 3 146    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | -                                                       | -                                                                           | -                                                         |
| STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi                                                                           |                    |                           |               |          |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                         |                                                                             |                                                           |
| STEELCRETE V                                                                                                                                             | FC 27/30           | X0, XC1-3, XD1, XA1       | 4 100         | 4 961    | S4                 | 16                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 3                                                       | 0.4                                                                         | 2.5                                                       |
| STEELCRETE V                                                                                                                                             | FC 33/37           | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | 4 700         | 5 687    | S4                 | 16                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 3.2                                                     | 0.8                                                                         | 2.8                                                       |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206, vhodné pro podlahové konstrukce

| FLOORCRETE <sup>®</sup><br>BETON DO PODLAH                            |                    |                            | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových<br>vláken v kg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| označení                                                              | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí  | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                               |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                  |                    |                            |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                  | 2 240                     | 2 710    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.6      | -                                             |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1   | 2 390                     | 2 892    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.55     | -                                             |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2 | 2 650                     | 3 207    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.5      | -                                             |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah |                    |                            |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                  | 2 840                     | 3 436    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.6      | 20                                            |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1             | 2 990                     | 3 618    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.55     | 20                                            |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XM1-2      | 3 250                     | 3 933    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.5      | 20                                            |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

| <div><div>MALMIX</div><div>ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI</div></div> |                 | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tlaku<br>(N/mm²) | dobu<br>zpracovatelnosti<br>v hodinách |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------|
| název                                                                                                                                           | druh směsi      | bez DPH       | s DPH |                               |                                        |
| MALMIX MC 5                                                                                                                                     | malta pro zdění | 1 990         | 2 408 | 5                             | 36                                     |
| MALMIX MC 10                                                                                                                                    | malta pro zdění | 2 190         | 2 650 | 10                            | 36                                     |

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| <div>  </div> |                        | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost v kg/m³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                          | druh směsi             | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| ANHYMENT AE 20                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 649*     | 4 900      | 5 929 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 25                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 757*     | 5 100      | 6 171 | > 5                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 30                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 859*     | 5 290      | 6 401 | > 5                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

| <div>  </div> |                      | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost v kg/m³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                          | druh směsi           | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| CEMFLOW CF 20                                                                                  | Cementový litý potěr | 2 697*     | 4 990      | 6 038 | > 4                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 25                                                                                  | Cementový litý potěr | 2 784*     | 5 150      | 6 232 | > 5                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 30                                                                                  | Cementový litý potěr | 2 892*     | 5 350      | 6 474 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look  
 litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

| <div>  </div> |                                            | cena Kč/m³ |       | pevnost v tlaku za ohybu (N/mm²) | objemová hmotnost v suchém stavu v kg/m³ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|
| název                                                                                            | druh směsi                                 | bez DPH    | s DPH |                                  |                                          |
| PORIMENT P 400                                                                                   | Cementová litá pěna s polystyrenem         | 1 900      | 2 299 | 0.4                              | 400                                      |
| PORIMENT W 600                                                                                   | Cementová litá pěna tenkovrstvá            | 2 590      | 3 134 | 1.2                              | 600                                      |
| PORIMENT PS 500                                                                                  | Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon | 2 100      | 2 541 | 0.5                              | 500                                      |
| PORIMENT WS 700                                                                                  | Cementová litá pěna - sklon                | 2 790      | 3 376 | 2.0                              | 700                                      |

Poznámky:  
 Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s výrobnou.

Kamenivo

| frakce    | lokalita   | cena Kč/t |       |
|-----------|------------|-----------|-------|
|           |            | bez DPH   | s DPH |
| 0/2       | Božice     | 310       | 375   |
| 0/4       | Planá n/L  | 320       | 387   |
| 4/8       | Bílý Kámen | 350       | 424   |
| 8/16      | Bílý Kámen | 280       | 339   |
| 11/22     | Bílý Kámen | 280       | 339   |
| 16/32     | Bílý Kámen | 260       | 315   |
| 32/63     | Bílý Kámen | 260       | 315   |
| 100/300   | Bílý Kámen | 280       | 339   |
| 0/32      | Bílý Kámen | 250       | 303   |
| 0/63      | Bílý Kámen | 240       | 290   |
| 0-22 REC* | recyklát   | 120       | 145   |
| 4/8       | oblázky    | 430       | 520   |
| 16/32     | oblázky    | 430       | 520   |

\* Podle ČSN EN 206 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                  | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                             | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                   | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Předpokládá se, že budou splněny i požadavky nové normy ČSN P 73 2404 po jejím uvedení do platnosti. V případě požadavku na jiné parametry, například dle TKP 18 MD nebo TKP 17 ČD, kontaktujte prosím betonárnu.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

# Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

## Doprava betonu dle zón

| doprava betonu dle zón | Nad 5 m³                         |                  | Do 5 m³                            |               |
|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
|                        | cena za jeden dovezený m³ betonu |                  | cena za jednu otoč autodomíchávače |               |
|                        | cena bez DPH Kč/m³               | cena s DPH Kč/m³ | cena bez DPH Kč                    | cena s DPH Kč |
| 1                      | 170                              | 206              | 850                                | 1 029         |
| 2                      | 245                              | 296              | 1 225                              | 1 482         |
| 3                      | 325                              | 393              | 1 625                              | 1 966         |
| 4                      | 395                              | 478              | 1 975                              | 2 390         |
| 5                      | 455                              | 551              | 2 275                              | 2 753         |
| 6                      | 525                              | 635              | 2 625                              | 3 176         |
| atd. + 5 km            | + 60                             | + 73             | + 300                              | + 363         |

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB.

## Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

## Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m. Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

## Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První čtvrt hodina je zdarma; druhá započatá čtvrt hodina je za 70 Kč (bez DPH); třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za +210 Kč (bez DPH).

## Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                    | cena bez DPH | cena s DPH |             |
|-----|------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1   | Noční příplatek (práce od 20 - 6 hod.)   | 60           | 73         | Kč/m³       |
| 2   | Práce v sobotu, v neděli a ve svátek     | 110          | 133        | Kč/m³       |
| 3   | Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.       | 110          | 133        | Kč/m³       |
| 4   | Recyklace betonu                         | 500          | 605        | Kč/m³       |
| 5   | Laboratoř - zkouška pevnosti po 28 dnech | 500          | 605        | Kč/vzorek   |
| 6   | Použití CEM I 42,5 R                     | 120          | 145        | Kč/m³       |
| 7   | Kamenivo do 8 mm                         | 110          | 133        | Kč/m³       |
| 8   | Kamenivo do 16 mm                        | 80           | 97         | Kč/m³       |
| 9   | Požadavek na terénní mix                 | 100          | 121        | Kč/m³       |
| 10  | Prostoj mixu*                            | 210          | 254        | Kč/15min    |
| 11  | Pozdní zrušení objednaného mixu**        | 2 000        | 2 420      | Jednorázově |

\* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.

\*\* zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

# Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

## Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun  
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

## Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň  
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

## Dispečink čerpadel

Tel.: 724 040 444

## Obchod – čerpadla

Lukáš Suchý  
Tel.: 724 554 554, fax: 311 644 010  
E-mail: lukas.suchy@cmbeton.cz

## Regionální čerpadla

| typ čerpadla                                        | cena Kč bez DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| M 36                                                | 520                                                               | 629                                                             | 40                                                       | 48                                                     |
| M 42                                                | 700                                                               | 847                                                             | 50                                                       | 61                                                     |
| Přeprava na stavbu a zpět, do 50 km                 |                                                                   |                                                                 | 46 Kč/km                                                 | 56 Kč/km                                               |
| Přeprava na stavbu a zpět, 51 - 100 km, jednorázově |                                                                   |                                                                 | 2 200 Kč                                                 | 2 662 Kč                                               |
| Přeprava na stavbu a zpět, nad 100 km               |                                                                   |                                                                 | 2 300 Kč + 46 Kč/km                                      | 2 783 Kč + 56 Kč/km                                    |

## Ostatní čerpadla

| typ čerpadla                            | cena Kč bez DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| MOLI čerpadlo s bočním vývodem          | 400                                                               | 484                                                             | 30                                                       | 36                                                     |
| M 17 (přednostně pro tunel)             | 420                                                               | 508                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 28                                    | 460                                                               | 557                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 31 halové čerpadlo                    | 470                                                               | 569                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 34 podvozek 6x6                       | 500                                                               | 605                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 36                                    | 520                                                               | 629                                                             | 40                                                       | 48                                                     |
| M 37                                    | 520                                                               | 629                                                             | 40                                                       | 48                                                     |
| M 38                                    | 580                                                               | 702                                                             | 40                                                       | 48                                                     |
| M 42                                    | 700                                                               | 847                                                             | 50                                                       | 61                                                     |
| M 46                                    | 750                                                               | 908                                                             | 50                                                       | 61                                                     |
| M 47                                    | 750                                                               | 908                                                             | 50                                                       | 61                                                     |
| M 52                                    | 900                                                               | 1 089                                                           | 60                                                       | 73                                                     |
| M 58                                    | 1 000                                                             | 1 210                                                           | 60                                                       | 73                                                     |
| Přeprava na stavbu a zpět, jednorázově* |                                                                   |                                                                 | 2 300                                                    | 2 783                                                  |

\* Při akci nad 100 km účtujeme +46 Kč/km.  
Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na <http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html>.

Speciální služby

| název                                    | popis                | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Přídavné potrubí/den                     | za 1 bm a den        | 100             | 121           |
| Gumové hadice/den                        | za 1 bm a den        | 130             | 157           |
| Přeprava potrubí a hadic                 | 1 km                 | 16              | 19            |
| Použití rozjezdové chemikálie            | jednorázově          | 500             | 605           |
| Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)           | za 15 min.           | 45              | 54            |
| Neděle a svátky                          | za 15 min.           | 55              | 67            |
| Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp. | za 1 m³              | 30              | 36            |
| Čekání záložního čerpadla                | za 15 min.           | 350             | 424           |
| Pozdní zrušení objednávky (24 h.)        | jednoráz.            | 500             | 605           |
| Zbytečný výjezd čerpadla                 | jednorázově 2 000 Kč | +46 Kč/km       | +56 Kč/km     |

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.  
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.  
Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidace účtujeme 1 000,- Kč.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Stacionární čerpadla

| typ čerpadla                                                                                 | cena Kč bez DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elektrické                                                                                   | 350                                                            | 424                                                          | 30                                                    | 36                                                  |
| Dieslové                                                                                     | 400                                                            | 484                                                          | 30                                                    | 36                                                  |
| Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.                                 |                                                                |                                                              |                                                       |                                                     |
| Pístové                                                                                      | 350                                                            | 424                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D <sub>max</sub> = 16 mm) |                                                                |                                                              |                                                       |                                                     |
| Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově                                            |                                                                |                                                              | 700                                                   | 847                                                 |

\* Při akci nad 40 km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Betonovací věže

| typ věže   | cena Kč bez DPH<br>za 1 den nasazení<br>věže na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 1 den nasazení<br>věže na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MX 32 – TR | 3 000                                                  | 3 630                                                | 40                                                    | 48                                                  |
| MX 28 – TR | 3 000                                                  | 3 630                                                | 40                                                    | 48                                                  |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

Maltová čerpadla

| typ čerpadla                                      | cena Kč bez DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Estrich Boy (ANYMENT®)                            | 250                                                            | 303                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Aeronicer (PORIMENT®)                             | 350                                                            | 424                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Pístové (CEMFLOW®)                                | 350                                                            | 424                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově |                                                                |                                                              | 700                                                   | 847                                                 |

\* Při akci nad 40km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“

### Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem  
(disponentem) nebo vedoucím provozu  
do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte  
s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat  
podmínky stanovené ve Všeobecných  
obchodních a platebních podmínkách.

### Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

