

ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group



CENÍK

TRANSPORTBETON
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Klatovy
Provoz Přeštice
2016

transportbeton.cz

Základní informace

TBG Klatovy s.r.o.

Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 26135060, DIČ: CZ23135060

Obchodník pro lité směsi

ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®

Karel Kos

M 724 954 551
E karel.kos@cmbeton.cz

Provoz Klatovy

Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
E klatovy.certovka@cmbeton.cz

Dispečink, objednávky

T 376 313 144, F 376 313 155
M 724 200375, M 724 547381

Provoz Přeštice

K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
E klatovy.certovka@cmbeton.cz

Dispečink, objednávky

M 602 452624

Obchodník pro beton

Vedoucí provozů


Milan Rubáš
M 602 190 733
E milan.rubas@cmbeton.cz

Smluvní technolog provozů

Vladimír Ouška
M 602 304 726
E vladimir.ouska@betotech.cz



Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

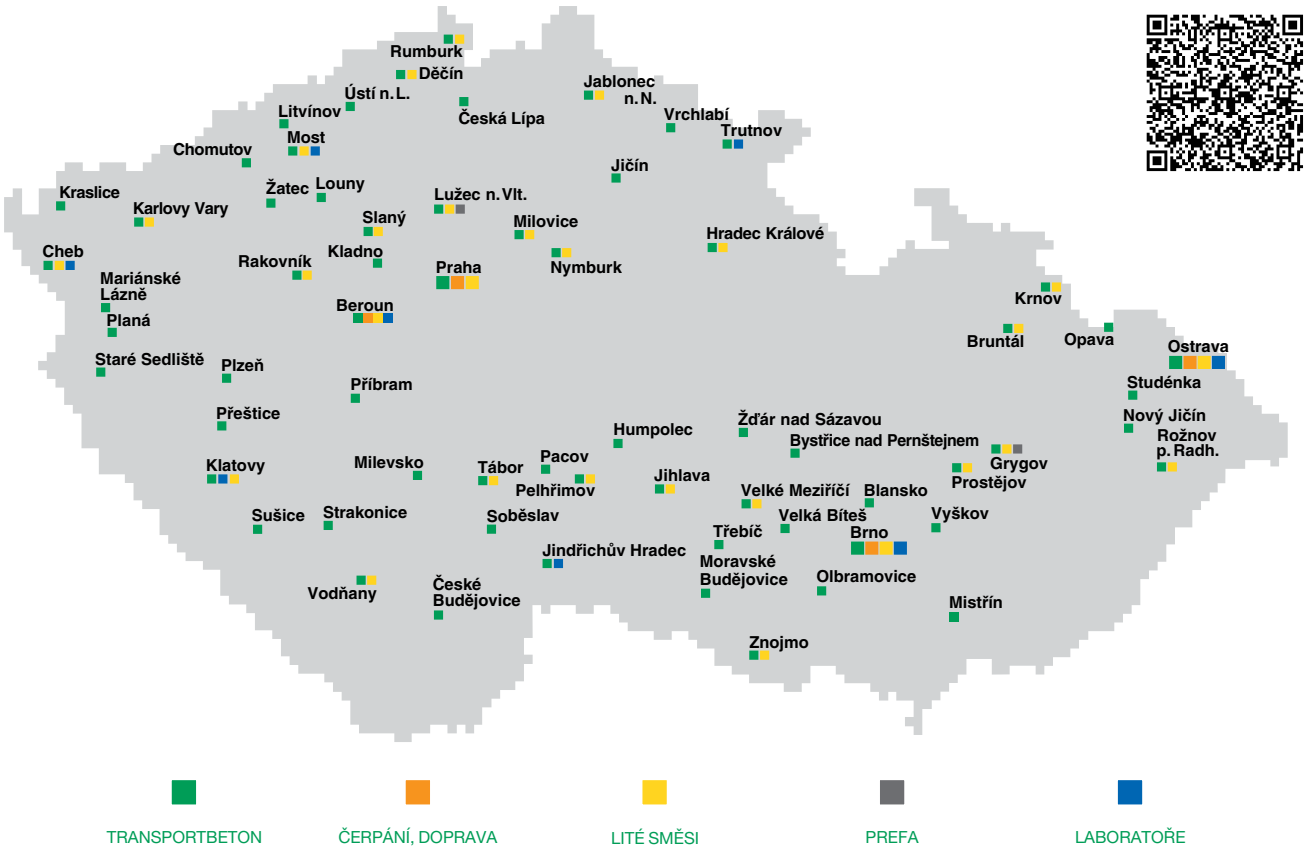

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck} , cube ³⁾
		bez DPH	s DPH					
C -/5	X0	1 290	1 561	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	1 330	1 609	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C -/7,5	X0	1 340	1 621	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	1 380	1 670	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 8/10	X0	1 400	1 694	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	1 440	1 742	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C -/12,5	X0	1 475	1 785	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	1 515	1 833	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 12/15	X0	1 555	1 882	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	1 595	1 930	S3, S4	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	1 545	1 869	S3	22	Cl 1,0	VP	90
C 16/20	X0	1 650	1 997	S1	22	Cl 0,4	VP	28
	X0	1 700	2 057	S3, S4	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 640	1 984	S3	22	Cl 0,4	VP	90
C 20/25	XC1, XC2	1 750	2 118	S1	22	Cl 0,4	VP	28
	XC1, XC2	1 800	2 178	S3, S4	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 760	2 130	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 815	2 196	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 845	2 232	S4	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 750	2 118	S3	22	Cl 0,4	VP	90
	XC1-3	1 870	2 263	S1	22	Cl 0,4	P	28
C 25/30	XC1-3	1 900	2 299	S3	22	Cl 0,4	P	28
	XC1-3	1 930	2 335	S4	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 875	2 269	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 930	2 335	S3	22	Cl 0,4	S	28
	X0	1 960	2 372	S4	22	Cl 0,4	S	28
	X0	1 870	2 263	S3	22	Cl 0,4	VP	90
	XC1-3, XD1	1 970	2 384	S1	22	Cl 0,4	S	28
C 30/37	XC1-3, XD1, XF1	2 020	2 444	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC1-3, XD1, XF1	2 050	2 481	S4	22	Cl 0,4	S	28
	XA1-2, XC4, XD2	2 120	2 565	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XA1-2, XC4, XD2	2 155	2 608	S4	22	Cl 0,4	S	28
	XF2, XF3	2 245	2 716	S3	22	Cl 0,2	R	28
	XF2, XF3	2 275	2 753	S4	22	Cl 0,2	R	28
	X0, XC1	2 080	2 517	S1	22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1	2 155	2 608	S3	22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1	2 185	2 644	S4	22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1	2 070	2 505	S3	22	Cl 0,4	VP	90
	XC2-3, XD1	2 205	2 668	S1	22	Cl 0,4	S	28
C 35/45	XC2-4, XD1, XF1	2 225	2 692	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC2-4, XD1, XF1	2 255	2 729	S4	22	Cl 0,4	S	28
	XA1-3, XD2-3	2 310	2 795	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XA1-3, XD2-3	2 340	2 831	S4	22	Cl 0,4	S	28
	XF2, XF3, XF4	2 430	2 940	S3	22	Cl 0,2	R	28
	XF2, XF3, XF4	2 460	2 977	S4	22	Cl 0,2	R	28
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1	2 420	2 928	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA1, XA2, XA3	2 585	3 128	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XF2, XF3, XF4	2 720	3 291	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XC1-4, XD1-3, XF1, XF3, XA1-3, XM1-3	2 770	3 352	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XC1-4, XD1-3, XF1, XF3, XA1-3, XM1-3	2 840	3 436	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 55/67	XC1-4, XD1-3, XF1, XF3, XA1-3, XM1-3	3 060	3 703	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 60/75	XC1-4, XD1-3, XF1, XF3, XA1-3, XM1-3	3 785	4 580	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 70/85	XC1-4, XD1-3, XF1, XF3, XA1-3, XM1-3	3 960	4 792	S4	22	Cl 0,2	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Cementopísková směs MC dle technické normy PN ČMB 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾
	bez DPH	s DPH		
MC 5	1400	1 694	C1	4
	1440	1 742	S3	4
MC 10	1520	1 839	C1	4
	1580	1 912	S3	4
MC 12,5	1580	1 912	C1	4
	1640	1 984	S3	4
MC 15	1660	2 009	C1	4
	1720	2 081	S3	4
MC 20	1770	2 142	C1	4
	1870	2 263	S3	4
MC 25	1850	2 239	C1	4
	1970	2 384	S3	4
MC 30	1980	2 396	C1	4
	2110	2 553	S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾
			bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty ČSN EN 13877-1	CBI	-	2 430	2 940	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CBII	-	2 430	2 940	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CBIII	-	2 350	2 844	C25/30	XF1-3	S1	22	Cl 0,2	S
směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1	směsi stmelené cementem CBGM	KSC I	1 150	1 392	C _{8/10}	-	-	22	-	-
		KSC II	1 080	1 307	C _{5/6}	-	-	22	-	-
		SC I	1 120	1 355	C _{3/4}	-	-	22	-	-
		SC II	1 060	1 283	C _{1,5/2,0}	-	-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 575	1 906	-	-	-	22	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206, lehce zpracovatelné

 LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence ⁴⁾	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	C 16/20	X0	1 855	2 245	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	C 20/25	X0, XC1	2 010	2 432	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	C 25/30	X0, XC1-3	2 155	2 608	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	C 30/37	X0, XC1-3, XD1	2 380	2 880	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	C 20/25	X0, XC1	2 030	2 456	F6	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF	C 25/30	X0, XC1-3	2 175	2 632	F6	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF	C 30/37	X0, XC1-3, XD1	2 410	2 916	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SF	C 35/45	X0, XC1-3, XD1	2 555	3 092	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	C 30/37	X0, XC1-3, XD1	2 450	2 965	SF2	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV	C 35/45	X0, XC1-3, XD1	2 595	3 140	SF2	16	Cl 0,4	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

PERMACRETE[®] VODONEPROPUSTNÝ BETÓN			cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	C 25/30	XA1-3, XF1	2165	2 620	S4	22	Cl 0,2	S	28
PERMACRETE	C 30/37	XA1-3, XF1	2390	2 892	S4	22	Cl 0,2	S	28
PERMACRETE	C 35/45	XA1-3, XF1	2525	3 055	S4	22	Cl 0,2	S	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206, vhodné do ztraceného bednění

SYSTEMCRETE® BETÓN DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m³		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	C 16/20	X0	1 855	2 245	100 ± 20 mm	22	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE WS	C 20/25	X0, XC1	1 970	2 384	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE S	C 16/20	X0	1 895	2 293	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a STO 060-028542, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE® BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ct, cube} ³⁾	pevnostní třída v dosředném tahu f _{ct, tk}	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f _{ct, tk, res1}	pevnostní třída v příčném tahu f _{ct, tk, sp}
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH								
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³												
STEELCRETE D	C 20/25	X0, XC1-2	1 950	2 360	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	2 160	2 614	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	2 345	2 837	S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V	FC 27/30	X0, XC1-3, XD1, XA1	3 490	4 223	S4	16	Cl 0,2	R	28	3	0.4	2.5
STEELCRETE V	FC 33/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	4 305	5 209	S4	16	Cl 0,2	R	28	3.2	0.8	2.8

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206, vhodné pro podlahové konstrukce

FLOORCRETE® BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾	max. v/c	obsah ocelových vláken v kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1-2	2 015	2 438	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	-
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	2 210	2 674	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	-
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2	2 385	2 886	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1-2	2 630	3 182	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	20
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	2 830	3 424	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	20
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XM1-2	3 005	3 636	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

MALMIX ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI		cena Kč/m³		pevnost v tlaku (N/mm²)	dobu zpracovatelnosti v hodinách
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
MALMIX MC 5	malta pro zdění	1905	2 305	5	36
MALMIX MC 10	malta pro zdění	2000	2 420	10	36

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	Anhydritový litý potěr	2 649*	4 900	5 929	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	Anhydritový litý potěr	2 757*	5 100	6 171	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	Anhydritový litý potěr	2 859*	5 290	6 401	> 5	2 100

Poznámky:
 * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
 ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 697*	4 990	6 038	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 784*	5 150	6 232	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30	Cementový litý potěr	2 892*	5 350	6 474	> 6	2 100

Poznámky:
 * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look
 litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

		cena Kč/m³		pevnost v tlaku za ohybu (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	1 900	2 299	0.4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	2 590	3 134	1.2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon	2 100	2 541	0.5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna - sklon	2 790	3 376	2.0	700

Poznámky:
 Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s výrobnou.

Kamenivo

frakce	druh - lokalita	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0/4	DTK - Kaznějov	290	351
0/4	DTK - Příšov	310	375
4/8	HDK - Svrčovec	300	363
8/16	HDK - Svrčovec	280	339
11/22	HDK - Svrčovec	280	339
0/32	HDK - Trnčí	250	303
32/63	HDK - Svrčovec	280	339
8/16	HTK - Kaznějov	290	351
16/22	HTK - Kaznějov	300	363
22/70	HTK - Kaznějov	290	351
0-22 REC*	recyklát z výroby	110	133

* Podle ČSN EN 206 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206 při 20°C).
- 3) $f_{ck, cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo technické normy Svazu výrobců betonu SVB ČR 01-2014. Předpokládá se, že budou splněny i požadavky nové normy ČSN P 73 2404 po jejím uvedení do platnosti. V případě požadavku na jiné parametry, například dle TKP 18 MD nebo TKP 17 ČD, kontaktujte prosím betonárnu.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Cena dopravy

Cena dopravy je stanovena počtem skutečně ujetých kilometrů na stavbu a zpět.

Doprava betonu

zóna	cena v Kč do 4,5 m³ za 1 obrát autodomíchavače		cena v Kč/m³ nad 4,5 m³ za každý odvezený 1 m³	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1	331	401	74	90
2	392	474	87	105
3	453	548	101	122
4	514	622	114	138
5	575	696	128	155
6	636	770	141	171
7	697	843	155	188
8	758	917	168	203
9	819	991	182	220
10	880	1 065	196	237
11	941	1 139	209	253
12	1 002	1 212	223	270
13	1 063	1 286	236	286
14	1 124	1 360	250	303
15	1 185	1 434	263	318
16	1 246	1 508	277	335
17	1 307	1 581	290	351
18	1 368	1 655	304	368
19	1 429	1 729	318	385
20	1 490	1 803	331	401
21	1 551	1 877	345	417
22	1 612	1 951	358	433
23	1 673	2 024	372	450
24	1 734	2 098	385	466
25	1 795	2 172	399	483
atd. +1km	+ 61	+ 74	+ 14	+ 17

Poznámka:
Při dopravě nad 25 km se za každý započatý kilometr připočítává 61,- Kč
a odvezený kubík nad 4,5 m³ 14,- Kč/m³ bez DPH.

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	práce po 16 hod. (do 20 hod.)	50	61	Kč/m³
2	práce od 20 hod. do 6 hod. a v sobotu	100	121	Kč/m³
3	práce v neděli a ve svátek	120	145	Kč/m³
4	zimní příplatek - ohřev betonu	100	121	Kč/m³
5	recyklace betonu	1 000	1 210	Kč/m³
6	kamenivo do 8mm	85	103	Kč/m³
7	kamenivo do16mm	40	48	Kč/m³
8	použití CEM I 42,5R	70	85	Kč/m³
9	použití zpomalovací přísady	100	121	Kč/m³
10	použití urychlující přísady	180	218	Kč/m³
11	úprava konzistence - S3 na S4	50	61	Kč/m³
12	zapůjčení vaničky	25	30	Kč/den
13	poškození a ztráta vaničky	3 000	3 630	Kč/ks
14	požadavek na terénní mix	100	121	Kč/m³
15	Prostoj mixu*	210	254	Kč/15min
16	Pozdní zrušení objednaného mixu**	2 000	2 420	Jednorázově

* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.
** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Doprava sklápěčem

doprava sklápěčem o objemu:	cena v Kč/km		nakládka + vykládka (Kč)			
	bez DPH	s DPH	do 15 min		za každých dalších započatých 15 min	
2,5 m³	21	25	50	61	100	121
5 m³	28	34	80	97	160	194
10 m³	35	42	90	109	180	218

Slevy

Při platbě v hotovosti nebo předem na základě zálohových faktur poskytujeme slevu 50,- Kč/m³ betonu a 20,- Kč/t kameniva (ceny bez DPH). Při odběru většího množství lze po projednání konkrétních dodacích podmínek domluvit smluvní ceny.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206-1 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.
Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

Vykládka na stavbě

První a druhá čtvrt hodina je zdarma, třetí a čtvrtá započatá čtvrt hodina je za 90,-Kč (bez DPH), pátá a každá další započatá čtvrt hodina je za 180,- Kč (bez DPH).

Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

Dispečink čerpadel

Tel.: 724 040 444

Obchod – čerpadla

Lukáš Suchý
Tel.: 724 554 554, fax: 311 644 010
E-mail: lukas.suchy@cmbeton.cz

Regionální čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
M 34	520	629	0	0
Přeprava na stavbu a zpět, jednorázově*			2 300	2 783

* Při akci nad 100 km účtujeme +46 Kč/km.

Ostatní čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
MOLI čerpadlo s bočním vývodem	400	484	30	36
M 17 (přednostně pro tunel)	420	508	35	42
M 28	460	557	35	42
M 31 halové čerpadlo	470	569	35	42
M 34 podvozek 6x6	500	605	35	42
M 36	520	629	40	48
M 37	520	629	40	48
M 38	580	702	40	48
M 42	700	847	50	61
M 46	750	908	50	61
M 47	750	908	50	61
M 52	900	1 089	60	73
M 58	1 000	1 210	60	73
Přeprava na stavbu a zpět, jednorázově*			2 300	2 783

* Při akci nad 100 km účtujeme +46 Kč/km.
Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na <http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html>.

Speciální služby

název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přídavné potrubí/den	za 1 bm a den	100	121
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	130	157
Přeprava potrubí a hadic	1 km	16	19
Použití rozjezdové chemikálie	jednorázově	500	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	45	54
Neděle a svátky	za 15 min.	55	67
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp.	za 1 m³	30	36
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	350	424
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednoráz.	500	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově 2 000 Kč	+46 Kč/km	+56 Kč/km

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.
Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidace účtujeme 1 000,- Kč.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Stacionární čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
Elektrické	350	424	30	36
Dieslové	400	484	30	36
Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.				
Pístové	350	424	50	61
Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D _{max} = 16 mm)				
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			700	847

* Při akci nad 40 km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Betonovací věže

typ věže	cena Kč bez DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	cena Kč s DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
MX 32 – TR	3 000	3 630	40	48
MX 28 – TR	3 000	3 630	40	48

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

Maltová čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
Estrich Boy (ANYMENT®)	250	303	50	61
Aeronicer (PORIMENT®)	350	424	50	61
Pístové (CEMFLOW®)	350	424	50	61
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			700	847

* Při akci nad 40km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

*„Na spolupráci s vámi se těší
všichni zaměstnanci skupiny
Českomoravský beton.“*

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

