

ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

CENÍK 2017

TRANSPORTBETON
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Louny



Základní informace

TBG Louny s.r.o.

Průmyslová 2724, 440 01 Louny
IČ: 64651819, DIČ: CZ64651819

Provoz Louny

Průmyslová 2724, 440 01 Louny
E louny@cmbeton.cz

Obchodník pro beton

Vedoucí provozu

Ing. Tomáš Dostál
M 724 346 524
E tomas.dostal@cmbeton.cz

Dispečink, objednávky

M 602 680 116
T 415 658 039
F 415 674 517

Obchodník pro lité směsi

ANHIMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®

Marko Kraševac

M 606 664 286
E marko.krasevac@cmbeton.cz

Smluvní technolog provozu

Jakub Smolík

M 602 642 443
E jakub.smolik@betotech.cz


Členství



Certifikace



Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

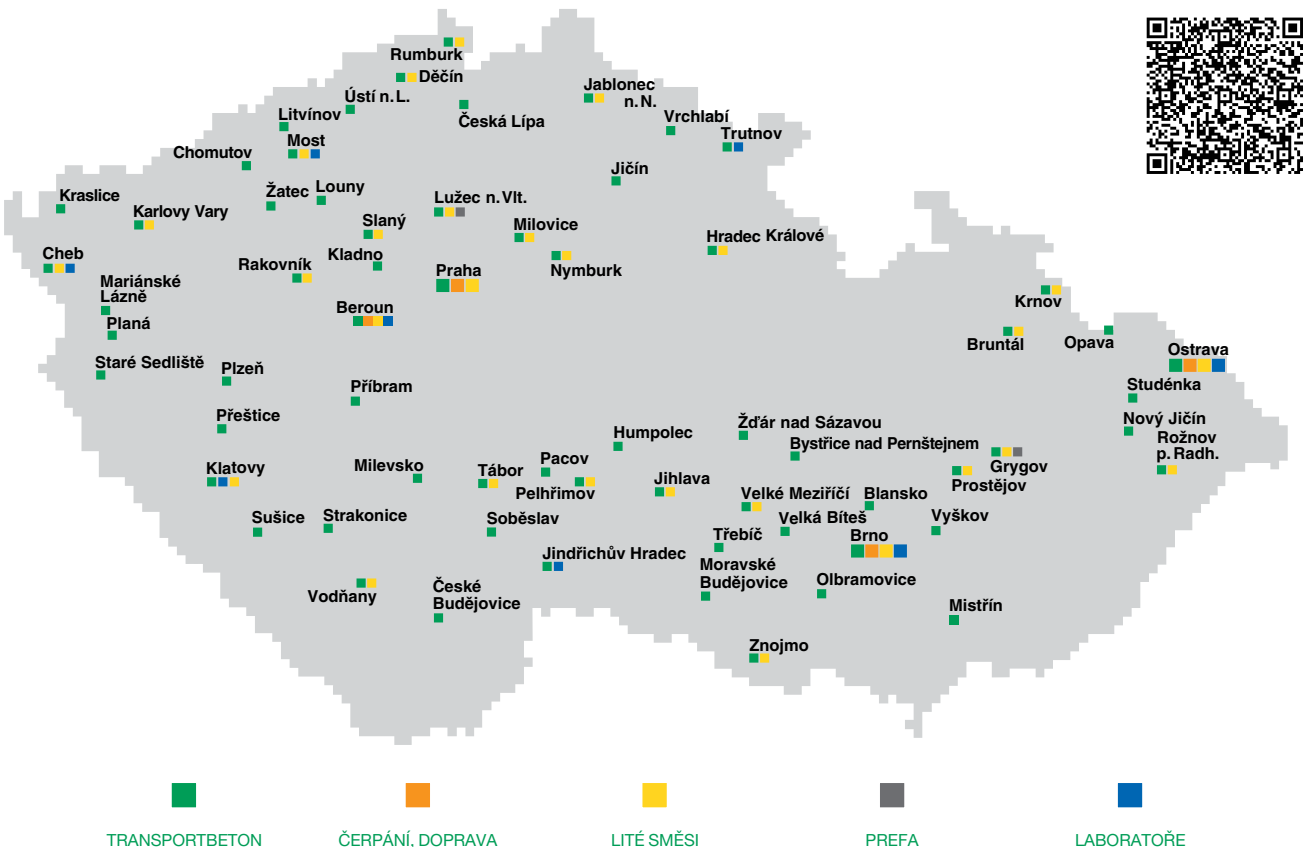

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck} cube ³⁾
		bez DPH	s DPH					
C 8/10	X0	1 375	1 664	S1	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 490	1 803	S3	22	Cl 1,0	P	28
C 12/15	X0	1 520	1 839	S1	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 620	1 960	S3	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 505	1 821	S3	22	Cl 1,0	P	90
C 16/20	X0	1 570	1 900	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 680	2 033	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 635	1 978	S3	22	Cl 1,0	P	90
	XC1-2	1 710	2 069	S3	22	Cl 0,4	P	28
C 20/25	X0	1 630	1 972	S1	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 750	2 118	S3	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 695	2 051	S3	22	Cl 1,0	P	90
	X0, XC1	1 645	1 990	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0, XC1	1 765	2 136	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0, XC1-2	1 785	2 160	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0, XC1-3	1 805	2 184	S3	22	Cl 0,4	P	28
C 25/30	X0	1 720	2 081	S1	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 800	2 178	S3	22	Cl 1,0	P	90
	X0, XC1	1 875	2 269	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	1 920	2 323	S3	22	Cl 0,2	P	28
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1	1 980	2 396	S3	22	Cl 0,2	P	28
	XF2	2 180	2 638	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 30/37	X0	1 850	2 239	S1	22	Cl 1,0	P	90
	X0	1 930	2 335	S3	22	Cl 1,0	P	90
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1	2 015	2 438	S3	22	Cl 0,2	P	28
	XF2-4	2 280	2 759	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XF2-4	2 330	2 819	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 35/45	XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-2	2 335	2 825	S4	22	Cl 0,2	S	28
	XF2-4	2 570	3 110	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 40/50	XC1-4, XD1-3, XF1, XA1	2 540	3 073	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 45/55	XC1-4, XD1-3, XF1, XA1	2 680	3 243	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 55/67	XC1-4, XD1-3, XF1, XA1	3 010	3 642	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 60/75	XC1-4, XF1, XA1, XD1-3	3 410	4 126	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 70/85	XC1-4, XF1, XA1, XD1-3	3 675	4 447	S4	22	Cl 0,2	R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Cementopískové směsi MC dle technické normy PN ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾
	bez DPH	s DPH		
MC 10	1 470	1 779	S1	4
	1 585	1 918	S2	4
MC 12,5	1 495	1 809	S1	4
	1 610	1 948	S2	4
MC 15	1 550	1 876	S1	4
	1 710	2 069	S3	4
MC 20	1 630	1 972	S1	4
	1 795	2 172	S3	4
MC 25	1 720	2 081	S1	4
	1 870	2 263	S3	4
MC 30	1 795	2 172	S1	4
	1 960	2 372	S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾
			bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty ČSN EN 13877-1	C30/37	-	2 250	2 723	C30/37	XF2,XF4	S2	22	Cl 0,2	R
	C30/37	-	2 230	2 698	C30/37	XF2	S2	22	Cl 0,2	R
	C25/30	-	2 150	2 602	C25/30	XF2	S2	22	Cl 0,2	R
směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1	SC 0/22; C _{8/10}	KSC I	1 195	1 446	C8/10	-	-	22	-	-
	SC 0/22; C _{5/6}	KSC II	1 180	1 428	C5/6	-	-	22	-	-
	SC 0/22; C _{3/4}	SC I	1 150	1 392	C3/4	-	-	22	-	-
	SC 0/22; C _{1,5/2,0}	SC II	1 140	1 379	C1,5/2,0	-	-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 490	1 803	-	-	-	22	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 EN + ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

 LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence ⁴⁾	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck} , cube ³⁾
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	C 20/25	X0, XC1	1 860	2 251	F5	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE F	C 25/30	X0, XC1-XC2	1 960	2 372	F5	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE F	C 30/37	X0, XC1-XC4, XD1, XA1	2 140	2 589	F5	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	C 25/30	X0, XC1-XC2	1 990	2 408	F6	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE SF	C 30/37	X0, XC1-XC3, XD1, XA1	2 160	2 614	F6	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE SF	C 35/45	X0, XC1-XC4, XD1, XA1	2 340	2 831	F6	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	C 30/37	X0, XC1-XC3, XD1, XA1	2 350	2 844	SF2	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE SV	C 35/45	X0, XC1-XC4, XD1, XA1	2 590	3 134	SF2	16	Cl 0,4	S	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

 VODONEPROPUSTNÝ BETON			cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck} , cube ³⁾
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	C 25/30	XC1-3, XD1, XA1, XF1	2 005	2 426	S5	16	0.2	VP	90
PERMACRETE	C 30/37	XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	2 130	2 577	S5	16	0.2	VP	90
PERMACRETE	C 35/45	XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	2 460	2 977	S5	16	0.2	VP	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

 BETÓN DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m³		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	C 16/20	X0	1 760	2 130	100 ± 20 mm	22	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE WS	C 20/25	X0, XC1	1 870	2 263	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE S	C 16/20	X0	1 780	2 154	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206, ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

 STEELCRETE® BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾	pevnostní třída v dosředním tahu f _{ct, tk}	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f _{ct, tk, res1}	pevnostní třída v příčném tahu f _{ct, tk, sp}
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH								
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³												
STEELCRETE D	C 20/25	X0, XC1-2	1 950	2 360	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	2 080	2 517	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	2 245	2 716	S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V	FC 18/20	X0	3 750	4 538	F4	16	Cl 0,2	R	28	3.57	0.4	3.1
STEELCRETE V	FC 30/33	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	5 260	6 365	F4	16	Cl 0,2	R	28	3.1	0.8	5.2

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné pro podlahové konstrukce

FLOORCRETE® BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾	max. v/c	obsah ocelových vláken v kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1-2	1 850	2 239	S3	22	Cl 0,2	S	28	0.6	-
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	1 970	2 384	S3	22	Cl 0,2	S	28	0.55	-
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-XC3, XD1, XA1, XM1	2 110	2 553	S3	22	Cl 0,2	S	28	0.5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1	2 600	3 146	S4	22	Cl 0,2	S	28	S	20
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	2 730	3 303	S4	22	Cl 0,2	S	28	S	20
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-XC3, XD1, XA1, XM1-2	2 885	3 491	S4	22	Cl 0,2	S	28	S	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

 MALMIX ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI		cena Kč/m³		pevnost v tlaku (N/mm²)	dobu zpracovatelnosti v hodinách
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
MALMIX MC 5	malta pro zdění	1 920	2 323	5	36
MALMIX MC 10	malta pro zdění	1 980	2 396	10	36

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	Anhydritový litý potěr	2 541*	4 700	5 687	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	Anhydritový litý potěr	2 649*	4 900	5 929	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	Anhydritový litý potěr	2 751*	5 090	6 159	> 6	2 100

Poznámky:

* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 589*	4 790	5 796	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 676*	4 950	5 990	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**	Cementový litý potěr	2 784*	5 150	6 232	> 6	2 100

Poznámky:

* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových proudkách a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look

litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

		cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	1 900	2 299	0.4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	2 590	3 134	1.2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	2 100	2 541	0.5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna - spád	2 790	3 376	2.0	700

Poznámky:

Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Lehké betony - polystyrénbeton

název	cena Kč/m³		objemová hmotnost v kg/m³	stupeň konzistence
	bez DPH	s DPH		
LB 350	2 110	2 553	350	S2
LB 500	2 180	2 638	500	S3
LB 700	2 210	2 674	700	S3
LB 900	2 230	2 698	900	S3

Kamenivo

frakce	druh	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0-22 REC*	recyklát z výroby	70	85

* Podle ČSN EN 206 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206 při 20°C).
- 3) $f_{ck, cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo požadavky ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.. V případě požadavku na jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón	Do 5 m ³ cena za jednu otoč autodomíchávače		Nad 5 m ³ cena za jeden dovezený m ³ betonu	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
1. do 3 km	550	666	110	133
2. do 8 km	1 100	1 331	220	266
3. do 13 km	1 650	1 997	330	399
4. do 18 km	2 175	2 632	435	526
5. do 23 km	2 700	3 267	540	653
6. do 28 km	3 200	3 872	640	774
každá další zóna	500	605	100	121

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB.

Doprava zavhlého betonu

Po předchozí domluvě je možné zajistit dopravu zavhlého betonu (konzistence S1 a S2) sklápěcími vozy.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.
Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První čtvrt hodina je zdarma; druhá započatá čtvrt hodina je za 95 Kč (bez DPH); třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za +250 Kč (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	práce po 16 hod.(do 20 hod.)	60	73	Kč/m ³
2	práce od 20 hod. do 6 hod.	150	182	Kč/m ³
3	práce v sobotu	90	109	Kč/m ³
4	práce v neděli a ve svátek	150	182	Kč/m ³
5	zapůjčení bádie	750	908	Kč/den
6	zimní příplatek (ohřev vody a kameniva)	95	115	Kč/m ³
7	kontrolní zkouška betonu v tlaku	500	605	Kč/zk.
8	recyklace betonu	500	605	Kč/m ³
9	použití CEM I 42,5	90	109	Kč/m ³
10	kamenivo do 16 mm	20	24	Kč/m ³
11	kamenivo do 8 mm	45	54	Kč/m ³
12	konzistence S4	45	54	Kč/m ³
13	požadavek na terénní mix	100	121	Kč/m ³
14	prostož mixu*	210	254	Kč/15min
15	pozdní zrušení objednaného mixu**	2 000	2 420	jednorázově

* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.

** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

Dispečink čerpadel

Tel.: 724 040 444

Obchod – čerpadla

Lukáš Suchý
Tel.: 724 554 554, fax: 311 644 010
E-mail: lukas.suchy@cmbeton.cz

Čerpadla regionální

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
MOLI čerpadlo s bočním vývodem	400	484	30	36
M 17 (přednostně pro tunel)	420	508	35	42
M 28	460	557	35	42
M 31 halové čerpadlo	470	569	35	42
M 34 podvozek 6x6	500	605	35	42
M 36	520	629	40	48
M 37	520	629	40	48
M 38	580	702	40	48
M 42	700	847	50	61
M 46	750	908	50	61
M 47	750	908	50	61
M 52	900	1 089	60	73
M 58	1 000	1 210	60	73
Přeprava na stavbu a zpět, jednorázově*			2 300	2 783

* Při akci nad 100 km účtujeme +46 Kč/km.
Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na <http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html>.

Čerpadla s autodomíchávačem

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
M 24, Pumi	460	557	30	36
Přeprava na stavbu a zpět, jednorázově*			2 300	2 783

* Při akci nad 100 km účtujeme +46 Kč/km.

Speciální služby

název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přídavné potrubí/den	za 1 bm a den	100	121
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	130	157
Přeprava potrubí a hadic	1 km	16	19
Použití rozjezdové chemikálie	jednorázově	500	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	45	54
Neděle a svátky	za 15 min.	55	67
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp.	za 1 m³	30	36
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	350	424
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednoráz.	500	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově 2 000 Kč	+46 Kč/km	+56 Kč/km

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.
Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidace účtujeme 1 000,- Kč.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Stacionární čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
Elektrické	350	424	30	36
Dieslové	400	484	30	36
Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.				
Pístové	350	424	50	61
Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D _{max} = 16 mm)				
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			700	847

* Při akci nad 40 km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Betonovací věže

typ věže	cena Kč bez DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	cena Kč s DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
MX 32 – TR	3 000	3 630	40	48
MX 28 – TR	3 000	3 630	40	48

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

Šneková čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
Estrich Boy (ANYMENT®)	250	303	50	61
Aeronicer (PORIMENT®)	350	424	50	61
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			700	847

* Při akci nad 40km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

*„Na spolupráci s vámi se těší
všichni zaměstnanci skupiny
Českomoravský beton.“*

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uveďte:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

