

ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

CENÍK 2018

TRANSPORTBETON
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Žatec



transportbeton.cz

Základní informace

TBG Louny s.r.o. Průmyslová 2724, 440 01 Louny IČ: 64651819, DIČ: CZ64651819	Provoz Žatec Čeradická 3015,438 01 Žatec E zatec@cmbeton.cz	Obchodník pro beton Vedoucí provozu Ing. Tomáš Dostál M 724 346 524 E tomas.dostal@cmbeton.cz
Dispečink, objednávky M 602 460 778	Obchodník pro lité směsi ANHIMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW® Marko Kraševac M 606 664 286 E marko.krasevac@cmbeton.cz	Smluvní technolog provozu Jakub Smolík M 602 642 443 E jakub.smolik@betotech.cz


Členství



Certifikace



Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

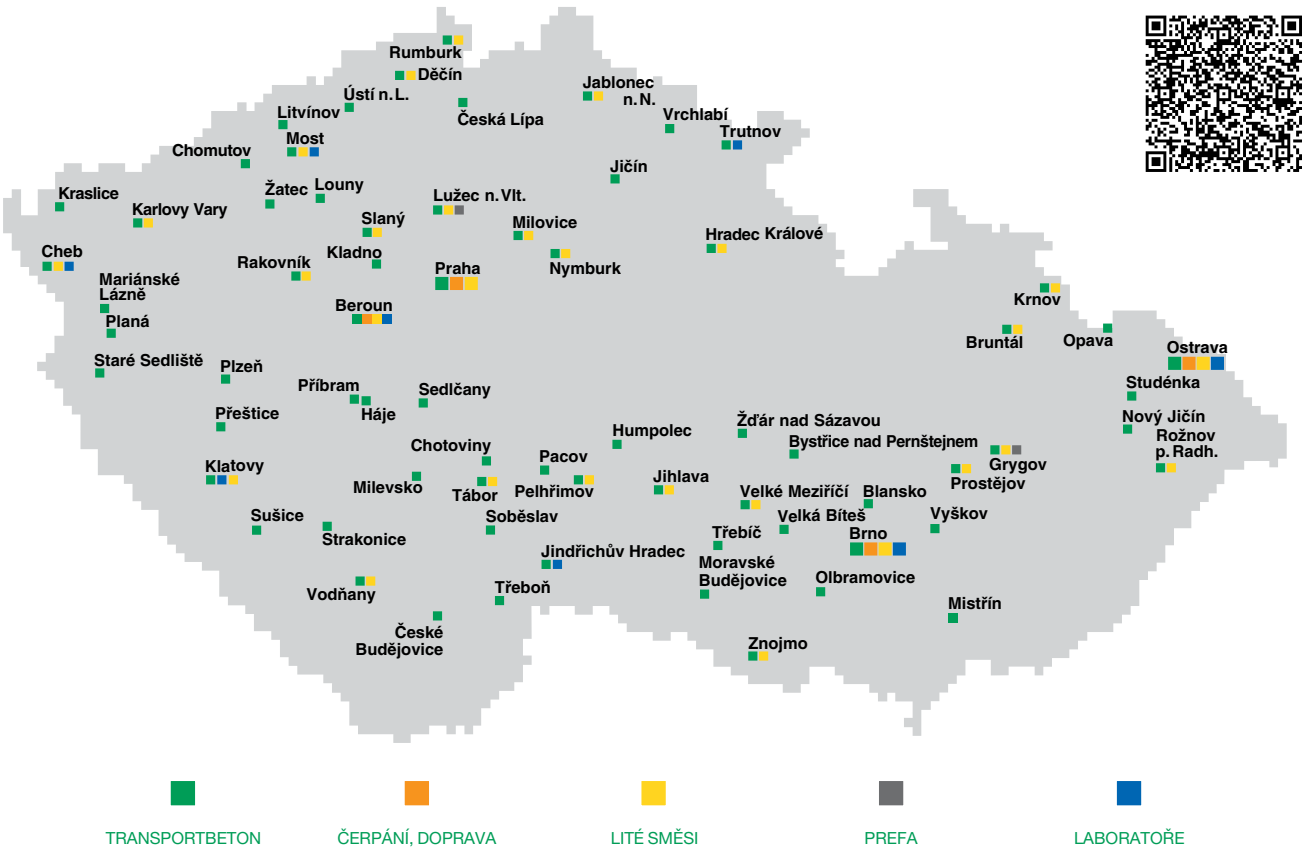

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck} cube ³⁾
		bez DPH	s DPH					
C 8/10	X0	1 375	1 664	S1	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 495	1 809	S3	22	Cl 1,0	P	28
C 12/15	X0	1 525	1 845	S1	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 625	1 966	S3	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 510	1 827	S3	22	Cl 1,0	P	90
C 16/20	X0	1 575	1 906	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 685	2 039	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0	1 635	1 978	S3	22	Cl 1,0	P	90
	XC1-2	1 710	2 069	S3	22	Cl 0,4	P	28
C 20/25	X0	1 640	1 984	S1	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 760	2 130	S3	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 700	2 057	S3	22	Cl 1,0	P	90
	X0, XC1	1 650	1 997	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0, XC1	1 780	2 154	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0, XC1-2	1 795	2 172	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0, XC1-3	1 815	2 196	S3	22	Cl 0,4	P	28
C 25/30	X0	1 750	2 118	S1	22	Cl 1,0	P	28
	X0	1 820	2 202	S3	22	Cl 1,0	P	90
	X0, XC1	1 880	2 275	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	1 930	2 335	S3	22	Cl 0,2	P	28
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1	2 010	2 432	S3	22	Cl 0,2	P	28
	XF2	2 215	2 680	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 30/37	X0	1 870	2 263	S1	22	Cl 1,0	P	90
	X0	1 945	2 353	S3	22	Cl 1,0	P	90
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1	2 035	2 462	S3	22	Cl 0,2	P	28
	XF2-4	2 325	2 813	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XF2-4	2 370	2 868	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 35/45	XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-2	2 380	2 880	S4	22	Cl 0,2	S	28
	XF2-4	2 580	3 122	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 40/50	XC1-4, XD1-3, XF1, XA1	2 560	3 098	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 45/55	XC1-4, XD1-3, XF1, XA1	2 740	3 315	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 55/67	XC1-4, XD1-3, XF1, XA1	3 080	3 727	S4	22	Cl 0,2	S	28
C 60/75	XC1-4, XF1, XA1, XD1-3	3 485	4 217	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 70/85	XC1-4, XF1, XA1, XD1-3	3 755	4 544	S4	22	Cl 0,2	R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾
	bez DPH	s DPH		
MC 10	1 460	1 767	S1	4
	1 565	1 894	S2	4
MC 12,5	1 510	1 827	S1	4
	1 645	1 990	S2	4
MC 15	1 550	1 876	S1	4
	1 710	2 069	S3	4
MC 20	1 640	1 984	S1	4
	1 785	2 160	S3	4
MC 25	1 720	2 081	S1	4
	1 870	2 263	S3	4
MC 30	1 810	2 190	S1	4
	1 980	2 396	S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾
			bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty ČSN EN 13877-1	C30/37	-	2 295	2 777	C30/37	XF2,XF4	S2	22	Cl 0,2	R
	C30/37	-	2 275	2 753	C30/37	XF2	S2	22	Cl 0,2	R
	C25/30	-	2 180	2 638	C25/30	XF2	S2	22	Cl 0,2	R
směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1	SC 0/22; C _{8/10}	KSC I	1 170	1 416	C8/10	-	-	22	-	-
	SC 0/22; C _{5/6}	KSC II	1 160	1 404	C5/6	-	-	22	-	-
	SC 0/22; C _{3/4}	SC I	1 135	1 373	C3/4	-	-	22	-	-
	SC 0/22; C _{1,5/2,0}	SC II	1 115	1 349	C1,5/2,0	-	-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 480	1 791	-	-	-	22	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

 EASYCRETE [®] LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m ³		stupeň konzistence ⁴⁾	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck} , cube ³⁾
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	C 20/25	X0, XC1	1 825	2 208	F5	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE F	C 25/30	X0, XC1-XC2	1 945	2 353	F5	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE F	C 30/37	X0, XC1-XC3, XD1, XA1	2 145	2 595	F5	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	C 25/30	X0, XC1-XC2	1 980	2 396	F6	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE SF	C 30/37	X0, XC1-XC3, XD1, XA1	2 165	2 620	F6	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE SF	C 35/45	X0, XC1-XC4, XD1, XA1	2 425	2 934	F6	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	C 30/37	X0, XC1-XC3, XD1, XA1	2 415	2 922	SF2	16	Cl 0,4	S	90
EASYCRETE SV	C 35/45	X0, XC1-XC4, XD1, XA1	2 670	3 231	SF2	16	Cl 0,4	S	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

 PERMACRETE® VODONEPROPUSTNÝ BETON			cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck} , cube ³⁾
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	C 25/30	XC1-3, XD1, XA1, XF1	2 035	2 462	S5	16	0.2	VP	90
PERMACRETE	C 30/37	XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	2 150	2 602	S5	16	0.2	VP	90
PERMACRETE	C 35/45	XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	2 505	3 031	S5	16	0.2	VP	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

SYSTEMCRETE® BETÓN DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m³		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	C 16/20	X0	1 805	2 184	100 ± 20 mm	22	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE WS	C 20/25	X0, XC1	1 920	2 323	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE S	C 16/20	X0	1 835	2 220	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

 STEELCRETE® BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾	pevnostní třída v dosředném tahu f _{ct, tk}	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f _{ct, tk, res1}	pevnostní třída v příčném tahu f _{ct, tk, sp}
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH								
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³												
STEELCRETE D	C 20/25	X0, XC1-2	2 010	2 432	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	2 145	2 595	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	2 315	2 801	S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V	FC 18/20	X0	4 540	5 493	F4	16	Cl 0,2	R	28	3.57	0.4	3.1
STEELCRETE V	FC 30/33	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	5 420	6 558	F4	16	Cl 0,2	R	28	3.1	0.8	5.2

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

FLOORCRETE® BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾	max. v/c	obsah ocelových vláken v k kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1-2	1 865	2 257	S3	22	Cl 0,2	S	28	0.6	-
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	1 990	2 408	S3	22	Cl 0,2	S	28	0.55	-
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-XC3, XD1, XA1, XM1	2 135	2 583	S3	22	Cl 0,2	S	28	0.5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1	2 650	3 207	S4	22	Cl 0,2	S	28	S	20
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	2 780	3 364	S4	22	Cl 0,2	S	28	S	20
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-XC3, XD1, XA1, XM1-2	2 940	3 557	S4	22	Cl 0,2	S	28	S	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce
Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

 MALMIX ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI		cena Kč/m³		pevnost v tlaku (N/mm²)	dobu zpracovatelnosti v hodinách
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
MALMIX MC 5	malta pro zdění	2 000	2 420	5	36
MALMIX MC 10	malta pro zdění	2 060	2 493	10	36

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	Anhydritový litý potěr	2 541*	4 700	5 687	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	Anhydritový litý potěr	2 649*	4 900	5 929	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	Anhydritový litý potěr	2 751*	5 090	6 159	> 6	2 100

Poznámky:

* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 589*	4 790	5 796	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 676*	4 950	5 990	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**	Cementový litý potěr	2 784*	5 150	6 232	> 6	2 100

Poznámky:

* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových proudkách a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look

litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

		cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	1 900	2 299	0.4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	2 590	3 134	1.2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	2 100	2 541	0.5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna - spád	2 790	3 376	2.0	700

Poznámky:

Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Lehké betony - polystyrénbeton

název	cena Kč/m³		objemová hmotnost (kg/m³)	stupeň konzistence
	bez DPH	s DPH		
LB 350	2 130	2 529	350	S2
LB 500	2 210	2 608	500	S3
LB 700	2 240	2 638	700	S3
LB 900	2 270	2 662	900	S3

Kamenivo

frakce	lokalita	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0/4	Roztyly	230	278
4/8	Roztyly	285	345
8/16	Roztyly	250	303
16/22	Roztyly	255	309
0/22 REC*	recyklát z výroby	70	85

* Podle ČSN EN 206+A1:2018 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
- 3) $f_{ck, cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpateľné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón	Do 5 m ³ cena za jednu otoč autodomíchávače		Nad 5 m ³ cena za jeden dovezený m ³ betonu	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
1. do 3 km	650	787	130	157
2. do 8 km	1 200	1 331	240	290
3. do 13 km	1 700	1 997	340	411
4. do 18 km	2 200	2 632	440	532
5. do 23 km	2 700	3 267	540	653
6. do 28 km	3 200	3 872	640	774
každá další zóna	500	605	100	121

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB.

Doprava zavhlého betonu

Po předchozí domluvě je možné zajistit dopravu zavhlého betonu (konzistence S1 a S2) sklápěcími vozy.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu.
K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	práce po 16 hod.(do 20 hod.)	60	73	Kč/m ³
2	práce od 20 hod. do 6 hod.	150	182	Kč/m ³
3	práce v sobotu	90	109	Kč/m ³
4	práce v neděli a ve svátek	150	182	Kč/m ³
5	zapůjčení bádie	750	908	Kč/den
6	zimní příplatek (ohřev vody a kameniva)	95	115	Kč/m ³
7	kontrolní zkouška betonu v tlaku	500	605	Kč/zk.
8	recyklace betonu	650	787	Kč/m ³
9	použití CEM I 42,5	90	109	Kč/m ³
10	kamenivo do 16 mm	20	24	Kč/m ³
11	kamenivo do 8 mm	60	73	Kč/m ³
12	konzistence S4	45	54	Kč/m ³
13	požadavek na terénní mix	100	121	Kč/m ³
14	prostož mixu*	210	254	Kč/15min
15	pozdní zrušení objednaného mixu**	2 000	2 420	jednorázově

* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.

** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.
Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První čtvrt hodina je zdarma; druhá započatá čtvrt hodina je za 100 Kč (bez DPH); třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za +250 Kč (bez DPH).

Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

Dispečink čerpadel

T 724 040 444

Pracovní doba pro objednání čerpadel

Po - Pá 8:00 - 16:00

Obchod – čerpadla

Lukáš Suchý, M 724 554 554
E lukas.suchy@cmbeton.cz

Čerpadla regionální

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
MOLI, M 17	420	508	35	42
M 28, M 31 (halové čerpadlo)	470	569	35	42
M 34, M 35, M 36	520	629	35	42
M 37, M 38	580	702	40	48
M 42, M 43	700	847	40	48
M 46, M 47	750	908	50	61
M 56, M 58	1 000	1 210	60	73
PUMI M 24 čerpadlo s autodomíchávačem	460	557	30	36
Přeprava na stavbu a zpět, do 100 km, jednorázově			2 300	2 783
Přeprava na stavbu a zpět, nad 100 km			2 300 + 46 Kč/km	2 783 + 56 Kč/km

Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na <http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html>.

Speciální služby

název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přídavné potrubí/den	za 1 bm a den	100	121
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	130	157
Přeprava potrubí a hadic	1 km	16	19
Použití rozjezdové chemikálie	jednorázově	500	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	45	54
Neděle a svátky	za 15 min.	55	67
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp.	za 1 m³	30	36
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	350	424
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednoráz.	500	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově 2 000 Kč	+46 Kč/km	+56 Kč/km

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.
Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidace účtujeme 1 000,- Kč.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Stacionární čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
Elektrické	350	424	30	36
Dieslové	400	484	30	36
Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.				
Pístové	350	424	50	61
Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D _{max} = 16 mm)				
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			700	847

* Při akci nad 40 km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Betonovací věže

typ věže	cena Kč bez DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	cena Kč s DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
MX 32 – TR	3 000	3 630	40	48
MX 28 – TR	3 000	3 630	40	48

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

Šneková čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
Estrich Boy (ANYMENT®)	250	303	50	61
Aeronicer (PORIMENT®)	350	424	50	61
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			700	847

* Při akci nad 40km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

*„Na spolupráci s vámi se těší
všichni zaměstnanci skupiny
Českomoravský beton.“*

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uveďte:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

