

# ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

# CENÍK 2018

TRANSPORTBETON  
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Provoz  
Ostrava - Vítkovice**



[transportbeton.cz](http://transportbeton.cz)

# Základní informace

**Českomoravský beton, a. s.**  
Beroun 660, 266 01 Beroun  
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

**Provoz Ostrava - Vítkovice**  
Místecká 1121/60  
703 00 Ostrava - Vítkovice

**Obchodník pro beton**  
**Vedoucí provozu**  
**Bc. Pavel Kubica**  
**M 602 727 337**  
**E pavel.kubica@cmbeton.cz**

**Dispečink, objednávky**  
**M 606 725 475**

**Obchodník pro lité směsi**  
**ANHIMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®**  
**Ing. Jaroslav Mazanec**  
**M 725 739 008**  
**E jaroslav.mazanec@cmbeton.cz**

**Smluvní technolog provozu**  
**Ing. Jiří Šafrata**  
**M 602 429 702**  
**E jiri.safrata@betotech.cz**


Členství



Certifikace



## Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

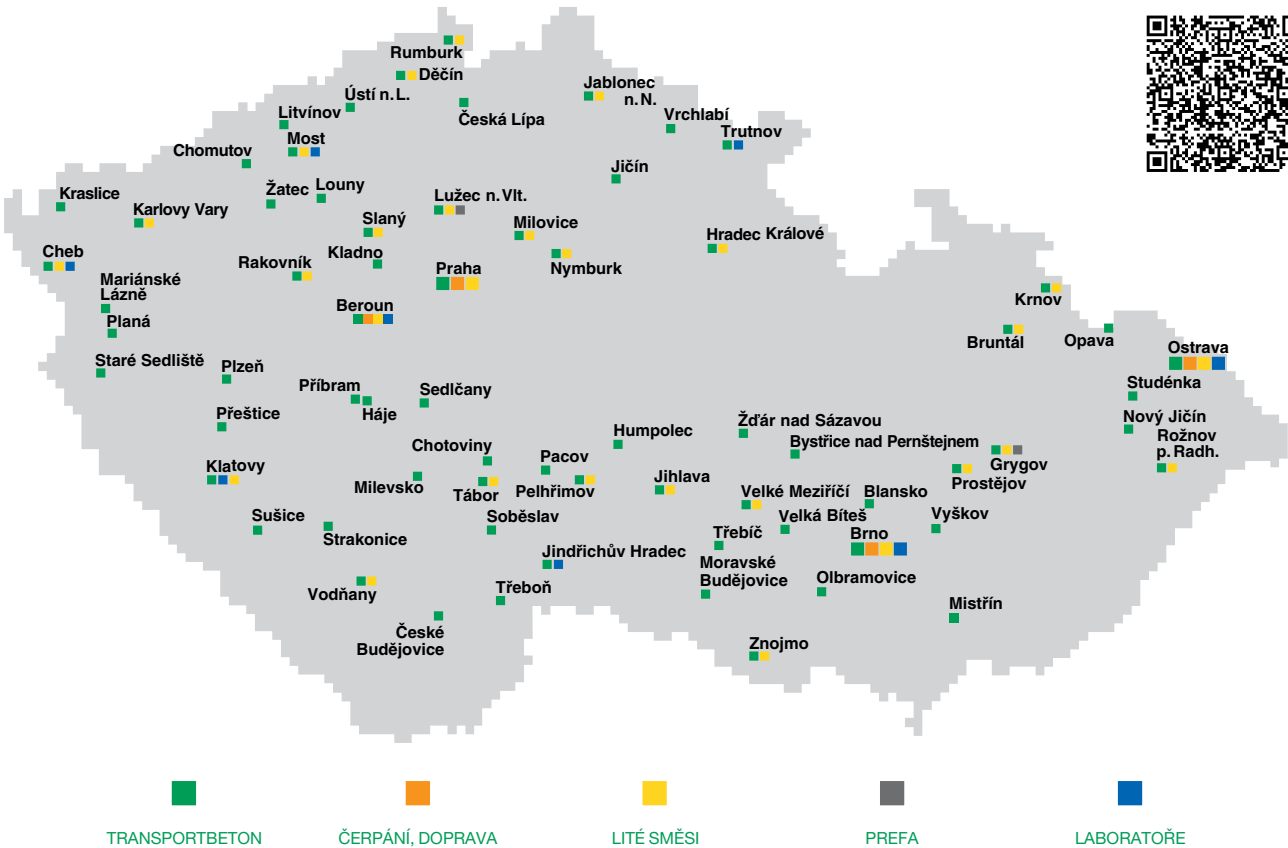

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída                            | stupeň vlivu prostředí     | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck</sub> cube <sup>3)</sup> |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                            | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                        |
| C 8/10                                     | X0                         | 1650       | 1 997 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                     |
|                                            | X0                         | 1700       | 2 057 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                     |
| C 12/15                                    | X0                         | 1770       | 2 142 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                     |
|                                            | X0                         | 1820       | 2 202 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                     |
|                                            | X0                         | 1790       | 2 166 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 90                                                                     |
| C 16/20                                    | X0, XC1-2                  | 1860       | 2 251 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                                            | X0, XC1-2                  | 1910       | 2 311 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                                            | X0, XC1-2                  | 1910       | 2 311 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                                            | X0, XC1-2                  | 1870       | 2 263 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 90                                                                     |
| C 20/25                                    | X0                         | 1945       | 2 353 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                                            | X0                         | 1995       | 2 414 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                                            | X0                         | 1995       | 2 414 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                                            | X0                         | 1950       | 2 360 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | VP                            | 90                                                                     |
|                                            | XC1-2                      | 1950       | 2 360 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                                            | XC1-3                      | 2050       | 2 481 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                                            | XC1-3                      | 2050       | 2 481 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
| C 25/30                                    | X0, XC1-2                  | 2105       | 2 547 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                                            | X0, XC1-4, XD1-3           | 2155       | 2 608 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                                            | X0, XC1-4, XD1-3           | 2155       | 2 608 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                                            | X0, XC1-4, XD1-3           | 2105       | 2 547 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 90                                                                     |
|                                            | XA1-2, XF1-3               | 2 540      | 3 122 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
|                                            | XA1-2, XF1-3               | 2 540      | 3 122 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
| C 30/37                                    | X0, XC1-4, XD1-3           | 2 240      | 2 710 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
|                                            | X0, XC1-4, XD1-3           | 2 240      | 2 710 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
|                                            | XA1-3, XF1-4               | 2 580      | 3 122 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
|                                            | XA1-3, XF1-4               | 2 580      | 3 122 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
| C 35/45                                    | X0, XC1-4, XD1-3           | 2 390      | 2 892 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
|                                            | X0, XC1-4, XD1-3           | 2 390      | 2 892 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
|                                            | XA1-3, XF1-4               | 2 700      | 3 267 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
|                                            | XA1-3, XF1-4               | 2 700      | 3 267 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
| C 40/50                                    | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | 2 800      | 3 388 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
| C 45/55                                    | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | 2 900      | 3 509 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
| C 55/67                                    | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | 3 500      | 4 235 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
| C 60/75                                    | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | 3 700      | 4 477 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
| C 70/85                                    | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | 3 900      | 4 719 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                     |
| Nekonstrukční betony dle TKP 18 tab. 18-2N |                            |            |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                        |
| C 16/20n                                   | XF1                        | 2 060      | 2 493 | S1                 | 16                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                     |
| C 20/25n                                   | XF3                        | 2 145      | 2 595 | S1                 | 16                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                     |
| MC 25                                      | XF3, XF4                   | 2 290      | 2 771 | S1                 | 4                                                   | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                     |
| MCB-10 (MCB-8)                             | neprovzdušněný             | 1 600      | 1 936 | C1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                     |
|                                            | provzdušněný               | 1 640      | 1 984 | C1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                     |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 10                     | 1 790         | 2 166 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 840         | 2 226 | S3                 | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 1 880         | 2 275 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 930         | 2 335 | S3                 | 4                                                      |
| MC 15                     | 1 920         | 2 323 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 970         | 2 384 | S3                 | 4                                                      |
| MC 20                     | 2 000         | 2 420 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 050         | 2 481 | S3                 | 4                                                      |
| MC 25                     | 2 090         | 2 529 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 140         | 2 589 | S3                 | 4                                                      |
| MC 30                     | 2 190         | 2 650 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 240         | 2 710 | S3                 | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

| označení                                                            |                               | označení dle<br>původních<br>již<br>neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³ |       | pevnostní třída      | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                               |                                                         | bez DPH       | s DPH |                      |                        |                    |                                                        |                     |                               |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1                             | CBI                           | -                                                       | 2 370         | 2 868 | C30/37               | XF1-4                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | CBII                          | -                                                       | 2 320         | 2 807 | C30/37               | XF1-4                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | CBIII                         | -                                                       | 2 250         | 2 723 | C25/30               | XF1-3                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             |
| směsi stmelené cementem<br>dle ČSN EN 14227-1:2013                  | SC 0/22; C <sub>8/10</sub>    | KSC I                                                   | 1 380         | 1 670 | C <sub>8/10</sub>    | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     | SC 0/22; C <sub>5/6</sub>     | KSC II                                                  | 1 140         | 1 379 | C <sub>5/6</sub>     | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     | SC 0/22; C <sub>3/4</sub>     | SC I                                                    | 1 300         | 1 573 | C <sub>3/4</sub>     | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     | SC 0/22; C <sub>1,5/2,0</sub> | SC II                                                   | 1 280         | 1 549 | C <sub>1,5/2,0</sub> | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý<br>beton           | MCB                                                     | 1 440         | 1 742 | -                    | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2                                   | směs pro ŠCM                  | -                                                       | 1 750         | 2 118 | -                    | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| nestmelená směs pro MZK                                             | MZK 0/22,4 G <sub>A</sub>     | -                                                       | 1 040         | 1 258 | -                    | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| <div>EASYCRETE®<br/>LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON</div> |                    |                           | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                             | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony                                                                                             |                    |                           |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE F                                                                                                                          | C 16/20            | X0                        | 2 070         | 2 505    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE F                                                                                                                          | C 20/25            | X0, XC1                   | 2 155         | 2 608    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE F                                                                                                                          | C 25/30            | X0, XC1-2                 | 2 315         | 2 801    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony                                                                                      |                    |                           |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE SF                                                                                                                         | C 25/30            | X0, XC1-2                 | 2 355         | 2 850    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SF                                                                                                                         | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1            | 2 490         | 3 013    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SF                                                                                                                         | C 35/45            | X0, XC1-3, XD1            | 2 640         | 3 194    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony                                                                                                |                    |                           |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE SV                                                                                                                         | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1            | 2 800         | 3 388    | SF2                                 | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SV                                                                                                                         | C 35/45            | X0, XC1-3, XD1            | 2 930         | 3 545    | SF2                                 | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                            |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

|  <b>PERMACRETE®</b><br>VODONEPROPUSTNÝ BETON |                    |                           | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                        | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                       |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                              |                    |                           |                           |          |                       |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| PERMACRETE                                                                                                                      | C 30/37            | XA1-2                     | 2 630                     | 3 182    | S4                    | 22                                                     | Cl 0,4                 | P                             | 90                                                                            |
| PERMACRETE                                                                                                                      | C 35/45            | XA1-3                     | 2 750                     | 3 328    | S4                    | 22                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 90                                                                            |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

| <div>SYSTEMCRETE®<br/>BETÓN DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ</div> |                    |                              | cena<br>Kč/m³ |          | předepsaná<br>konzistence, sednutí<br>kužele (Abrams) | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | doplňující požadavky |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| označení                                                                                                                                   | pevnostní<br>třída | stupeň<br>vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                                       |                                                        |                     |                               |                      |
| SYSTEMCRETE W                                                                                                                              | C 16/20            | X0                           | 1 970         | 2 384    | 100 ± 20 mm                                           | 22                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE WS                                                                                                                             | C 20/25            | X0, XC1                      | 2 150         | 2 602    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE S                                                                                                                              | C 16/20            | X0                           | 2 050         | 2 481    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| <div><div></div><div>STEELCRETE®</div><div>BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ</div></div> |                 |                         | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída v dosředním tahu f <sub>ct, tk</sub> | pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f <sub>ct, tk, res1</sub> | pevnostní třída v příčném tahu f <sub>ct, tk, sp</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                                            | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí  | bez DPH       | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |                                                      |                                                                       |                                                        |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³                                                                |                 |                         |               |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |                                                      |                                                                       |                                                        |
| STEELCRETE D                                                                                                                                                        | C 20/25         | X0, XC1                 | 1 995         | 2 414 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      | -                                                    | -                                                                     | -                                                      |
| STEELCRETE D                                                                                                                                                        | C 25/30         | X0, XC1-2               | 2 200         | 2 662 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      | -                                                    | -                                                                     | -                                                      |
| STEELCRETE D                                                                                                                                                        | C 30/37         | X0, XC1-4, XD1-2        | 2 450         | 2 965 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | -                                                    | -                                                                     | -                                                      |
| STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi                                                                                      |                 |                         |               |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |                                                      |                                                                       |                                                        |
| STEELCRETE V                                                                                                                                                        | FC 27/30        | X0, XC1-2               | 3 730         | 4 513 | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 3                                                    | 0.4                                                                   | 2.5                                                    |
| STEELCRETE V                                                                                                                                                        | FC 33/37        | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2 | 4 670         | 5 651 | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 3.2                                                  | 0.8                                                                   | 2.8                                                    |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| <div><div></div><div>FLOORCRETE®</div><div>BETON DO PODLAH</div></div> |                 |                        | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových vláken v kg/m³ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| označení                                                                                                                                                | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | bez DPH       | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                                                                                                    |                 |                        |               |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                |
| FLOORCRETE                                                                                                                                              | C 20/25         | X0, XC1                | 2 025         | 2 450 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.6      | -                              |
| FLOORCRETE                                                                                                                                              | C 25/30         | X0, XC1-2, XD1         | 2 185         | 2 644 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.55     | -                              |
| FLOORCRETE                                                                                                                                              | C 30/37         | X0, XC1-3, XD1         | 2 320         | 2 807 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.5      | -                              |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah                                                                                   |                 |                        |               |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                |
| FLOORCRETE                                                                                                                                              | C 20/25         | X0, XC1                | 2 625         | 3 176 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.6      | 20                             |
| FLOORCRETE                                                                                                                                              | C 25/30         | X0, XC1-2              | 2 785         | 3 370 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.55     | 20                             |
| FLOORCRETE                                                                                                                                              | C 30/37         | X0, XC1-4, XD1         | 2 920         | 3 533 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.5      | 20                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

| <div><div></div><div>MALMIX</div><div>ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI</div></div> |                 | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tlaku<br>(N/mm²) | dobu<br>zpracovatelnosti<br>v hodinách |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------|
| název                                                                                                                                                      | druh směsi      | bez DPH       | s DPH |                               |                                        |
| MALMIX MC 5                                                                                                                                                | malta pro zdění | 1 970         | 2 384 | 5                             | 36                                     |
| MALMIX MC 10                                                                                                                                               | malta pro zdění | 2 060         | 2 493 | 10                            | 36                                     |

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| <div>  </div> |                        | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                          | druh směsi             | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| ANHYMENT AE 20                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 265*     | 4 190      | 5 070 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 25                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 378*     | 4 400      | 5 324 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 30                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 481*     | 4 590      | 5 554 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:

\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

| <div>  </div> |                      | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                          | druh směsi           | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| CEMFLOW CF 20                                                                                  | Cementový litý potěr | 2 373*     | 4 390      | 5 312 | > 4                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 25                                                                                  | Cementový litý potěr | 2 481*     | 4 590      | 5 554 | > 5                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 30**                                                                                | Cementový litý potěr | 2 589*     | 4 790      | 5 796 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:

\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

\*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových produktech a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look

litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

| <div>  </div> |                                           | cena Kč/m³ |       | pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²) | objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| název                                                                                            | druh směsi                                | bez DPH    | s DPH |                                             |                                          |
| PORIMENT P 300                                                                                   | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 1 850      | 2 239 | 0.15                                        | 300                                      |
| PORIMENT P 400                                                                                   | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 1 900      | 2 299 | 0.4                                         | 400                                      |
| PORIMENT W 600                                                                                   | Cementová litá pěna tenkovrstvá           | 2 590      | 3 134 | 1.2                                         | 600                                      |
| PORIMENT PS 500                                                                                  | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | 2 100      | 2 541 | 0.5                                         | 500                                      |
| PORIMENT WS 700                                                                                  | Cementová litá pěna spád                  | 2 790      | 3 376 | 2                                           | 700                                      |

Poznámky:

Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Kamenivo

| frakce | druh            | cena Kč/t |       |
|--------|-----------------|-----------|-------|
|        |                 | bez DPH   | s DPH |
| 0/4    | těžené          | 365       | 442   |
| 4/8    | drcené          | 365       | 442   |
| 8/16   | drcené + těžené | 365       | 442   |
| 11/22  | drcené          | 365       | 442   |

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018 |            |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6         | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | $\geq 630$ | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -          | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

## Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

### Doprava betonu dle zón

| doprava<br>betonu<br>dle zón | při minimálním<br>vytížení 5 m³ | cena Kč/m³ |       | doprava za zónu<br>při nevytížení mixu | cena Kč/zóna |       |
|------------------------------|---------------------------------|------------|-------|----------------------------------------|--------------|-------|
|                              |                                 | bez DPH    | s DPH |                                        | bez DPH      | s DPH |
| 1                            | od 0 do 4 km                    | 175        | 212   | dopravné MIX do 5 m³ - Z01             | 875          | 1 059 |
| 2                            | od 4 do 8 km                    | 245        | 296   | dopravné MIX do 5 m³ - Z02             | 1 225        | 1 482 |
| 3                            | od 8 do 12 km                   | 310        | 375   | dopravné MIX do 5 m³ - Z03             | 1 550        | 1 876 |
| 4                            | od 12 do 16 km                  | 370        | 448   | dopravné MIX do 5 m³ - Z04             | 1 850        | 2 239 |
| 5                            | od 16 do 20 km                  | 440        | 532   | dopravné MIX do 5 m³ - Z05             | 2 200        | 2 662 |
| 6                            | od 20 do 24 km                  | 495        | 599   | dopravné MIX do 5 m³ - Z06             | 2 475        | 2 995 |
| 7                            | od 24 do 28 km                  | 565        | 684   | dopravné MIX do 5 m³ - Z07             | 2 825        | 3 418 |
| 8                            | od 28 do 32 km                  | 630        | 762   | dopravné MIX do 5 m³ - Z08             | 3 150        | 3 812 |
| 9                            | od 32 do 36 km                  | 700        | 847   | dopravné MIX do 5 m³ - Z09             | 3 500        | 4 235 |
| 10                           | od 36 do 40 km                  | 765        | 926   | dopravné MIX do 5 m³ - Z10             | 3 825        | 4 628 |

Pozn.: Kružnice jsou počítány po 4 km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny - viz mapa.  
Příjezdová komunikace musí být dostatečně únosná a sjízdná pro těžká vozidla (hmotnost až 50 tun, výška 4m).

### Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                                        | cena<br>bez<br>DPH | cena<br>s<br>DPH |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1   | Práce po 20 hod.<br>(práce od 20 - 6 hod.)                   | 100                | 121              | Kč/m³            |
| 2   | Práce v sobotu, v neděli<br>a ve svátek                      | 100                | 121              | Kč/m³            |
| 3   | Zimní příplatek od 15.11. do<br>15.3.                        | 150                | 182              | Kč/m³            |
| 4   | Recyklace betonu                                             | 500                | 605              | Kč/m³            |
| 5   | Laboratoř<br>(zkouška pevnosti po 28 dnech)                  | 500                | 605              | Kč/vzorek        |
| 6   | Kamenivo do 8 mm                                             | 100                | 121              | Kč/m³            |
| 7   | Kamenivo do 16 mm                                            | 25                 | 30               | Kč/m³            |
| 8   | Urychlovač tuhnutí a tvrdnutí                                | 150                | 182              | Kč/m³            |
| 9   | Zpomalovač tuhnutí a tvrdnutí                                | 150                | 182              | Kč/m³            |
| 10  | Přeprava konzistence<br>S1, S2 v mixu                        | 150                | 182              | Kč/m³            |
| 11  | Požadavek na terénní mix                                     | 100                | 121              | Kč/m³            |
| 11  | Prostoj mixu*                                                | 210                | 254              | Kč/<br>15min     |
| 12  | Pozdní zrušení<br>objednaného mixu**                         | 2 000              | 2 420            | jedno-<br>rátově |
| 13  | Přístavné na betonárnu<br>(mix s pásem)                      | 500                | 605              | jedno-<br>rátově |
| 14  | Vykládka pásovým dopravníkem<br>(každých započatých 15 min.) | 320                | 387              | Kč/<br>15min     |

\* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.  
\*\* zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek  
(objednávky se uzavírají ve 12 hod. den před betonáží)

### Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

### Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První půlhodina je zdarma; za každých dalších započatých 15 minut je účtováno:

| vykládka betonu                    |              | cena Kč/15 min. |       |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-------|
|                                    |              | bez DPH         | s DPH |
| Každých dalších započatých 15 min. | 4,5 až 10 m³ | 270             | 327   |

# Čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 24 až 58 m, pumpomixy, stacionárními čerpadly nebo pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®.

## TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.

Jihlavská 51, 642 00 Brno  
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

## Objednávky a dispečink čerpadel

Otakar Namyslo, tel.: 724 120 303  
E-mail: otakar.namyslo@cmbeton.cz

## Obchod - čerpadla

Ing. Jiří Vrtílek, tel.: 607 560 406  
E-mail: jiri.vrtilek@cmbeton.cz

## Mobilní čerpadla

| typ čerpadla                     | cena Kč bez DPH<br>za 15 min.<br>pobytu čerpadla<br>na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min.<br>pobytu čerpadla<br>na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| M24, M28                         | 500                                                           | 605                                                         | 0                                                        | 0                                                      |
| M32                              | 550                                                           | 666                                                         | 0                                                        | 0                                                      |
| M32 halové čerpadlo              | 570                                                           | 690                                                         | 0                                                        | 0                                                      |
| M36                              | 600                                                           | 726                                                         | 0                                                        | 0                                                      |
| M40                              | 650                                                           | 787                                                         | 0                                                        | 0                                                      |
| M42                              | 700                                                           | 847                                                         | 40                                                       | 48                                                     |
| M46                              | 750                                                           | 908                                                         | 50                                                       | 61                                                     |
| M52                              | 900                                                           | 1 089                                                       | 60                                                       | 73                                                     |
| M58                              | 1 000                                                         | 1 210                                                       | 60                                                       | 73                                                     |
| Přístavné na stavbu, jednorázově |                                                               |                                                             | 1 000                                                    | 1 210                                                  |
| Přístavné M40, M46               |                                                               |                                                             | 3 000                                                    | 3 630                                                  |
| Přístavné M52, M58               |                                                               |                                                             | dle domluvy                                              | dle domluvy                                            |

## Pumpomix

| typ výložníku                        | cena Kč bez DPH<br>za 15 min.<br>pobytu čerpadla<br>na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min.<br>pobytu čerpadla<br>na stavbě |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| M24                                  | 450                                                           | 545                                                         |
| Přístavné na betonárnu, jednorázově  | 1 000                                                         | 1 210                                                       |
| Doprava betonu z betonárny na stavbu | dle ceníku dopravy                                            | dle ceníku dopravy                                          |

Pozn.: Použití PUMPOMIXU je možné jen při betonážích do 15 m³. Při použití PUMPOMIXU pouze jako čerpadla bude účtován jeho výkon jako mobilní čerpadlo M24, M28.

## Rozměrová tabulka čerpadel

| typ čerpadla                       | M24<br>PUMI | M28  | M31<br>halové | M32  | M36  | M40  | M42  | M46  | M52  | M58  |
|------------------------------------|-------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rozměry pro<br>ustavení stroje (m) |             |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Šířka vpředu (m)                   | 4,0         | 6,2  | 6,3           | 6,2  | 6,2  | 8,3  | 8,0  | 8,0  | 10,5 | 8,9  |
| Šířka vzadu (m)                    | 2,5         | 5,2  | 6,3           | 5,2  | 6,5  | 7,2  | 8,0  | 8,9  | 9,8  | 12,5 |
| Délka (m)                          | 9,6         | 10,7 | 10,1          | 10,2 | 11,3 | 10,7 | 13,0 | 11,8 | 14,1 | 11,5 |
| Výška (m)                          | 24,0        | 28,0 | 31,0          | 32   | 36,0 | 40,0 | 42,0 | 46,0 | 52,0 | 58,0 |
| Vzdálenost (m)                     | 20,0        | 24,0 | 26,6          | 28   | 31,7 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 48,1 | 53,4 |
| Hloubka (m)                        | 12,4        | 18,0 | 20,4          | 20,5 | 23,7 | 27,9 | 29,1 | 31,5 | 38,1 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)      | 17,0        | 22,0 | 24,3          | 26,0 | 29,3 | 32,0 | 35,3 | 38,2 | 44,8 | 49,6 |

## Stacionární čerpadla

| typ čerpadla                                                                                  | cena Kč bez DPH<br>za 15 min. přístavení<br>čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min. přístavení<br>čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pístové                                                                                       | 375                                                            | 454                                                          | 0                                                     | 0                                                   |
| Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů a lehce zpracovatelných betonů (D <sub>max</sub> = 16 mm) |                                                                |                                                              |                                                       |                                                     |
| Přístavné na stavbu, jednorázově                                                              |                                                                |                                                              | 1 000                                                 | 1 210                                               |
| Dopravní hadice                                                                               |                                                                |                                                              | 20 Kč/m/den                                           | 24 Kč/m/den                                         |

## Šneková čerpadla

| typ čerpadla                          | cena Kč bez DPH<br>za 15 min. přístavení<br>čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min. přístavení<br>čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Estrich Boy (ANHUMENT®)               | 250                                                            | 303                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Aeronicer (PORIMENT®)                 | 350                                                            | 424                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Přístavné na betonárnu                |                                                                |                                                              | 490                                                   | 593                                                 |
| Přeprava z betonárny na stavbu a zpět |                                                                |                                                              | 19 Kč/km                                              | 23 Kč/km                                            |
| Dopravní hadice                       |                                                                |                                                              | 20 Kč/m/den                                           | 24 Kč/m/den                                         |

## Betonovací věže

| typ věže   | cena Kč bez DPH<br>za 1 den použití<br>věže na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 1 den použití<br>věže na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MX 32 – TR | 3 000                                                 | 3 630                                               | 40                                                    | 48                                                  |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

## Rozdělovací výložník

| typ výložníku | cena Kč bez DPH<br>za 1 den použití<br>výložníku na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 1 den použití<br>výložníku na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RV 10         | 1 000                                                      | 1 210                                                    | 0                                                     | 0                                                   |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž výložníku hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

## Zvláštní služby a příplatky

| název                                                    | popis         | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Přídavné ocelové potrubí                                 | za 1 bm a den | 110             | 133           |
| Přídavné gumové hadice                                   | za 1 bm a den | 140             | 169           |
| Použití rozjezdové chemikálie                            | jednorázově   | 290             | 351           |
| Drátkobeton                                              | za m³         | 30              | 36            |
| Příplatek za práci o víkendech a v noci (od 20 do 6 hod) | za 15 min.    | 45              | 54            |
| Příplatek za práci o svátcích                            | za 15 min.    | 55              | 67            |
| Čekání záložního čerpadla                                | za 15 min.    | 275             | 333           |
| Požadavek na terénní podvozek 6x6, 8x6                   | jednorázově   | 500             | 605           |
| Odvoz zbytkového betonu nebo mytí čerpadla mimo stavbu   | jednorázově   | 590             | 714           |

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.  
Za zbytečný výjezd nebo za pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) účtujeme 2000,- Kč + 45,- Kč/km.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

*„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“*

#### **Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

#### **Při denním upřesnění dodávky kupující uveďte:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

