

# ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

## CENÍK 2019

TRANSPORTBETON  
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Provoz Brno - Bosonohy**

**Provoz Brno - Královo Pole**

**Provoz Brno - Černovice**



# Základní informace

## TBG BETONMIX a. s.

Jihlavská 709/51, 642 00 Brno  
IČ: 48530794, DIČ: CZ48530794

## Obchodní oddělení:

**Ing. Miroslav Smutný**  
E [miroslav.smutny@tbgbetonmix.cz](mailto:miroslav.smutny@tbgbetonmix.cz)  
M 602 503 872

**Ing. Marek Filistein**  
E [marek.filistein@tbgbetonmix.cz](mailto:marek.filistein@tbgbetonmix.cz)  
M 728 883 809

## Provoz Brno - Bosonohy

Jihlavská 709/51, 642 00 Brno  
E [milan.levicek@tbgbetonmix.cz](mailto:milan.levicek@tbgbetonmix.cz)

## Dispečink, objednávky

M 724 029 978

## Obchodník pro beton Vedoucí provozu

Milan Levíček, Miroslav Klatovský

## Provoz Brno - Královo Pole

Křížkova 68e, 612 00 Brno  
E [borivoj.rehak@tbgbetonmix.cz](mailto:borivoj.rehak@tbgbetonmix.cz)

## Dispečink, objednávky

M 724 006 299

## Obchodník pro beton Vedoucí provozu

Bořivoj Řehák, Vladimír Přikryl

## Provoz Brno - Černovice

Vinohradská 1188, 618 00 Brno  
E [martin.horyansky@tbgbetonmix.cz](mailto:martin.horyansky@tbgbetonmix.cz)

## Dispečink, objednávky

M 604 892 577

## Obchodník pro beton Vedoucí provozu

Martin Horyanský

## Smluvní technolog provozů

**Ing. Oldřich Žalud**  
M 602 732 709  
E [oldrich.zalud@betotech.cz](mailto:oldrich.zalud@betotech.cz)

## Obchodník pro lité směsi ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®

**Vlastimil Dvořák**  
M 602 183 400  
E [vlastimil.dvorak@cmbeton.cz](mailto:vlastimil.dvorak@cmbeton.cz)


Členství



Certifikace



# Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

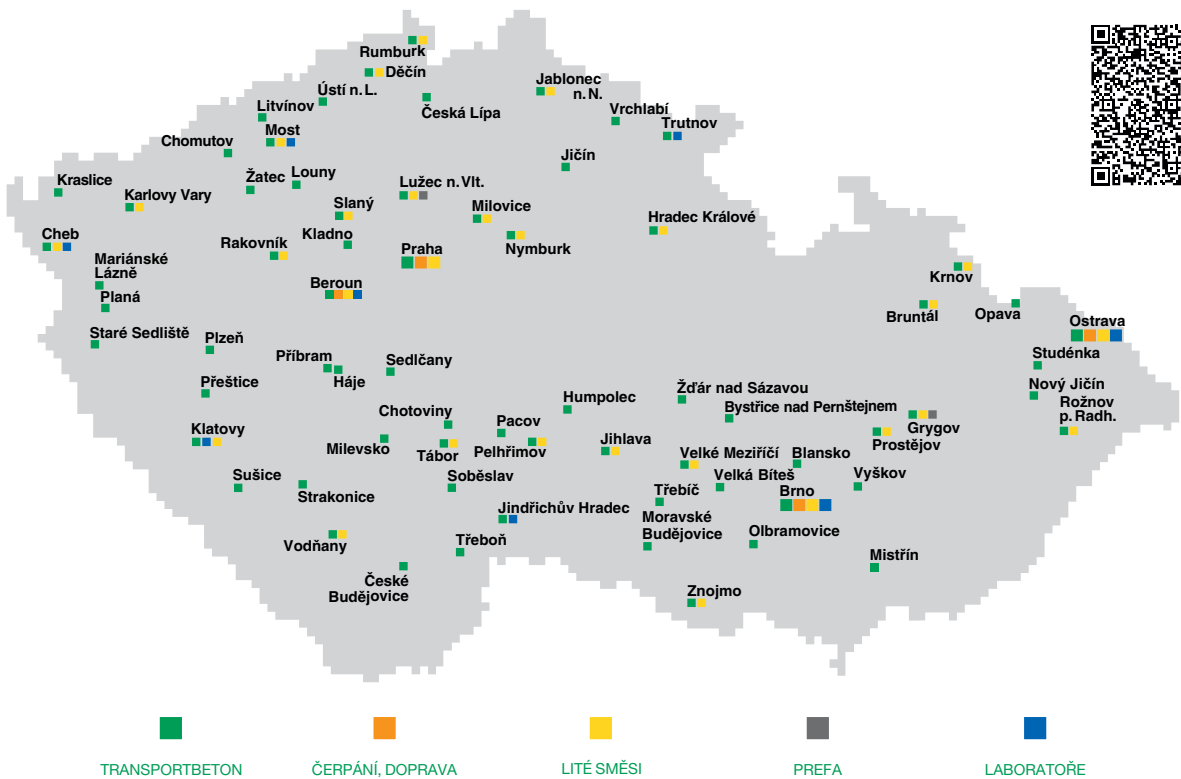

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí           | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck</sub> cube <sup>3)</sup> |
|-----------------|----------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                  | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                        |
| C -/5           |                                  | 1 520      | 1 839 | C1                 | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 |                                  | 1 615      | 1 954 | S2,S3              | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C -/7,5         |                                  | 1 565      | 1 894 | C1                 | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 |                                  | 1 690      | 2 045 | S2,S3              | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C 8/10          | X0                               | 1 625      | 1 966 | C1                 | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 1 760      | 2 130 | S2,S3              | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C 12/15         | X0                               | 1 775      | 2 148 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 1 880      | 2 275 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
| C 16/20         | X0                               | 1 875      | 2 269 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 1 990      | 2 408 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1                           | 2 065      | 2 499 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 080      | 2 517 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 |                                  |            |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                        |
| C 20/25         | X0                               | 2 000      | 2 420 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 075      | 2 511 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1                           | 2 105      | 2 547 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 140      | 2 589 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-3                         | 2 200      | 2 662 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
| C 25/30         | X0                               | 2 100      | 2 541 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 200      | 2 662 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 225      | 2 692 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1             | 2 265      | 2 741 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 2 235      | 2 704 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3     | 2 370      | 2 868 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF2,XF3 | 2 580      | 3 122 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 30/37         | X0                               | 2 410      | 2 916 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1             | 2 430      | 2 940 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 2 480      | 3 001 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3     | 2 540      | 3 073 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF2,XF4     | 2 740      | 3 315 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 550      | 3 086 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 |                                  |            |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                        |
| C 35/45         | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 2 675      | 3 237 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 720      | 3 291 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 2 740      | 3 315 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 2 890      | 3 497 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 40/50         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 740      | 3 315 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 2 800      | 3 388 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 2 950      | 3 570 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 45/55         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 815      | 3 406 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 2 835      | 3 430 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 3 035      | 3 672 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 55/67         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 3 195      | 3 866 | F6,F7              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 70/85         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 3 330      | 4 029 | F6,F7              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 1                      | 1 370         | 1 658 | S5                 | 4                                                      |
| MC 2                      | 1 490         | 1 803 | S5                 | 4                                                      |
| MC 5                      | 1 520         | 1 839 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 605         | 1 942 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 7,5                    | 1 595         | 1 930 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 680         | 2 033 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 10                     | 1 675         | 2 027 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 805         | 2 184 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 1 750         | 2 118 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 855         | 2 245 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 15                     | 1 815         | 2 196 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 910         | 2 311 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 20                     | 1 950         | 2 360 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 065         | 2 499 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 20*                    | 2 165         | 2 620 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 25                     | 2 045         | 2 474 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 180         | 2 638 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 25*                    | 2 275         | 2 753 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 30                     | 2 120         | 2 565 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 290         | 2 771 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 30*                    | 2 385         | 2 886 | S2, S3             | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8, \*CEM I 42,5 R

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

| označení                                                            |                                       | označení dle<br>původních<br>již<br>neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³ |          | pevnostní třída      | stupeň víivu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                       |                                                         | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                      |                        |                    |                                                        |                     |                               |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1                             | CBI                                   | -                                                       | 2 740         | 3 315    | C30/37               | XF4                    | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | R                             |
|                                                                     | CBII                                  | -                                                       | 2 710         | 3 279    | C30/37               | XF4                    | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | R                             |
|                                                                     | CBIII                                 | -                                                       | 2 620         | 3 170    | C25/30               | XF1                    | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | S nebo R                      |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy<br>dle ČSN EN 14227-1           | směsi<br>stmelené<br>cementem<br>CBGM | S II                                                    | 1 415         | 1 712    | C <sub>1,5/2,0</sub> | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | S I                                                     | 1 445         | 1 748    | C <sub>3/4</sub>     | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC II                                                  | 1 490         | 1 803    | C <sub>5/6</sub>     | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC I                                                   | 1 510         | 1 827    | C <sub>8/10</sub>    | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý beton<br>MCB               | -                                                       | 1 875         | 2 269    | -                    | -                      | -                  | 22                                                     |                     |                               |
| prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2                                   | směs pro ŠCM                          | -                                                       | 1 710         | 2 069    | -                    | -                      | -                  | 4                                                      | -                   | -                             |
| nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1                                 | mechanicky zpevněné<br>kamenivo - MZK | -                                                       | *             | *        | -                    | -                      | -                  | 32                                                     | -                   | -                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

\*Pro cenu prosím kontaktujte obchodní oddělení TBG BETONMIX a.s.

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| <div><div></div><div>LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON</div></div> |                    |                                 | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                    | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí       | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCERTE F- lehce zpracovatelné betony                                                                                                     |                    |                                 |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F                                                                                                                                 | C 20/25            | X0, XC1-2                       | 2 260         | 2 735    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                                                                                                                 | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1,<br>XA1, XF1     | 2 345         | 2 837    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                                                                                                                 | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1,<br>XA1, XF1     | 2 480         | 3 001    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCERTE SF- velmi lehce zpracovatelné betony                                                                                              |                    |                                 |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SF                                                                                                                                | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1,<br>XF1          | 2 375         | 2 874    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                                                                                                                | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2,<br>XA1-2, XF1 | 2 510         | 3 037    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                                                                                                                | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2,<br>XA1-2, XF1 | 2 695         | 3 261    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCERTE SV- samozhutnitelné betony                                                                                                        |                    |                                 |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SV                                                                                                                                | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2,<br>XA1-2, XF1 | 2 540         | 3 073    | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SV                                                                                                                                | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2,<br>XA1-2, XF1 | 2 725         | 3 297    | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| <div><div></div><div>VODONEPROPUSTNÝ BETON</div></div> |                    |                           |  | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |    | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                  | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH                                                                          | s<br>DPH                  |    |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                                        |                    |                           |                                                                                     |                           |    |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE                                                                                                                                | C 30/37            | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1  | 2 570                                                                               | 3 110                     | S4 | 16/22                 | Cl0,2                                                  | P                      | 28                            |                                                                                |
| PERMACRETE                                                                                                                                | C 35/45            | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1  | 2 790                                                                               | 3 376                     | S4 | 16/22                 | Cl0,2                                                  | P                      | 28                            |                                                                                |
| PERMACRETE<br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)                                                                                                     | C 30/37            | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1  | 2 650                                                                               | 3 206                     | S4 | 16/22                 | Cl0,2                                                  | P                      | 28                            |                                                                                |
| PERMACRETE<br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)                                                                                                     | C 35/45            | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1  | 2 870                                                                               | 3 473                     | S4 | 16/22                 | Cl0,2                                                  | P                      | 28                            |                                                                                |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.



STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| <div><div></div><div>STEELCRETE®</div><div>BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ</div></div> |                    |                           |            |          | cena<br>Kč/m³ |    | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída<br>v dostředném tahu f <sub>ct, tk</sub> | pevnostní třída v reziduálním<br>tahu za ohybu f <sub>ct, tk, rest</sub> | pevnostní třída<br>v příčném tahu f <sub>ct, tk, sp</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|----------|---------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                                            | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH | s<br>DPH |               |    |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³                                                                |                    |                           |            |          |               |    |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE D                                                                                                                                                        | C 20/25            | X0, XC1-2                 | 2 010      | 2 432    | S4            | 22 | Cl 0,2             | S                                                         | 28                  | -                             | -                                                                          | -                                                        |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE D                                                                                                                                                        | C 25/30            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2   | 2 175      | 2 632    | S4            | 22 | Cl 0,2             | S                                                         | 28                  | -                             | -                                                                          | -                                                        |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE D                                                                                                                                                        | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2   | 2 330      | 2 819    | S4            | 22 | Cl 0,2             | S                                                         | 28                  | -                             | -                                                                          | -                                                        |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi                                                                                      |                    |                           |            |          |               |    |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE V                                                                                                                                                        | FC 27/30           | X0, XC1-3, XD1, XA1       | 5 820      | 7 042    | S4            | 16 | Cl 0,2             | S                                                         | 28                  | 3                             | 0.4                                                                        | 2.5                                                      |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE V                                                                                                                                                        | FC 33/37           | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2   | 5 820      | 7 042    | S4            | 16 | Cl 0,2             | S                                                         | 28                  | 3.2                           | 0.8                                                                        | 2.8                                                      |                                                                          |                                                           |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| FLOORCRETE <sup>®</sup><br>BETON DO PODLAH                            |                    |                           | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových<br>vláken v k kg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| označení                                                              | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                                 |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                  |                    |                           |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                 | 2 190                     | 2 650    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,6      | -                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-2                 | 2 380                     | 2 880    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,6      | -                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1       | 2 470                     | 2 989    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,5      | -                                               |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah |                    |                           |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                 | 2 910                     | 3 521    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,6      | 20                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-2                 | 3 025                     | 3 660    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,6      | 20                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1       | 3 190                     | 3 860    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,5      | 20                                              |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®  
Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

Prodej značkových produktů ANHYMENT®, SLIMFLOW®, CEMFLOW®, CEMFLOW® Look a PORIMENT® zajišťuje Českomoravský beton, a.s.

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ANHYMENT</div></div></div><div><div>LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR</div></div></div></div></div> |                        | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                     | druh směsi             | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| ANHYMENT AE 20                                                                                                                                            | Anhydritový litý potěr | 2 541*     | 4 700      | 5 687 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 25                                                                                                                                            | Anhydritový litý potěr | 2 649*     | 4 900      | 5 929 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 30                                                                                                                                            | Anhydritový litý potěr | 2 751*     | 5 090      | 6 159 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky: \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW®  
litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>SLIMFLOW</div></div></div><div><div>LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ZNÁMKA KVALITY</div></div></div><div><div>2018</div></div></div><div><div>PRO VÝROBEK - TECHNOLOGIE</div></div></div><div><div>PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITECTURU</div></div></div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Poznámky:  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>CEMFLOW</div></div></div><div><div>LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ZNÁMKA KVALITY</div></div></div><div><div>2017</div></div></div><div><div>PRO VÝROBEK - TECHNOLOGIE</div></div></div><div><div>PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITECTURU</div></div></div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Poznámky:  
\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
\*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových produktech a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look  
litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsí.

PORIMENT® - cementová litá pěna

| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>PORIMENT</div></div></div><div><div>CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA</div></div></div></div></div> |                                           | cena Kč/m³ |       | pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²) | objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| název                                                                                                                                                | druh směsi                                | bez DPH    | s DPH |                                             |                                          |
| PORIMENT P 300                                                                                                                                       | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 1 950      | 2 360 | 0,15                                        | 300                                      |
| PORIMENT P 400                                                                                                                                       | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 2 100      | 2 541 | 0,4                                         | 400                                      |
| PORIMENT W 600                                                                                                                                       | Cementová litá pěna tenkovrstvá           | 2 590      | 3 134 | 1,2                                         | 600                                      |
| PORIMENT PS 500                                                                                                                                      | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | 2 500      | 3 025 | 0,5                                         | 500                                      |
| PORIMENT WS 700                                                                                                                                      | Cementová litá pěna spád                  | 2 800      | 3 388 | 2                                           | 700                                      |

Poznámky:  
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Kamenivo

| frakce | druh                 | cena Kč/t |       | cena Kč/m³ |       |
|--------|----------------------|-----------|-------|------------|-------|
|        |                      | bez DPH   | s DPH | bez DPH    | s DPH |
| 0/4    | těžené prané         | 242       | 293   | 400        | 484   |
| 0/4    | těžené prané Tovačov | 379       | 458   | 625        | 756   |
| 4/8    | drcené               | 390       | 472   | 585        | 708   |
| 8/16   | drcené               | 377       | 456   | 565        | 684   |
| 11/22  | drcené               | 377       | 456   | 565        | 684   |

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.



## Cena dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdálenosti od betonárny.

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na stavenišťě, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvthodinu účtováno zdržné částkou 145,- Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvthodinu účtováno zdržné částkou 290,- Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství. Příplatek za použití výpustné roury 30,- Kč/m³ (uvedená cena je bez DPH).

### Doprava betonu dle zón

| zóna | vzdálenost staveniště od betonárny | dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu |               |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|      |                                    | cena bez DPH/m³                                           | cena s DPH/m³ |
| 1    | do 4 km                            | 135                                                       | 163           |
| 2    | nad 4 do 7 km                      | 185                                                       | 224           |
| 3    | nad 7 do 10 km                     | 235                                                       | 284           |
| 4    | nad 10 do 13 km                    | 275                                                       | 333           |
| 5    | nad 13 do 16 km                    | 315                                                       | 381           |
| 6    | nad 16 do 20 km                    | 370                                                       | 448           |
| 7    | nad 20 do 25 km                    | 435                                                       | 526           |
| 8    | nad 25 do 30 km                    | 495                                                       | 599           |
|      | za každých 5 km navíc              | 55                                                        | 67            |

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

### Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

### Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                      | cena bez DPH | cena s DPH |       |
|-----|--------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 1   | likvidace zbytkového betonu                | 900          | 1 089      | Kč/m³ |
| 2   | práce po 18 hod                            | 70           | 85         | Kč/m³ |
| 3   | práce v So, Ne, Svátek                     | 120          | 145        | Kč/m³ |
| 4   | ohřev betonu                               | 95           | 115        | Kč/m³ |
| 5   | D <sub>max</sub> = 8 mm                    | 70           | 85         | Kč/m³ |
| 6   | D <sub>max</sub> = 16 mm                   | 30           | 36         | Kč/m³ |
| 7   | čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm | 80           | 97         | Kč/m³ |
| 8   | pohledový beton*                           | 100-200      | 121-242    | Kč/m³ |
| 9   | pozdní zrušení betonáže**                  | 1 000        | 1 210      | Kč/m³ |

\* Příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

\*\* Dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem dodávky. Dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 15:00 dne předcházejícího dni odevzdání zboží.

Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s nestandardními vlastnostmi.

# Čerpání betonu

Čerpání betonu je realizováno technikou dceřinné společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

|                               |   |                          |   |                     |   |                                                        |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
| přistavení čerpadla na stavbu | + | pobyt čerpadla na stavbě | + | přečerpané množství | + | ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|

## Mobilní čerpadla

| typ čerpadla                            | cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| M32 a menší                             | 580                                                  | 702                                                | 0                                               | 0                                             |
| M32 halové čerpadlo                     | 600                                                  | 726                                                | 0                                               | 0                                             |
| M36                                     | 630                                                  | 762                                                | 0                                               | 0                                             |
| M40                                     | 680                                                  | 823                                                | 0                                               | 0                                             |
| M42                                     | 700                                                  | 847                                                | 40                                              | 48                                            |
| M46                                     | 750                                                  | 908                                                | 50                                              | 61                                            |
| M56, M58                                | 1 050                                                | 1 271                                              | 60                                              | 73                                            |
| Přistavení z betonárny na stavbu a zpět |                                                      |                                                    | 49,- Kč/km                                      | 59,- Kč/km                                    |
| Přistavení M56, M58 (stanoviště Praha)  |                                                      |                                                    | dle domluvy                                     | dle domluvy                                   |

## Pumpomix - autodomíchač s čerpadlem

| typ čerpadla                         | cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| M24                                  | 500                                                  | 605                                                | 0                                               | 0                                             |
| Doprava betonu z betonárny na stavbu |                                                      |                                                    | dle ceníku dopravy                              | dle ceníku dopravy                            |

Pozn.: Použití PUMPOMIXU je možné jen při betonážích do 15 m³. Při použití PUMPOMIXU pouze jako čerpadlo bude účtován jeho výkon jako mobilní čerpadlo M32. Maximální objem převáženého betonu je 4,5 m³.

## Stacionární čerpadla

| typ čerpadla                       | cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pístové (P715, P718)               | 350                                                  | 424                                                | 50                                              | 61                                            |
| Přistavení na betonárnu            |                                                      |                                                    | 490 Kč                                          | 593 Kč                                        |
| Jízda z betonárny na stavbu a zpět |                                                      |                                                    | 19 Kč/km                                        | 23 Kč/km                                      |
| Dopravní hadice                    |                                                      |                                                    | 20 Kč/m/den                                     | 24 Kč/m/den                                   |

Pozn.: Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů a lehce zpracovatelných betonů (D<sub>max</sub> = 16 mm). Čerpadlo má maximální dopravní výkon cca 18 m³/hod., v závislosti na typu betonu. Čerpání drátkobetonu pouze po předchozí dohodě z technologem.

# Betonovací věže

Betonovací věže jsou dislokovány v Praze. Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

## Rozdělovací výložník

| typ výložníku | cena Kč bez DPH<br>za 1 den použití<br>výložníku na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 1 den použití<br>výložníku na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RV 10         | 1 000                                                      | 1 210                                                    | 0                                                     | 0                                                   |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž výložníku hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

## Ostatní služby a příplatky

| název                                                                                   | popis         | cena Kč bez DPH  | cena Kč s DPH    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Přídavné ocelové potrubí                                                                | za 1 bm a den | 110              | 133              |
| Přídavné gumové hadice                                                                  | za 1 bm a den | 140              | 169              |
| Použití rozjezdové chemikálie                                                           | jednorázově   | 290              | 351              |
| Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)                                              | za 1 m³       | 30               | 36               |
| Příplatek za práci o víkendech a v noci (od 20 do 6 hod)                                | za 15 min.    | 45               | 54               |
| Příplatek za práci o svátcích                                                           | za 15 min.    | 55               | 67               |
| Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)                                         | za 15 min.    | 350              | 424              |
| Požadavek na terénní podvozek 6x6, 8x6                                                  | jednorázově   | 500              | 605              |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu<br>+ mytí čerpadla na betonárně                     | jednorázově   | 1 290            | 1 561            |
| Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky<br>(méně než 12 hod. před začátkem akce) |               | 2 000 + 49 Kč/km | 2 420 + 59 Kč/km |


Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí,  
které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

## Rozměrová tabulka čerpadel

| typ čerpadla                       | M24<br>PUMI                                                                         | M31<br>halové                                                                       | M32                                                                                 | M36                                                                                 | M40                                                                                 | M42                                                                                  | M46                                                                                   | M56                                                                                   | M58                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry pro<br>ustavení stroje (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šířka vpředu (m)                   | 4,0                                                                                 | 6,3                                                                                 | 6,2                                                                                 | 6,2                                                                                 | 8,3                                                                                 | 8,0                                                                                  | 8,0                                                                                   | 9,3                                                                                   | 8,9                                                                                   |
| Šířka vzadu (m)                    | 2,5                                                                                 | 6,3                                                                                 | 5,2                                                                                 | 6,5                                                                                 | 7,2                                                                                 | 8,0                                                                                  | 8,9                                                                                   | 12,1                                                                                  | 12,5                                                                                  |
| Délka (m)                          | 9,6                                                                                 | 10,1                                                                                | 10,2                                                                                | 11,3                                                                                | 10,7                                                                                | 13,0                                                                                 | 11,8                                                                                  | 14,4                                                                                  | 11,5                                                                                  |
| Výška (m)                          | 24,0                                                                                | 31,0                                                                                | 32                                                                                  | 36,0                                                                                | 40,0                                                                                | 42,0                                                                                 | 46,0                                                                                  | 56                                                                                    | 58,0                                                                                  |
| Vzdálenost (m)                     | 20,0                                                                                | 26,6                                                                                | 28                                                                                  | 31,7                                                                                | 36,0                                                                                | 38,0                                                                                 | 41,0                                                                                  | 49,9                                                                                  | 53,4                                                                                  |
| Hloubka (m)                        | 12,4                                                                                | 20,4                                                                                | 20,5                                                                                | 23,7                                                                                | 27,9                                                                                | 29,1                                                                                 | 31,5                                                                                  | 40,3                                                                                  | 44,0                                                                                  |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)      | 17,0                                                                                | 24,3                                                                                | 26,0                                                                                | 29,3                                                                                | 32,0                                                                                | 35,3                                                                                 | 38,2                                                                                  | 45,6                                                                                  | 49,6                                                                                  |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.</b><br>Jihlavská 51, 642 00 Brno<br>IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378 | <b>Objednávky a dispečink čerpadel</b><br>Miroslav Osvítíl, <b>M</b> 602 586 711<br>E <a href="mailto:miroslav.osvitil@cmbeton.cz">miroslav.osvitil@cmbeton.cz</a> | <b>Obchod - čerpadla</b><br>Ing. Jiří Vrtílek, <b>M</b> 607 560 406<br>E <a href="mailto:jiri.vrtilek@cmbeton.cz">jiri.vrtilek@cmbeton.cz</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rozměrová tabulka

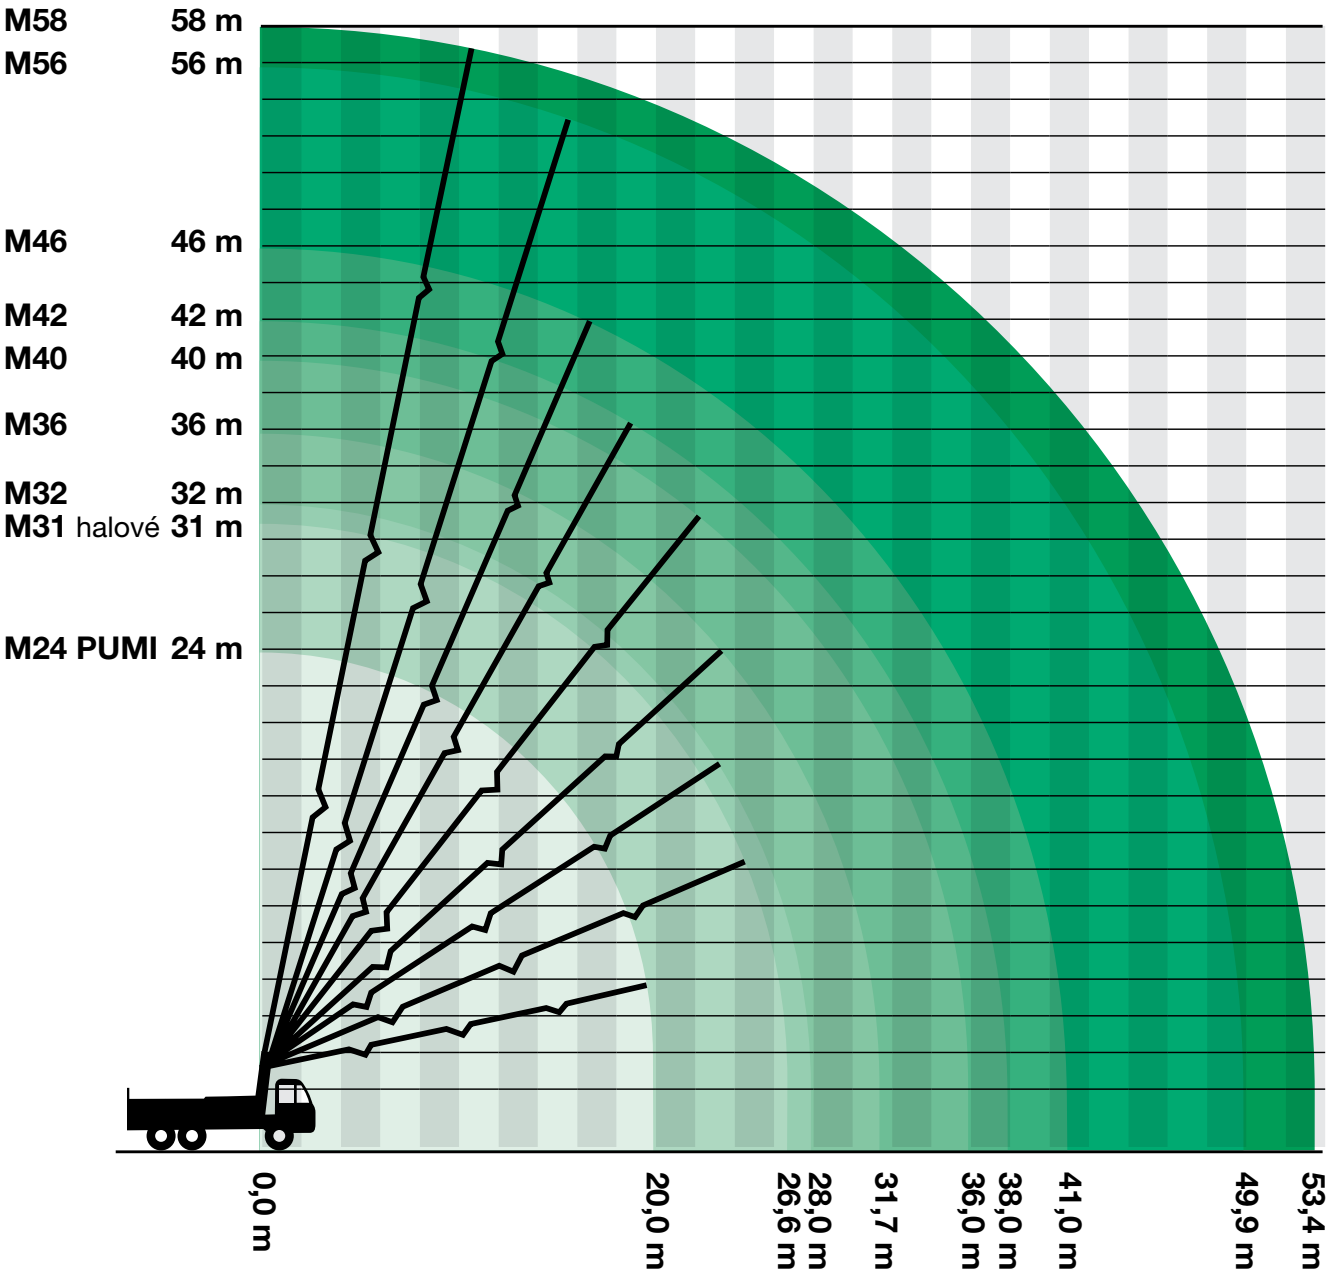

Rozměrová tabulka čerpadel

| typ čerpadla                    | M24 PUMI | M31 halové | M32  | M36  | M40  | M42  | M46  | M56  | M58  |
|---------------------------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rozměry pro ustavení stroje (m) |          |            |      |      |      |      |      |      |      |
| Šířka vpředu (m)                | 4,0      | 6,3        | 6,2  | 6,2  | 8,3  | 8,0  | 8,0  | 9,3  | 8,9  |
| Šířka vzadu (m)                 | 2,5      | 6,3        | 5,2  | 6,5  | 7,2  | 8,0  | 8,9  | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m)                       | 9,6      | 10,1       | 10,2 | 11,3 | 10,7 | 13,0 | 11,8 | 14,4 | 11,5 |
| Výška (m)                       | 24,0     | 31,0       | 32   | 36,0 | 40,0 | 42,0 | 46,0 | 56   | 58,0 |
| Vzdálenost (m)                  | 20,0     | 26,6       | 28   | 31,7 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m)                     | 12,4     | 20,4       | 20,5 | 23,7 | 27,9 | 29,1 | 31,5 | 40,3 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)   | 17,0     | 24,3       | 26,0 | 29,3 | 32,0 | 35,3 | 38,2 | 45,6 | 49,6 |

*„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“*

#### **Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

#### **Při denním upřesnění dodávky kupující uveďte:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

