

**HEIDELBERG**CEMENT Group

# TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

# Provoz Velká Bíteš



# Základní informace

## TBG PKS a.s.

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 28261976, DIČ: CZ28261976

## Vedoucí obchodního oddělení

**Ing. Aleš Vrbický, M 606 053 968**  
E ales.vrbicky@tbgps.cz

## Provoz Velká Bíteš

Průmyslová zóna Košíkov  
595 01 Velká Bíteš  
E vojtech.camek@tbgps.cz

## Dispečink, objednávky

**Vojtěch Čamek, M 606 053 961**

## Obchodník pro beton, vedoucí provozu

**Jan Čamek, M 602 552 393**  
E jan.camek@tbgps.cz

## Obchodník pro lité směsi

**ANYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®**

## Vlastimil Dvořák

**M 602 183 400**  
E vlastimil.dvorak@cmbeton.cz

## Smluvní

**technolog provozu**

## Ing. Oldřich Žalud

**M 602 732 709**  
E oldrich.zalud@betotech.cz

Členství




**SPS**  
SVAZ PODNIKATELŮ  
VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Certifikace

Certifikační orgán  
certifikovaný  
systém řízení  
jako  
**QUALIFORM**  
odbor certifikace



# Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

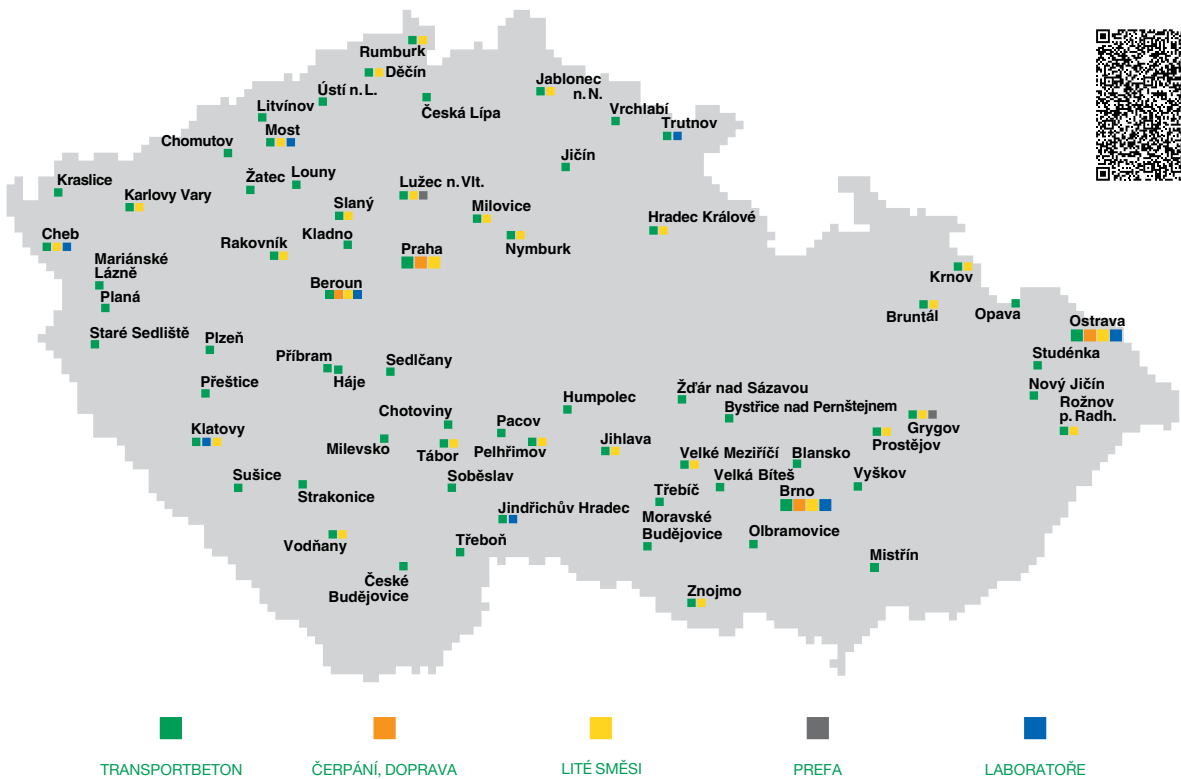

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí           | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck</sub> cube <sup>3)</sup> |
|-----------------|----------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                  | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                        |
| C -/5           |                                  | 1 430      | 1 730 | C1                 | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 |                                  | 1 535      | 1 857 | S2,S3              | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C -/7,5         |                                  | 1 500      | 1 815 | C1                 | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 |                                  | 1 590      | 1 924 | S2,S3              | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C 8/10          | X0                               | 1 570      | 1 900 | C1                 | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 1 670      | 2 021 | S2,S3              | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C 12/15         | X0                               | 1 740      | 2 105 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 1 820      | 2 202 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
| C 16/20         | X0                               | 1 790      | 2 166 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 1 920      | 2 323 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28 A                                                                   |
|                 | X0,XC1                           | 2 000      | 2 420 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 010      | 2 432 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
| C 20/25         | X0                               | 1 940      | 2 347 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 020      | 2 444 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28 A                                                                   |
|                 | X0,XC1                           | 2 030      | 2 456 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 040      | 2 468 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-3                         | 2 110      | 2 553 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
| C 25/30         | X0                               | 2 070      | 2 505 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 120      | 2 565 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28 A                                                                   |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 130      | 2 577 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1             | 2 155      | 2 608 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 2 195      | 2 656 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3     | 2 550      | 3 086 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF2,XF3 | 2 600      | 3 219 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 30/37         | X0                               | 2 380      | 2 880 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28 A                                                                   |
|                 | X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1             | 2 390      | 2 892 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 2 420      | 2 928 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3     | 2 640      | 3 146 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF2,XF4     | 2 700      | 3 267 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 440      | 2 952 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 35/45         | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 2 625      | 3 176 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 650      | 3 207 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 2 740      | 3 267 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 2 800      | 3 436 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 40/50         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 690      | 3 255 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 2 790      | 3 315 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 2 890      | 3 497 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 45/55         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 740      | 3 267 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 2 890      | 3 376 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 2 940      | 3 557 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 55/67         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 3 140      | 3 799 | F6,F7              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 70/85         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 3 250      | 3 932 | F6,F7              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
A) Beton lze objednat s garantovanou pevností betonu v tlaku po 90 dnech se slevou 30,- Kč/m³.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 1                      | 1 370         | 1 658 | S5                 | 4                                                      |
| MC 2                      | 1 400         | 1 694 | S5                 | 4                                                      |
| MC 5                      | 1 490         | 1 803 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 575         | 1 906 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 7,5                    | 1 600         | 1 936 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 675         | 2 027 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 10                     | 1 700         | 2 057 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 770         | 2 142 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 1 740         | 2 105 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 820         | 2 202 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 15                     | 1 840         | 2 226 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 910         | 2 311 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 20                     | 1 925         | 2 329 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 010         | 2 432 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 20*                    | 2 065         | 2 499 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 25                     | 2 045         | 2 474 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 140         | 2 589 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 25*                    | 2 190         | 2 650 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 30                     | 2 150         | 2 602 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 235         | 2 704 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 30*                    | 2 330         | 2 819 | S2, S3             | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8, \*CEM I 42,5 R

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

| označení                                                            |                                       | označení dle<br>původních<br>již<br>neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³ |          | pevnostní třída      | stupeň vívu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                       |                                                         | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                      |                       |                    |                                                        |                     |                               |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1                             | CBI                                   | -                                                       | 2 690         | 3 255    | C30/37               | XF4                   | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | R                             |
|                                                                     | CBII                                  | -                                                       | 2 660         | 3 219    | C30/37               | XF4                   | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | R                             |
|                                                                     | CBIII                                 | -                                                       | 2 580         | 3 122    | C25/30               | XF1                   | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | S nebo R                      |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy<br>dle ČSN EN 14227-1           | směsi<br>stmelené<br>cementem<br>CBGM | S II                                                    | 1 330         | 1 609    | C <sub>1,5/2,0</sub> | -                     | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | S I                                                     | 1 385         | 1 676    | C <sub>3/4</sub>     | -                     | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC II                                                  | 1 430         | 1 730    | C <sub>5/6</sub>     | -                     | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC I                                                   | 1 440         | 1 742    | C <sub>8/10</sub>    | -                     | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý beton<br>MCB               | -                                                       | 1 690         | 2 045    | -                    | -                     | -                  | 22                                                     |                     |                               |
| prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2                                   | směs pro ŠCM                          | -                                                       | 1 660         | 2 009    | -                    | -                     | -                  | 4                                                      | -                   | -                             |
| nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1                                 | mechanicky zpevněné<br>kamenivo - MZK | -                                                       | *             | *        | -                    | -                     | -                  | 32                                                     | -                   | -                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8  
\*Pro cenu prosím kontaktujte obchodní oddělení TBG PKS a.s.

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| EASYCRETE <sup>®</sup><br>LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON |                    |                                 | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                            | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí       | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                               |
| EASYCERTE F- lehce zpracovatelné betony             |                    |                                 |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE F                                         | C 20/25            | X0, XC1-2                       | 2 160         | 2 614    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE F                                         | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1,<br>XA1, XF1     | 2 255         | 2 729    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE F                                         | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1,<br>XA1, XF1     | 2 440         | 2 952    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCERTE SF- velmi lehce zpracovatelné betony      |                    |                                 |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE SF                                        | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1,<br>XF1          | 2 280         | 2 759    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SF                                        | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2,<br>XA1-2, XF1 | 2 480         | 3 001    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SF                                        | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2,<br>XA1-2, XF1 | 2 640         | 3 194    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCERTE SV- samozhutnitelné betony                |                    |                                 |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                               |
| EASYCRETE SV                                        | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2,<br>XA1-2, XF1 | 2 510         | 3 037    | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                            |
| EASYCRETE SV                                        | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2,<br>XA1-2, XF1 | 2 670         | 3 231    | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                            |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| <div><div></div><div>VODONEPROPUSTNÝ BETON</div></div> |                    |                           | <div><div></div></div> |          | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |       | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                  | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH                                                                                                | s<br>DPH |                           |       |                       |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                                        |                    |                           |                                                                                                           |          |                           |       |                       |                                                        |                        |                               |                                                                               |
| PERMACRETE                                                                                                                                | C 30/37            | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1  | 2 520                                                                                                     | 3 049    | S4                        | 16/22 | Cl0,2                 | P                                                      | 28                     |                               |                                                                               |
| PERMACRETE                                                                                                                                | C 35/45            | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1  | 2 750                                                                                                     | 3 328    | S4                        | 16/22 | Cl0,2                 | P                                                      | 28                     |                               |                                                                               |
| PERMACRETE<br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)                                                                                                     | C 30/37            | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1  | 2 610                                                                                                     | 3 158    | S4                        | 16/22 | Cl0,2                 | P                                                      | 28                     |                               |                                                                               |
| PERMACRETE<br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)                                                                                                     | C 35/45            | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1  | 2 840                                                                                                     | 3 436    | S4                        | 16/22 | Cl0,2                 | P                                                      | 28                     |                               |                                                                               |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| <div><div></div><div><b>STEELCRETE®</b><br/>BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ</div></div> |                    |                           |            |          | cena<br>Kč/m³ |    | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída<br>v dostředném tahu f <sub>ct, tk</sub> | pevnostní třída v reziduálním<br>tahu za ohybu f <sub>ct, tk, rest</sub> | pevnostní třída<br>v příčném tahu f <sub>ct, tk, sp</sub> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|----------|---------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                                             | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH | s<br>DPH |               |    |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³                                                                 |                    |                           |            |          |               |    |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE D                                                                                                                                                         | C 20/25            | X0, XC1-2                 | 2 160      | 2 614    | S4            | 22 | Cl 0,2             | S                                                         | 28                  | -                             | -                                                                          | -                                                        |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE D                                                                                                                                                         | C 25/30            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2   | 2 250      | 2 722    | S4            | 22 | Cl 0,2             | S                                                         | 28                  | -                             | -                                                                          | -                                                        |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE D                                                                                                                                                         | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2   | 2 440      | 2 952    | S4            | 22 | Cl 0,2             | S                                                         | 28                  | -                             | -                                                                          | -                                                        |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi                                                                                       |                    |                           |            |          |               |    |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE V                                                                                                                                                         | FC 27/30           | X0, XC1-3, XD1, XA1       | 5 820      | 7 042    | S4            | 16 | Cl 0,2             | S                                                         | 28                  | 3                             | 0.4                                                                        | 2.5                                                      |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE V                                                                                                                                                         | FC 33/37           | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2   | 5 820      | 7 042    | S4            | 16 | Cl 0,2             | S                                                         | 28                  | 3.2                           | 0.8                                                                        | 2.8                                                      |                                                                          |                                                           |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| FLOORCRETE <sup>®</sup><br>BETON DO PODLAH                            |                 |                        | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových vláken v k kg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| označení                                                              | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | bez DPH                   | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                              |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                  |                 |                        |                           |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25         | X0, XC1-2              | 2 240                     | 2 710 | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0,6      | -                                            |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30         | X0, XC1-2              | 2 330                     | 2 819 | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0,6      | -                                            |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37         | X0, XC1-3, XD1, XA1    | 2 480                     | 3 001 | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0,5      | -                                            |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah |                 |                        |                           |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25         | X0, XC1-2              | 2 880                     | 3 485 | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0,6      | 20                                           |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30         | X0, XC1-2              | 2 965                     | 3 588 | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0,6      | 20                                           |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37         | X0, XC1-3, XD1, XA1    | 3 160                     | 3 824 | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0,5      | 20                                           |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®  
Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

Prodej značkových produktů ANHYMENT®, SLIMFLOW®, CEMFLOW®, CEMFLOW® Look a PORIMENT® zajišťuje Českomoravský beton, a.s.

ANHYMENT® - lité anhydritový potěr dle ČSN 13813

|  ANHYMENT<br>LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR |                        | cena<br>Kč/t* | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| název                                                                                                                  | druh směsi             | bez DPH       | bez DPH       | s DPH |                                          |                                              |
| ANHYMENT AE 20                                                                                                         | Anhydritový lité potěr | 2 541*        | 4 700         | 5 687 | > 4                                      | 2 100                                        |
| ANHYMENT AE 25                                                                                                         | Anhydritový lité potěr | 2 649*        | 4 900         | 5 929 | > 4                                      | 2 100                                        |
| ANHYMENT AE 30                                                                                                         | Anhydritový lité potěr | 2 751*        | 5 090         | 6 159 | > 6                                      | 2 100                                        |

Poznámky: \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW®  
lité anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

|  SLIMFLOW<br>LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR |                                                       |  |       | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| název                                                                                                                | druh směsi                                            | bez DPH                                                                           | s DPH | bez DPH       | s DPH |                                          |                                              |
| SLIMFLOW                                                                                                             | Anhydritový lité potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy | 6 500                                                                             | 7 865 |               |       | > 7                                      | 2 100                                        |

Poznámky:  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - lité cementový potěr dle ČSN 13813

|  CEMFLOW<br>LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR |                      |  |         | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| název                                                                                                               | druh směsi           | bez DPH                                                                             | bez DPH | s DPH         | s DPH |                                          |                                              |
| CEMFLOW CF 20                                                                                                       | Cementový lité potěr | 2 589*                                                                              | 4 790   | 5 796         |       | > 4                                      | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 25                                                                                                       | Cementový lité potěr | 2 676*                                                                              | 4 950   | 5 990         |       | > 5                                      | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 30**                                                                                                     | Cementový lité potěr | 2 784*                                                                              | 5 150   | 6 232         |       | > 6                                      | 2 100                                        |

Poznámky:  
\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
\*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný  
na všech výrobních značkových produktech a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litéch směsí.  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look  
lité cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový lité cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsí.

PORIMENT® - cementová litá pěna

|  PORIMENT<br>CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA |                                           | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tlaku,<br>28 dnů,<br>suchý stav<br>(N/mm²) | objemová<br>hmotnost<br>v suchém<br>stavu<br>(kg/m³) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| název                                                                                                               | druh směsi                                | bez DPH       | s DPH |                                                         |                                                      |
| PORIMENT P 300                                                                                                      | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 1 950         | 2 360 | 0,15                                                    | 300                                                  |
| PORIMENT P 400                                                                                                      | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 2 100         | 2 541 | 0,4                                                     | 400                                                  |
| PORIMENT W 600                                                                                                      | Cementová litá pěna tenkovrstvá           | 2 590         | 3 134 | 1,2                                                     | 600                                                  |
| PORIMENT PS 500                                                                                                     | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | 2 500         | 3 025 | 0,5                                                     | 500                                                  |
| PORIMENT WS 700                                                                                                     | Cementová litá pěna spád                  | 2 800         | 3 388 | 2                                                       | 700                                                  |

Poznámky:  
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litéch směsí.

Kamenivo

| frakce | druh                 | cena Kč/t |       | cena Kč/m³ |       |
|--------|----------------------|-----------|-------|------------|-------|
|        |                      | bez DPH   | s DPH | bez DPH    | s DPH |
| 0/4    | těžené Hrušovany     | 300       | 363   | 495        | 599   |
| 0/4    | těžené prané Čeperka | 430       | 521   | 710        | 799   |
| 4/8    | drcené               | 420       | 508   | 630        | 635   |
| 8/16   | drcené               | 360       | 436   | 540        | 508   |
| 11/22  | drcené               | 360       | 436   | 540        | 508   |

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

## Cena dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdálenosti od betonárny.

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvthodinu účtováno zdržné částkou 140,- Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvthodinu účtováno zdržné částkou 280,- Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné je v případě dodávky menšího množství než 4,5m³ účtováno jako minimální vytížení vozidla tj. 4,5 m³.

Příplatek za použití výpustné roury 17,- Kč/m³ (uvedená cena je bez DPH).

### Doprava betonu dle zón

| zóna | vzdálenost staveniště od betonárny | cena za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu |               |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|      |                                    | cena bez DPH/m³                                       | cena s DPH/m³ |
| 1    | do 4 km                            | 150                                                   | 182           |
| 2    | nad 4 do 7 km                      | 200                                                   | 242           |
| 3    | nad 7 do 10 km                     | 250                                                   | 303           |
| 4    | nad 10 do 15 km                    | 285                                                   | 345           |
| 5    | nad 15 do 20 km                    | 330                                                   | 399           |
| 6    | nad 20 do 30 km                    | 405                                                   | 490           |
| 7    | nad 30 do 40 km                    | 500                                                   | 605           |
|      | za každých 10 km navíc             | 95                                                    | 115           |

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

### Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

### Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                           | cena bez DPH | cena s DPH |       |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 1   | likvidace zbytkového betonu                     | 800          | 968        | Kč/m³ |
| 2   | práce po 18 hod                                 | 70           | 85         | Kč/m³ |
| 3   | práce v So, Ne, svátek a dnech pracovního klidu | 120          | 145        | Kč/m³ |
| 4   | ohřev betonu                                    | 100          | 121        | Kč/m³ |
| 5   | D <sub>max</sub> = 8 mm                         | 70           | 85         | Kč/m³ |
| 6   | D <sub>max</sub> = 16 mm                        | 30           | 36         | Kč/m³ |
| 7   | CEM I 42,5 R                                    | 50           | 61         | Kč/m³ |
| 8   | konzistence S4                                  | 30           | 36         |       |
| 9   | čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm      | 80           | 97         |       |
| 10  | požadavek automobilu na terénním podvozku       | 50           | 61         |       |
| 11  | zaručená 90-ti denní pevnost - sleva            | -30          | -36        | Kč/m³ |

Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s nestandardními vlastnostmi.

# Čerpání betonu

Čerpání betonu je realizováno technikou dceřinné společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

|                               |   |                          |   |                     |   |                                                        |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
| přistavení čerpadla na stavbu | + | pobyt čerpadla na stavbě | + | přečerpané množství | + | ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|

## Mobilní čerpadla - regionální

| typ čerpadla                       | cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| M32 (stanoviště Žďár n. S.)        | 580                                                  | 702                                                | 0                                               | 0                                             |
| M36 (stanoviště Třebíč)            | 630                                                  | 762                                                | 0                                               | 0                                             |
| Přistavení na betonárnu            |                                                      |                                                    | 950 Kč                                          | 1 150 Kč                                      |
| Jízda z betonárny na stavbu a zpět |                                                      |                                                    | 49,- Kč/km                                      | 59,- Kč/km                                    |

## Mobilní čerpadla - ostatní

| typ čerpadla                           | cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PUMPOMIX autodomíhávač s čerpadlem*    | 500                                                  | 605                                                | 0                                               | 0                                             |
| M32 a menší                            | 580                                                  | 702                                                | 0                                               | 0                                             |
| M32 halové čerpadlo                    | 600                                                  | 726                                                | 0                                               | 0                                             |
| M36                                    | 630                                                  | 762                                                | 0                                               | 0                                             |
| M40                                    | 680                                                  | 823                                                | 0                                               | 0                                             |
| M42                                    | 700                                                  | 847                                                | 40                                              | 48                                            |
| M46                                    | 750                                                  | 908                                                | 50                                              | 61                                            |
| M56, M58                               | 1 050                                                | 1 271                                              | 60                                              | 73                                            |
| Přistavení na betonárnu                |                                                      |                                                    | 1 490 Kč                                        | 1 803 Kč                                      |
| Jízda z betonárny na stavbu a zpět     |                                                      |                                                    | 49,- Kč/km                                      | 59,- Kč/km                                    |
| Přistavení M56, M58 (stanoviště Praha) |                                                      |                                                    | dle domluvy                                     | dle domluvy                                   |

\*Doprava betonu z betonárny na stavbu je účtována dle ceníku dopravy. Použití PUMPOMIXU je možné jen při betonážích do 15 m³. Při použití PUMPOMIXU pouze jako čerpadlo bude účtován jeho výkon jako mobilní čerpadlo M32. Maximální objem převáženého betonu je 4,5 m³.

## Stacionární čerpadla

| typ čerpadla                       | cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pístové (P715, P718)               | 350                                                  | 424                                                | 50                                              | 61                                            |
| Přistavení na betonárnu            |                                                      |                                                    | 490 Kč                                          | 593 Kč                                        |
| Jízda z betonárny na stavbu a zpět |                                                      |                                                    | 19 Kč/km                                        | 23 Kč/km                                      |
| Dopravní hadice                    |                                                      |                                                    | 20 Kč/m/den                                     | 24 Kč/m/den                                   |

Pozn.: Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů a lehce zpracovatelných betonů (D<sub>max</sub> = 16 mm). Čerpadlo má maximální dopravní výkon cca 18 m³/hod., v závislosti na typu betonu. Čerpání drátkobetonu pouze po předchozí dohodě z technologem.

Rozdělovací výložník

| typ výložníku | cena Kč bez DPH<br>za 1 den použití<br>výložníku na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 1 den použití<br>výložníku na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RV 10         | 1 000                                                      | 1 210                                                    | 0                                                     | 0                                                   |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž výložníku hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Ostatní služby a příplatky

| název                                                                                   | popis         | cena Kč bez DPH  | cena Kč s DPH    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Přídavné ocelové potrubí                                                                | za 1 bm a den | 110              | 133              |
| Přídavné gumové hadice                                                                  | za 1 bm a den | 140              | 169              |
| Použití rozjezdové chemikálie                                                           | jednorázově   | 290              | 351              |
| Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)                                              | za 1 m³       | 30               | 36               |
| Příplatek za práci o víkendech a v noci (od 20 do 6 hod)                                | za 15 min.    | 45               | 54               |
| Příplatek za práci o svátcích                                                           | za 15 min.    | 55               | 67               |
| Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)                                         | za 15 min.    | 350              | 424              |
| Požadavek na terénní podvozek 6x6, 8x6                                                  | jednorázově   | 500              | 605              |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu<br>+ mytí čerpadla na betonárně                     | jednorázově   | 1 290            | 1 561            |
| Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky<br>(méně než 12 hod. před začátkem akce) |               | 2 000 + 49 Kč/km | 2 420 + 59 Kč/km |

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí,  
které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Rozměrová tabulka čerpadel


| typ čerpadla                       | M24<br>PUMI | M31<br>halové | M32  | M36  | M40  | M42  | M46  | M56  | M58  |
|------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rozměry pro<br>ustavení stroje (m) |             |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Šířka vpředu (m)                   | 4,0         | 6,3           | 6,2  | 6,2  | 8,3  | 8,0  | 8,0  | 9,3  | 8,9  |
| Šířka vzadu (m)                    | 2,5         | 6,3           | 5,2  | 6,5  | 7,2  | 8,0  | 8,9  | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m)                          | 9,6         | 10,1          | 10,2 | 11,3 | 10,7 | 13,0 | 11,8 | 14,4 | 11,5 |
| Výška (m)                          | 24,0        | 31,0          | 32   | 36,0 | 40,0 | 42,0 | 46,0 | 56   | 58,0 |
| Vzdálenost (m)                     | 20,0        | 26,6          | 28   | 31,7 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m)                        | 12,4        | 20,4          | 20,5 | 23,7 | 27,9 | 29,1 | 31,5 | 40,3 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)      | 17,0        | 24,3          | 26,0 | 29,3 | 32,0 | 35,3 | 38,2 | 45,6 | 49,6 |

**TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.**  
Jihlavská 51, 642 00 Brno  
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

**Objednávky a dispečink čerpadel**  
Miroslav Osvítíl, **M** 602 586 711  
E [miroslav.osvitil@cmbeton.cz](mailto:miroslav.osvitil@cmbeton.cz)

**Obchod - čerpadla**  
Ing. Jiří Vrtílek, **M** 607 560 406  
E [jiri.vrtilek@cmbeton.cz](mailto:jiri.vrtilek@cmbeton.cz)

Rozměrová tabulka

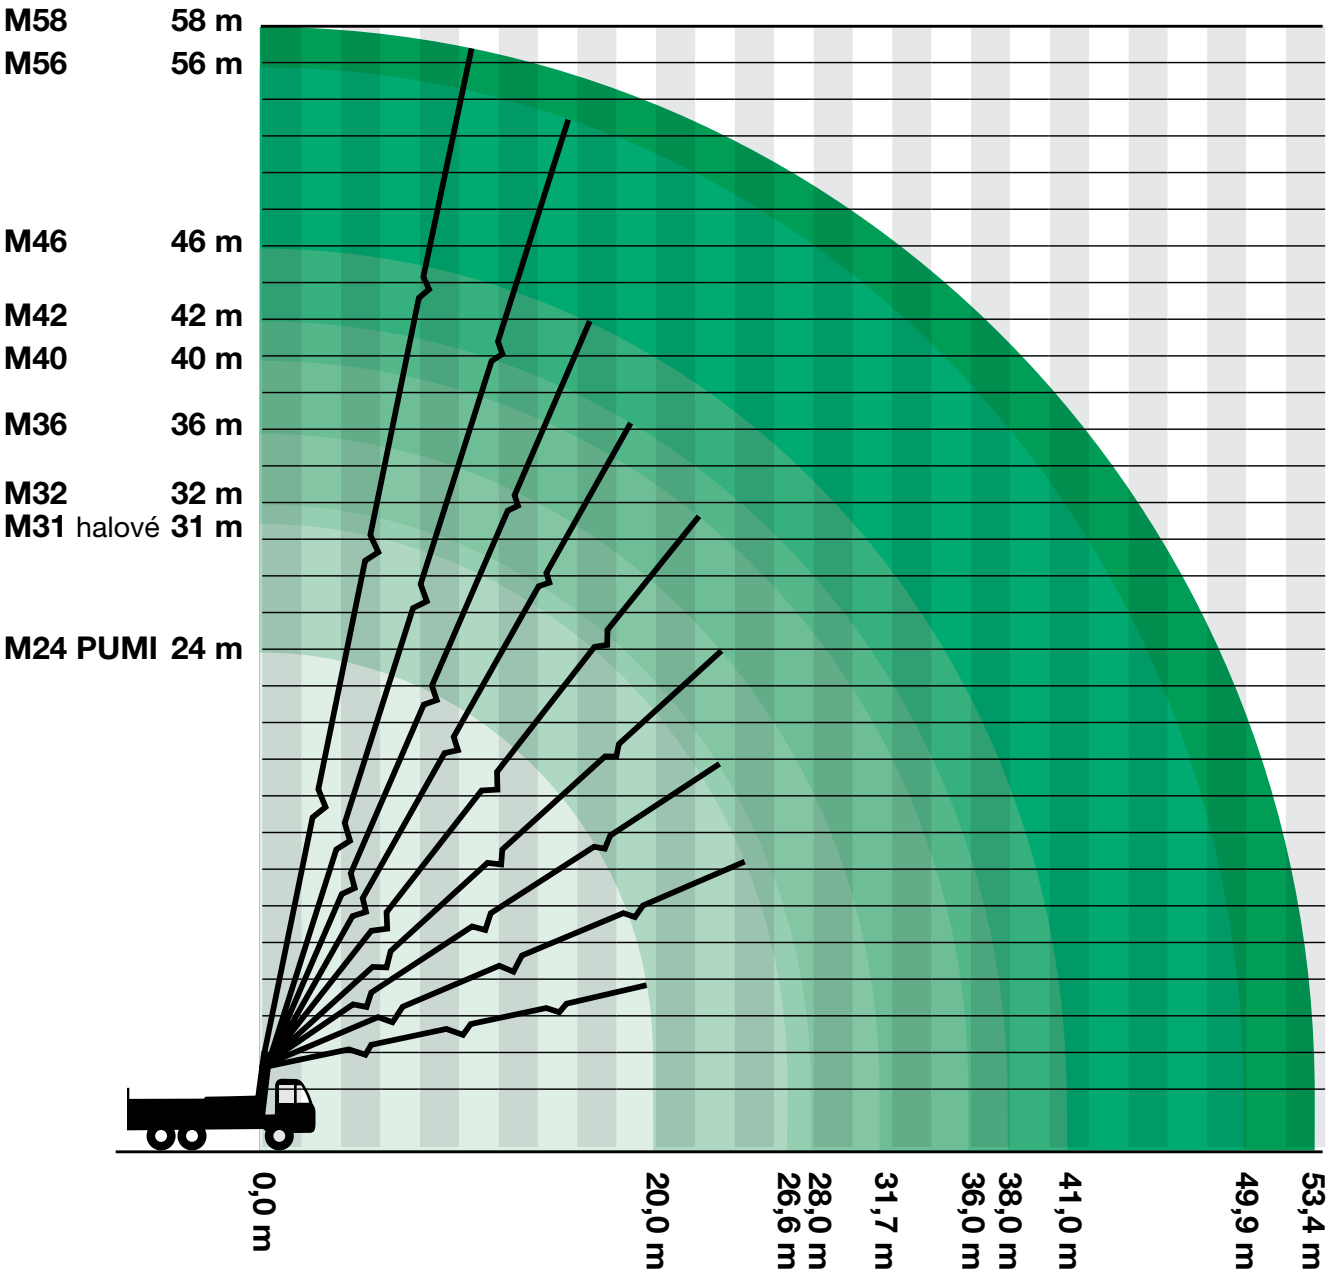

Rozměrová tabulka čerpadel

| typ čerpadla                    | M24 PUMI | M31 halové | M32  | M36  | M40  | M42  | M46  | M56  | M58  |
|---------------------------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rozměry pro ustavení stroje (m) |          |            |      |      |      |      |      |      |      |
| Šířka vpředu (m)                | 4,0      | 6,3        | 6,2  | 6,2  | 8,3  | 8,0  | 8,0  | 9,3  | 8,9  |
| Šířka vzadu (m)                 | 2,5      | 6,3        | 5,2  | 6,5  | 7,2  | 8,0  | 8,9  | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m)                       | 9,6      | 10,1       | 10,2 | 11,3 | 10,7 | 13,0 | 11,8 | 14,4 | 11,5 |
| Výška (m)                       | 24,0     | 31,0       | 32   | 36,0 | 40,0 | 42,0 | 46,0 | 56   | 58,0 |
| Vzdálenost (m)                  | 20,0     | 26,6       | 28   | 31,7 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m)                     | 12,4     | 20,4       | 20,5 | 23,7 | 27,9 | 29,1 | 31,5 | 40,3 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)   | 17,0     | 24,3       | 26,0 | 29,3 | 32,0 | 35,3 | 38,2 | 45,6 | 49,6 |

„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“

#### Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem  
(disponentem) nebo vedoucím provozu  
do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte  
s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat  
podmínky stanovené ve Všeobecných  
obchodních a platebních podmínkách.

#### Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

