

**HEIDELBERG**CEMENT Group

# TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

# Provoz Louny



# Základní informace

## TBG Louny s.r.o.

Průmyslová 2724, 440 01 Louny  
IČ: 64651819, DIČ: CZ64651819

## Provoz Louny

Průmyslová 2724, 440 01 Louny  
E louny@cmbeton.cz

## Obchodník pro beton

### Vedoucí provozu

Ing. Tomáš Dostál  
M 724 346 524  
E tomas.dostal@cmbeton.cz

## Dispečink, objednávky

M 602 680 116  
T 415 658 039  
F 415 674 517

## Obchodník pro lité směsi

ANHIMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®

### Marko Kraševac

M 606 664 286  
E marko.krasevac@cmbeton.cz

## Smluvní technolog provozu

### Jakub Smolík

M 602 642 443  
E jakub.smolik@betotech.cz


## Členství



## Certifikace



# Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

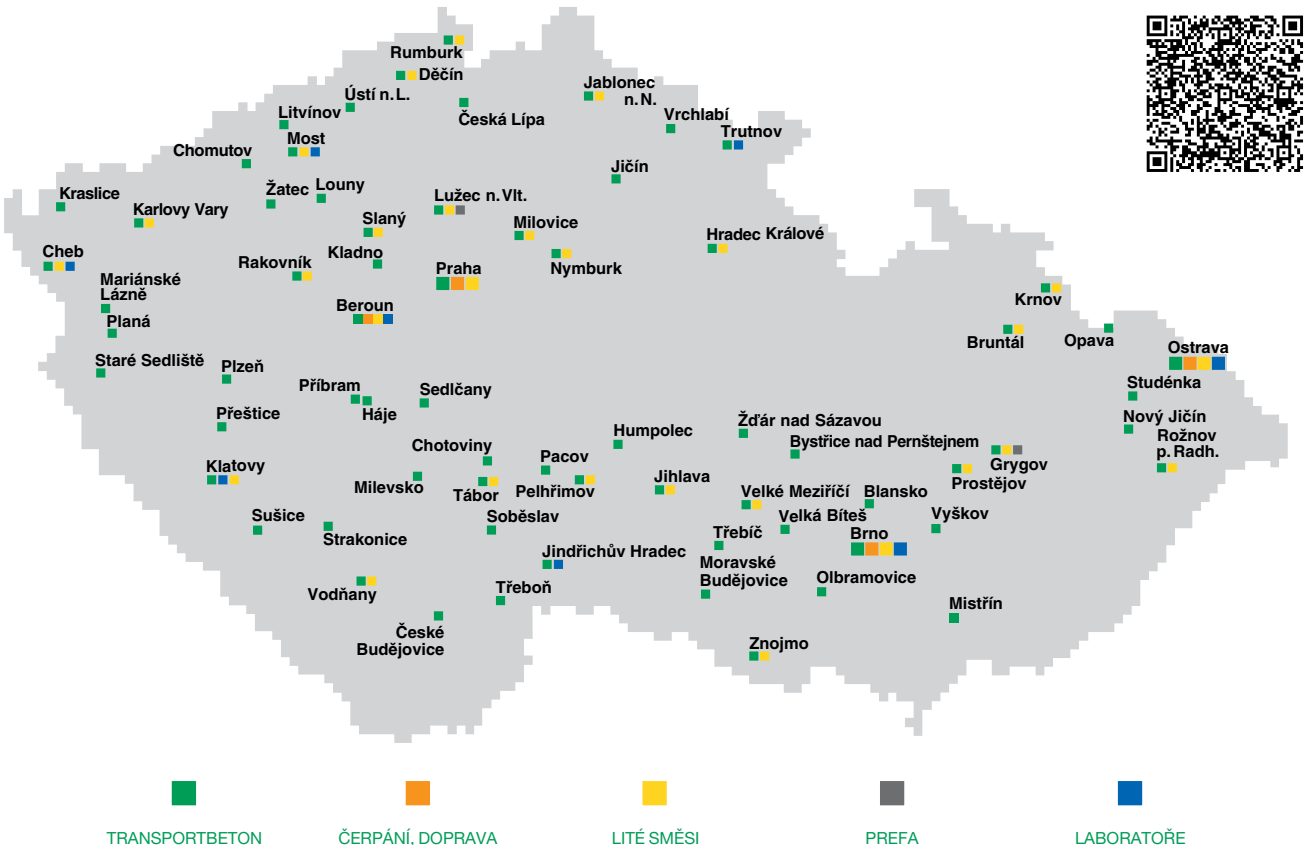

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí       | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-----------------|------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                              | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                          |
| C 8/10          | X0                           | 1 500      | 1 815 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                           | 1 625      | 1 966 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 28                                                                       |
| C 12/15         | X0                           | 1 660      | 2 009 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                           | 1 765      | 2 136 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                           | 1 680      | 2 033 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 90                                                                       |
| C 16/20         | X0                           | 1 710      | 2 069 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                           | 1 825      | 2 208 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | XC1-2                        | 1 855      | 2 245 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                           | 1 785      | 2 160 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 90                                                                       |
| C 20/25         | X0                           | 1 780      | 2 154 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                           | 1 905      | 2 305 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0, XC1-2                    | 1 935      | 2 341 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0, XC1-3                    | 1 960      | 2 372 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                           | 1 850      | 2 239 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 90                                                                       |
| C 25/30         | X0                           | 1 880      | 2 275 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0, XC1                      | 2 040      | 2 468 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0, XC1-3, XA1, XD1, XF1     | 2 090      | 2 529 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0, XC1-4, XA1, XD1, XF1     | 2 160      | 2 614 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | P                             | 28                                                                       |
|                 | XA1-2, XD1-2, XF2-3          | 2 330      | 2 819 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XA1-2, XD1-2, XF2-3          | 2 375      | 2 874 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
| C 30/37         | X0                           | 2 015      | 2 438 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | P                             | 90                                                                       |
|                 | X0, XC1-4, XA1-2, XD1-2, XF1 | 2 200      | 2 662 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | P                             | 28                                                                       |
|                 | XA1-3, XD1-3, XF2-4          | 2 480      | 3 001 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XA1-3, XD1-3, XF2-4          | 2 525      | 3 055 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
| C 35/45         | X0, XC1-4, XA1-2, XD1-3,XF1  | 2 545      | 3 079 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XF2-4                        | 2 800      | 3 388 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
| C 40/50         | XC1-4, XA1, XD1-3, XF1       | 2 790      | 3 376 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
| C 45/55         | XC1-4, XA1, XD1-3, XF1       | 2 945      | 3 563 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
| C 55/67         | XC1-4, XA1, XD1-3, XF1       | 3 400      | 4 114 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
| C 60/75         | XC1-4, XA1, XD1-3, XF1       | 3 740      | 4 525 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 70/85         | XC1-4, XA1, XD1-3, XF1       | 4 030      | 4 876 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 10                     | 1 600         | 1 936 | S1                 | 4                                                      |
|                           | 1 730         | 2 093 | S2                 | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 1 655         | 2 003 | S1                 | 4                                                      |
|                           | 1 800         | 2 178 | S2                 | 4                                                      |
| MC 15                     | 1 700         | 2 057 | S1                 | 4                                                      |
|                           | 1 805         | 2 184 | S2                 | 4                                                      |
|                           | 1 865         | 2 257 | S3                 | 4                                                      |
| MC 20                     | 1 790         | 2 166 | S1                 | 4                                                      |
|                           | 1 885         | 2 281 | S2                 | 4                                                      |
|                           | 1 940         | 2 347 | S3                 | 4                                                      |
| MC 25                     | 1 880         | 2 275 | S1                 | 4                                                      |
|                           | 2 035         | 2 462 | S3                 | 4                                                      |
| MC 30                     | 1 970         | 2 384 | S1                 | 4                                                      |
|                           | 2 145         | 2 595 | S3                 | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

| označení                                                            |                                  | označení dle<br>původních<br>již neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³ |          | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                  |                                                      | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                 |                        |                    |                                                        |                     |                               |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1                             | C30/37                           | -                                                    | 2 455         | 2 971    | C30/37          | XF2,XF4                | S2                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | C30/37                           | -                                                    | 2 440         | 2 952    | C30/37          | XF2                    | S2                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | C25/30                           | -                                                    | 2 320         | 2 807    | C25/30          | XF2                    | S2                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy<br>dle ČSN EN 14227-1           | SC 0/22;<br>C <sub>8/10</sub>    | KSC I                                                | 1 285         | 1 555    | C8/10           | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     | SC 0/22;<br>C <sub>5/6</sub>     | KSC II                                               | 1 270         | 1 537    | C5/6            | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     | SC 0/22;<br>C <sub>3/4</sub>     | SC I                                                 | 1 235         | 1 494    | C3/4            | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     | SC 0/22;<br>C <sub>1,5/2,0</sub> | SC II                                                | 1 225         | 1 482    | C1,5/2,0        | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý<br>beton              | MCB                                                  | 1 620         | 1 960    | -               | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| EASYCRETE®<br>LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON         |                    |                           | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                        | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony        |                    |                           |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F                                     | C 20/25            | X0, XC1                   | 1 965         | 2 378    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 90                                                                             |
| EASYCRETE F                                     | C 25/30            | X0, XC1-XC2               | 2 130         | 2 577    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 90                                                                             |
| EASYCRETE F                                     | C 30/37            | X0, XC1-XC4,<br>XD1, XA1  | 2 250         | 2 723    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 90                                                                             |
| EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony |                    |                           |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SF                                    | C 25/30            | X0, XC1-XC2               | 2 160         | 2 614    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 90                                                                             |
| EASYCRETE SF                                    | C 30/37            | X0, XC1-XC3,<br>XD1, XA1  | 2 270         | 2 747    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 90                                                                             |
| EASYCRETE SF                                    | C 35/45            | X0, XC1-XC4,<br>XD1, XA1  | 2 615         | 3 164    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 90                                                                             |
| EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony           |                    |                           |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SV                                    | C 30/37            | X0, XC1-XC3,<br>XD1, XA1  | 2 375         | 2 874    | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 90                                                                             |
| EASYCRETE SV                                    | C 35/45            | X0, XC1-XC4,<br>XD1, XA1  | 2 720         | 3 291    | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 90                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| <div><div><div><div></div></div><div>PERMACRETE®</div><div>VODONEPROPUSTNÝ BETON</div></div></div> <div><div><div><div></div></div><div>ZNAČKA KVALITY</div><div>2015</div><div>PRO SPRAVNOST LIDSKÉHO VÝROBKU - TECHNOLOGIE PRO SPRAVNOST LIDSKÉHO VÝROBKU</div></div></div> |                    |                           | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                                                                                                                                                      | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |               |          |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                                                    | C 25/30            | XC1-3, XD1, XA1, XF1      | 2 170         | 2 626    | S5                    | 16                                                     | 0.2                    | VP                            | 90                                                                             |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                                                    | C 30/37            | XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1  | 2 305         | 2 789    | S5                    | 16                                                     | 0.2                    | VP                            | 90                                                                             |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                                                    | C 35/45            | XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1  | 2 665         | 3 225    | S5                    | 16                                                     | 0.2                    | VP                            | 90                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

| <div><div><div><div></div></div><div>SYSTEMCRETE®</div><div>BETÓN DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ</div></div></div> |                    |                              | cena<br>Kč/m³ |          | předepsaná<br>konzistence, sednutí<br>kužele (Abrams) | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | doplňující požadavky |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| označení                                                                                                  | pevnostní<br>třída | stupeň<br>vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                                       |                                                           |                     |                               |                      |
| SYSTEMCRETE W                                                                                             | C 16/20            | X0                           | 1 925         | 2 329    | 100 ± 20 mm                                           | 22                                                        | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE WS                                                                                            | C 20/25            | X0, XC1                      | 2 045         | 2 474    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                        | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE S                                                                                             | C 16/20            | X0                           | 1 955         | 2 366    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                        | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| <div><div><div></div></div><div>STEELCRETE®</div><div>BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ</div></div>        |                    |                           |            | cena<br>Kč/m³ |    | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída<br>v dosředěném tahu f <sub>ct, tk</sub> | pevnostní třída<br>v reziduálním<br>tahu za ohybu f <sub>ct, tk, res1</sub> | pevnostní třída<br>v příčném tahu<br>f <sub>ct, tk, sp</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|---------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                             | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH | s<br>DPH      |    |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                              |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³ |                    |                           |            |               |    |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                              |
| STEELCRETE D                                                                                         | C 20/25            | X0, XC1                   | 2 110      | 2 553         | S4 | 22                 | Cl 0,2                                                    | S                   | 28                            | -                                                                          | -                                                        | -                                                                           |                                                              |
| STEELCRETE D                                                                                         | C 25/30            | X0, XC1-2                 | 2 250      | 2 723         | S4 | 22                 | Cl 0,2                                                    | S                   | 28                            | -                                                                          | -                                                        | -                                                                           |                                                              |
| STEELCRETE D                                                                                         | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, A1      | 2 430      | 2 940         | S4 | 22                 | Cl 0,2                                                    | R                   | 28                            | -                                                                          | -                                                        | -                                                                           |                                                              |
| STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi                       |                    |                           |            |               |    |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                              |
| STEELCRETE V                                                                                         | FC 18/20           | X0                        | 4 770      | 5 772         | F4 | 16                 | Cl 0,2                                                    | R                   | 28                            | 3,57                                                                       | 0,4                                                      | 3,1                                                                         |                                                              |
| STEELCRETE V                                                                                         | FC 30/33           | X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1  | 5 695      | 6 891         | F4 | 16                 | Cl 0,2                                                    | R                   | 28                            | 3,1                                                                        | 0,8                                                      | 5,2                                                                         |                                                              |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| FLOORCRETE <sup>®</sup><br>BETON DO PODLAH                            |                    |                               | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových<br>vláken v kg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| označení                                                              | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí     | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                               |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                  |                    |                               |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1                       | 2 005                     | 2 426    | S3                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | 0.6      | -                                             |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-2                     | 2 130                     | 2 577    | S3                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | 0.55     | -                                             |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-XC3,<br>XD1, XA1, XM1 | 2 280                     | 2 759    | S3                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | 0.5      | -                                             |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah |                    |                               |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1                       | 2 810                     | 3 400    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | S        | 20                                            |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-2                     | 2 955                     | 3 576    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | S        | 20                                            |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-XC3,<br>XD1, XA1, XM1 | 3 120                     | 3 775    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | S        | 20                                            |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

| <div><div><div></div></div><div>MALMIX</div><div>ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI</div></div> |                 | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tlaku<br>(N/mm²) | dobu<br>zpracovatelnosti<br>v hodinách |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------|
| název                                                                              | druh směsi      | bez DPH       | s DPH |                               |                                        |
| MALMIX MC 5                                                                        | malta pro zdění | 2 100         | 2 541 | 5                             | 36                                     |
| MALMIX MC 10                                                                       | malta pro zdění | 2 165         | 2 620 | 10                            | 36                                     |

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| <div>  </div> |                        | cena<br>Kč/t* | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| název                                                                                          | druh směsi             | bez DPH       | bez DPH       | s DPH |                                          |                                              |
| ANHYMENT AE 20                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 541*        | 4 700         | 5 687 | > 4                                      | 2 100                                        |
| ANHYMENT AE 25                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 649*        | 4 900         | 5 929 | > 5                                      | 2 100                                        |
| ANHYMENT AE 30                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 751*        | 5 090         | 6 159 | > 6                                      | 2 100                                        |

Poznámky: \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW®
   
 litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

| <div>   </div> |                                                       | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                            | druh směsi                                            | bez DPH       | s DPH |                                          |                                              |
| SLIMFLOW                                                                                                                                                                         | Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy | 6 500         | 7 865 | > 7                                      | 2 100                                        |

Poznámky:  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

| <div>   </div> |                      | cena<br>Kč/t* | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                              | druh směsi           | bez DPH       | bez DPH       | s DPH |                                          |                                              |
| CEMFLOW CF 20                                                                                                                                                                      | Cementový litý potěr | 2 589*        | 4 790         | 5 796 | > 4                                      | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 25                                                                                                                                                                      | Cementový litý potěr | 2 676*        | 4 950         | 5 990 | > 5                                      | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 30**                                                                                                                                                                    | Cementový litý potěr | 2 784*        | 5 150         | 6 232 | > 6                                      | 2 100                                        |

Poznámky:  
 \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 \*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný  
 na všech výrobních značkových proudkách a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look
   
 litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

| <div>  </div> |                                           | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tlaku,<br>28 dnů,<br>suchý stav<br>(N/mm²) | objemová<br>hmotnost<br>v suchém<br>stavu<br>(kg/m³) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| název                                                                                            | druh směsi                                | bez DPH       | s DPH |                                                         |                                                      |
| PORIMENT P 400                                                                                   | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 2 100         | 2 541 | 0,4                                                     | 400                                                  |
| PORIMENT W 600                                                                                   | Cementová litá pěna tenkovrstvá           | 2 590         | 3 134 | 1,2                                                     | 600                                                  |
| PORIMENT PS 500                                                                                  | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | 2 500         | 3 025 | 0,5                                                     | 500                                                  |
| PORIMENT WS 700                                                                                  | Cementová litá pěna - spád                | 2 800         | 3 388 | 2                                                       | 700                                                  |

Poznámky:  
 Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Lehké betony - polystyrénbeton

| název  | cena Kč/m³ |       | objemová hmotnost (kg/m³) | stupeň konzistence |
|--------|------------|-------|---------------------------|--------------------|
|        | bez DPH    | s DPH |                           |                    |
| LB 350 | 2 260      | 2 735 | 350                       | S2                 |
| LB 500 | 2 345      | 2 837 | 500                       | S3                 |
| LB 700 | 2 380      | 2 880 | 700                       | S3                 |
| LB 900 | 2 420      | 2 928 | 900                       | S3                 |

Kamenivo

| frakce    | druh              | cena Kč/t |       |
|-----------|-------------------|-----------|-------|
|           |                   | bez DPH   | s DPH |
| 0/22 REC* | recyklát z výroby | 70        | 85    |

\* Podle ČSN EN 206+A1:2018 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

# Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

## Doprava betonu dle zón

| doprava<br>betonu<br>dle zón | Do 5 m <sup>3</sup><br>cena za jednu otoč autodomíchávače |                  | Nad 5 m <sup>3</sup><br>cena za jeden dovezený m <sup>3</sup> betonu |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                              | cena bez DPH<br>Kč                                        | cena s DPH<br>Kč | cena bez DPH<br>Kč/m <sup>3</sup>                                    | cena s DPH<br>Kč/m <sup>3</sup> |
| 1. do 3 km                   | 900                                                       | 1 089            | 180                                                                  | 218                             |
| 2. do 8 km                   | 1 400                                                     | 1 694            | 280                                                                  | 339                             |
| 3. do 13 km                  | 1 850                                                     | 2 239            | 370                                                                  | 448                             |
| 4. do 18 km                  | 2 350                                                     | 2 844            | 470                                                                  | 569                             |
| 5. do 23 km                  | 2 850                                                     | 3 449            | 570                                                                  | 690                             |
| 6. do 28 km                  | 3 350                                                     | 4 054            | 670                                                                  | 811                             |
| každá další zóna             | 500                                                       | 605              | 100                                                                  | 121                             |

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB.

## Doprava zavhlého betonu

Po předchozí domluvě je možné zajistit dopravu zavhlého betonu (konzistence S1 a S2) sklápěcími vozy.

## Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

## Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.  
Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

## Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První čtvrt hodina je zdarma; druhá započatá čtvrt hodina je za 100 Kč (bez DPH); třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za +250 Kč (bez DPH).

## Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                   | cena bez DPH | cena s DPH |                   |
|-----|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| 1   | práce od 16 hod. do 20 hod.             | 60           | 73         | Kč/m <sup>3</sup> |
| 2   | práce od 20 hod. do 6 hod.              | 150          | 182        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 3   | práce v sobotu                          | 90           | 109        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 4   | práce v neděli a ve svátek              | 150          | 182        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 5   | zapůjčení bádie                         | 750          | 908        | Kč/den            |
| 6   | zimní příplatek (ohřev vody a kameniva) | 95           | 115        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 7   | kontrolní zkouška betonu v tlaku        | 500          | 605        | Kč/zk.            |
| 8   | recyklace betonu                        | 700          | 847        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 9   | použití CEM I 42,5                      | 90           | 109        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 10  | kamenivo do 16 mm                       | 30           | 36         | Kč/m <sup>3</sup> |
| 11  | kamenivo do 8 mm                        | 60           | 73         | Kč/m <sup>3</sup> |
| 12  | konzistence S4                          | 45           | 54         | Kč/m <sup>3</sup> |
| 13  | požadavek na terénní mix                | 100          | 121        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 14  | prostor mixu*                           | 250          | 303        | Kč/15min          |
| 15  | pozdní zrušení objednaného mixu**       | 2 000        | 2 420      | jednorázově       |
| 16  | pozdní zrušení betonáže***              | 5 000        | 6 050      | jednorázově       |

\* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.  
\*\* zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. pracovní den před betonáží)  
\*\*\* zrušení betonáže zákazníkem, která byla domluvena mimo běžnou pracovní dobu betonárny – víkend, svátky, práce po 16 hod (objednávky se uzavírají v 15 hod. pracovní den před betonáží)

# Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

## Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun  
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

## Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň  
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

## Dispečink čerpadel

T 724 040 444

## Pracovní doba pro objednání čerpadel

Po - Pá 8:00 - 16:00

## Obchod – čerpadla

Lukáš Suchý, M 724 554 554  
E lukas.suchy@cmbeton.cz

## Regionální čerpadla

| typ čerpadla                                      | cena Kč bez DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| M 36                                              | 520                                                               | 629                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| Přeprava na stavbu a zpět, do 100 km, jednorázově |                                                                   |                                                                 | 2 300                                                    | 2 783                                                  |

## Ostatní čerpadla (stanoviště Praha – Hloubětín)

| typ čerpadla                                       | cena Kč bez DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| MOLI, M 17                                         | 420                                                               | 508                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 28, M 31 (halové čerpadlo)                       | 470                                                               | 569                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 34, M 35, M 36                                   | 520                                                               | 629                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 37, M 38                                         | 580                                                               | 702                                                             | 40                                                       | 48                                                     |
| M 42, M 43                                         | 750                                                               | 908                                                             | 40                                                       | 48                                                     |
| M 46, M 47                                         | 800                                                               | 968                                                             | 50                                                       | 61                                                     |
| M 56, M 58                                         | 1 050                                                             | 1 271                                                           | 60                                                       | 73                                                     |
| PUMI M 24<br>čerpadlo s autodomíchávačem           | 460                                                               | 557                                                             | 30                                                       | 36                                                     |
| Přeprava na stavbu a zpět, nad 100 km, jednorázově |                                                                   |                                                                 | 6 000                                                    | 7 260                                                  |

Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na <http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html>.

## Stacionární čerpadla

| typ čerpadla                                                                                 | cena Kč bez DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elektrické                                                                                   | 350                                                            | 424                                                          | 30                                                    | 36                                                  |
| Dieslové                                                                                     | 400                                                            | 484                                                          | 30                                                    | 36                                                  |
| Přepřavu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.                                 |                                                                |                                                              |                                                       |                                                     |
| Pístové*                                                                                     | 350                                                            | 424                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D <sub>max</sub> = 16 mm) |                                                                |                                                              |                                                       |                                                     |
| Přepřava na stavbu a zpět, do 70 km**, jednorázově                                           |                                                                |                                                              | 700                                                   | 847                                                 |

\* Přídavné hadice 90,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.  
\*\* Při akci nad 70 km účtujeme + 23,- Kč/km.

## Betonovací věže

| typ věže   | cena Kč bez DPH<br>za 1 den nasazení<br>věže na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 1 den nasazení<br>věže na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MX 32 – TR | 3 000                                                  | 3 630                                                | 40                                                    | 48                                                  |
| MX 28 – TR | 3 000                                                  | 3 630                                                | 40                                                    | 48                                                  |

Přepřavu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

## Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla                                      | cena Kč bez DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Estrich Boy (ANYMENT®)                            | 250                                                            | 303                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Aeronicer (PORIMENT®)                             | 350                                                            | 424                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Pístové (CEMFLOW®)                                | 350                                                            | 424                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Přepřava na stavbu a zpět, do 70 km*, jednorázově |                                                                |                                                              | 700                                                   | 847                                                 |

\* Při akci nad 70 km účtujeme + 23,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

## Speciální služby

| název                                                                                                 | popis                | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Přídavné potrubí/den                                                                                  | za 1 bm a den        | 100             | 121           |
| Gumové hadice/den                                                                                     | za 1 bm a den        | 130             | 157           |
| Přepřava potrubí a hadic                                                                              | 1 km                 | 19              | 23            |
| Použití rozjezdové chemikálie                                                                         | jednorázově          | 500             | 605           |
| Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)                                                                        | za 15 min.           | 45              | 54            |
| Neděle a svátky                                                                                       | za 15 min.           | 55              | 67            |
| Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp.                                                              | za 1 m³              | 30              | 36            |
| Čekání záložního čerpadla                                                                             | za 15 min.           | 350             | 424           |
| Pozdní zrušení objednávky (24 h.)                                                                     | jednorázově          | 500             | 605           |
| Zbytečný výjezd čerpadla                                                                              | jednorázově 2 000 Kč | + 49 Kč/km      | + 59 Kč/km    |
| Odvoz zbytkového betonu                                                                               | jednorázově          | 1 000           | 1 210         |
| K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi. |                      |                 |               |

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Rozměrová tabulka



| Typ čerpadla                       | M17          | M24 PUMI     | M28          | M31          | M34          | M35         | M36          | M37          | M38          | M42          | M43          | M46           | M47           | M56           | M58           |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozměry pro<br>ustavení stroje (m) | 4,97 m ↑<br> | 7,00 m ↑<br> | 6,00 m ↑<br> | 6,00 m ↑<br> | 8,00 m ↑<br> | 7,1 m ↑<br> | 8,50 m ↑<br> | 8,60 m ↑<br> | 7,50 m ↑<br> | 8,60 m ↑<br> | 8,70 m ↑<br> | 12,50 m ↑<br> | 13,50 m ↑<br> | 15,60 m ↑<br> | 17,50 m ↑<br> |
| Šířka vpředu (m)                   | 2,5          | 4            | 6            | 6,3          | 6,2          | 6,3         | 6,3          | 6,96         | 6,3          | 8            | 8,3          | 8             | 8,3           | 9,3           | 8,9           |
| Šířka vzadu (m)                    | 2,5          | 2,5          | 3,6          | 6,3          | 5,7          | 6,2         | 6,3          | 6,75         | 7,3          | 8            | 8,3          | 8,9           | 8,3           | 12,1          | 12,5          |
| Délka (m)                          | 8,5          | 9,9          | 9,3          | 10           | 10,8         | 10,65       | 11,3         | 11,7         | 11,4         | 13,1         | 11,6         | 12            | 11,8          | 14,4          | 15            |
| Výška (m)                          | 17           | 24           | 28           | 31           | 34           | 35          | 36           | 37           | 38           | 42           | 43           | 46            | 47            | 56            | 58            |
| Vzdálenost (m)                     | 13,4         | 20           | 23,5         | 26,6         | 30           | 30,1        | 31,7         | 32,9         | 32,9         | 37,6         | 38,1         | 41            | 42,6          | 49,9          | 53,4          |
| Hloubka (m)                        | 8            | 12,4         | 17,5         | 20,5         | 22,5         | 23          | 23,7         | 25,3         | 25,3         | 30,7         | 28           | 31,5          | 36            | 40,3          | 44            |
| Vzdálenost od<br>kabiny auta (m)   | 12,4         | 19,2         | 21,46        | 24,3         | 27,5         | 27,1        | 29,3         | 30           | 30,3         | 34,7         | 35,1         | 38,2          | 42            | 45,6          | 49,6          |

*„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“*

#### **Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

#### **Při denním upřesnění dodávky kupující uveďte:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

