



CENÍK 2025

ANHUMENT, SLIMFLOW
CEMFLOW, PORIMENT

TBG BETONMIX a. s.

Oblast jižní Morava - maltárna Brno

Platnost od 1. 2. 2025



Heidelberg Materials

Základní informace

TBG BETONMIX a.s.

Jihlavská 709/51, 642 00 Brno,
IČ: 48530794, DIČ: CZ48530794

MALTÁRNA BRNO

Vinohradská 1188, 618 00 Brno

Obchodní zástupce


Ing. Aleš Florian
M +420 606 063 680
E ales.florian@tbgbetonmix.cz

Dispečink

M +420 724 904 668
E litesmesi@tbgbetonmix.cz

Smluvní technolog betonárny

Ing. Martin Dolák
M +420 607 162 462
E martin.dolak@betotech.cz

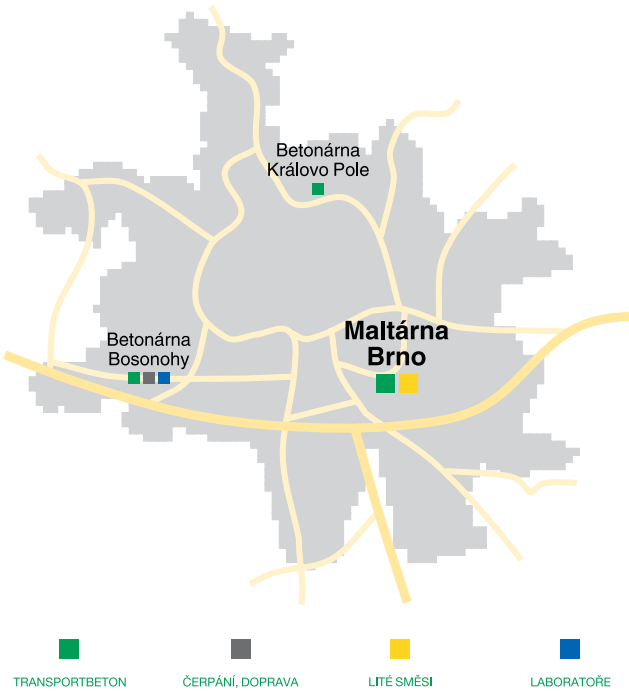

Na naší provozovně lze platit platebními kartami



Členství



Certifikace



Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Ceník 2025

ANHYMMENT®

litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

název	druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
		bez DPH	s DPH		
ANHYMMENT AE 20	anhydritový litý potěr	5 850	7 078	> 4	2 100
ANHYMMENT AE 25	anhydritový litý potěr	6 120	7 405	> 5	2 100
ANHYMMENT AE 30	anhydritový litý potěr	6 250	7 562	> 6	2 100

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW®

litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

název	druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
		bez DPH	s DPH		
SLIMFLOW	anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy	cena na vyžádání		> 7	2 100

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW®

litý cementový potěr dle ČSN 13813

název	druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
		bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	cementový litý potěr pískový	5 990	7 248	> 4	2 100
CEMFLOW CF 20	cementový litý potěr	6 090	7 369	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	cementový litý potěr pískový	6 190	7 490	> 5	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	6 290	7 611	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30*	cementový litý potěr pískový	6 340	7 671	> 6	2 100
CEMFLOW CF 30*	cementový litý potěr	6 390	7 732	> 6	2 100

Poznámky:
* Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný
na všech výrobních značkových proudkách a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.

CEMFLOW® Look

litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsí.

PORIMENT®

cementová litá pěna

název	druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³)
		bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	cementová litá pěna s polystyrenem	3 150	3 812	0,4	400
PORIMENT W 600	cementová litá pěna tenkovrstvá	3 250	3 932	1,2	600
PORIMENT PS 500	cementová litá pěna s polystyrenem - spád	3 350	4 054	0,5	500
PORIMENT WS 700	cementová litá pěna - spád	3 590	4 344	2	700

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Cena dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě skutečné vzdálenosti od betonárny. Cena dopravy zahrnuje nákladku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrt hodinu účtováno zdržné částkou 240 Kč/15 min/mix do 60 minut, od 61-90 min 400 Kč/15 min/mix, od 91-120 minut 500 Kč/15 min/mix, nad 120 minut 600 Kč/15 min/mix. Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Doprava betonu dle zón

zóna	vzdálenost staveniště od betonárny	dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu	
		cena Kč bez DPH/m³	cena Kč s DPH/m³
1	do 4 km	205	248
2	nad 4 do 7 km	260	315
3	nad 7 do 10 km	310	375
4	nad 10 do 13 km	370	448
5	nad 13 do 16 km	430	520
6	nad 16 do 20 km	510	617
7	nad 20 do 25 km	600	726
8	nad 25 do 30 km	700	847
	za každých 5 km navíc	65	79

Poznámky:
Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu TBG BETONMIX a.s.

Zvláštní služby a příplatky

název	cena bez DPH	cena s DPH	
likvidace zbytkového betonu	1 000	1 210	Kč/m³
práce po 18 hod.	80	97	Kč/m³
práce v So, Ne, Svátek	130	157	Kč/m³
zimní opatření (teplota < 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy)	150	182	Kč/m³
pozdní zrušení objednávky, <24 hodin před dodávkou (jednorázově)	2 500	3 025	Kč

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³
Estrich Boy* (ANHUMENT®, SLIMFLOW®)	1 500	1 815	330	399	50	61
MIX + šnekové čerpadlo* (ANHUMENT®, SLIMFLOW®)	0	0	330	399	50	61
Pístové* (CEMFLOW®)	1 500	1 815	430	520	50	61
Aeronicer* (PORIMENT®) (stanoviště Brno)	1 500	1 815	460	557	50	61

* Přídavné gumové hadice 45 Kč/m/den bez DPH (54 Kč/km s DPH).