



CENÍK 2026

TRANSPORTBETON
ZNAČKOVÉ PRODUKTY

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s. r. o.

OBLAST SEVER
Chomutov, Most, Litvínov

Platnost od 1. 1. 2026



Heidelberg Materials

Základní informace

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s. r. o.

Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov

IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276

Jednatelé společnosti

Lukáš Suchý, M 724 554 554

Radek Štěpina, M 602 157 306

Betonárna Chomutov

Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov

M 720 955 757

Betonárna Most

Čepirohy 115, 434 01 Most

M 720 955 756

Betonárna Litvínov

Areál Chemopetrol

M 720 955 755

Vedoucí betonáren, obchodník pro beton a lité směsi

Petr Zima, M 603 253 832

E petr.zima@heidelbergmaterials.com

Kancelář Chomutov

Šárka Hilbertová

M 603 300 152

E sarka.hilbertova@heidelbergmaterials.com

Kancelář Most, Litvínov

Ing. Radka Brožová

M 605 286 368

E radka.brozova@heidelbergmaterials.com

Smluvní technolog betonáren

Jakub Smolík

M 602 642 443

E jakub.smolik@betotech.cz

Na naší provozovně lze platit platebními kartami




Členství



Certifikace



Mapa provozů skupiny Heidelberg Materials

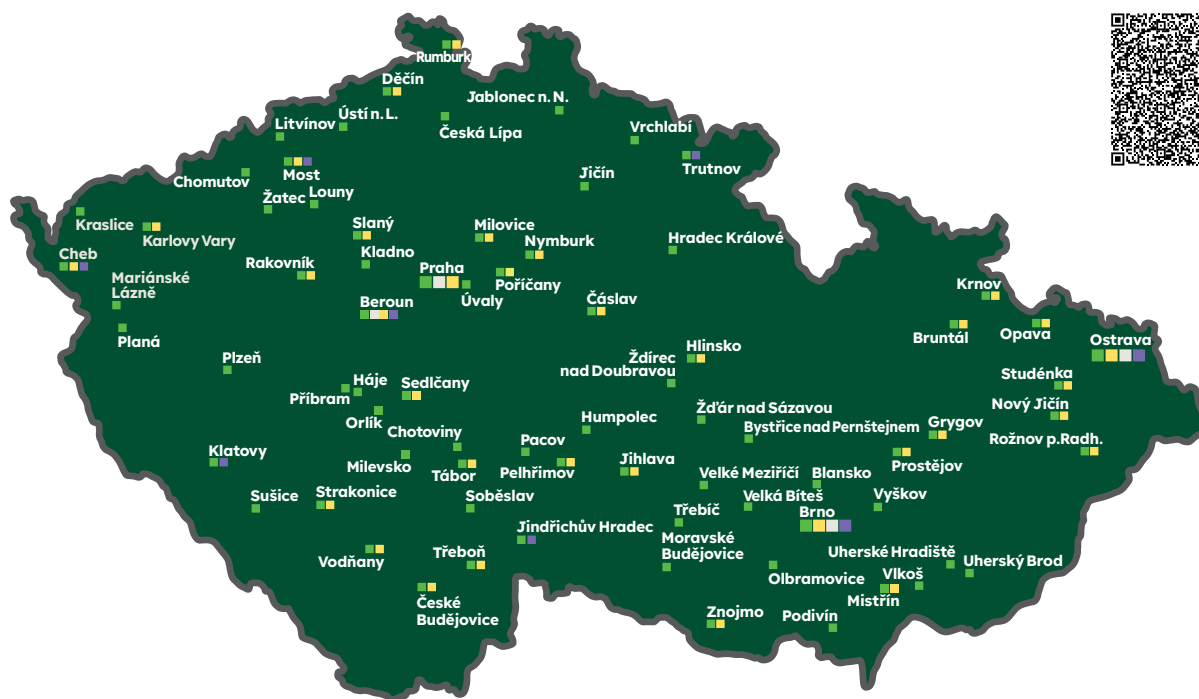

TRANSPORTBETON

ČERPÁNÍ, DOPRAVA

LITÉ SMĚSI

LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Nízkouhlíkové betony pro udržitelné stavebnictví

evoBUILD

Produktová řada evoBuild představuje nový standard v oblasti udržitelných stavebních materiálů.

Betony z řady evoBuild mají **nižší uhlíkovou stopu**, a to při zachování **stejných kvalitativních parametrů** srovnatelných běžných betonů.

Lze je tedy bez omezení využívat ve všech standardních stavebních aplikacích.

Betony **evoBuild** nabízíme na všech našich betonárnách.

Značka **evoBuild** zahrnuje produkty, které jsou nízkouhlíkové¹, cirkulární², nebo kombinují obě tyto vlastnosti. Každý výrobek **evoBuild** se vyznačuje jasně definovanými parametry udržitelnosti a splňuje vysoké požadavky na odolnost, spolehlivost a dlouhou životnost.

Na další produkty evoBuild se zeptejte na své betonárně.

www.heidelbergmaterials.cz/cs/evobuild



¹ Za nízkouhlíkový je produkt označen tehdy, pokud bylo při jeho výrobě vyprodukováno alespoň o 30 % méně CO₂ oproti množství CO₂ vzniklého při výrobě cementu CEM I (respektive betonu na bázi CEM I) v roce 2020.

² Cirkulární produkty musí obsahovat minimálně 30 % recyklovaného kameniva, nebo využívat alespoň o 30 % méně objemu materiálu.

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck, cube}^{3)}$
C 16/20	X0	S1	90
	X0	S3	90
C 20/25	X0	S1	90
	X0	S3	90
	XC1	S1	90
	XC1	S3	90
	XC1	S4	90
C 25/30	X0	S3	90
	XC1-2	S3	90
	XC1-2	S4	90
	X0	S3	90
C 30/37	XC1-2	S3	90
	XC1-2	S4	90
	XA1	S3	90
	XA1	S4	90
	X0	S3	28
C 30/37	XC1-2	S3	28
	XC1-2	S4	28
	XA1	S3	28
	XA1	S4	28
	X0	S3	90
C 35/45	XC1-2	S3	90
	XC1-2	S4	90
	XA1	S3	90
	XA1	S4	90
	X0	S3	28
C 35/45	XC1-2	S3	28
	XC1-2	S4	28
	XA1	S3	28
	XA1	S4	28
	X0	S3	28

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.

Ceny betonů evoBuild jsou uvedeny dále v ceníku na str. 4.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾
		bez DPH	s DPH					
C 8/10	X0	2 590	3 134	C1	22	Cl 1,0	P	56
	X0	2 690	3 255	S4	22	Cl 0,4	P	56
	X0 90D	2 630	3 182	S3	22	Cl 1,0	VP	90
C 12/15	X0	2 760	3 340	C1	22	Cl 1,0	P	56
	X0	2 890	3 497	S4	22	Cl 0,4	P	56
	X0 90D	EVOBUILD 2 800	3 388	S3	22	Cl 1,0	VP	90
C 16/20	X0	2 910	3 521	C1	22	Cl 0,4	P	56
	XC1	3 010	3 642	S3	22	Cl 0,4	P	56
	XC2	3 010	3 642	S3	22	Cl 0,4	P	56
	X0 90D	EVOBUILD 2 950	3 570	S3	22	Cl 1,0	VP	90
C 20/25	X0	3 040	3 678	C1	22	Cl 0,4	P	56
	XC1-2	3 150	3 812	S4	22	Cl 0,4	P	56
	XC3	3 220	3 896	S4	22	Cl 0,4	P	56
	X0 90D	EVOBUILD 3 080	3 727	S3	22	Cl 0,4	VP	90
C 25/30	X0	3 160	3 824	C1	22	Cl 0,4	P	56
	XC1-2	3 290	3 981	S4	22	Cl 0,2	P	56
	XA1, XF1, XC3, XD1	3 400	4 114	S4	22	Cl 0,2	P	56
	XA2, XC4, XD2, XF2	3 580	4 332	S4	22	Cl 0,2	S	56
	X0 90D	EVOBUILD 3 220	3 896	S3	22	Cl 0,4	VP	90
C 30/37	X0	3 570	4 320	C1	22	Cl 0,4	P	56
	XC1-2	3 710	4 489	S4	22	Cl 0,2	P	56
	XA1, XF1, XC3, XD1	3 780	4 574	S4	22	Cl 0,2	P	56
	XA2, XC4, XD2	3 840	4 646	S4	22	Cl 0,2	S	56
	XA3, XD3, XF2, XF4	3 900	4 719	S4	22	Cl 0,2	S	56
	X0 90D	EVOBUILD 3 630	4 392	S3	22	Cl 0,2	VP	90
C 35/45	XA1-2, XC1-4, XD1-2, XF1	4 100	4 961	S4	22	Cl 0,2	S	56
	XA3, XD3, XF2, XF4,	4 380	5 300	S4	22	Cl 0,2	S	56
C 40/50	XA1-2, XC1-4, XD1-2, XF1	4 350	5 264	S4	22	Cl 0,2	S	56
	XA3, XD3, XF2, XF4	4 690	5 675	S4	22	Cl 0,2	S	56

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾
		bez DPH	s DPH					
C 25/30	XA2, 325 kg CEM pro piloty do sucha síranovzdorný cement	3 520	4 259	S4	22	Cl 0,2	VP	90
	XA2, 375 kg CEM pro piloty do mokra síranovzdorný cement	3 620	4 380	S4	22	Cl 0,2	VP	90
	XC1-3, XD1	3 420	4 138	S4	22	Cl 0,2	VP	56
	XF1-3	3 600	4 356	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 30/37	XA2, XA3 síranovzdorný cement	3 870	4 683	S4	22	Cl 0,2	VP	90
	XC1-4, XD1-2	3 830	4 634	S4	22	Cl 0,2	VP	56
	XF1-4	3 900	4 719	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 35/45	XA2, XA3 síranovzdorný cement	4 350	5 264	S4	22	Cl 0,2	VP	90
	XC1-4, XD1-3	4 100	4 961	S4	22	Cl 0,2	VP	56
	XF1-4	4 380	5 300	S4	22	Cl 0,2	R	28

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/pevnostní třída	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ³⁾
	bez DPH	s DPH		
MC 10	2 630	3 182	C1	4
	2 700	3 267	S3	4
MC 15	2 780	3 364	C1	4
	2 900	3 509	S3	4
MC 20	2 950	3 570	C1	4
	3 070	3 715	S3	4
MC 25	3 110	3 763	C1	4
	3 180	3 848	S3	4
MC 30	3 280	3 969	C1	4
	3 350	4 054	S3	4

Poznámky:

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení	označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m ³	pevnostní třída	stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ³⁾		
						bez DPH	s DPH
cementobetonové kryty dle ČSN EN 13877-1	CB I	-	3 900	4 719	C _{30/37}	S1-2	22
	CB II	-	3 900	4 719	C _{30/37}	S1-2	22
	CB III	-	3 600	4 356	C _{25/30}	S1-2	22
směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013	SC 0/22; C _{8/10}	KSC I	2 210	2 674	C _{8/10}	C1	22
	SC 0/22; C _{5/6}	KSC II	2 150	2 602	C _{5/6}	C1	22
	SC 0/22; C _{3/4}	SC I	2 070	2 505	C _{3/4}	C1	22
	SC 0/22; C _{1,5/2,0}	SC II	2 070	2 505	C _{1,5/2,0}	C1	22
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	2 400	2 904	-	C1	22
nekonstrukční betony a potěry dle ČSN 73 6131	C 16/20n XF1	-	3 350	4 054	-	S1-2	8
	C 20/25n XF1,3	-	3 480	4 211	-	S1-2	8
	C 25/30n XF1,3	-	3 600	4 356	-	S1-2	8
	MC 25 XF3-4	-	3 660	4 429	-	S1-2	4

Poznámky:

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

STEELCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ³⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{sk, cube} ³⁾	pevnostní třída v dostředném tahu f _{tc, tk}	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f _{tc, tk, rest}	pevnostní třída v příčném tahu f _{tc, tk, sp}
			bez DPH	s DPH								
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³												
STEELCRETE D	C 20/25	X0, XC1-2	cena na vyžádání		S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	cena na vyžádání		S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	cena na vyžádání		S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V	FC 27/30	X0, XC1-3, XD1, XA1	cena na vyžádání		S4	16	Cl 0,2	R	28	3	0.4	2.5
STEELCRETE V	FC 33/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	cena na vyžádání		S4	16	Cl 0,2	R	28	3.2	0.8	2.8

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

ANHUMENT®

Litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

název	druh směsi	cena Kč/m ³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm ²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m ³)
		bez DPH	s DPH		
ANHUMENT AE 20	anhydritový litý potěr	6 400	7 744	> 4	2 100
ANHUMENT AE 25	anhydritový litý potěr	6 600	7 986	> 5	2 100
ANHUMENT AE 30	anhydritový litý potěr	6 800	8 228	> 6	2 100

Poznámky:

* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

ANHUMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW®

Litý cementový potěr dle ČSN 13813

název	druh směsi	cena Kč/m ³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm ²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m ³)
		bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	cementový litý potěr	6 500	7 865	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	cementový litý potěr	6 700	8 107	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**	cementový litý potěr	6 900	8 349	> 6	2 100

Poznámky:

* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových proudcích a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

DALŠÍ ZNAČKOVÉ PRODUKTY V NABÍDCE

EASYCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
lehce zpracovatelné.

PERMACRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany".

SYSTEMCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
vhodné do ztraceného bednění.

FLOORCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
vhodné pro průmyslové podlahy.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
vhodné pro architektonické konstrukce.

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů,
vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX®

Čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2.

CEMFLOW® Look

Litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy.
Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání
a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru
a speciální úpravu povrchu.

Vždy je potřeba předem kontaktovat
obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT®

Cementová litá pěna.

Pro více informací
o značkových produktech navštivte

www.lite-smesi.cz



Kamenivo

frakce	druh	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0/4	Roztyly	675	817
4/8	Roztyly	800	968
8/16	Roztyly	800	968
16/22	Roztyly	800	968
0/22 REC*	recyklát	150	182

* Podle ČSN EN 206+A2:2021 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab. 12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20 °C).
- 3) $f_{ck, cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón za jednu otoč	doprava autodomíchávačem betony konzistence S2 - S5, F5-F7, SF1-SF3				doprava sklopkou betony konzistence C1, S1-2, kamenivo			
	do 6-ti m ³ cena za jednu otoč		nad 6 m ³ cena za jeden dovezený m ³		max. 5 tun (do 2,3 m ³) cena za jednu otoč		nad 5 tun (do 5 m ³) cena za jednu otoč	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
0 betonárna, areál CHZ	1 740	2 105	290	351	1 090	1 319	1 000	1 210
1	1 980	2 396	330	399	1 090	1 319	1 190	1 440
2	2 400	2 904	400	484	1 460	1 767	1 500	1 815
3	2 760	3 340	460	557	1 660	2 009	1 850	2 239
4	3 300	3 993	550	666	2 010	2 432	2 250	2 723
5	3 840	4 646	640	774	2 265	2 741	2 600	3 146
6	4 380	5 300	730	883	2 610	3 158	3 000	3 630
atd. + 5 km	+540	+653	+90	+109	+350	+424	+400	+484

Poznámky:

Zóny jsou počítány po 5 km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny.

Doprava suchých a zavlhých produktů (S1), písek a štěrk

Dopravu zavlhých směsí a kameniva zajistíme smluvními dopravci.

Cena se účtuje dle ceníku příslušného dopravce.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá čtvrt hodina je zdarma; třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za **+330 Kč** (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

název	cena bez DPH	cena s DPH	
Práce v sobotu	150	182	Kč/m ³
Práce v neděli a ve svátek	290	351	Kč/m ³
Zimní příplatek*	200	242	Kč/m ³
Noční příplatek od 18:00 do 6:00 hod.	140	169	Kč/m ³
Požadavek na použití CEM I 42,5 R	660	799	Kč/m ³
Recyklace betonu	1 200	1 452	Kč/m ³
Kamenivo do 8 mm	100	121	Kč/m ³
Kamenivo do 16 mm	50	61	Kč/m ³
Požadavek na terénní mix	110	133	Kč/m ³
Prostoj mixu**	240	290	Kč/15min
Pozdní zrušení objednaného mixu***	2 000	2 420	Jednorázově
Zpomalovač, urychlovač tuhnutí	250	303	Kč/m ³

* je-li ráno v 7:00 na betonárně teplota pod + 5 °C, provádíme ohřev vstupních materiálů (vody, kameniva) a účtujeme příplatek dle služby "Zimní příplatek"

** odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.

*** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Ceník čerpání betonu

Heidelberg Materials CZ, a. s.
Pražské betonpumpy a doprava, s. r. o.

Dispečink čerpadel
M 724 040 444

Pracovní doba pro objednání čerpadel
Po - Pá 8:00 - 16:00

Čerpání betonu je realizováno technikou společností Heidelberg Materials CZ, a. s.
a Pražské betonpumpy a doprava s. r. o. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

přistavení čerpadla na stavbu + pobyt čerpadla na stavbě + přečerpané množství + ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány

Regionální čerpadla

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15min.	cena s DPH Kč/15min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
M 36	2 500	3 025	620	750	35	42
M 17	2 500	3 025	590	714	35	42

Ostatní čerpadla (stanoviště Praha-Hloubětín)

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15min.	cena s DPH Kč/15min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
M 20, M 17	2 500	3 025	590	714	35	42
M 28, M 31 (halové čerpadlo), M 32	2 500	3 025	600	726	35	42
M 34, M 35, M 36	2 500	3 025	640	774	35	42
M 37, M 38	2 500	3 025	700	847	40	48
M 42, M 43	2 800	3 388	900	1 089	40	48
M 46, M 47	2 800	3 388	950	1 150	50	61
M 56, M 58	3 000	3 630	1 240	1 500	60	73
PUMI M 24 čerpadlo s autodomíhávačem	2 500	3 025	600	726	35	42
Pístové**	800	968	460	557	50	61

* Při akci nad 100 km účtujeme k přistavnému 65 Kč/km bez DPH (79 Kč/km s DPH)

** Při akci nad 70 km účtujeme 800 Kč + 30 Kč/km bez DPH (968 Kč + 36 Kč/km s DPH)

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjezdová příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50 t a výškou 4 m.
3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
4. Při betonáži pomocí přídatného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
5. Přídatné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.
6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5 °C a vyšší než 30 °C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Betonovací věže a stacionární čerpadla

typ věže	pobyt betonovací věže (čerpadla) na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč/den	cena s DPH Kč/den	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
MX 32 – TR	3 500	4 235	40	48
MX 28 – TR	3 500	4 235	40	48
typ čerpadla	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
Dieslové, elektrické	470	569	30	36

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přístavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15min.	cena s DPH Kč/15min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
Estrich Boy (ANHIMENT®)	800	968	350	424	50	61
Aeronicer (PORIMENT®)	800	968	500	605	50	61
Pístové (CEMFLOW®)	800	968	460	557	50	61

* Při akci nad 70 km účtujeme 800 Kč + 30,- Kč/km bez DPH (968 Kč + 36,- Kč/km s DPH).

Přidavné hadice 50,- Kč/m/den bez DPH (61,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

Speciální služby
















název	popis	cena bez DPH	cena s DPH
Přidavné potrubí/den	za 1 bm a den	110	133
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	140	169
Gumové hadice/pístové čerpadlo/den	za 1 bm a den	100	121
Přeprava potrubí a hadic	1 km	30	36
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	500	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	55	67
Neděle a svátky	za 15 min.	70	85
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp	za 1 m ³	35	42
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	550	666
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednorázově	500	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově + km	2 500 + 65/km	3 025 + 79/km
Odvoz zbytkového betonu	jednorázově	1 100	1 331
Použití zpomalovacího kolena	jednorázově	550	666

K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut sazby použitého čerpadla v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.

Individuální podmínky lze poskytnout na základě dohody.

Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Rozměrová tabulka čerpadel

Typ čerpadla	M17	M20	M24 PUMI	M28	M31	M32	M34	M35	M36	M37	M38	M43	M47	M56	M58
Rozměry pro ustavení stroje (m)	 4,97 m ↑	 3,90 m ↑	 7,00 m ↑	 6,00 m ↑	 6,00 m ↑	 5,70 m ↑	 8,00 m ↑	 7,1 m ↑	 8,50 m ↑	 8,60 m ↑	 7,50 m ↑	 8,70 m ↑	 11,10 m ↑	 15,60 m ↑	 17,50 m ↑
Šířka vpředu (m)	2,5	3,4	4	6	6,3	6,2	6,2	6,3	6,3	6,96	6,3	8,3	9,5	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	2,6	2,5	3,6	6,3	4	5,7	6,2	6,3	6,75	7,3	8,3	10,5	12,1	12,5
Délka (m)	8,5	9,2	9,9	9,3	10	10,5	10,8	10,65	11,3	11,7	11,4	11,6	11,9	14,4	15
Výška (m)	17	20	24	28	31	32	34	35	36	37	38	43	47	56	58
Vzdálenost (m)	13,4	16,1	20	23,5	26,6	26,9	30	30,1	31,7	32,9	32,9	38,1	41,1	49,9	53,4
Hloubka (m)	8	11,1	12,4	17,5	20,5	19,2	22,5	23	23,7	25,3	25,3	28	32,4	40,3	44
Vzdálenost od kabiny auta (m)	12,4	13,8	19,2	21,46	24,3	24,5	27,5	27,1	29,3	30	30,3	35,1	38	45,6	49,6

„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Heidelberg Materials.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím betonárny do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

