



# CENÍK 2026

TRANSPORTBETON  
ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Betonárna Rumburk**

Platnost od 1. 1. 2026



**Heidelberg Materials**

# Základní informace

## Heidelberg Materials CZ, a.s.

Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov  
IČ: 26209578, DIČ: CZ26209578

## Betonárna Rumburk

Třída 9. května 911/66  
408 01 Rumburk

## Dispečink, objednávky

M 602 652 739  
E micharna.rumburk@heidelbergmaterials.com

## Obchodník pro beton a lité směsi

**ANHIMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®, SLIMFLOW®**  
**Vedoucí betonárny**

Ing. Jaroslav Frolík  
M 602 452 359  
E jaroslav.frolik@heidelbergmaterials.com


## Smluvní technolog betonárny

Jakub Smolík  
M 602 642 443  
E jakub.smolik@betotech.cz

Na naší provozovně lze platit platebními kartami



# Mapa provozů skupiny Heidelberg Materials

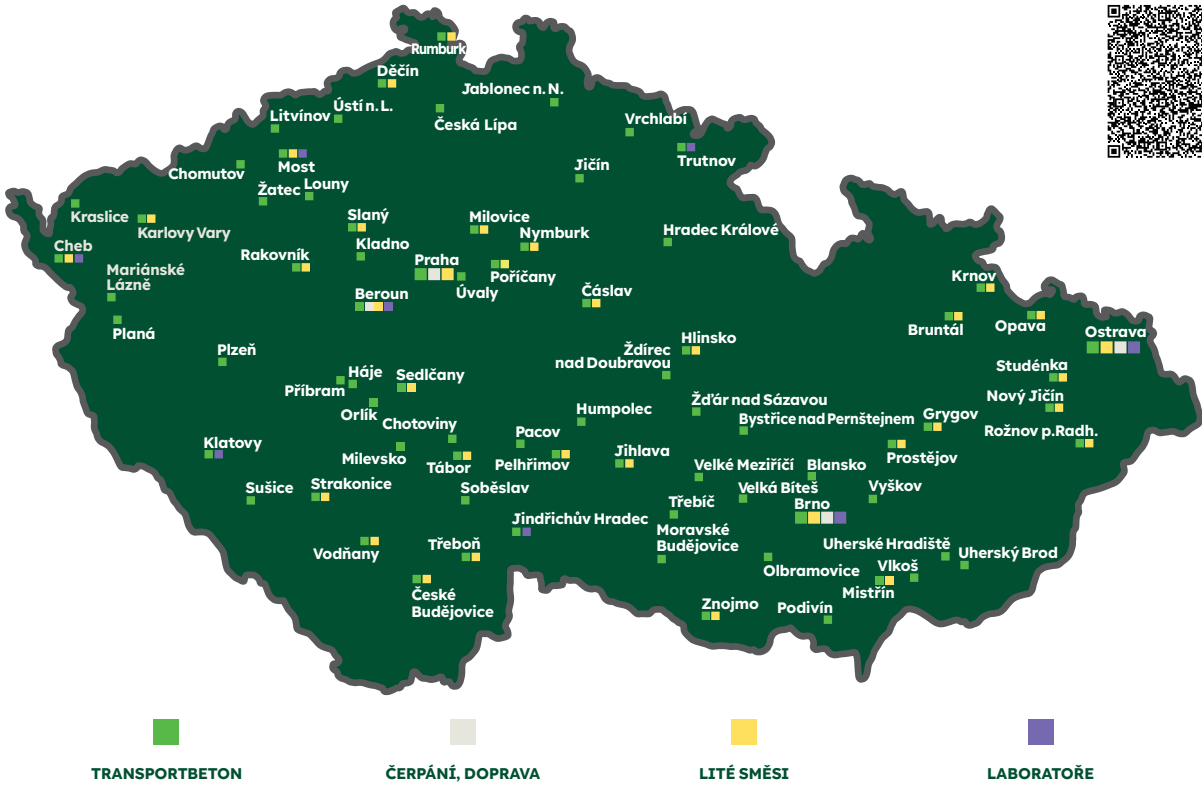

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

# Nízkouhlíkové betony pro udržitelné stavebnictví

## evoBUILD

Produktová řada evoBuild představuje  
nový standard v oblasti udržitelných  
stavebních materiálů.

Betony z řady evoBuild mají **nižší uhlíkovou  
stopu**, a to při zachování **stejných kvalitativních  
parametrů** srovnatelných běžných betonů.  
Lze je tedy bez omezení využívat ve všech  
standardních stavebních aplikacích.

Betony **evoBuild** nabízíme  
na všech našich betonárnách.

Značka **evoBuild** zahrnuje produkty, které jsou  
nízkouhlíkové<sup>1</sup>, cirkulární<sup>2</sup>, nebo kombinují obě  
tyto vlastnosti. Každý výrobek **evoBuild** se  
vyznačuje jasně definovanými parametry  
udržitelnosti a splňuje vysoké požadavky  
na odolnost, spolehlivost a dlouhou životnost.

**Na další produkty evoBuild  
se zeptejte na své betonárně.**

[www.heidelbergmaterials.cz/cs/evobuild](http://www.heidelbergmaterials.cz/cs/evobuild)



<sup>1</sup> Za nízkouhlíkový je produkt označen tehdy, pokud bylo při jeho výrobě vyprodukováno alespoň o 30 % méně CO<sub>2</sub> oproti množství CO<sub>2</sub> vzniklého při výrobě cementu CEM I (respektive betonu na bázi CEM I) v roce 2020.

<sup>2</sup> Cirkulární produkty musí obsahovat minimálně 30 % recyklovaného kameniva, nebo využívat alespoň o 30 % méně objemu materiálu.

| pevnostní<br>třída | stupeň<br>vlivu<br>prostředí | stupeň<br>konzistence | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení<br>$f_{ck, cube}^{3)}$ |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| C 16/20            | X0                           | S1                    | 90                                                               |
|                    | X0                           | S3                    | 90                                                               |
| C 20/25            | X0                           | S1                    | 90                                                               |
|                    | X0                           | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1                          | S1                    | 90                                                               |
|                    | XC1                          | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1                          | S4                    | 90                                                               |
| C 25/30            | X0                           | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S4                    | 90                                                               |
| C 30/37            | X0                           | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S4                    | 90                                                               |
|                    | XA1                          | S3                    | 90                                                               |
|                    | XA1                          | S4                    | 90                                                               |
| C 30/37            | X0                           | S3                    | 28                                                               |
|                    | XC1-2                        | S3                    | 28                                                               |
|                    | XC1-2                        | S4                    | 28                                                               |
|                    | XA1                          | S3                    | 28                                                               |
|                    | XA1                          | S4                    | 28                                                               |
| C 35/45            | X0                           | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S4                    | 90                                                               |
|                    | XA1                          | S3                    | 90                                                               |
|                    | XA1                          | S4                    | 90                                                               |
| C 35/45            | X0                           | S3                    | 28                                                               |
|                    | XC1-2                        | S3                    | 28                                                               |
|                    | XC1-2                        | S4                    | 28                                                               |
|                    | XA1                          | S3                    | 28                                                               |
|                    | XA1                          | S4                    | 28                                                               |

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.

Ceny betonů evoBuild jsou uvedeny dále v ceníku na str. 4.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

| pevnostní<br>třída              | stupeň vlivu<br>prostředí | cena Kč/m <sup>3</sup> |       | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost<br>zrna) <sup>1)</sup> | max.<br>obsah<br>chloridů | nárůst<br>pevnosti <sup>2)</sup> | stáří<br>vzorku ve<br>dnech pro<br>stanovení<br>f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                           | bez DPH                | s DPH |                       |                                                              |                           |                                  |                                                                                     |
| C 8/10                          |                           | 2 940                  | 3 557 | S1                    | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
|                                 |                           | 2 990                  | 3 618 | S3                    | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
| C 12/15                         | X0                        | 3 000                  | 3 630 | S1                    | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
|                                 | X0                        | 3 110                  | 3 763 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
| C 16/20                         | X0                        | 3 070                  | 3 715 | S1                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                  |
|                                 | X0                        | 3 190                  | 3 860 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                  |
|                                 | XC1                       | 3 360                  | 4 066 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                  |
|                                 | XC2                       | 3 390                  | 4 102 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                  |
| C 20/25                         | X0                        | 3 180                  | 3 848 | S1                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                  |
|                                 | X0, XC1-2                 | 3 390                  | 4 102 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                  |
|                                 | XC3                       | 3 460                  | 4 187 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                  |
| C 25/30                         | X0                        | 3 290                  | 3 981 | S1                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                  |
|                                 | X0, XC1-2                 | 3 460                  | 4 187 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 0,2                    | S                                | 28                                                                                  |
|                                 | XC3, XA1, XF1, XD1        | 3 510                  | 4 247 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XC4, XD2, XA2             | 3 670                  | 4 441 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XF2-3                     | 3 840                  | 4 646 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
| C 30/37                         | X0, XC1-2                 | 3 600                  | 4 356 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XC3, XA1, XF1, XD1        | 3 640                  | 4 404 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XC4, XD2, XA2,            | 3 740                  | 4 525 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XA3, XF2-4, XD3           | 3 920                  | 4 743 | S3, S4                | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
| C 35/45                         | X0, XC1-2                 | 3 800                  | 4 598 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XC3, XA1, XF1, XD1        | 3 880                  | 4 695 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XC4, XD2, XA2             | 3 930                  | 4 755 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XA3, XF2-4, XD3           | 4 060                  | 4 913 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
| Nekonstrukční betony dle TKP 18 |                           |                        |       |                       |                                                              |                           |                                  |                                                                                     |
| C 16/20 n                       | XF1                       | 3 950                  | 4 780 | S1                    | 8                                                            | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XF1                       | 4 010                  | 4 852 | S3                    | 8                                                            | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
| C 20/25 n                       | XF1, XF3                  | 4 050                  | 4 901 | S1                    | 8                                                            | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XF1, XF3                  | 4 100                  | 4 961 | S3                    | 8                                                            | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
| C 25/30 n                       | XF1, XF3                  | 4 140                  | 5 009 | S1                    | 8                                                            | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                 | XF1, XF3                  | 4 170                  | 5 046 | S3                    | 8                                                            | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 7.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/pevnostní třída           | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |
| MC 10                           | 2 940      | 3 557 | C1                 | 4                                                   |
|                                 | 3 080      | 3 727 | S3                 | 4                                                   |
| MC 15                           | 3 080      | 3 727 | C1                 | 4                                                   |
|                                 | 3 210      | 3 884 | S3                 | 4                                                   |
| MC 20                           | 3 150      | 3 812 | C1                 | 4                                                   |
|                                 | 3 340      | 4 041 | S3                 | 4                                                   |
| MC 25                           | 3 300      | 3 993 | C1                 | 4                                                   |
|                                 | 3 440      | 4 162 | S3                 | 4                                                   |
| MC 30                           | 3 420      | 4 138 | C1                 | 4                                                   |
|                                 | 3 690      | 4 465 | S3                 | 4                                                   |
| Nekonstrukční betony dle TKP 18 |            |       |                    |                                                     |
| MC 25 (XF3, XF4)                | 3 880      | 4 695 | C1                 | 4                                                   |
|                                 | 3 940      | 4 767 | S3                 | 4                                                   |

Poznámky:  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 7

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

| označení                                                         |                               | označení dle původních již neplatných norem | cena Kč/m³ |       | pevnostní třída      | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                  |                               |                                             | bez DPH    | s DPH |                      |                    |                                                     |
| Směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013                  | SC 0/22; C <sub>8/10</sub>    | KSC I                                       | 2 830      | 3 424 | C <sub>8/10</sub>    | -                  | 22                                                  |
|                                                                  | SC 0/22; C <sub>5/6</sub>     | KSC II                                      | 2 760      | 3 340 | C <sub>5/6</sub>     | -                  | 22                                                  |
|                                                                  | SC 0/22; C <sub>3/4</sub>     | SC I                                        | 2 720      | 3 291 | C <sub>3/4</sub>     | -                  | 22                                                  |
|                                                                  | SC 0/22; C <sub>1,5/2,0</sub> | SC II                                       | 2 610      | 3 158 | C <sub>1,5/2,0</sub> | -                  | 22                                                  |
| Vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý beton              | MCB                                         | 2 900      | 3 509 | -                    | -                  | 22                                                  |

Poznámky:  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 7

STEELCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| označení                                                                                                         | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m <sup>3</sup> |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevností <sup>2)</sup> | stárí vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída v dostředném tahu f <sub>tc, tk</sub> | pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f <sub>tc, tk, res1</sub> | pevnostní třída v příčném tahu f <sub>tc, tk, sp</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                 |                        | bez DPH                | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |                                                       |                                                                       |                                                        |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m <sup>3</sup> |                 |                        |                        |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |                                                       |                                                                       |                                                        |
| STEELCRETE D                                                                                                     | C 20/25         | X0, XC1-2              | cena na vyžádání       |       | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      | -                                                     | -                                                                     | -                                                      |
| STEELCRETE D                                                                                                     | C 25/30         | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 | cena na vyžádání       |       | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      | -                                                     | -                                                                     | -                                                      |
| STEELCRETE D                                                                                                     | C 30/37         | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 | cena na vyžádání       |       | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | -                                                     | -                                                                     | -                                                      |
| STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi                                   |                 |                        |                        |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |                                                       |                                                                       |                                                        |
| STEELCRETE V                                                                                                     | FC 27/30        | X0, XC1-3, XD1, XA1    | cena na vyžádání       |       | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 3                                                     | 0.4                                                                   | 2.5                                                    |
| STEELCRETE V                                                                                                     | FC 33/37        | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 | cena na vyžádání       |       | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 3.2                                                   | 0.8                                                                   | 2.8                                                    |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

ANHUMENT®

Litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| název          |  | druh směsi             | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                |                                                                                     |                        | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| ANHUMENT AE 20 |                                                                                     | anhydritový litý potěr | 6 400      | 7 744 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHUMENT AE 25 |                                                                                     | anhydritový litý potěr | 6 600      | 7 986 | > 5                             | 2 100                               |
| ANHUMENT AE 30 |                                                                                     | anhydritový litý potěr | 6 800      | 8 228 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:  
\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
ANHUMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW®

Litý cementový potěr dle ČSN 13813

| název           |  | druh směsi           | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                                                                     |                      | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| CEMFLOW CF 20   |                                                                                     | cementový litý potěr | 6 500      | 7 865 | > 4                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 25   |                                                                                     | cementový litý potěr | 6 700      | 8 107 | > 5                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 30** |                                                                                     | cementový litý potěr | 6 900      | 8 349 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:  
\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
\*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových proudůktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

# DALŠÍ ZNAČKOVÉ PRODUKTY V NABÍDCE

## **EASYCRETE®**

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,  
lehce zpracovatelné.

## **PERMACRETE®**

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,  
pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany".

## **SYSTEMCRETE®**

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,  
vhodné do ztraceného bednění.

## **FLOORCRETE®**

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,  
vhodné pro průmyslové podlahy.

## **COLORCRETE®**

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,  
vhodné pro architektonické konstrukce.

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů,  
vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

## **MALMIX®**

Čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2.

## **CEMFLOW® Look**

Litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy.  
Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání  
a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru  
a speciální úpravu povrchu.

Vždy je potřeba předem kontaktovat  
obchodního zástupce na lité směsi.

## **PORIMENT®**

Cementová litá pěna.

Pro více informací  
o značkových produktech navštivte

[www.lite-smesi.cz](http://www.lite-smesi.cz)



Kamenivo

| frakce | druh            | cena Kč/t |       |
|--------|-----------------|-----------|-------|
|        |                 | bez DPH   | s DPH |
| 0/4    | drobné kamenivo | 590       | 714   |
| 4/8    | hrubé kamenivo  | 590       | 714   |
| 8/16   | hrubé kamenivo  | 590       | 714   |
| 11/22  | hrubé kamenivo  | 590       | 714   |

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab. 12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20 °C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

## Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

## Doprava betonu dle zón

| doprava betonu dle zón | nad 5 m³ cena za jeden dovezený m³ betonu |       | do 5 m³ cena za jednu otoč autodomíchávače |       |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
|                        | bez DPH                                   | s DPH | bez DPH                                    | s DPH |
| 1                      | 320                                       | 387   | 1 600                                      | 1 936 |
| 2                      | 405                                       | 490   | 2 025                                      | 2 450 |
| 3                      | 485                                       | 587   | 2 425                                      | 2 934 |
| 4                      | 565                                       | 684   | 2 825                                      | 3 418 |
| 5                      | 610                                       | 738   | 3 050                                      | 3 691 |
| 6                      | 685                                       | 829   | 3 425                                      | 4 144 |
| atd. + 5 km            | +80                                       | +97   | +400                                       | +484  |

Poznámky:  
Zóny jsou počítány po 5 km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny.

## Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá čtvrt hodina je zdarma; třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za **+350 Kč** (bez DPH).

## Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

## Zvláštní služby a příplatky

| název                                    | cena bez DPH | cena s DPH |             |
|------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Noční příplatek (práce od 20 – 6hod.)    | 80           | 97         | Kč/m³       |
| Práce v sobotu, neděli a ve svátek       | 150          | 182        | Kč/m³       |
| Zimní příplatek - od 15.11. do 15.3.     | 200          | 242        | Kč/m³       |
| Recyklace betonu                         | 2 000        | 2 420      | Kč/m³       |
| Laboratoř - zkouška pevnosti po 28 dnech | 500          | 605        | Kč/vzorek   |
| Použití cementu bez příměsí              | 200          | 242        | Kč/m³       |
| Příplatek za kamenivo do 8 mm            | 150          | 182        | Kč/m³       |
| Příplatek za kamenivo do 16 mm           | 95           | 115        | Kč/m³       |
| Požadavek na terénní mix                 | 130          | 157        | Kč/m³       |
| Prostoj mixu*                            | 350          | 424        | Kč/15 min.  |
| Pozdní zrušení objednaného mixu **       | 3 000        | 3 630      | Jednorázově |
| Přeprava konzistence S1, S2 v mixu       | 200          | 242        | Jednorázově |
| Příplatek za použití CEM I***            | 500          | 605        | Kč/m³       |

\* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.  
\*\* zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)  
\*\*\* pouze v případě, že provozovna materiálem disponuje

## Pronájem čerpadel betonu

Heidelberg Materials CZ, a. s. disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz **Ceník čerpání betonu**.

| doprava betonu a kameniva dle zón | Sklápěč               |                     |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                   | cena bez DPH Kč/jízda | cena s DPH Kč/jízda |
| 1                                 | 900                   | 1 089               |
| 2                                 | 1 500                 | 1 815               |
| 3                                 | 1 800                 | 2 178               |
| Kilometrovné                      | 50                    | 61                  |

Poznámky:  
Uvedená cena je za jednu otoč sklápěče. U sklápěče se nevytížení neúčtuje.  
O přiřazení dopravní zóny rozhoduje dispečer dle vzdálenosti po silnici.

Ceník čerpání betonu

|                                                                       |                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Heidelberg Materials CZ, a.s.<br>Pražské betonpumpy a doprava, s.r.o. | Dispečink čerpadel<br>M 724 040 444 | Pracovní doba pro objednání čerpadel<br>Po - Pá 8:00 - 16:00 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

Čerpání betonu je realizováno technikou společností Heidelberg Materials CZ, a.s.  
a Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

|                               |   |                          |   |                     |   |                                                        |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
| přistavení čerpadla na stavbu | + | pobyt čerpadla na stavbě | + | přečerpané množství | + | ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|

Regionální čerpadla

| typ čerpadla | přistavení čerpadla na stavbu* |               | pobyt čerpadla na stavbě |                      | přečerpané množství |                  |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|              | cena bez DPH Kč                | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15min.   | cena s DPH Kč/15min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| M 36         | 2 500                          | 3 025         | 620                      | 750                  | 35                  | 42               |

Ostatní čerpadla (stanoviště Praha-Hloubětín)

| typ čerpadla                             | přistavení čerpadla na stavbu* |               | pobyt čerpadla na stavbě |                      | přečerpané množství |                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|                                          | cena bez DPH Kč                | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15min.   | cena s DPH Kč/15min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| M 20, M 17                               | 2 500                          | 3 025         | 590                      | 714                  | 35                  | 42               |
| M 28, M 31 (halové čerpadlo), M 32       | 2 500                          | 3 025         | 600                      | 726                  | 35                  | 42               |
| M 34, M 35, M 36                         | 2 500                          | 3 025         | 640                      | 774                  | 35                  | 42               |
| M 37, M 38                               | 2 500                          | 3 025         | 700                      | 847                  | 40                  | 48               |
| M 42, M 43                               | 2 800                          | 3 388         | 900                      | 1 089                | 40                  | 48               |
| M 46, M 47                               | 2 800                          | 3 388         | 950                      | 1 150                | 50                  | 61               |
| M 56, M 58                               | 3 000                          | 3 630         | 1 240                    | 1 500                | 60                  | 73               |
| PUMI M 24<br>čerpadlo s autodomíchávačem | 2 500                          | 3 025         | 600                      | 726                  | 35                  | 42               |
| Pístové**                                | 800                            | 968           | 460                      | 557                  | 50                  | 61               |

\* Při akci nad 100 km účtujeme k přistavnému 65 Kč/km bez DPH (79 Kč/km s DPH)  
\*\* Při akci nad 70 km účtujeme 800 Kč + 30 Kč/km bez DPH (968 Kč + 36 Kč/km s DPH)

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.

2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50 t a výškou 4 m.

3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.

4. Při betonáži pomocí přídatného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.

5. Přídatné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najat“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.

6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.

7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.

8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.

9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5 °C a vyšší než 30 °C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztuhlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).

10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Betonovací věže a stacionární čerpadla

| typ věže             | pobyt betonovací věže (čerpadla) na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                      | cena bez DPH Kč/den                        | cena s DPH Kč/den     | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| MX 32 – TR           | 3 500                                      | 4 235                 | 40                  | 48               |
| MX 28 – TR           | 3 500                                      | 4 235                 | 40                  | 48               |
| typ čerpadla         | cena bez DPH Kč/15 min.                    | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| Dieslové, elektrické | 470                                        | 569                   | 30                  | 36               |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla            | přístavení čerpadla na stavbu* |               | pobyt čerpadla na stavbě |                      | přečerpané množství |                  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|                         | cena bez DPH Kč                | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15min.   | cena s DPH Kč/15min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| Estrich Boy (ANHIMENT®) | 800                            | 968           | 350                      | 424                  | 50                  | 61               |
| Aeronicer (PORIMENT®)   | 800                            | 968           | 500                      | 605                  | 50                  | 61               |
| Pístové (CEMFLOW®)      | 800                            | 968           | 460                      | 557                  | 50                  | 61               |

\* Při akci nad 70 km účtujeme 800 Kč + 30,- Kč/km bez DPH (968 Kč + 36,- Kč/km s DPH).

Přídavné hadice 50,- Kč/m/den bez DPH (61,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

Speciální služby

| název                                                                                                              | popis            | cena bez DPH  | cena s DPH    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Přídavné potrubí/den                                                                                               | za 1 bm a den    | 110           | 133           |
| Gumové hadice/den                                                                                                  | za 1 bm a den    | 140           | 169           |
| Gumové hadice/pístové čerpadlo/den                                                                                 | za 1 bm a den    | 100           | 121           |
| Přeprava potrubí a hadic                                                                                           | 1 km             | 30            | 36            |
| Použití najížděcího prostředku                                                                                     | jednorázově      | 500           | 605           |
| Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)                                                                                     | za 15 min.       | 55            | 67            |
| Neděle a svátky                                                                                                    | za 15 min.       | 70            | 85            |
| Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp                                                                            | za 1 m³          | 35            | 42            |
| Čekání záložního čerpadla                                                                                          | za 15 min.       | 550           | 666           |
| Pozdní zrušení objednávky (24 h.)                                                                                  | jednorázově      | 500           | 605           |
| Zbytečný výjezd čerpadla                                                                                           | jednorázově + km | 2 500 + 65/km | 3 025 + 79/km |
| Odvoz zbytkového betonu                                                                                            | jednorázově      | 1 100         | 1 331         |
| Použití zpomalovacího kolena                                                                                       | jednorázově      | 550           | 666           |
| K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut sazby použitého čerpadla v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi. |                  |               |               |

Individuální podmínky lze poskytnout na základě dohody.

Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Rozměrová tabulka čerpadel

| Typ čerpadla                    | M17          | M20          | M24 PUMI     | M28          | M31          | M32          | M34          | M35         | M36          | M37          | M38          | M43          | M47           | M56           | M58           |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozměry pro ustavení stroje (m) | 4,97 m ↑<br> | 3,90 m ↑<br> | 7,00 m ↑<br> | 6,00 m ↑<br> | 6,00 m ↑<br> | 5,70 m ↑<br> | 8,00 m ↑<br> | 7,1 m ↑<br> | 8,50 m ↑<br> | 8,60 m ↑<br> | 7,50 m ↑<br> | 8,70 m ↑<br> | 11,10 m ↑<br> | 15,60 m ↑<br> | 17,50 m ↑<br> |
| Šířka vpředu (m)                | 2,5          | 3,4          | 4            | 6            | 6,3          | 6,2          | 6,2          | 6,3         | 6,3          | 6,96         | 6,3          | 8,3          | 9,5           | 9,3           | 8,9           |
| Šířka vzadu (m)                 | 2,5          | 2,6          | 2,5          | 3,6          | 6,3          | 4            | 5,7          | 6,2         | 6,3          | 6,75         | 7,3          | 8,3          | 10,5          | 12,1          | 12,5          |
| Délka (m)                       | 8,5          | 9,2          | 9,9          | 9,3          | 10           | 10,5         | 10,8         | 10,65       | 11,3         | 11,7         | 11,4         | 11,6         | 11,9          | 14,4          | 15            |
| Výška (m)                       | 17           | 20           | 24           | 28           | 31           | 32           | 34           | 35          | 36           | 37           | 38           | 43           | 47            | 56            | 58            |
| Vzdálenost (m)                  | 13,4         | 16,1         | 20           | 23,5         | 26,6         | 26,9         | 30           | 30,1        | 31,7         | 32,9         | 32,9         | 38,1         | 41,1          | 49,9          | 53,4          |
| Hloubka (m)                     | 8            | 11,1         | 12,4         | 17,5         | 20,5         | 19,2         | 22,5         | 23          | 23,7         | 25,3         | 25,3         | 28           | 32,4          | 40,3          | 44            |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)   | 12,4         | 13,8         | 19,2         | 21,46        | 24,3         | 24,5         | 27,5         | 27,1        | 29,3         | 30           | 30,3         | 35,1         | 38            | 45,6          | 49,6          |

„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Heidelberg Materials.“

**Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím betonárny do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

**Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

