



# CENÍK 2026

Platnost od 1. 7. 2026

TBG BETONMIX a. s.

**Betonárna Svatobořice - Mistřín**

[tbgbetonmix.cz](https://tbgbetonmix.cz)



# Základní informace

## TBG BETONMIX a. s.

Jihlavská 709/51, 642 00 Brno  
IČ: 48530794, DIČ: CZ48530794

## Betonárna Svatobořice - Místřín

696 04 Svatobořice - Místřín  
E betonarna.mistrin@  
heidelbergmaterials.com

## Dispečink, objednávky

M 602 310 967

## Oblastní manažer

Ing. Aleš Florián  
M 606 063 680  
E ales.florian@heidelbergmaterials.com

## Obchodník pro lité směsi

ANHIMENT®, PORIMENT®,  
CEMFLOW®, SLIMFLOW®

Ing. Aleš Florián  
M 606 063 680  
E ales.florian@heidelbergmaterials.com

## Smluvní technolog betonárny

Ing. Oldřich Žalud  
M 602 732 709  
E oldrich.zalud@betotech.cz

Na naší provozovně lze platit platebními kartami




Členství



Certifikace



# Mapa provozů skupiny Heidelberg Materials

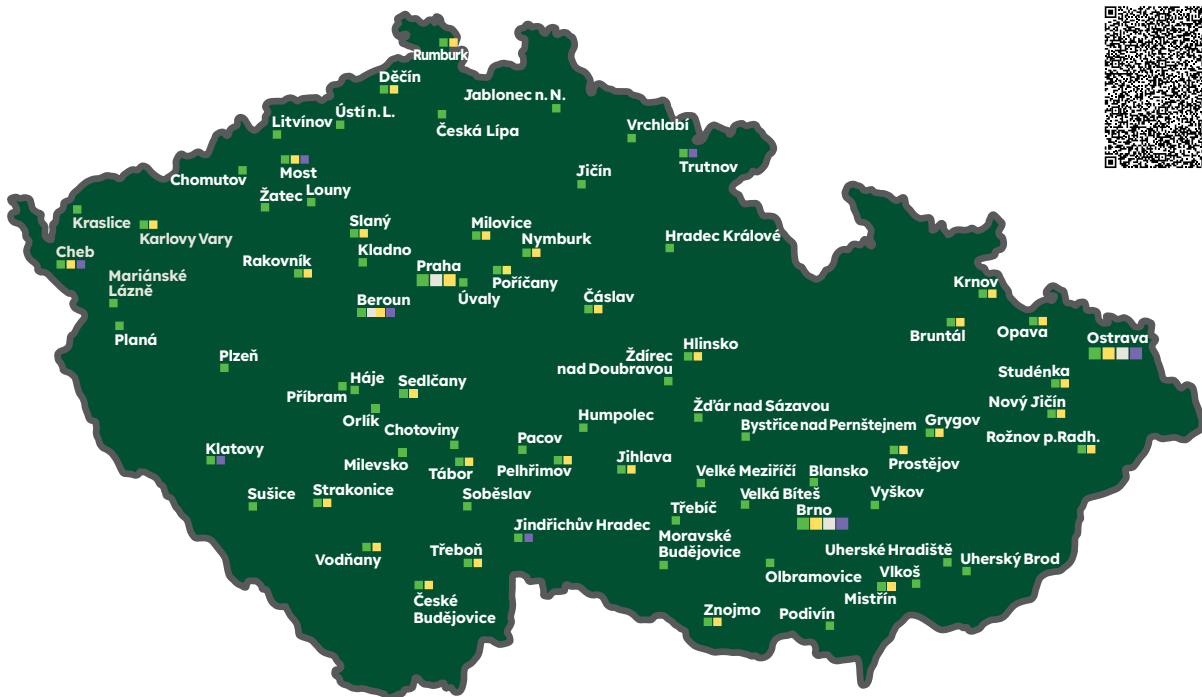

TRANSPORTBETON

ČERPÁNÍ, DOPRAVA

LITÉ SMĚSI

LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí           | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|-----------------|----------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                  | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| C -/5           |                                  | 2 385      | 2 886 | C1                 | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                      |
|                 |                                  | 2 515      | 3 043 | S2,S3              | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                      |
| C -/7,5         |                                  | 2 440      | 2 952 | C1                 | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                      |
|                 |                                  | 2 635      | 3 188 | S2,S3              | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                      |
| C 8/10          | XO                               | 2 525      | 3 055 | C1                 | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                      |
|                 | XO                               | 2 695      | 3 261 | S2,S3              | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                      |
| C 12/15         | XO                               | 2 735      | 3 309 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                      |
|                 | XO                               | 2 910      | 3 521 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                      |
| C 16/20         | XO                               | 2 945      | 3 563 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                      |
|                 | XO                               | 3 105      | 3 757 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 28 A                                                                    |
|                 | XO,XC1                           | 3 215      | 3 890 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-2                         | 3 285      | 3 975 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                      |
| C 20/25         | XO                               | 3 175      | 3 842 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                      |
|                 | XO                               | 3 340      | 4 041 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28 A                                                                    |
|                 | XO,XC1                           | 3 400      | 4 114 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-2                         | 3 485      | 4 217 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-3                         | 3 510      | 4 247 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                      |
| C 25/30         | XO                               | 3 360      | 4 066 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
|                 | XO                               | 3 540      | 4 283 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S                             | 28 A                                                                    |
|                 | XO,XC1-2                         | 3 550      | 4 296 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-3,XD1,XA1,XF1             | 3 590      | 4 344 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 3 675      | 4 447 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3     | 3 765      | 4 556 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF2,XF3 | 3 910      | 4 731 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |
| C 30/37         | XO                               | 3 830      | 4 634 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28 A                                                                    |
|                 | XO,XC1-3,XD1,XA1,XF1             | 3 890      | 4 707 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 3 945      | 4 773 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3     | 4 130      | 4 997 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF2,XF4     | 4 415      | 5 342 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 4 100      | 4 961 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |
| C 35/45         | XO,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 4 245      | 5 136 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 4 345      | 5 257 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 4 415      | 5 342 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |
|                 | XO,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 4 590      | 5 554 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                      |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|-----------------|------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                 |                        | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| C 12/15         | XO                     | 2 685      | 3 249 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 90                                                                      |
|                 | XO                     | 2 860      | 3 461 | S3                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 90                                                                      |
| C 16/20         | XO                     | 2 885      | 3 491 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 90                                                                      |
|                 | XO                     | 3 045      | 3 684 | S3                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 90                                                                      |
| C 20/25         | XO                     | 3 115      | 3 769 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 90                                                                      |
|                 | XO                     | 3 280      | 3 969 | S4                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 90                                                                      |
| C 25/30         | XO, XC1-2              | 3 470      | 4 199 | S4                 | 16,22                                               | Cl 0,2              | P                             | 90                                                                      |
| C 30/37         | XO, XC1-2, XA1         | 3 510      | 4 247 | S4                 | 16,22                                               | Cl 0,2              | P                             | 90                                                                      |
| C 35/45         | XO, XC1-2, XA1         | 4 145      | 5 015 | S4                 | 16,22                                               | Cl 0,2              | P                             | 90                                                                      |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH    | s DPH |                    |                                                        |
| MC 1                      | 2 120      | 2 565 | S5                 | 4                                                      |
| MC 2                      | 2 260      | 2 735 | S5                 | 4                                                      |
| MC 5                      | 2 345      | 2 837 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 440      | 2 952 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 7,5                    | 2 430      | 2 940 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 580      | 3 122 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 10                     | 2 575      | 3 116 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 725      | 3 297 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 2 685      | 3 249 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 855      | 3 455 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 15                     | 2 730      | 3 303 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 980      | 3 606 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 20                     | 3 050      | 3 691 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 3 180      | 3 848 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 25                     | 3 255      | 3 939 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 3 410      | 4 126 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 30                     | 3 445      | 4 168 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 3 640      | 4 404 | S2, S3             | 4                                                      |

Poznámky:  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 73 6123-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1 a ČSN 73 6126-1

| označení                                                         |                                    | označení dle původních již neplatných norem | cena Kč/m³       |       | pevnostní třída      | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                  |                                    |                                             | bez DPH          | s DPH |                      |                    |                                                     |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1           | směsi stmelené cementem CBGM       | S II                                        | 2 220            | 2 686 | C <sub>1,5/2,0</sub> | -                  | 22                                                  |
|                                                                  |                                    | S I                                         | 2 290            | 2 771 | C <sub>3/4</sub>     | -                  | 22                                                  |
|                                                                  |                                    | KSC II                                      | 2 350            | 2 844 | C <sub>5/6</sub>     | -                  | 22                                                  |
|                                                                  |                                    | KSC I                                       | 2 420            | 2 928 | C <sub>8/10</sub>    | -                  | 22                                                  |
| vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý beton MCB               | -                                           | 2 910            | 3 521 | -                    | -                  | 22                                                  |
| prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1                               | směs pro ŠCM                       | -                                           | 2 620            | 3 170 | -                    | -                  | 4                                                   |
| nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1                              | mechanicky zpevněné kamenivo - MZK | -                                           | cena na vyžádání |       | -                    | -                  | 32                                                  |

Poznámky: Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8  
Cementobetonové kryty dle norem ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1 budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

EASYCRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| označení                                        | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí       | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                 |                              | bez DPH    | s DPH |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony        |                 |                              |            |       |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| EASYCRETE F                                     | C 20/25         | X0, XC1-2                    | 3 630      | 4 392 | F5                               | 16                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE F                                     | C 25/30         | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1     | 3 780      | 4 574 | F5                               | 16                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE F                                     | C 30/37         | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1     | 3 955      | 4 786 | F5                               | 16                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony |                 |                              |            |       |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| EASYCRETE SF                                    | C 25/30         | X0, XC1-3, XD1, XF1          | 3 815      | 4 616 | F6                               | 16                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE SF                                    | C 30/37         | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 990      | 4 828 | F6                               | 16                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE SF                                    | C 35/45         | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 4 255      | 5 149 | F6                               | 16                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony           |                 |                              |            |       |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| EASYCRETE SV                                    | C 30/37         | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 4 255      | 5 149 | SF2                              | 16                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE SV                                    | C 35/45         | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 4 340      | 5 251 | SF2                              | 16                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.

PERMACRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| označení                                                      | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí       | cena Kč/m <sup>3</sup> |       | stupeň konzistence <sup>9)</sup> | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                 |                              | bez DPH                | s DPH |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| <b>PERMACRETE BMB - betony pro vodonepropustné konstrukce</b> |                 |                              |                        |       |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| <b>PERMACRETE BMB</b>                                         | C 25/30         | X0, XC4, XD2, XA2, XF1       | <b>3 950</b>           | 4 780 | S4                               | 16/22                                               | Cl0,2               | P                             | 28                                                                      |
| <b>PERMACRETE BMB</b>                                         | C 30/37         | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | <b>3 980</b>           | 4 816 | S4                               | 16,22                                               | Cl0,2               | P                             | 28                                                                      |
| <b>PERMACRETE BMB</b>                                         | C 35/45         | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 | <b>4 195</b>           | 5 076 | S4                               | 16,22                                               | Cl0,2               | P                             | 28                                                                      |
| <b>PERMACRETE BMB*</b><br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)             | C 30/37         | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | <b>4 180</b>           | 5 058 | S4                               | 16,22                                               | Cl0,2               | P                             | 28                                                                      |
| <b>PERMACRETE BMB*</b><br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)             | C 35/45         | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 | <b>4 480</b>           | 5 421 | S4                               | 16,22                                               | Cl0,2               | P                             | 28                                                                      |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.  
\* Tyto betony se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.



FLOORCRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| označení | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>3)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových vláken v kg/m³ |
|----------|-----------------|------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|          |                 |                        | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                |

FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah

|            |         |                     |       |       |    |    |        |   |    |     |   |
|------------|---------|---------------------|-------|-------|----|----|--------|---|----|-----|---|
| FLOORCRETE | C 20/25 | X0, XC1-2           | 3 495 | 4 229 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,6 | - |
| FLOORCRETE | C 25/30 | X0, XC1-2           | 3 740 | 4 525 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,6 | - |
| FLOORCRETE | C 30/37 | X0, XC1-3, XD1, XA1 | 3 965 | 4 798 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,5 | - |

FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah

|            |         |                     |                  |  |    |    |        |   |    |     |    |
|------------|---------|---------------------|------------------|--|----|----|--------|---|----|-----|----|
| FLOORCRETE | C 20/25 | X0, XC1-2           | cena na vyžádání |  | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,6 | 20 |
| FLOORCRETE | C 25/30 | X0, XC1-2           | cena na vyžádání |  | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,6 | 20 |
| FLOORCRETE | C 30/37 | X0, XC1-3, XD1, XA1 | cena na vyžádání |  | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,5 | 20 |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.



Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

BETONY DO PILOT – dle ČSN EN 206 + A2, příloha D, tab D.1

| pevnostní třída | druh piloty     | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>3)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|-----------------|-----------------|------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                        | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| C 25/30         | suché prostředí | XA1                    | 3 590      | 4 344 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |
|                 | mokré prostředí | XA2                    | 3 675      | 4 447 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      |

Poznámky:  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.

ANHYMENT®

litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| název          | druh směsi             | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|----------------|------------------------|------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                |                        | bez DPH    | s DPH |                                       |                                              |
| ANHYMENT AE 20 | anhydritový litý potěr | 6 100      | 7 381 | > 4                                   | 2 100                                        |
| ANHYMENT AE 25 | anhydritový litý potěr | 6 370      | 7 708 | > 5                                   | 2 100                                        |
| ANHYMENT AE 30 | anhydritový litý potěr | 6 500      | 7 865 | > 6                                   | 2 100                                        |

Poznámky:  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW®

litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

| název    | druh směsi                                            | cena Kč/m³       |       | pevnost v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                                       | bez DPH          | s DPH |                                       |                                              |
| SLIMFLOW | anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy | cena na vyžádání |       | > 7                                   | 2 100                                        |

Poznámky:  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW®

litý cementový potěr dle ČSN 13813

| název          | druh směsi                   | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|----------------|------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                |                              | bez DPH    | s DPH |                                       |                                              |
| CEMFLOW CF 20  | cementový litý potěr pískový | 6 190      | 7 490 | > 4                                   | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 20  | cementový litý potěr         | 6 290      | 7 611 | > 4                                   | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 25  | cementový litý potěr pískový | 6 390      | 7 732 | > 5                                   | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 25  | Cementový litý potěr         | 6 490      | 7 853 | > 5                                   | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 30* | cementový litý potěr pískový | 6 540      | 7 913 | > 6                                   | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 30* | cementový litý potěr         | 6 590      | 7 974 | > 6                                   | 2 100                                        |

Poznámky:  
\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových produktech a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.  
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look

litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT®

cementová litá pěna

| název          | druh směsi                      | cena Kč/m³ |       | pevnost v tlaku,<br>28 dnů, suchý<br>stav (N/mm²) | objemová<br>hmotnost<br>v suchém stavu<br>(kg/m³) |
|----------------|---------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                |                                 | bez DPH    | s DPH |                                                   |                                                   |
| PORIMENT W 600 | cementová litá pěna tenkovrstvá | 3 450      | 4 175 | 1,2                                               | 600                                               |

Poznámky:  
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

Kamenivo

| frakce | druh         | cena Kč/t |       | cena Kč/m³ |       |
|--------|--------------|-----------|-------|------------|-------|
|        |              | bez DPH   | s DPH | bez DPH    | s DPH |
| 0/4    | těžené prané | 555       | 672   | 920        | 1 113 |
| 4/8    | drcené       | 955       | 1 156 | 1 430      | 1 730 |
| 8/16   | drcené       | 895       | 1 083 | 1 340      | 1 621 |
| 11/22  | drcené       | 895       | 1 083 | 1 340      | 1 621 |

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab. 12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20 °C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s ne-standardními vlastnostmi.



## Cena dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě skutečné vzdálenosti od betonárny.  
Cena dopravy zahrnuje nákladku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrt hodinu účtováno zdržné částkou 240 Kč/15 min/mix do 60 minut, od 61-90 min 400 Kč/15 min/mix, od 91-120 minut 500 Kč/15 min/mix, nad 120 minut 600 Kč/15 min/mix.  
Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství.  
Uvedené ceny jsou bez DPH.

## Doprava betonu dle zón

| zóna | vzdálenost staveniště od betonárny | dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu |                  |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|      |                                    | cena Kč bez DPH/m³                                        | cena Kč s DPH/m³ |
| 1    | do 4 km                            | 205                                                       | 248              |
| 2    | nad 4 do 7 km                      | 260                                                       | 315              |
| 3    | nad 7 do 10 km                     | 310                                                       | 375              |
| 4    | nad 10 do 13 km                    | 370                                                       | 448              |
| 5    | nad 13 do 16 km                    | 430                                                       | 520              |
| 6    | nad 16 do 20 km                    | 510                                                       | 617              |
| 7    | nad 20 do 25 km                    | 600                                                       | 726              |
| 8    | nad 25 do 30 km                    | 700                                                       | 847              |
|      | za každých 5 km navíc              | 65                                                        | 79               |

Poznámky:  
Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu TBG BETONMIX a.s.

## Zvláštní služby a příplatky

| název                                                            | cena bez DPH | cena s DPH |       |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| likvidace zbytkového betonu                                      | 1 000        | 1 210      | Kč/m³ |
| práce po 18 hod (do 20h)                                         | 130          | 157        | Kč/m³ |
| práce v So                                                       | 150          | 182        | Kč/m³ |
| práce v Ne, Svátek                                               | 200          | 242        | Kč/m³ |
| zimní opatření (teplota < 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy) | 150          | 182        | Kč/m³ |
| Dmax = 8 mm                                                      | 120          | 145        | Kč/m³ |
| Dmax = 16 mm                                                     | 60           | 73         | Kč/m³ |
| čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm                       | 80           | 97         | Kč/m³ |
| pohledový beton*                                                 | 500          | 605        | Kč/m³ |
| pozdní zrušení betonáže** (jednorázově)                          | 5 000        | 6 050      | Kč    |
| mytí cizího čerpadla na betonárně*** (jednorázově)               | 1 400        | 1 694      | Kč    |

Pracovní doba betonárny v neděli a ve svátek do 12:00 hodin  
\* příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím  
\*\* dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 5 hodin před dohodnutým časem dodávky. Dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 12:00 v pátek před víkendem.  
\*\*\* mytí cizího čerpadla je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím betonárny, vyhrazuje si právo odmítnout mytí cizích pump na našich betonárnách

TOPCRETE®

Ultra-vysokopevnostní beton (UHPC)  
pro sanace, zesilování i prodloužení  
životnosti stávajících konstrukcí.



Více informací naleznete na webu nebo nás kontaktujte:

Online poptávkou: [www.transportbeton.cz/online-poptavka.html](http://www.transportbeton.cz/online-poptavka.html)

Telefonicky: 606 063 680

Email: [ales.florian@heidelbergmaterials.com](mailto:ales.florian@heidelbergmaterials.com)



Ceník platný od 1.7. 2026  
transportbeton.cz

TBG BETONMIX a. s.  
Svatobořice - Místřín

E betonarna.mistrin@heidelbergmaterials.com  
M 602 310 967

9

# Ceník čerpání betonu

Cena za čerpání betonu se skládá z těchto položek:

|                               |   |                          |   |                     |   |                                                        |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
| přistavení čerpadla na stavbu | + | pobyt čerpadla na stavbě | + | přečerpané množství | + | ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|

## Čerpadla betonu

| typ čerpadla                                                                           | přistavení čerpadla na stavbu*     |                                    | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                                                                        | cena bez DPH Kč                    | cena s DPH Kč                      | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| <b>Pístové (P 715, P 718)**</b><br>stacionární čerpadlo                                | 1 500                              | 1 815                              | 430                      | 520                   | 50                  | 61               |
| <b>M24 PUMPOMIX***</b><br>autodomíhávač s čerpadlem (stanoviště U. Hradiště - Jarošov) | 1 000<br>+ doprava betonu dle zóny | 1 210<br>+ doprava betonu dle zóny | 630                      | 762                   | 50                  | 61               |
| <b>M24 PUMPOMIX***</b><br>autodomíhávač s čerpadlem                                    | 1 590<br>+ doprava betonu dle zóny | 1 924<br>+ doprava betonu dle zóny | 630                      | 762                   | 50                  | 61               |
| <b>M31</b><br>halové čerpadlo                                                          | 1 590<br>+ 60 Kč/km                | 1 924<br>+ 73 Kč/km                | 710                      | 859                   | 30                  | 36               |
| <b>M36</b><br>(stanoviště Místřín)                                                     | 0<br>+ 60 Kč/km                    | 0<br>+ 73 Kč/km                    | 750                      | 908                   | 30                  | 36               |
| <b>M36</b>                                                                             | 1 590<br>+ 60 Kč/km                | 1 924<br>+ 73 Kč/km                | 750                      | 908                   | 30                  | 36               |
| <b>M42</b>                                                                             | 1 590<br>+ 60 Kč/km                | 1 924<br>+ 73 Kč/km                | 830                      | 1 004                 | 40                  | 48               |
| <b>M46</b>                                                                             | 1 590<br>+ 60 Kč/km                | 1 924<br>+ 73 Kč/km                | 920                      | 1 113                 | 50                  | 61               |
| <b>M51</b>                                                                             | 6 000<br>+ 65 Kč/km                | 7 260<br>+ 79 Kč/km                | 1 120                    | 1 355                 | 60                  | 73               |
| <b>M56, M58</b><br>(stanoviště Praha)                                                  | dle domluvy                        | dle domluvy                        | 1 240                    | 1 500                 | 60                  | 73               |

\* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět. Pokud zákazník použije jedno čerpadlo tentýž den na dvou nebo více stavbách, bude mu účtována snížená sazba za přistavení na stavbu 1 000 Kč + 60 Kč/km bez DPH (1 210 Kč + 73 Kč/km s DPH). Platí pro čerpadla M24 - M46.

\*\* Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídatnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem. Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů (D<sub>max</sub> = 16 mm). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technolozem. **Na staveništi je nutné zajistit přípojku vody a pracovníky pro manipulaci a čištění hadic.** Přídavné gumové hadice 45 Kč/m/den bez DPH (54 Kč/m/den s DPH).

\*\*\* Maximální objem převáženého betonu u M24 PUMPOMIX je 4,0 m³. Pokud M24 PUMPOMIX nepoveze beton a bude ho pouze čerpat, pak bude účtován jako čerpadlo M31.

## Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla                                       | přistavení čerpadla na stavbu |               | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                                    | cena bez DPH Kč               | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| <b>Estrich Boy*</b><br>(ANHIMENT®, SLIMFLOW®)      | 1 500                         | 1 815         | 330                      | 399                   | 50                  | 61               |
| <b>Pístové*</b><br>(CEMFLOW®)                      | 1 500                         | 1 815         | 430                      | 520                   | 50                  | 61               |
| <b>Aeronicer*</b> (PORIMENT®)<br>(stanoviště Brno) | 1 500                         | 1 815         | 460                      | 557                   | 50                  | 61               |

\* Přídavné gumové hadice 45 Kč/m/den bez DPH (54 Kč/km s DPH).

## Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s. r. o. S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

Zvláštní služby a příplatky

| název                                                                                |               | cena bez DPH        | cena s DPH          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Přídavné ocelové potrubí                                                             | za 1 bm a den | 110                 | 133                 |
| Přídavné gumové hadice                                                               | za 1 bm a den | 140                 | 169                 |
| Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)                     | za 1 bm a den | 45                  | 54                  |
| Přeprava potrubí a hadic v dodávce                                                   | 1 km          | 30                  | 36                  |
| Použití najížděcího prostředku                                                       | jednorázově   | 320                 | 387                 |
| Použití plastového zpomalovacího kolena                                              | jednorázově   | 350                 | 424                 |
| Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)                                           | za 1 m³       | 35                  | 42                  |
| Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)                                | za 15 min.    | 100                 | 121                 |
| Příplatek za práci v neděli a o svátcích                                             | za 15 min.    | 150                 | 182                 |
| Čekání záložního čerpadla (pokud je požádáno)                                        | za 15 min.    | 600                 | 726                 |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně                     | jednorázově   | 1 290               | 1 561               |
| Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) |               | 2 000<br>+ 60 Kč/km | 2 420<br>+ 73 Kč/km |

Pozn.:  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

### Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
- Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdňá příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50 t a výškou 4 m.
- V případě „najatí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
- Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
- Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najat“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.
- V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
- Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
- Venkovní teplota nesmí být nižší než -5 °C a vyšší než 30 °C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
- Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

| Typ čerpadla                    | M24<br>PUMI | M31<br>halové | M36  | M42  | M46  | M51  | M56  | M58  |
|---------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| Rozměry pro ustavení stroje (m) |             |               |      |      |      |      |      |      |
| Šířka vpředu (m)                | 4,0         | 6,3           | 6,2  | 8,0  | 8,0  | 9,5  | 9,3  | 8,9  |
| Šířka vzadu (m)                 | 2,5         | 6,3           | 6,5  | 8,0  | 8,9  | 9,5  | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m)                       | 9,6         | 10,1          | 11,3 | 13,0 | 11,8 | 12,0 | 14,4 | 11,5 |
| Výška (m)                       | 24,0        | 31,0          | 36,0 | 42,0 | 46,0 | 50,1 | 56,0 | 58,0 |
| Vzdálenost (m)                  | 20,0        | 26,6          | 31,7 | 38,0 | 41,0 | 46,3 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m)                     | 12,4        | 20,4          | 23,7 | 29,1 | 31,5 | 37,5 | 40,3 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)   | 17,0        | 24,3          | 29,3 | 35,3 | 38,2 | 41,6 | 45,6 | 49,6 |

Kontakt

**TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.\***  
Jihlavská 51, 642 00 Brno  
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

**Objednávky a Dispečink čerpadel**  
Miroslav Osvítíl, M 602 586 711  
E [miroslav.osvital@heidelbergmaterials.com](mailto:miroslav.osvital@heidelbergmaterials.com)

\* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.

**„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Heidelberg Materials.“**

**Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím betonárny do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

**Při denním upřesnění dodávky kupující uveďte:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

