



CENÍK 2026

Platnost od 1. 5. 2026

TBG BETONMIX a. s.

Betonárna Brno - Štýřice

Vjezd na betonárnu za vrátnicí areálu
stavební společnosti PŘEMYSL VESELÝ

tbgbetonmix.cz



Základní informace

TBG BETONMIX a.s.

Jihlavská 709/51, 642 00 Brno
IČ: 48530794, DIČ: CZ48530794

Obchodní ředitel

Ing. Stanislav Dragon, M 602 705 351
E stanislav.dragon@heidelbergmaterials.com

Obchodní zástupce Brno

Kateřina Šenkýřová, M 727 967 672
E katerina.senkyrova@heidelbergmaterials.com

Betonárna Brno - Štýřice

Pražákova 60, 619 00 Brno
Vjezd na betonárnu
za vrátnicí areálu stavební
společnosti PŘEMYSL VESELÝ
E betonarna.styrice@heidelbergmaterials.com

Dispečink, objednávky

M 727 903 637

Oblastní manažer pro beton a anhydritové směsi

Milan Levíček, M 720 878 615
E milan.levicek@heidelbergmaterials.com

Smluvní technolog betonárny

Ing. Oldřich Žalud
M 602 732 709
E oldrich.zalud@betotech.cz

Na naší provozovně lze platit platebními kartami 




Členství



Certifikace



Mapa provozů skupiny Heidelberg Materials

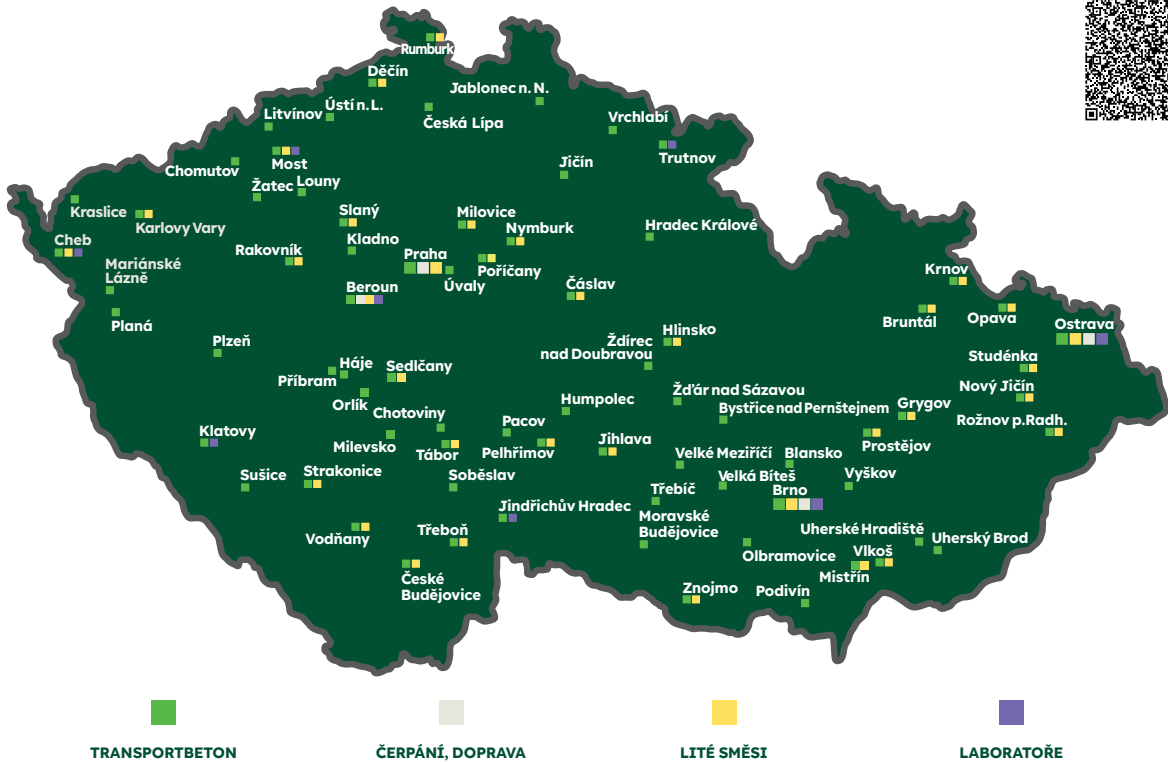

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cubo} ³⁾
		bez DPH	s DPH					
C -/5		2 440	2 952	C1	16,22	-	P	28
		2 570	3 110	S2,S3	16,22	-	P	28
C -/7,5		2 495	3 019	C1	16,22	-	P	28
		2 690	3 255	S2,S3	16,22	-	P	28
C 8/10	XO	2 580	3 122	C1	16,22	-	P	28
	XO	2 750	3 328	S2,S3	16,22	-	P	28
C 12/15	XO	2 790	3 376	C1	16,22	Cl 0,4	P	28
	XO	2 965	3 588	S2,S3	16,22	Cl 0,4	P	28
C 16/20	XO	3 000	3 630	C1	16,22	Cl 0,4	P	28
	XO	3 160	3 824	S2,S3	16,22	Cl 0,4	P	28 A
	XO, XC1	3 270	3 957	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	XO, XC1-2	3 340	4 041	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
C 20/25	XO	3 225	3 902	C1	16,22	Cl 0,4	S	28
	XO	3 390	4 102	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28 A
	XO, XC1	3 450	4 175	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	XO, XC1-2	3 535	4 277	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	XO, XC1-3	3 560	4 308	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
C 25/30	XO	3 410	4 126	C1	16,22	Cl 0,2	S	28
	XO	3 590	4 344	S2,S3	16,22	Cl 0,2	S	28 A
	XO, XC1-2	3 600	4 356	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	XO, XC1-3, XD1, XA1, XF1	3 640	4 404	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	XO, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	3 725	4 507	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	XO, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3	3 815	4 616	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	XO, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF2, XF3	3 960	4 792	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
C 30/37	XO	3 885	4 701	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28 A
	XO, XC1-3, XD1, XA1, XF1	3 945	4 773	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	XO, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	4 000	4 840	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	XO, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3	4 185	5 064	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	XO, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2, XF4	4 470	5 409	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	XO, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	4 155	5 028	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck} ; cube ³⁾
		bez DPH	s DPH					
C 12/15	XO	2 740	3 315	C1	16,22	Cl 0,4	P	90
	XO	2 915	3 527	S3	16,22	Cl 0,4	P	90
C 16/20	XO	2 940	3 557	C1	16,22	Cl 0,4	P	90
	XO	3 100	3 751	S3	16,22	Cl 0,4	P	90
C 20/25	XO	3 165	3 830	C1	16,22	Cl 0,4	P	90
	XO	3 330	4 029	S4	16,22	Cl 0,4	P	90

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možnosti dodávající betonárny.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾
	bez DPH	s DPH		
MC 1	2 155	2 608	S5	4
MC 2	2 295	2 777	S5	4
MC 5	2 380	2 880	C1	4
	2 475	2 995	S2, S3	4
MC 7,5	2 465	2 983	C1	4
	2 615	3 164	S2, S3	4
MC 10	2 610	3 158	C1	4
	2 760	3 340	S2, S3	4
MC 12,5	2 720	3 291	C1	4
	2 890	3 497	S2, S3	4
MC 15	2 765	3 346	C1	4
	3 015	3 648	S2, S3	4
MC 20	3 085	3 733	C1	4
	3 215	3 890	S2, S3	4
MC 25	3 285	3 975	C1	4
	3 440	4 162	S2, S3	4
MC 30	3 475	4 205	C1	4
	3 670	4 441	S2, S3	4

Poznámky:
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 73 6123-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1 a ČSN 73 6126-1

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾
			bez DPH	s DPH			
směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1	směsi stmelené cementem CBGM	S II	2 230	2 698	C _{1,5/2,0}	-	22
		S I	2 300	2 783	C _{3/4}	-	22
		KSC II	2 360	2 856	C _{5/6}	-	22
		KSC I	2 430	2 940	C _{8/10}	-	22
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton MCB	-	2 920	3 533	-	-	22
nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1	mechanicky zpevněné kamenivo - MZK	-	cena na vyžádání		-	-	32

Poznámky: Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8
Cementobetonové kryty dle norem ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1 budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

název	druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
		bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	anhydritový litý potěr	6 100	7 381	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	anhydritový litý potěr	6 370	7 708	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	anhydritový litý potěr	6 500	7 865	> 6	2 100

Poznámky:
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
 ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přístavení čerpadla na stavbu		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³
Estrich Boy* (ANHYMENT®, SLIMFLOW®)	1 500	1 815	330	399	50	61

* Přídavné gumové hadice 45 Kč/m/den bez DPH (54 Kč/km s DPH).

Zvláštní služby a příplatky

název		cena bez DPH	cena s DPH
Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)	za 1 bm a den	45	54
Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)	za 15 min.	100	121
Příplatek za práci v neděli a o svátcích	za 15 min.	150	182
Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně	jednorázově	1 290	1 561
Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)		2 000 + 60 Kč/km	2 420 + 73 Kč/km

Pozn.:
 Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
- Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50 t a výškou 4 m.
- Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
- V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
- Venkovní teplota nesmí být nižší než -5 °C a vyšší než 30 °C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
- Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Kontakt

Objednávky a Dispečink čerpadel
Milan Levíček
 M 720 878 615, E milan.levicek@heidelbergmaterials.com

Rejstřík

- 1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab. 12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20 °C).
- 3) $f_{ck, cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem beto-nárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s ne-standardními vlastnostmi.

Cena dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě skutečné vzdálenosti od betonárny. Cena dopravy zahrnuje nákladku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu účtováno zdržné částkou 240 Kč/15 min/mix do 60 minut, od 61-90 min 400 Kč/15 min/mix, od 91-120 minut 500 Kč/15 min/mix, nad 120 minut 600 Kč/15 min/mix. Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Doprava betonu dle zón

zóna	vzdálenost staveniště od betonárny	dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu	
		cena Kč bez DPH/m³	cena Kč s DPH/m³
1	do 4 km	205	248
2	nad 4 do 7 km	260	315
3	nad 7 do 10 km	310	375
4	nad 10 do 13 km	370	448
5	nad 13 do 16 km	430	520
6	nad 16 do 20 km	510	617
7	nad 20 do 25 km	600	726
8	nad 25 do 30 km	700	847
	za každých 5 km navíc	65	79

Poznámky:
Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu TBG BETONMIX a.s.

Zvláštní služby a příplatky

název	cena bez DPH	cena s DPH	
likvidace zbytkového betonu	1 000	1 210	Kč/m³
práce po 18 hod (do 20h)	130	157	Kč/m³
práce v So	150	182	Kč/m³
práce v Ne, Svátek	200	242	Kč/m³
zimní opatření (teplota < 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy)	150	182	Kč/m³
Dmax = 8 mm	120	145	Kč/m³
Dmax = 16 mm	60	73	Kč/m³
čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm	80	97	Kč/m³
pohledový beton*	500	605	Kč/m³
pozdní zrušení betonáže** (jednorázově)	5 000	6 050	Kč
mytí cizího čerpadla na betonárně*** (jednorázově)	1 400	1 694	Kč

Pracovní doba betonárny v neděli a ve svátek do 12:00 hodin
* příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím
** dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 5 hodin před dohodnutým časem dodávky. Dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 12:00 v pátek před víkendem.
*** mytí cizího čerpadla je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím betonárny, vyhrazuje si právo odmítnout mytí cizích pump na našich betonárnách

TOPCRETE®

Ultra-vysokopevnostní beton (UHPC)
pro sanace, zesilování i prodloužení
životnosti stávajících konstrukcí.

Více informací naleznete na webu nebo nás kontaktujte:
Online poptávkou: www.transportbeton.cz/online-poptavka.html
Telefonicky: 727 967 672
Email: katerina.senkyrova@heidelbergmaterials.com

**„Na spolupráci s vámi se těší
všichni zaměstnanci skupiny
Heidelberg Materials.“**

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím betonárny do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

