



CENÍK 2026

TRANSPORTBETON
ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Betonárna Pelhřimov

Platnost od 1. 8. 2026



Heidelberg Materials

Základní informace

Heidelberg Materials CZ, a.s.

Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 26209578, DIČ: CZ26209578

Betonárna Pelhřimov

Skrýšovská 2143, 393 01 Pelhřimov
E pelhrimov@heidelbergmaterials.com

Dispečink, objednávky

Milan Pavliš, Zdeněk Duchan
M 606 655 888

Obchodník pro beton a lité směsi

ANHIMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®, SLIMFLOW®
Vedoucí betonárny

Miroslav Polánecký
M 723 365 743
E miroslav.polanecky@heidelbergmaterials.com

Smluvní technolog betonárny

Vladimír Ouška, DiS.
M 602 304 726
E bt.jhradec@betotech.cz

Na naší provozovně lze platit platebními kartami




Členství



Certifikace



Mapa provozů skupiny Heidelberg Materials

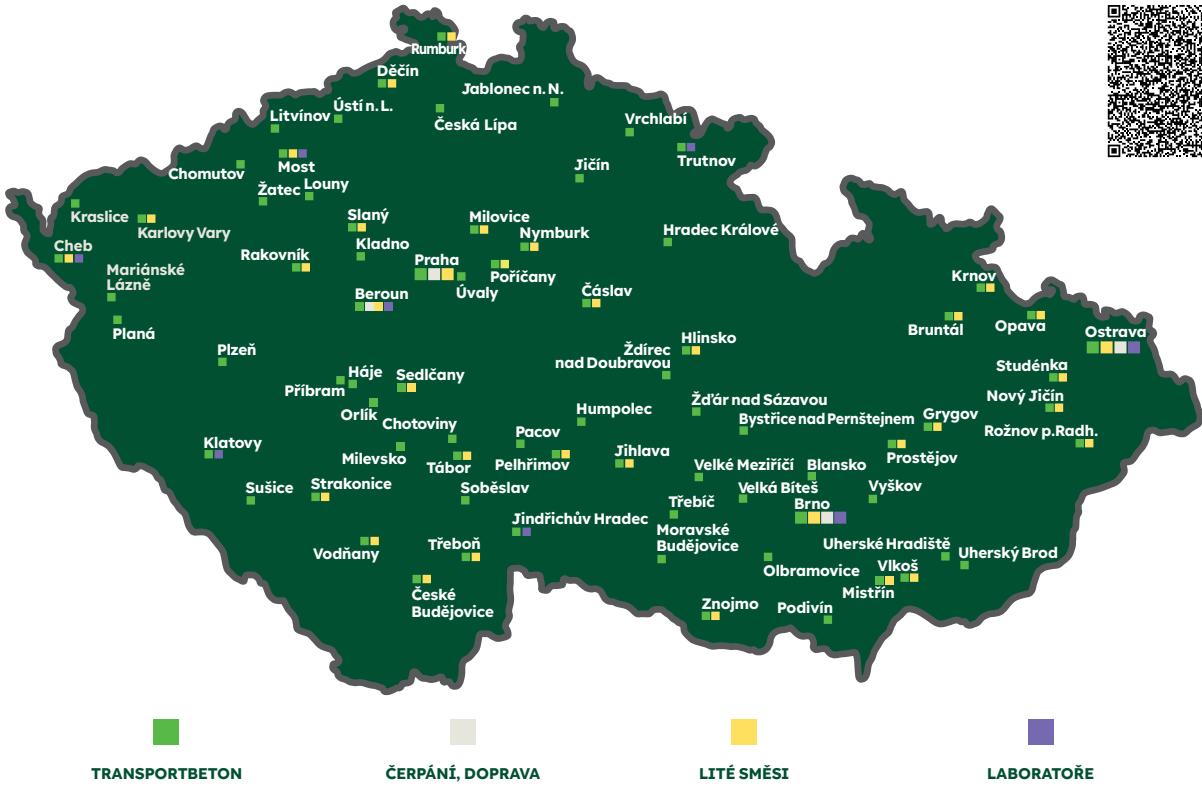

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Nízkouhlíkové betony pro udržitelné stavebnictví

evoBUILD

Produktová řada evoBuild představuje
nový standard v oblasti udržitelných
stavebních materiálů.

Betony z řady evoBuild mají **nižší uhlíkovou
stopu**, a to při zachování **stejných kvalitativních
parametrů** srovnatelných běžných betonů.
Lze je tedy bez omezení využívat ve všech
standardních stavebních aplikacích.

Betony **evoBuild** nabízíme
na všech našich betonárnách.

Značka **evoBuild** zahrnuje produkty, které jsou
nízkouhlíkové¹, cirkulární², nebo kombinují obě
tyto vlastnosti. Každý výrobek **evoBuild** se
vyznačuje jasně definovanými parametry
udržitelnosti a splňuje vysoké požadavky
na odolnost, spolehlivost a dlouhou životnost.

Na další produkty evoBuild
se zeptejte na své betonárně.

www.heidelbergmaterials.cz/cs/evobuild



¹ Za nízkouhlíkový je produkt označen tehdy, pokud bylo při jeho výrobě vyprodukováno alespoň o 30 % méně CO₂ oproti množství CO₂ vzniklého při výrobě cementu CEM I (respektive betonu na bázi CEM I) v roce 2020.

² Cirkulární produkty musí obsahovat minimálně 30 % recyklovaného kameniva, nebo využívat alespoň o 30 % méně objemu materiálu.

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾
C 16/20	X0	S1	90
	X0	S3	90
C 20/25	X0	S1	90
	X0	S3	90
	XC1	S1	90
	XC1	S3	90
	XC1	S4	90
C 25/30	X0	S3	90
	XC1-2	S3	90
	XC1-2	S4	90
C 30/37	X0	S3	90
	XC1-2	S3	90
	XC1-2	S4	90
	XA1	S3	90
	XA1	S4	90
C 30/37	X0	S3	28
	XC1-2	S3	28
	XC1-2	S4	28
	XA1	S3	28
	XA1	S4	28
C 35/45	X0	S3	90
	XC1-2	S3	90
	XC1-2	S4	90
	XA1	S3	90
	XA1	S4	90
C 35/45	X0	S3	28
	XC1-2	S3	28
	XC1-2	S4	28
	XA1	S3	28
	XA1	S4	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021,
Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404,
Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.
Ceny betonů evoBuild jsou uvedeny dále v ceníku na str. 4.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cube} ³⁾
		bez DPH	s DPH					
C 8/10		3 200	3 872	S1	22	Cl 1,0	VP	28
		3 240	3 920	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 12/15	X0	3 310	4 005	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	3 410	4 126	S3	22	Cl 1,0	VP	28
	X0 evoBUILD	3 280	3 969	S3	22	Cl 1,0	VP	90
C 16/20	X0	3 430	4 150	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	3 530	4 271	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0 evoBUILD	3 420	4 138	S3	22	Cl 1,0	VP	90
	XC1-2	3 485	4 217	S1	22	Cl 0,4	P	28
	XC1	3 530	4 271	S3	22	Cl 0,4	P	28
	XC2	3 630	4 392	S3	22	Cl 0,4	P	28
C 20/25	X0	3 540	4 283	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	3 750	4 538	S3	22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1	3 850	4 659	S4	22	Cl 0,4	S	28
	X0 evoBUILD	3 550	4 296	S3	22	Cl 0,4	P	90
	XC1-2	3 620	4 380	S1	22	Cl 0,4	S	28
	XC1	3 770	4 562	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC2	3 870	4 683	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XC3	3 915	4 737	S3	22	Cl 0,2	S	28
C 25/30	X0	3 660	4 429	S1	22	Cl 0,4	S	28
	X0	3 930	4 755	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0 evoBUILD	3 760	4 550	S3	22	Cl 0,4	S	90
	XC1-2	3 730	4 513	S1	22	Cl 0,2	S	28
	XC1-2	3 950	4 780	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XC3-4, XA1-2, XF1, XD1-2	4 070	4 925	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0, XC1-4, XA1-2, XF1-3, XD1-2	4 115	4 979	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 30/37	X0	3 970	4 804	S3	22	Cl 0,2	R	28
	X0 evoBUILD	3 870	4 683	S3	22	Cl 0,2	R	90
	X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-2	4 135	5 003	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA3, XF2-4, XD3	4 290	5 191	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 35/45	X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-3	4 325	5 233	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA3, XF2-4	4 575	5 536	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 40/50	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	4 610	5 578	S4	22	Cl 0,2	R	28
Nekonstrukční betony dle TKP 18								
C 16/20n	XF1	3 695	4 471	S1	8	Cl 0,2	R	28
C 20/25n	XF1, XF3	3 885	4 701	S1	8	Cl 0,2	R	28
C 25/30n	XF1, XF3	4 115	4 979	S1	8	Cl 0,2	R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾
	bez DPH	s DPH		
MC 10	3 210	3 884	C1	4
	3 300	3 993	S3	4
MC 12,5	3 330	4 029	C1	4
	3 410	4 126	S3	4
MC 15	3 450	4 175	C1	4
	3 620	4 380	S3	4
MC 20	3 595	4 350	C1	4
	3 850	4 659	S3	4
MC 25	3 725	4 507	C1	4
	3 935	4 761	S3	4
MC 30	3 825	4 628	C1	4
	4 055	4 907	S3	4
MC 40	4 310	5 215	S4	4
MC 25 XF3, XF4 dle TKP 18	3 825	4 628	S1	4

Poznámky:
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾
			bez DPH	s DPH			
Směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013	SC 0/22; C _{8/10}	KSC I	2 715	3 285	C _{8/10}	-	22
	SC 0/22; C _{5/6}	KSC II	2 695	3 261	C _{5/6}	-	22
	SC 0/22; C _{3/4}	SC I	2 695	3 261	C _{3/4}	-	22
	SC 0/22; C _{1,5/2,0}	SC II	2 670	3 231	C _{1,5/2,0}	-	22
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	3 100	3 751	-	-	22

Poznámky:
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

TERRAFLOW®

Litý cementový samozhutnitelný materiál nízkých pevností vhodný pro zásypy

označení	cena Kč/m³		pevnost (MPa)	stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾
	bez DPH	s DPH			
TERRAFLOW 0,2	2 150	2 602	0,2	SF1	4
TERRAFLOW 1	2 455	2 971	1,0	SF1	4
TERRAFLOW 3	2 705	3 273	3,0	SF1	4
TERRAFLOW 5	3 110	3 763	5,0	SF1	4

Poznámky: Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

STEELCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevností ²⁾	stárí vzorku ve dnech pro stanovení f _{dk, cube} ³⁾	pevnostní třída v dostředném tahu f _{fc, tk}	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f _{fc, tk, res}	pevnostní třída v příčném tahu f _{fc, tk, sp}
			bez DPH	s DPH								
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³												
STEELCRETE D	C 20/25	X0, XC1-2	cena na vyžádání		S4	16	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	cena na vyžádání		S4	16	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	cena na vyžádání		S4	16	Cl 0,2	R	28	-	-	-
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V	FC 27/30	X0, XC1-3, XD1, XA1	cena na vyžádání		S4	16	Cl 0,2	R	28	3	0.4	2.5
STEELCRETE V	FC 33/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	cena na vyžádání		S4	16	Cl 0,2	R	28	3.2	0.8	2.8

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

ANHYMMENT®

Litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

název		druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
			bez DPH	s DPH		
ANHYMMENT AE 20		anhydritový litý potěr	6 400	7 744	> 4	2 100
ANHYMMENT AE 25		anhydritový litý potěr	6 600	7 986	> 5	2 100
ANHYMMENT AE 30		anhydritový litý potěr	6 800	8 228	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW®

Litý cementový potěr dle ČSN 13813

název		druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
			bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20		cementový litý potěr	6 500	7 865	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25		cementový litý potěr	6 700	8 107	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**		cementový litý potěr	6 900	8 349	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových proudcích a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

DALŠÍ ZNAČKOVÉ PRODUKTY V NABÍDCE

EASYCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
lehce zpracovatelné.

PERMACRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany".

SYSTEMCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
vhodné do ztraceného bednění.

FLOORCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
vhodné pro průmyslové podlahy.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
vhodné pro architektonické konstrukce.

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů,
vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX®

Čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2.

PORIMENT®

Cementová litá pěna.

Pro více informací
o značkových produktech navštivte

www.lite-smesi.cz



Kamenivo

frakce	druh	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
TK 0/4	Stráž	595	720
TK 0/4	Suchdol n/L	680	823
TK 0/4	Řípec	620	750
DK 0/4 Z	Nemojov	265	321
DK 4/8	Nemojov	645	780
TK 4/8	Řípec	860	1 041
TK 8/16	Řípec	860	1 041
DK 8/16	Nemojov	585	708
DK 11/22	Nemojov	540	653
TK 16/22	Hrušovany	1190	1 440
DK 16/32	Nemojov	550	666
TK 16/32	Řípec	860	1 041
DK 32/63	Nemojov	540	653
DK 0/32 Z	Nemojov	410	496
DK 0/63 Z	Nemojov	410	496
0/22 REC*	recyklát	250	303

* Podle ČSN EN 206+A2:2021 se jedná o “regenerované kamenivo” získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab. 12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20 °C).
- 3) $f_{ck, cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón	nad 5 m³ cena za jeden dovezený m³ betonu		do 5 m³ cena za jednu otoč autodomíchávače	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1	320	387	1 600	1 936
2	405	490	2 025	2 450
3	485	587	2 425	2 934
4	565	684	2 825	3 418
5	610	738	3 050	3 691
6	685	829	3 425	4 144
atd. + 5 km	+80	+97	+400	+484

Poznámky:
Zóny jsou počítány po 5 km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny.

dopravní vzdálenost	Doprava betonu (konzistence C1, S1) a kameniva třístranným sklápěčem s hydraulickou rukou, nosnost 5,5 t kameniva, 2,5 m³ betonu	
	cena bez DPH	cena včetně DPH
1 - 5 km	595	720
6 - 7 km	665	805
8 -10 km	760	920
11 - 12 km	905	1 095
13 - 14 km	1 030	1 246
15 - 16 km	1 145	1 385
17 - 18 km	1 265	1 531
19 - 20 km	1 400	1 694
nad 20 km	36 Kč/km	44 Kč/km

Poznámky:
V ceně je zahrnuta doba pro naložení a vyložení sklápěcího vozidla v délce 30 minut.
Příplatek za sklápěč do 8 t je 110 Kč/zóna bez DPH.

	bez DPH	s DPH
použití hydraulické ruky/15 min.	155	188
nakládka, skládka ostatní materiál/15min.	155	188
hodinová sazba/1hod.	675	817

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Heidelberg Materials CZ, a.s. disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz **Ceník čerpání betonu**.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá čtvrt hodina je zdarma; třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za **+350 Kč** (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

název	cena		
	bez DPH	s DPH	
Noční příplatek (práce od 18 - 6 hod.)	150	182	Kč/m³
Práce v sobotu, neděli a ve svátek	150	182	Kč/m³
Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.	200	242	Kč/m³
Recyklace betonu	1 000	1 210	Kč/m³
Laboratoř - zkouška pevnosti po 28 dnech	525	635	Kč/vzorek
Použití CEM I 42,5 R*	500	605	Kč/m³
Kamenivo do 8 mm*	150	182	Kč/m³
Kamenivo do 16 mm	95	115	Kč/m³
Požadavek na terénní mix	105	127	Kč/m³
Prostoj mixu**	350	424	Kč/15min
Pozdní zrušení objednaného mixu***	3 000	3 630	Jednorázově
Přeprava konzistence S1, S2 v mixu	200	242	Kč/m³
Vykládka mixu na stavbě nad 30 min.	350	424	Kč/15min
Použití teleskopického koryta – mix dosah 9 m	450	545	Kč/15min

* pouze v případě, že provozovna materiálem disponuje
** odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.
*** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Ceník čerpání betonu

Heidelberg Materials CZ, a.s. Pražské betonpumpy a doprava, s.r.o.	Dispečink čerpadel M 724 040 444	Pracovní doba pro objednání čerpadel Po - Pá 8:00 - 16:00
---	-------------------------------------	--

Čerpání betonu je realizováno technikou společností Heidelberg Materials CZ, a.s.
a Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

přistavení čerpadla na stavbu	+	pobyt čerpadla na stavbě	+	přečerpané množství	+	ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány
-------------------------------	---	--------------------------	---	---------------------	---	--

Regionální čerpadla

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15min.	cena s DPH Kč/15min.	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³
M 36	2 500	3 025	640	774	35	42
M 43	2 800	3 388	900	1089	40	48

Ostatní čerpadla (stanoviště Praha-Hloubětín)

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15min.	cena s DPH Kč/15min.	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³
M 20, M 17	2 500	3 025	590	714	35	42
M 28, M 31 (halové čerpadlo), M 32	2 500	3 025	600	726	35	42
M 34, M 35, M 36	2 500	3 025	640	774	35	42
M 37, M 38	2 500	3 025	700	847	40	48
M 42, M 43	2 800	3 388	900	1 089	40	48
M 46, M 47	2 800	3 388	950	1 150	50	61
M 56, M 58	3 000	3 630	1 240	1 500	60	73
PUMI M 24 čerpadlo s autodomíchávačem	2 500	3 025	600	726	35	42
Pístové**	800	968	460	557	50	61

* Při akci nad 100 km účtujeme k přistavnému 65 Kč/km bez DPH (79 Kč/km s DPH)
** Při akci nad 70 km účtujeme 800 Kč + 30 Kč/km bez DPH (968 Kč + 36 Kč/km s DPH)

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.

2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50 t a výškou 4 m.

3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.

4. Při betonáži pomocí přídatného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.

5. Přídatné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najat“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.

6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.

7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.

8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.

9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5 °C a vyšší než 30 °C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztuhlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).

10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Betonovací věže a stacionární čerpadla

typ věže	pobyt betonovací věže (čerpadla) na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč/den	cena s DPH Kč/den	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³
MX 32 – TR	3 500	4 235	40	48
MX 28 – TR	3 500	4 235	40	48
typ čerpadla	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³
Dieslové, elektrické	470	569	30	36

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přístavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15min.	cena s DPH Kč/15min.	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³
Estrich Boy (ANHIMENT®)	800	968	350	424	50	61
Aeronicer (PORIMENT®)	800	968	500	605	50	61
Pístové (CEMFLOW®)	800	968	460	557	50	61

* Při akci nad 70 km účtujeme 800 Kč + 30,- Kč/km bez DPH (968 Kč + 36,- Kč/km s DPH).

Přidavné hadice 50,- Kč/m/den bez DPH (61,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

Speciální služby

název	popis	cena bez DPH	cena s DPH
Přidavné potrubí/den	za 1 bm a den	110	133
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	140	169
Gumové hadice/pístové čerpadlo/den	za 1 bm a den	100	121
Přeprava potrubí a hadic	1 km	30	36
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	500	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	55	67
Neděle a svátky	za 15 min.	70	85
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp	za 1 m³	35	42
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	550	666
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednorázově	500	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově + km	2 500 + 65/km	3 025 + 79/km
Odvoz zbytkového betonu	jednorázově	1 100	1 331
Použití zpomalovacího kolena	jednorázově	550	666
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut sazby použitého čerpadla v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.			

Individuální podmínky lze poskytnout na základě dohody.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Rozměrová tabulka čerpadel

Typ čerpadla	MOLI*	M17	M20	M24 PUMI	M28	M31	M34	M35	M36	M37	M38	M43	M47	M56	M58
Rozměry pro ustavení stroje (m)	 4,97 m ↑	 3,90 m ↑	 7,00 m ↑	 6,00 m ↑	 6,00 m ↑	 5,70 m ↑	 8,00 m ↑	 7,1 m ↑	 8,50 m ↑	 8,60 m ↑	 7,50 m ↑	 8,70 m ↑	 11,10 m ↑	 15,60 m ↑	 17,50 m ↑
Šířka vpředu (m)	2,5	2,5	3,4	4	6	6,3	6,2	6,3	6,3	6,96	6,3	8,3	9,5	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	2,5	2,6	2,5	3,6	6,3	5,7	6,2	6,3	6,75	7,3	8,3	10,5	12,1	12,5
Délka (m)	10,5	8,5	9,2	9,9	9,3	10	10,8	10,65	11,3	11,7	11,4	11,6	11,9	14,4	15
Výška (m)	-	17	20	24	28	31	34	35	36	37	38	43	47	56	58
Vzdálenost (m)	-	13,4	16,1	20	23,5	26,6	30	30,1	31,7	32,9	32,9	38,1	41,1	49,9	53,4
Hloubka (m)	-	8	11,1	12,4	17,5	20,5	22,5	23	23,7	25,3	25,3	28	32,4	40,3	44
Vzdálenost od kabiny auta (m)	-	12,4	13,8	19,2	21,46	24,3	27,5	27,1	29,3	30	30,3	35,1	38	45,6	49,6

MOLI - čerpadlo bez ramene, čerpání pomocí přidavného potrubí a hadic až 250 m

„Na spolupráci s vámi se těší
všichni zaměstnanci skupiny
Heidelberg Materials.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím betonárny do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

