Heidelberg Materials

CENÍK 2026

Platnost od 1. 10. 2026

TBG BETONMIX a. s.

Betonárna Blansko

tbgbetonmix.cz

Základní informace

TBG BETONMIX a. s.
Jihlavská 709/51, 642 00 Brno
IČ: 48530794, DIČ: CZ48530794

Betonárna Blansko
Na Brankách 4, 678 01 Blansko
E betonarna.blansko@heidelbergmaterials.com

Dispečink, objednávky
M 702 224 335

Oblastní manažer pro beton
Vladimír Přikryl
M 720 878 578
E vladimir.prikryl@heidelbergmaterials.com

Obchodník pro lité směsi ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®, SLIMFLOW®
Vladimír Přikryl
M 720 878 578
E vladimir.prikryl@heidelbergmaterials.com

Smluvní technolog betonárny
Ing. Oldřich Žalud
M 602 732 709
E oldrich.zalud@betotech.cz

Na naší provozovně lze platit platebními kartami

Členství

Certifikace

Mapa provozů skupiny Heidelberg Materials

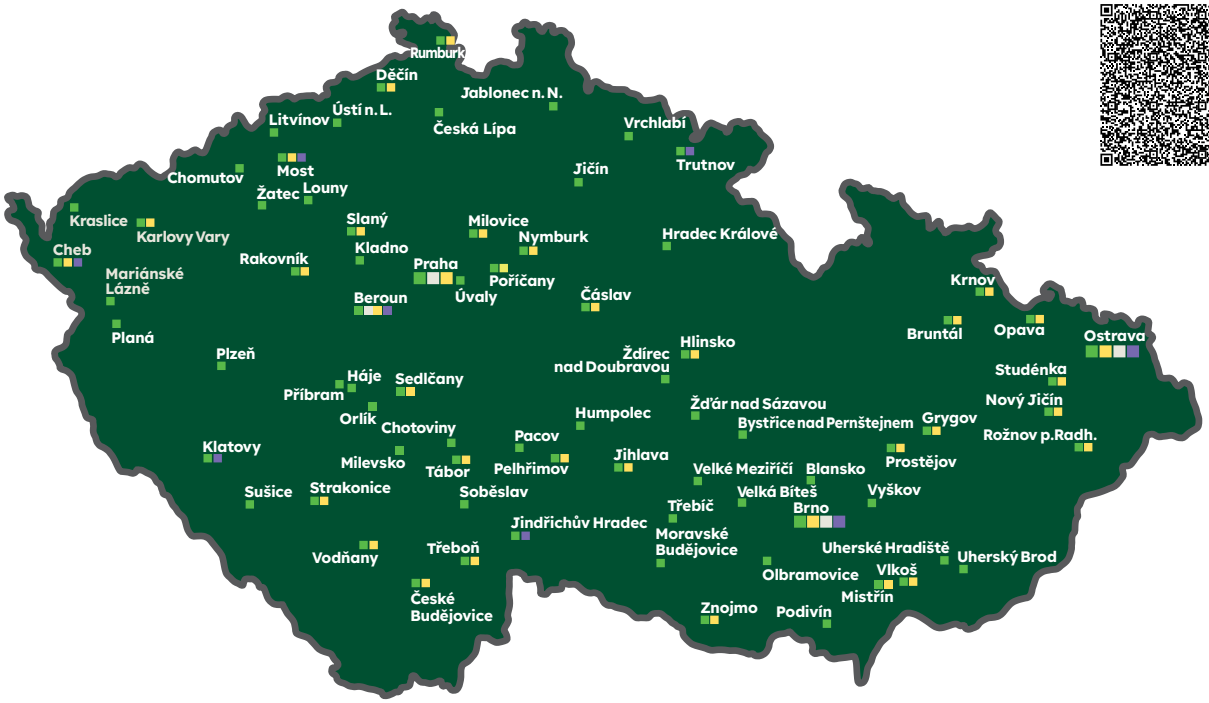

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Naftový příplatek

Všechny položkové ceny zboží se navyšují o částku ve výši **50,- Kč/m³ bez DPH** (61 Kč/m³ s DPH) zboží („naftový příplatek“). Na naftový příplatek se nevztahuje případná procentní sleva sjednaná kupní smlouvou na zboží.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH					
C -/5		**2 415**	2 922	C1	16,22	-	P	28
		2 545	3 079	S2,S3	16,22	-	P	28
C -/7,5		**2 470**	2 989	C1	16,22	-	P	28
		2 665	3 225	S2,S3	16,22	-	P	28
C 8/10	X0	**2 555**	3 092	C1	16,22	-	P	28
	X0	**2 725**	3 297	S2,S3	16,22	-	P	28
C 12/15	X0	**2 765**	3 346	C1	16,22	Cl 0,4	P	28
	X0	**2 940**	3 557	S2,S3	16,22	Cl 0,4	P	28
C 16/20	X0	**2 975**	3 600	C1	16,22	Cl 0,4	P	28
	X0	**3 135**	3 793	S2,S3	16,22	Cl 0,4	P	28 A
	X0, XC1	**3 245**	3 926	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1-2	**3 315**	4 011	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
C 20/25	X0	**3 205**	3 878	C1	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0	**3 370**	4 078	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28 A
	X0, XC1	**3 430**	4 150	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1-2	**3 515**	4 253	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1-3	**3 540**	4 283	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
C 25/30	X0	**3 390**	4 102	C1	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0	**3 570**	4 320	S2,S3	16,22	Cl 0,2	S	28 A
	X0, XC1-2	**3 580**	4 332	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	**3 620**	4 380	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 705**	4 483	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3	**3 795**	4 592	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF2, XF3	**3 940**	4 767	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
C 30/37	X0	**3 870**	4 683	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28 A
	X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	**3 930**	4 755	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 985**	4 822	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3	**4 170**	5 046	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2, XF4	**4 455**	5 391	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	**4 140**	5 009	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**4 285**	5 185	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	**4 385**	5 306	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1, XF3	**4 455**	5 391	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2, XF4	**4 630**	5 602	S3,S4	16.22	Cl 0,2	S nebo R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

TBG BETONMIX a. s.
Na Brankách 4, 678 01 Blansko
E betonarna.blansko@heidelbergmaterials.com
M 702 224 335

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH					
C 12/15	X0	**2 715**	3 285	C1	16,22	Cl 0,4	P	**90**
	X0	**2 890**	3 497	S3	16,22	Cl 0,4	P	**90**
C 16/20	X0	**2 915**	3 527	C1	16,22	Cl 0,4	P	**90**
	X0	**3 075**	3 721	S3	16,22	Cl 0,4	P	**90**
C 20/25	X0	**3 145**	3 805	C1	16,22	Cl 0,4	P	**90**
	X0	**3 310**	4 005	S4	16,22	Cl 0,4	P	**90**
C 25/30	X0, XC1-2	**3 500**	4 235	S4	16,22	Cl 0,2	P	**90**
C 30/37	X0, XC1-2, XA1	**3 540**	4 283	S4	16,22	Cl 0,2	P	**90**
C 35/45	X0, XC1-2, XA1	**4 185**	5 064	S4	16,22	Cl 0,2	P	**90**

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]
	bez DPH	s DPH		
MC 1	**2 130**	2 577	S5	4
MC 2	**2 270**	2 747	S5	4
MC 5	**2 355**	2 850	C1	4
	2 450	2 965	S2, S3	4
MC 7,5	**2 440**	2 952	C1	4
	2 590	3 134	S2, S3	4
MC 10	**2 585**	3 128	C1	4
	2 735	3 309	S2, S3	4
MC 12,5	**2 695**	3 261	C1	4
	2 865	3 467	S2, S3	4
MC 15	**2 740**	3 315	C1	4
	2 990	3 618	S2, S3	4
MC 20	**3 060**	3 703	C1	4
	3 190	3 860	S2, S3	4
MC 25	**3 265**	3 951	C1	4
	3 420	4 138	S2, S3	4
MC 30	**3 455**	4 181	C1	4
	3 650	4 417	S2, S3	4

Poznámky:
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 73 6123-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1 a ČSN 73 6126-1

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]
			bez DPH	s DPH			
směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1	směsi stmelené cementem CBGM	S II	**2 230**	2 698	$C_{1,5/2,0}$	-	22
		S I	**2 300**	2 783	$C_{3/4}$	-	22
		KSC II	**2 360**	2 856	$C_{5/6}$	-	22
		KSC I	**2 430**	2 940	$C_{8/10}$	-	22
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton MCB	-	**2 920**	3 533	-	-	22
prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1	směs pro ŠCM	-	**2 630**	3 182	-	-	4
nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1	mechanicky zpevněné kamenivo - MZK	-	**cena na vyžádání**		-	-	32

Poznámky: Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8
Cementobetonové kryty dle norem ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1 budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

TBG BETONMIX a. s.
Na Brankách 4, 678 01 Blansko
E betonarna.blansko@heidelbergmaterials.com
M 702 224 335

EASYCRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence[4]	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
			bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	C 20/25	X0, XC1-2	**3 640**	4 404	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE F	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	**3 790**	4 586	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE F	C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	**3 965**	4 798	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XF1	**3 825**	4 628	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SF	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**4 000**	4 840	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SF	C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**4 265**	5 161	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**4 265**	5 161	SF2	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SV	C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**4 350**	5 264	SF2	16	Cl 0,2	S	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.

PERMACRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence[4]	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
			bez DPH	s DPH					
PERMACRETE BMB - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE BMB	C 25/30	X0, XC4, XD2, XA2, XF1	**3 990**	4 828	S4	16/22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE BMB	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**4 205**	5 088	S4	16,22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE BMB	C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	**3 950**	4 780	S4	16,22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE BMB* (CEM III/B 32,5N-SV/LH)	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**4 190**	5 070	S4	16,22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE BMB* (CEM III/B 32,5N-SV/LH)	C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	**4 490**	5 433	S4	16,22	Cl0,2	P	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.
* Tyto betony se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.

TBG BETONMIX a. s.
Na Brankách 4, 678 01 Blansko
E betonarna.blansko@heidelbergmaterials.com
M 702 224 335

FLOORCRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	max. v/c	obsah ocelových vláken v kg/m³
			bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1-2	**3 555**	4 302	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	-
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-2	**3 780**	4 574	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	-
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XA1	**4 005**	4 846	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1-2	**cena na vyžádání**		S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	20
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-2	**cena na vyžádání**		S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	20
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XA1	**cena na vyžádání**		S4	16	Cl 0,2	R	28	0,5	20

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

BETONY DO PILOT – dle ČSN EN 206 + A2, příloha D, tab D.1

pevnostní třída	druh piloty	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
			bez DPH	s DPH					
C 25/30	suché prostředí	XA1	**3 620**	4 380	S4	22	Cl 0,2	S	28
	mokré prostředí	XA2	**3 705**	4 483	S4	22	Cl 0,2	S	28

Poznámky:
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8.

TBG BETONMIX a. s.
Na Brankách 4, 678 01 Blansko
E betonarna.blansko@heidelbergmaterials.com
M 702 224 335

ANHYMENT®

litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

název	druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
		bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	anhydritový litý potěr	**6 100**	7 381	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	anhydritový litý potěr	**6 370**	7 708	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	anhydritový litý potěr	**6 500**	7 865	> 6	2 100

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW®

litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

název	druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
		bez DPH	s DPH		
SLIMFLOW	anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy	**cena na vyžádání**		> 7	2 100

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW®

litý cementový potěr dle ČSN 13813

název	druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
		bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	cementový litý potěr pískový	**6 190**	7 490	> 4	2 100
CEMFLOW CF 20	cementový litý potěr	**6 290**	7 611	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	cementový litý potěr pískový	**6 390**	7 732	> 5	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	**6 490**	7 853	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30*	cementový litý potěr pískový	**6 540**	7 913	> 6	2 100
CEMFLOW CF 30*	cementový litý potěr	**6 590**	7 974	> 6	2 100

Poznámky:
* Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look

litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT®

cementová litá pěna

název	druh směsi	cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³)
		bez DPH	s DPH		
PORIMENT W 600	cementová litá pěna tenkovrstvá	**3 450**	4 175	1,2	600

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

TBG BETONMIX a. s.
Na Brankách 4, 678 01 Blansko
E betonarna.blansko@heidelbergmaterials.com
M 702 224 335

Kamenivo

frakce	druh	cena Kč/t		cena Kč/m³	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
0/4	těžené prané	**650**	787	**1 067**	1 291
4/8	drcené	**875**	1 059	**1 310**	1 585
8/16	drcené	**785**	950	**1 180**	1 428
11/22	drcené	**755**	914	**1 130**	1 367

Rejstřík

1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab. 12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20 °C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem beto-nárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s nestandardními vlastnostmi.

TBG BETONMIX a. s.
Na Brankách 4, 678 01 Blansko
E betonarna.blansko@heidelbergmaterials.com
M 702 224 335

Cena dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě skutečné vzdálenosti od betonárny.
Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu účtováno zdržné částkou 240 Kč/15 min/mix do 60 minut, od 61-90 min 400 Kč/15 min/mix, od 91-120 minut 500 Kč/15 min/mix, nad 120 minut 600 Kč/15 min/mix.
Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství. Příplatek za použití výpustné roury 360 Kč/mix.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Doprava betonu dle zón

zóna	vzdálenost staveniště od betonárny	dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu	
		cena Kč bez DPH/m³	cena Kč s DPH/m³
1	do 4 km	**205**	248
2	nad 4 do 7 km	**260**	315
3	nad 7 do 10 km	**310**	375
4	nad 10 do 13 km	**370**	448
5	nad 13 do 16 km	**430**	520
6	nad 16 do 20 km	**510**	617
7	nad 20 do 25 km	**600**	726
8	nad 25 do 30 km	**700**	847
	za každých 5 km navíc	**65**	79

Poznámky: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu TBG BETONMIX a.s.

uložení dopravníkovým pásem na stavbě	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
za každou započatou čtvrthodinu	**550**	666

Zvláštní služby a příplatky

název	cena bez DPH	cena s DPH	
likvidace zbytkového betonu	**1 000**	1 210	Kč/m³
práce po 18 hod (do 20h)	**130**	157	Kč/m³
práce v So	**150**	182	Kč/m³
práce v Ne, Svátek	**200**	242	Kč/m³
zimní opatření (teplota < 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy)	**150**	182	Kč/m³
Dmax = 8 mm	**120**	145	Kč/m³
Dmax = 16 mm	**60**	73	Kč/m³
čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm	**80**	97	Kč/m³
pohledový beton*	**500**	605	Kč/m³
pozdní zrušení betonáže** (jednorázově)	**5 000**	6 050	Kč
mytí cizího čerpadla na betonárně*** (jednorázově)	**1 400**	1 694	Kč
naftový příplatek	**50**	61	Kč/m³

Pracovní doba betonárny v neděli a ve svátek do 12:00 hodin
* příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím
** dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 5 hodin před dohodnutým časem dodávky. Dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 12:00 v pátek před víkendem.
*** mytí cizího čerpadla je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím betonárny, vyhrazujeme si právo odmítnout mytí cizích pump na našich betonárnách

TOPCRETE®

Ultra-vysokopevnostní beton (UHPC) pro sanace, zesilování i prodloužení životnosti stávajících konstrukcí.

Více informací naleznete na webu nebo nás kontaktujte:

Online poptávkou: **www.transportbeton.cz/online-poptavka.html**
Telefonicky: **720 878 578**
Emailem: **vladimir.prikryl@heidelbermaterials.com**

Ceník čerpání betonu

Cena za čerpání betonu se skládá z těchto položek:

přistavení čerpadla na stavbu	+	pobyt čerpadla na stavbě	+	přečerpané množství	+	ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány

Čerpadla betonu

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³
Pístové (P 715, P 718)** stacionární čerpadlo	**1 500**	1 815	**430**	520	**50**	61
M24 PUMPOMIX*** autodomíchávač s čerpadlem (stanoviště Blansko)	**0** + doprava betonu dle zóny	0 + doprava betonu dle zóny	**630**	762	**50**	61
M24 PUMPOMIX*** autodomíchávač s čerpadlem	**1 590** + doprava betonu dle zóny	1 924 + doprava betonu dle zóny	**630**	762	**50**	61
M31 halové čerpadlo	**1 590** + 60 Kč/km	1 924 + 73 Kč/km	**710**	859	**30**	36
M36	**1 590** + 60 Kč/km	1 924 + 73 Kč/km	**750**	908	**30**	36
M42	**1 590** + 60 Kč/km	1 924 + 73 Kč/km	**830**	1 004	**40**	48
M46	**1 590** + 60 Kč/km	1 924 + 73 Kč/km	**920**	1 113	**50**	61
M51	**6 000** + 65 Kč/km	7 260 + 79 Kč/km	**1 120**	1 355	**60**	73
M56, M58 (stanoviště Praha)	**dle domluvy**	dle domluvy	**1 240**	1 500	**60**	73

* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět. Pokud zákazník použije jedno čerpadlo tentýž den na dvou nebo více stavbách, bude mu účtována snížená sazba za přistavení na stavbu 1 000 Kč + 60 Kč/km bez DPH (1 210 Kč + 73 Kč/km s DPH). Platí pro čerpadla M24 - M46.

** Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídavnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem. Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů (D_{max} = 16 mm). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technologem. **Na staveništi je nutné zajistit přípojku vody a pracovníky pro manipulaci a čištění hadic.** Přídavné gumové hadice 45 Kč/m/den bez DPH (54 Kč/m/den s DPH).

*** Maximální objem převáženého betonu u M24 PUMPOMIX je 4,0 m³. Pokud M24 PUMPOMIX nepoveze beton a bude ho pouze čerpat, pak bude účtován jako čerpadlo M31.

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³
Estrich Boy* (ANHYMENT®, SLIMFLOW®)	**1 500**	1 815	**330**	399	**50**	61
Pístové* (CEMFLOW®)	**1 500**	1 815	**430**	520	**50**	61
Aeronicer* (PORIMENT®) (stanoviště Brno)	**1 500**	1 815	**460**	557	**50**	61

* Přídavné gumové hadice 45 Kč/m/den bez DPH (54 Kč/km s DPH).

Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.
S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

TBG BETONMIX a. s.
Na Brankách 4, 678 01 Blansko

E betonarna.blansko@heidelbergmaterials.com
M 702 224 335

Zvláštní služby a příplatky

název		cena bez DPH	cena s DPH
Přídavné ocelové potrubí	za 1 bm a den	**110**	133
Přídavné gumové hadice	za 1 bm a den	**140**	169
Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)	za 1 bm a den	**45**	54
Přeprava potrubí a hadic v dodávce	1 km	**30**	36
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	**320**	387
Použití plastového zpomalovacího kolena	jednorázově	**350**	424
Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)	za 1 m^3	**35**	42
Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)	za 15 min.	**100**	121
Příplatek za práci v neděli a o svátcích	za 15 min.	**150**	182
Čekání záložního čerpadla (pokud je požádováno)	za 15 min.	**600**	726
Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně	jednorázově	**1 290**	1 561
Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)		**2 000 + 60 Kč/km**	2 420 + 73 Kč/km

Pozn.:
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na **https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50 t a výškou 4 m.
3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
4. Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čistění tohoto materiálu.
5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.
6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5 °C a vyšší než 30 °C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu ,,Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

Typ čerpadla	M24 PUMI	M31 halové	M36	M42	M46	M51	M56	M58
Rozměry pro ustavení stroje (m)								
Šířka vpředu (m)	4,0	6,3	6,2	8,0	8,0	9,5	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	6,3	6,5	8,0	8,9	9,5	12,1	12,5
Délka (m)	9,6	10,1	11,3	13,0	11,8	12,0	14,4	11,5
Výška (m)	24,0	31,0	36,0	42,0	46,0	50,1	56,0	58,0
Vzdálenost (m)	20,0	26,6	31,7	38,0	41,0	46,3	49,9	53,4
Hloubka (m)	12,4	20,4	23,7	29,1	31,5	37,5	40,3	44,0
Vzdálenost od kabiny auta (m)	17,0	24,3	29,3	35,3	38,2	41,6	45,6	49,6

Kontakt

TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.*
Jihlavská 51, 642 00 Brno
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

Objednávky a Dispečink čerpadel
Miroslav Osvítil, M 602 586 711
E miroslav.osvitil@heidelbergmaterials.com

* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.

„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Heidelberg Materials.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím betonárny do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m^3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

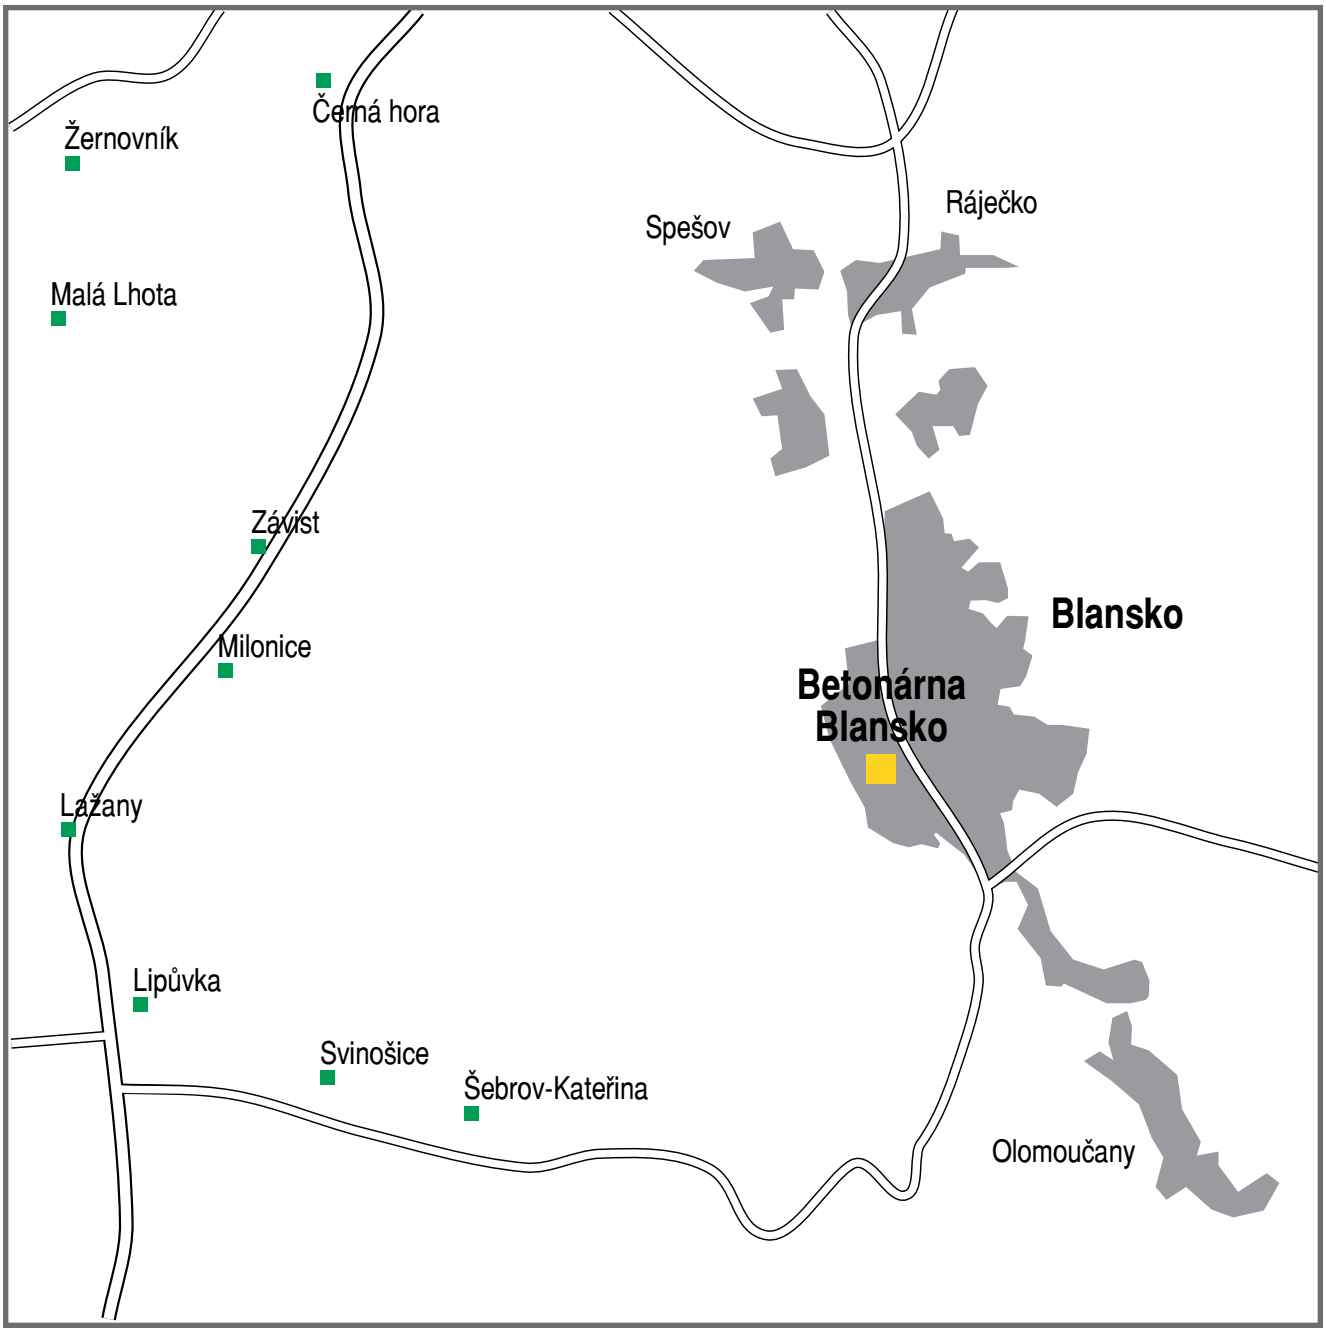

TBG BETONMIX a. s.
Na Brankách 4, 678 01 Blansko
E betonarna.blansko@heidelbergmaterials.com
M 702 224 335