


# CENÍK 2026

## TRANSPORTBETON
## ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Betonárna Vlkoš**
**Betonárna Uherský Brod**
**Betonárna Uherské Hradiště-Jarošov**

Platnost od 1. října 2026

Heidelberg Materials

# Základní informace

**Heidelberg Materials CZ, a.s.**
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 26209578, DIČ: CZ26209578
**Betonárna Vlkoš**
Průmyslová zóna 157, 696 41 Vlkoš
**Dispečink, objednávky**
M +420 602 783 211
**Betonárna Uherský Brod**
U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod
**Dispečink, objednávky**
M +420 724 287 402
**Betonárna Uherské Hradiště-Jarošov**
Pivovarská 570, 686 01 Uherské Hradiště
**Dispečink, objednávky**
M +420 724 232 233

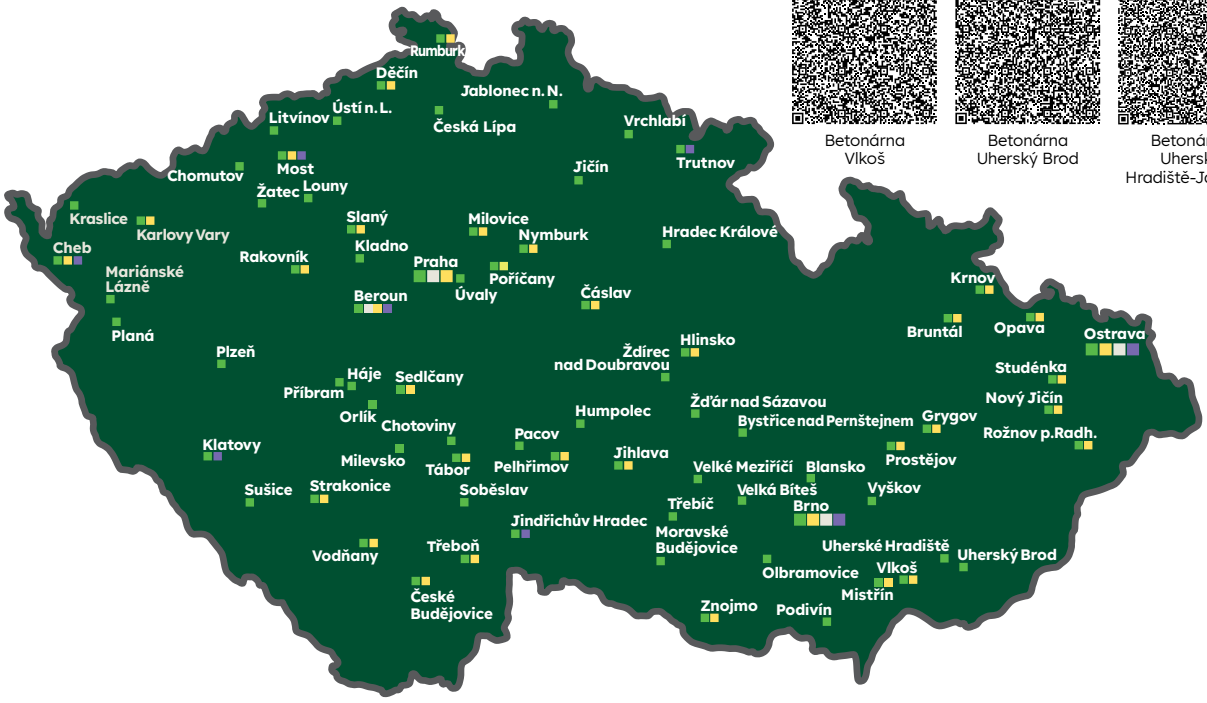
**Obchodník pro beton**
**Vedoucí betonáren**
Ing. Zbyněk Macháček
M +420 720 824 931
E zbynek.machacek@heidelbergmaterials.com
**Obchodník pro lité směsi**
**ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®, SLIMFLOW®**
Martin Szöke
M +420 724 242 111
E martin.szoke@heidelbergmaterials.com
**Smluvní technolog betonárny**
Ing. David Janíček
M +420 724 788 860
E david.janicek@betotech.cz

Na naší provozovně lze platit platebními kartami

Členství

Certifikace

# Mapa provozů skupiny Heidelberg Materials




Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.



# Nízkouhlíkové betony pro udržitelné stavebnictví

## evoBUILD

**Produktová řada evoBuild představuje nový standard v oblasti udržitelných stavebních materiálů.**

Betony z řady evoBuild mají **nižší uhlíkovou stopu**, a to při zachování **stejných kvalitativních parametrů** srovnatelných běžných betonů. Lze je tedy bez omezení využívat ve všech standardních stavebních aplikacích.

Betony **evoBuild** nabízíme na všech našich betonárnách.

Značka **evoBuild** zahrnuje produkty, které jsou nízkouhlíkové[1], cirkulární[2], nebo kombinují obě tyto vlastnosti. Každý výrobek **evoBuild** se vyznačuje jasně definovanými parametry udržitelnosti a splňuje vysoké požadavky na odolnost, spolehlivost a dlouhou životnost.

**Na další produkty evoBuild se zeptejte na své betonárně.**

**www.heidelbergmaterials.cz/cs/evobuild**

[1] Za nízkouhlíkový je produkt označen tehdy, pokud bylo při jeho výrobě vyprodukováno alespoň o 30 % méně $CO_2$ oproti množství $CO_2$ vzniklého při výrobě cementu CEM I (respektive betonu na bázi CEM I) v roce 2020.
[2] Cirkulární produkty musí obsahovat minimálně 30 % recyklovaného kameniva, nebo využívat alespoň o 30 % méně objemu materiálu.

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,\,cube}$ [3] |
|---|---|---|---|
| **C 16/20** | X0 | S1 | 90 |
| | X0 | S3 | 90 |
| **C 20/25** | X0 | S1 | 90 |
| | X0 | S3 | 90 |
| | XC1 | S1 | 90 |
| | XC1 | S3 | 90 |
| | XC1 | S4 | 90 |
| **C 25/30** | X0 | S3 | 90 |
| | XC1-2 | S3 | 90 |
| | XC1-2 | S4 | 90 |
| **C 30/37** | X0 | S3 | 90 |
| | XC1-2 | S3 | 90 |
| | XC1-2 | S4 | 90 |
| | XA1 | S3 | 90 |
| | XA1 | S4 | 90 |
| **C 30/37** | X0 | S3 | 28 |
| | XC1-2 | S3 | 28 |
| | XC1-2 | S4 | 28 |
| | XA1 | S3 | 28 |
| | XA1 | S4 | 28 |
| **C 35/45** | X0 | S3 | 90 |
| | XC1-2 | S3 | 90 |
| | XC1-2 | S4 | 90 |
| | XA1 | S3 | 90 |
| | XA1 | S4 | 90 |
| **C 35/45** | X0 | S3 | 28 |
| | XC1-2 | S3 | 28 |
| | XC1-2 | S4 | 28 |
| | XA1 | S3 | 28 |
| | XA1 | S4 | 28 |

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 9.
Ceny betonů evoBuild jsou uvedeny dále v ceníku na str. 4.


**Heidelberg Materials CZ, a. s.**
Betonárny Vlkoš, Uherský Brod, Uherské Hradiště-Jarošov
**E** zbynek.machacek@heidelbergmaterials.com
**M** +420 720 824 931

## Naftový příplatek

Všechny položkové ceny zboží se navyšují o částku ve výši **50,- Kč/m³ bez DPH** (61 Kč/m³ s DPH) zboží („naftový příplatek“). Na naftový příplatek se nevztahuje případná procentní sleva sjednaná kupní smlouvou na zboží.

## Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ bez DPH | cena Kč/m³ s DPH | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,\,cube}$[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C 8/10** | X0 | **2 920** | 3 533 | **S1** | 16 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| | X0 | **2 970** | 3 594 | S3 | 16 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| **C 12/15** | X0 | **3 100** | 3 751 | **S1** | 16 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| | X0 | **3 150** | 3 812 | S3 | 16 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| | X0 EVOBUILD | **3 060** | 3 703 | S3 | 16 | Cl 1,0 | VP | **90** |
| **C 16/20** | X0, XC1-2 | **3 290** | 3 981 | **S1** | 16 | Cl 0,4 | P | 28 |
| | X0, XC1-2 | **3 340** | 4 041 | S3, S4 | 16 | Cl 0,4 | P | 28 |
| | X0, XC1-2 EVOBUILD | **3 250** | 3 933 | S3 | 16 | Cl 1,0 | VP | **90** |
| **C 20/25** | X0, XC1-2 | **3 470** | 4 199 | **S1** | 16 | Cl 0,4 | P | 28 |
| | X0, XC1-3 | **3 520** | 4 259 | S3, S4 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **C 25/30** | X0, XC1-2 | **3 690** | 4 465 | **S1** | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | X0, XC1-3 | **3 740** | 4 525 | S3, S4 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 |
| | XC4, XD1-2, XF1, XA1-2 | **3 790** | 4 586 | S3, S4 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XF2-3 | **4 040** | 4 888 | S3, S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 30/37** | X0, XC1-3 | **4 080** | 4 937 | S3, S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 |
| | XC4, XD1-3, XF1, XA1-2 | **4 160** | 5 034 | S3, S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 |
| | XF2-4, XA3 | **4 340** | 5 251 | S3, S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 35/45** | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2 | **4 290** | 5 191 | S3, S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 |
| | XA3, XF1-4 | **4 590** | 5 554 | S3, S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 40/50** | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | **cena na vyžádání** | | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 45/55** | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | **cena na vyžádání** | | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 55/67** | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | **cena na vyžádání** | | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 50/60** | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | **cena na vyžádání** | | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **Nekonstrukční betony dle TKP 18 tab. 18-2N** | | | | | | | | |
| **C 16/20n** | XF1 | **3 540** | 4 283 | **S1** | 16 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| **C 20/25n** | XF3 | **3 740** | 4 525 | **S1** | 16 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| **MC 25** | XF3, XF4 | **3 810** | 4 610 | **S1** | 4 | Cl 1,0 | VP | 28 |

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 9.

## Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/pevnostní třída | cena Kč/m³ | | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1)] |
|---|---|---|---|---|
| | bez DPH | s DPH | | |
| **MC 10** | **3 000** | 3 630 | C1 | 4 |
| | **3 050** | 3 691 | S3 | 4 |
| **MC 12,5** | **3 120** | 3 775 | C1 | 4 |
| | **3 180** | 3 848 | S3 | 4 |
| **MC 15** | **3 180** | 3 848 | C1 | 4 |
| | **3 230** | 3 908 | S3 | 4 |
| **MC 20** | **3 370** | 4 078 | C1 | 4 |
| | **3 420** | 4 138 | S3 | 4 |
| **MC 25** | **3 550** | 4 296 | C1 | 4 |
| | **3 600** | 4 356 | S3 | 4 |
| **MC 30** | **3 770** | 4 562 | C1 | 4 |
| | **3 820** | 4 622 | S3 | 4 |

Poznámky:
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 9

## Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

| označení | | označení dle původních již neplatných norem | cena Kč/m³ | | pevnostní třída | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bez DPH | s DPH | | | |
| **cementobetonové kryty ČSN EN 13877-1** | **CB I** | - | **4 390** | 5 312 | $C_{30/37}$ | S1 | 16 |
| | **CB II** | - | **4 350** | 5 264 | $C_{30/37}$ | S1 | 16 |
| | **CB III** | - | **4 020** | 4 864 | $C_{25/30}$ | S1 | 16 |
| **směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013** | **SC 0/16; $C_{8/10}$** | KSC I | **2 520** | 3 049 | $C_{8/10}$ | - | 16 |
| | **SC 0/16; $C_{5/6}$** | KSC II | **2 500** | 3 025 | $C_{5/6}$ | - | 16 |
| **vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2** | **mezerovitý beton** | MCB | **2 900** | 3 509 | - | - | 16 |
| **prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2** | **směs pro ŠCM** | - | **3 050** | 3 691 | - | - | 4 |

Poznámky:
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 9

## TERRAFLOW®

Litý cementový samozhutnitelný materiál nízkých pevností vhodný pro zásypy

| označení | cena Kč/m³ | | pevnost (MPa) | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| | bez DPH | s DPH | | | |
| **TERRAFLOW 0,2** | **2 150** | 2 602 | 0,2 | SF1 | 4 |
| **TERRAFLOW 1** | **2 455** | 2 971 | 1,0 | SF1 | 4 |
| **TERRAFLOW 3** | **2 705** | 3 273 | 3,0 | SF1 | 4 |
| **TERRAFLOW 5** | **3 110** | 3 763 | 5,0 | SF1 | 4 |

Poznámky: Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 9

## EASYCRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| označení | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ | | stupeň konzistence[4] | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,\,cube}$[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bez DPH | s DPH | | | | | |
| **EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony** | | | | | | | | | |
| **EASYCRETE F** | C 16/20 | X0 | **3 750** | 4 538 | F5 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **EASYCRETE F** | C 20/25 | X0, XC1 | **4 080** | 4 937 | F5 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **EASYCRETE F** | C 25/30 | X0, XC1-2 | **4 360** | 5 276 | F5 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony** | | | | | | | | | |
| **EASYCRETE SF** | C 25/30 | X0, XC1-2 | **3 970** | 4 804 | F6 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **EASYCRETE SF** | C 30/37 | X0, XC1-3, XD1 | **4 290** | 5 191 | F6 | 16 | Cl 0,4 | R | 28 |
| **EASYCRETE SF** | C 35/45 | X0, XC1-3, XD1 | **4 570** | 5 530 | F6 | 16 | Cl 0,4 | R | 28 |
| **EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony** | | | | | | | | | |
| **EASYCRETE SV** | C 30/37 | X0, XC1-3, XD1 | **4 390** | 5 312 | SF2 | 16 | Cl 0,4 | R | 28 |
| **EASYCRETE SV** | C 35/45 | X0, XC1-3, XD1 | **4 490** | 5 433 | SF2 | 16 | Cl 0,4 | R | 28 |

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 9.

## STEELCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| označení | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ | | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,\,cube}$[3] | pevnostní třída v dostředném tahu $f_{fc,\,tk}$ | pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu $f_{fc,\,tk,\,res1}$ | pevnostní třída v příčném tahu $f_{fc,\,tk,\,sp}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bez DPH | s DPH | | | | | | | | |
| **STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³** | | | | | | | | | | | | |
| **STEELCRETE D** | C 20/25 | X0, XC1-2 | **cena na vyžádání** | | S4 | 22 | Cl 0,2 | S | 28 | - | - | - |
| **STEELCRETE D** | C 25/30 | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 | **cena na vyžádání** | | S4 | 22 | Cl 0,2 | S | 28 | - | - | - |
| **STEELCRETE D** | C 30/37 | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 | **cena na vyžádání** | | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | - | - | - |
| **STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi** | | | | | | | | | | | | |
| **STEELCRETE V** | FC 27/30 | X0, XC1-3, XD1, XA1 | **cena na vyžádání** | | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 3 | 0.4 | 2.5 |
| **STEELCRETE V** | FC 33/37 | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 | **cena na vyžádání** | | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 3.2 | 0.8 | 2.8 |

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 9. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

## FLOORCRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| označení | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ bez DPH | cena Kč/m³ s DPH | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,\ cube}$[3] | max. v/c | obsah ocelových vláken v kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah** | | | | | | | | | | | |
| **FLOORCRETE** | C 20/25 | X0, XC1 | **3 620** | 4 380 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.6 | - |
| **FLOORCRETE** | C 25/30 | X0, XC1-2, XD1 | **3 840** | 4 646 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.55 | - |
| **FLOORCRETE** | C 30/37 | X0, XC1-3, XD1 | **4 180** | 5 058 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.55 | - |
| **FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah** | | | | | | | | | | | |
| **FLOORCRETE** | C 20/25 | X0, XC1 | **cena na vyžádání** | | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.6 | 20 |
| **FLOORCRETE** | C 25/30 | X0, XC1-2 | **cena na vyžádání** | | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.6 | 20 |
| **FLOORCRETE** | C 30/37 | X0, XC1-4, XD1 | **cena na vyžádání** | | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.5 | 20 |

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 9. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

## PERMACRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| označení | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ bez DPH | cena Kč/m³ s DPH | stupeň konzistence[4] | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,\ cube}$[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce** | | | | | | | | | |
| **PERMACRETE** | C 30/37 | XA1-2 | **4 260** | **5 155** | S4 | 22 | Cl 0,4 | P | 90 |
| **PERMACRETE** | C 35/45 | XA1-3 | **4 400** | **5 324** | S4 | 22 | Cl 0,4 | S | 90 |

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 9.

## ANHYMENT®

Litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| název | druh směsi | cena Kč/m³ bez DPH | cena Kč/m³ s DPH | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ANHYMENT AE 20** | anhydritový litý potěr | **6 300** | 7 623 | > 4 | 2 100 |
| **ANHYMENT AE 25** | anhydritový litý potěr | **6 500** | 7 865 | > 5 | 2 100 |
| **ANHYMENT AE 30** | anhydritový litý potěr | **6 700** | 8 107 | > 6 | 2 100 |

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

## CEMFLOW®

Litý cementový potěr dle ČSN 13813

| název | druh směsi | cena Kč/m³ bez DPH | cena Kč/m³ s DPH | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| **CEMFLOW CF 20** | cementový litý potěr | **6 400** | 7 744 | > 4 | 2 100 |
| **CEMFLOW CF 25** | cementový litý potěr | **6 600** | 7 986 | > 5 | 2 100 |
| **CEMFLOW CF 30**** | cementový litý potěr | **6 800** | 8 228 | > 6 | 2 100 |

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


**Heidelberg Materials CZ, a. s.**
Betonárny Vlkoš, Uherský Brod, Uherské Hradiště-Jarošov
**E** zbynek.machacek@heidelbergmaterials.com
**M** +420 720 824 931

# DALŠÍ ZNAČKOVÉ PRODUKTY V NABÍDCE

**SYSTEMCRETE®**

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
vhodné do ztraceného bednění.

**COLORCRETE®**

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,
vhodné pro architektonické konstrukce.
Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů,
vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

**MALMIX®**

Čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2.

**PORIMENT®**

Cementová litá pěna.



Pro více informací
o značkových produktech navštivte

**www.lite-smesi.cz**

## Kamenivo

| frakce | druh | cena Kč/t | |
|---|---|---|---|
| | | bez DPH | s DPH |
| **0/4** | těžené | **690** | 835 |
| **4/8** | drcené + těžené | **690** | 835 |
| **8/16** | drcené + těžené | **690** | 835 |

## Rejstřík

1) $D_{max}$ – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab. 12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20 °C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
4)

| | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F5 | F6 | SF1 | SF2 | SF3 |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm | 560-620 | ≥ 630 | - | - | - |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm | - | - | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

## Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveniště je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

## Doprava betonu dle zón

| doprava betonu dle zón | při minimálním vytížení 5 m³ | cena Kč/m³ | |
|---|---|---|---|
| | | bez DPH | s DPH |
| **1** | od 0 do 5 km | **205** | 248 |
| **2** | nad 5 do 10 km | **240** | 290 |
| **3** | nad 10 do 15 km | **290** | 351 |
| **4** | nad 15 do 20 km | **355** | 430 |
| **5** | nad 20 do 25 km | **405** | 490 |
| **6** | nad 25 do 30 km | **470** | 569 |
| **7** | nad 30 do 35 km | **530** | 641 |
| **8** | nad 35 do 40 km | **580** | 702 |
| **9** | nad 40 do 45 km | **625** | 756 |
| **10** | nad 45 do 50 km | **680** | 823 |
| Každých dalších 5 km | | **+50** | +61 |

| doprava za zónu při nevytížení mixu | cena Kč/zóna | |
|---|---|---|
| | bez DPH | s DPH |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z01 | **1 025** | 1 240 |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z02 | **1 200** | 1 452 |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z03 | **1 450** | 1 755 |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z04 | **1 775** | 2 148 |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z05 | **2 025** | 2 450 |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z06 | **2 350** | 2 844 |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z07 | **2 650** | 3 207 |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z08 | **2 900** | 3 509 |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z09 | **3 125** | 3 781 |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z10 | **3 400** | 4 114 |
| dopravné MIX do 5 m³ - Z11 | **+250** | +303 |

Poznámky:
Pro pumpomix se počítá minimální vytížení 4,5 m³.
**Příjezdová komunikace musí být dostatečně únosná a sjízdná pro těžká vozidla (hmotnost až 50 tun, výška 4 m).**

## Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

## Pronájem čerpadel betonu

Heidelberg Materials CZ, a. s. disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17 – 58 m.
Podmínky nasazení stroje – viz **Ceník čerpání betonu.**

## Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá započatá čtvrthodina je zdarma; třetí a každá další započatá čtvrthodina je za **+280 Kč** (bez DPH).

## Zvláštní služby a příplatky

| název | cena bez DPH | cena s DPH | |
|---|---|---|---|
| Práce po 20 hod. (práce od 20 - 6 hod.) | **150** | 182 | Kč/m³ |
| Práce v sobotu, v neděli a ve svátek | **190** | 230 | Kč/m³ |
| Zimní příplatek od 15.11. do 15.3. | **160** | 194 | Kč/m³ |
| Recyklace betonu | **1 200** | 1 452 | Kč/m³ |
| Laboratoř (zkouška pevnosti po 28 dnech) | **600** | 726 | Kč/vzorek |
| Kamenivo do 8 mm | **100** | 121 | Kč/m³ |
| Urychlovač tuhnutí a tvrdnutí | **180** | 218 | Kč/m³ |
| Zpomalovač tuhnutí a tvrdnutí | **180** | 218 | Kč/m³ |
| Přeprava konzistence S1, S2 v mixu | **200** | 242 | Kč/m³ |
| Požadavek na terénní mix | **110** | 133 | Kč/m³ |
| Prostoj mixu* | **280** | 339 | Kč/15min |
| Pozdní zrušení objednaného mixu** | **3 000** | 3 630 | jednorázově |
| Přistavení na betonárnu (mix s pásem) | **1 000** | 1 210 | jednorázově |
| Vykládka pásovým dopravníkem (každých započatých 15 min.) | **450** | 545 | Kč/15min |
| Naftový příplatek | **50** | 61 | Kč/m³ |

* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.
** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (objednávky se uzavírají ve 12 hod. den před betonáží)


**Heidelberg Materials CZ, a. s.**
Betonárny Vlkoš, Uherský Brod, Uherské Hradiště-Jarošov
**E** zbynek.machacek@heidelbergmaterials.com
**M** +420 720 824 931

# Ceník čerpání betonu

Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

přistavení čerpadla na stavbu **+** pobyt čerpadla na stavbě **+** přečerpané množství **+** ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány

## Čerpadla betonu

| typ čerpadla | | přistavení čerpadla na stavbu* | | pobyt čerpadla na stavbě | | přečerpané množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cena bez DPH Kč | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15min. | cena s DPH Kč/15min. | cena bez DPH Kč/m³ | cena s DPH Kč/m³ |
| **Pístové (P 715, P 718)*** stacionární čerpadlo | | **1 500** | 1 815 | **430** | 520 | **50** | 61 |
| **M24 PUMPOMIX***** autodomíchávač s čerpadlem (stanoviště U. Hradiště-Jarošov) | Provoz U. Hradiště-Jarošov | **0** **+doprava betonu dle zóny** | 0 +doprava betonu dle zóny | **630** | 762 | **50** | 61 |
| | Provozy U. Brod, Vlkoš | **1 000** **+doprava betonu dle zóny** | 1 210 +doprava betonu dle zóny | **630** | 762 | **50** | 61 |
| **M24 PUMPOMIX***** autodomíchávač s čerpadlem | | **1 590** **+doprava betonu dle zóny** | 1 924 +doprava betonu dle zóny | **630** | 762 | **50** | 61 |
| **M31** halové čerpadlo | | **1 590** **+60 Kč/km** | 1 924 +73 Kč/km | **710** | 859 | **30** | 36 |
| **M36** (stanoviště Mistřín, U. Hradiště-Jarošov) | | **0** **+60 Kč/km** | 0 +73 Kč/km | **750** | 908 | **30** | 36 |
| **M36, M38** | | **1 590** **+60 Kč/km** | 1 924 +73 Kč/km | **750** | 908 | **30** | 36 |
| **M42** | | **1 590** **+60 Kč/km** | 1 924 +73 Kč/km | **830** | 1 004 | **40** | 48 |
| **M46** | | **1 590** **+60 Kč/km** | 1 924 +73 Kč/km | **920** | 1 113 | **50** | 61 |
| **M51** | | **6 000** **+65 Kč/km** | 7 260 +79 Kč/km | **1 120** | 1 355 | **50** | 61 |
| **M56, M58** (stanoviště Praha) | | **dle domluvy** | dle domluvy | **1 240** | 1 500 | **60** | 73 |

* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět. Pokud zákazník použije jedno čerpadlo tentýž den na dvou nebo více stavbách, bude mu účtována snížená sazba za přistavení na stavbu 1 000 Kč + 60 Kč/km bez DPH (1 210 Kč + 73 Kč/km s DPH). Platí pro čerpadla M24 - M46.

** Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídavnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem. Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů ($D_{max}$ = 16 mm). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technologem. **Na staveništi je nutné zajistit přípojku vody a pracovníky pro manipulaci a čištění hadic.** Přídavné gumové hadice 45 Kč/m/den bez DPH (54 Kč/m/den s DPH).

*** Maximální objem převáženého betonu u M24 PUMPOMIX je 4,0 m³. Pokud M24 PUMPOMIX nepoveze beton a bude ho pouze čerpat, pak bude účtován jako čerpadlo M31.

## Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla | přistavení čerpadla na stavbu | | pobyt čerpadla na stavbě | | přečerpané množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | cena bez DPH Kč | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15min. | cena s DPH Kč/15min. | cena bez DPH Kč/m³ | cena s DPH Kč/m³ |
| **Estrich Boy*** (ANHYMENT®,SLIMFLOW®) | **690**** **+ 21 Kč/km** | 835 + 25 Kč/km | **330** | 399 | **50** | 61 |
| **Pístové*** (CEMFLOW®) | **1 530** | 1 851 | **480** | 581 | **0** | 0 |
| **Aeronicer*** (PORIMENT®) (stanoviště Brno) | **1 500** | 1 815 | **460** | 557 | **50** | 61 |

* Přídavné hadice 45,- Kč/m/den bez DPH (54,- Kč/m/den s DPH).
** Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

## Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.
S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

## Zvláštní služby a příplatky









| název | | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Přídavné ocelové potrubí | za 1 bm a den | **110** | 133 |
| Přídavné gumové hadice | za 1 bm a den | **140** | 169 |
| Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer) | za 1 bm a den | **45** | 54 |
| Přeprava potrubí a hadic v dodávce | 1 km | **30** | 36 |
| Použití najížděcího prostředku | jednorázově | **320** | 387 |
| Použití plastového zpomalovacího kolena | jednorázově | **350** | 424 |
| Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání) | za 1 $m^3$ | **35** | 42 |
| Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod) | za 15 min. | **100** | 121 |
| Příplatek za práci v neděli a o svátcích | za 15 min. | **150** | 182 |
| Čekání záložního čerpadla (pokud je požádováno) | za 15 min. | **600** | 726 |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně | jednorázově | **1 290** | 1 561 |
| Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) | | **2 000 + 60 Kč/km** | 2 420 + 73 Kč/km |

Pozn.:
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na **https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**

### Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50 t a výškou 4 m.
3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
4. Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čistění tohoto materiálu.
5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.
6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5 °C a vyšší než 30 °C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu ,,Prohlášení klimatické podmínky“.

## Rozměrová tabulka čerpadel

| Typ čerpadla | M24 PUMI | M31 halové | M36 | M42 | M46 | M51 | M56 | M58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry pro ustavení stroje (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šířka vpředu (m) | 4,0 | 6,3 | 6,2 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 9,3 | 8,9 |
| Šířka vzadu (m) | 2,5 | 6,3 | 6,5 | 8,0 | 8,9 | 9,5 | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m) | 9,6 | 10,1 | 11,3 | 13,0 | 11,8 | 12 | 14,4 | 11,5 |
| Výška (m) | 24,0 | 31,0 | 36,0 | 42,0 | 46,0 | 50,1 | 56,0 | 58,0 |
| Vzdálenost (m) | 20,0 | 26,6 | 31,7 | 38,0 | 41,0 | 46,3 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m) | 12,4 | 20,4 | 23,7 | 29,1 | 31,5 | 37,5 | 40,3 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m) | 17,0 | 24,3 | 29,3 | 35,3 | 38,2 | 41,6 | 45,6 | 49,6 |

## Kontakt

**TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.***
Jihlavská 51, 642 00 Brno
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

**Objednávky a Dispečink čerpadel**
Miroslav Osvítil, M 602 586 711
E miroslav.osvitil@heidelbergmaterials.com

* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.

**„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Heidelberg Materials.“**

**Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím betonárny do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

**Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

