

# ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

## CENÍK 2020

TRANSPORTBETON  
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Provoz Jihlava**



[transportbeton.cz](https://transportbeton.cz)

# Základní informace

## Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun  
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

## Provoz Jihlava

Průmyslová zóna Pávov  
586 01 Jihlava  
E jihlava@cmbeton.cz

## Obchodník pro beton

**Vedoucí provozu**  
**Tomáš Klusáček**  
M 724 953 659  
E tomas.klusacek@cmbeton.cz

## Dispečink, objednávky

**Tomáš Král, Pavel Jenerál**  
M 606 758 554

## Obchodník pro lité směsi

**ANHIMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®**  
**Jan Šimák**  
M 724 962 650  
E jan.simak@cmbeton.cz

## Smluvní technolog provozu

**Vladimír Ouška, DiS.**  
M 602 304 726  
E bt.jhradec@betotech.cz


Členství



Certifikace



# Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

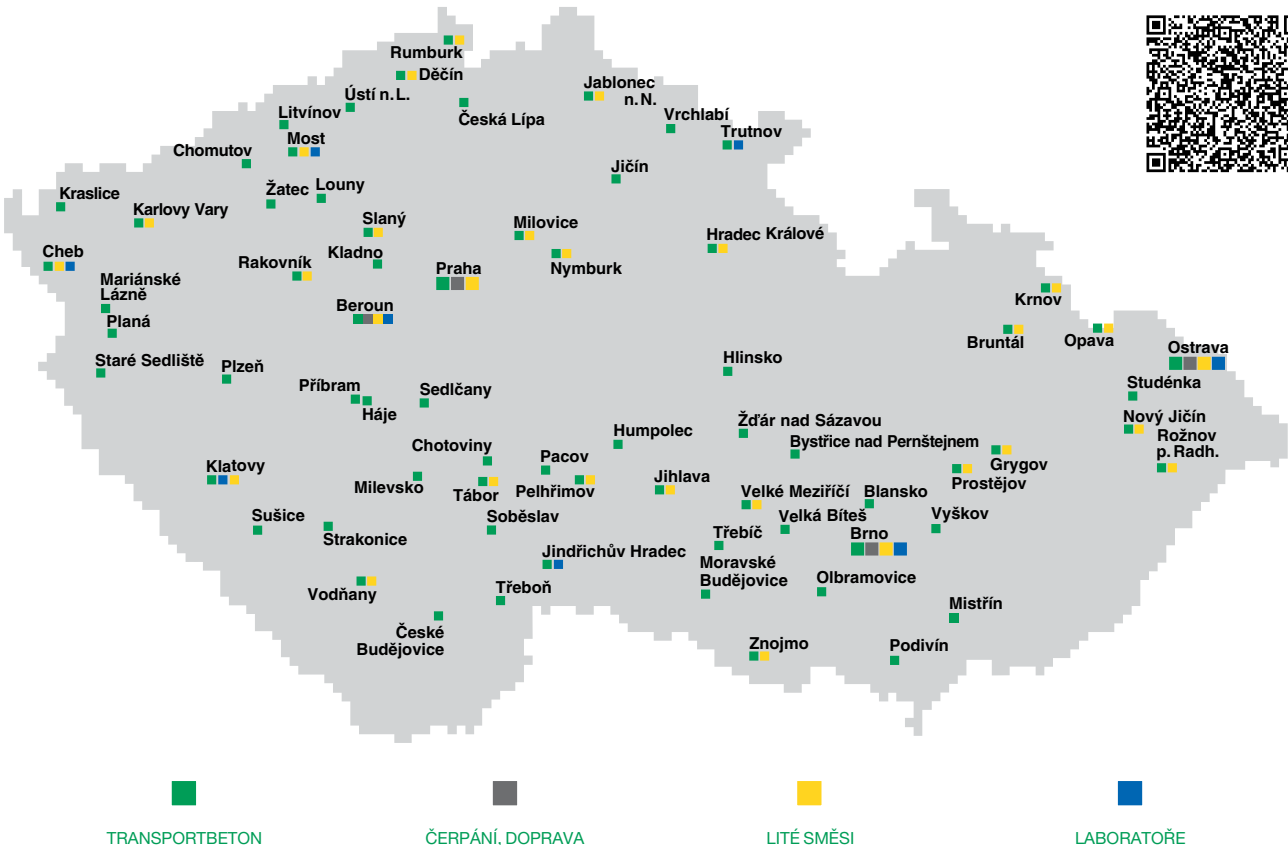

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída                 | stupeň vlivu prostředí     | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|---------------------------------|----------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                            | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                          |
| C 8/10                          | X0                         | 1 960      | 2 372 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                                 | X0                         | 2 000      | 2 420 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
| C 12/15                         | X0                         | 2 060      | 2 493 | S1                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                                 | X0                         | 2 150      | 2 602 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                                 | X0                         | 2 030      | 2 456 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 90                                                                       |
| C 16/20                         | X0                         | 2 170      | 2 626 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                                 | X0                         | 2 250      | 2 723 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                                 | X0                         | 2 160      | 2 614 | S3                 | 22                                                  | Cl 1,0              | VP                            | 90                                                                       |
|                                 | XC1-2                      | 2 220      | 2 686 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                                 | XC1                        | 2 250      | 2 723 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                                 | XC2                        | 2 340      | 2 831 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
| C 20/25                         | X0                         | 2 260      | 2 735 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                                 | X0                         | 2 450      | 2 965 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                                 | X0, XC1                    | 2 540      | 3 073 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                                 | X0                         | 2 270      | 2 747 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 90                                                                       |
|                                 | XC1-2                      | 2 330      | 2 819 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                                 | XC1                        | 2 470      | 2 989 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                                 | XC2                        | 2 560      | 3 098 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                                 | XC3                        | 2 600      | 3 146 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
| C 25/30                         | X0                         | 2 370      | 2 868 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                                 | X0                         | 2 610      | 3 158 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                                 | X0                         | 2 460      | 2 977 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 90                                                                       |
|                                 | XC1-2                      | 2 430      | 2 940 | S1                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                                 | XC1-2                      | 2 630      | 3 182 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                                 | XC3-4,XA1-2,XF1,XD1-2      | 2 740      | 3 315 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                                 | X0,XC1-4,XA1-2,XF1-3,XD1-2 | 2 770      | 3 352 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 30/37                         | X0                         | 2 650      | 3 207 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                                 | X0                         | 2 560      | 3 098 | S3                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 90                                                                       |
|                                 | X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-2   | 2 790      | 3 376 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                                 | XA3,XF2-4,XD3              | 2 930      | 3 545 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 35/45                         | X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-3   | 2 960      | 3 582 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                                 | XA3,XF2-4,                 | 3 190      | 3 860 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 40/50                         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | 3 220      | 3 896 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 45/55                         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | *          | *     | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 55/67                         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | *          | *     | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 60/75                         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | *          | *     | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 70/85                         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | *          | *     | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| Nekonstrukční betony dle TKP 18 |                            |            |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                          |
| C 16/20n                        | XF1                        | 2 400      | 2 904 | S1                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 20/25n                        | XF1, XF3                   | 2 570      | 3 110 | S1                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                       |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
\* Cena na vyžádání

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída    | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                              | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 10                        | 2 060         | 2 493 | C1                 | 4                                                      |
|                              | 2 140         | 2 589 | S3                 | 4                                                      |
| MC 12,5                      | 2 170         | 2 626 | C1                 | 4                                                      |
|                              | 2 240         | 2 710 | S3                 | 4                                                      |
| MC 15                        | 2 270         | 2 747 | C1                 | 4                                                      |
|                              | 2 420         | 2 928 | S3                 | 4                                                      |
| MC 20                        | 2 400         | 2 904 | C1                 | 4                                                      |
|                              | 2 630         | 3 182 | S3                 | 4                                                      |
| MC 25                        | 2 520         | 3 049 | C1                 | 4                                                      |
|                              | 2 710         | 3 279 | S3                 | 4                                                      |
| MC 30                        | 2 610         | 3 158 | C1                 | 4                                                      |
|                              | 2 810         | 3 400 | S3                 | 4                                                      |
| MC 40                        | 3 040         | 3 678 | S4                 | 4                                                      |
| MC 25 XF3, XF4<br>dle TKP 18 | 2 610         | 3 158 | S1                 | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

| označení                                                            |                                       | označení dle<br>původních<br>již neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³ |          | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                       |                                                      | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                 |                        |                    |                                                        |                     |                               |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1                             | CBI                                   | -                                                    | 3 040         | 3 678    | C30/37          | XF1-4                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | CBII                                  | -                                                    | 3 040         | 3 678    | C30/37          | XF1-4                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | CBIII                                 | -                                                    | 2 960         | 3 582    | C25/30          | XF1-3                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy<br>dle ČSN EN 14227-1           | směsi<br>stmelené<br>cementem<br>CBGM | KSC I                                                | 1 620         | 1 960    | C8/10           |                        | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC II                                               | 1 600         | 1 936    | C5/6            |                        | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | SC I                                                 | 1 600         | 1 936    | C3/4            |                        | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | SC II                                                | 1 580         | 1 912    | C1,5/2,0        |                        | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý<br>beton                   | MCB                                                  | 1 960         | 2 372    | -               |                        | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| <div><div></div><div>LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON</div></div> |                    |                           | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                    | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony                                                                                                    |                    |                           |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F                                                                                                                                 | C 16/20            | X0                        | 2 400         | 2 904    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                                                                                                                 | C 20/25            | X0, XC1                   | 2 540         | 3 073    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                                                                                                                 | C 25/30            | X0, XC1-3                 | 2 690         | 3 255    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony                                                                                             |                    |                           |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SF                                                                                                                                | C 25/30            | X0, XC1-3                 | 2 820         | 3 412    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                                                                                                                | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1            | 3 020         | 3 654    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                                                                                                                | C 35/45            | X0, XC1-3, XD1            | 3 240         | 3 920    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony                                                                                                       |                    |                           |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SV                                                                                                                                | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1            | 3 070         | 3 715    | SF2                                 | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SV                                                                                                                                | C 35/45            | X0, XC1-3, XD1            | 3 290         | 3 981    | SF2                                 | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| <div><div></div><div>VODONEPROPUSTNÝ BETÓN</div></div> |                    |                           | <div><div></div></div> |          | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |    | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                  | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH                                                                                                | s<br>DPH |                           |    |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                                        |                    |                           |                                                                                                           |          |                           |    |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE                                                                                                                                | C 25/30            | XA1-2,XF1                 | 3 015                                                                                                     | 3 648    | S4                        | 22 | Cl 0,4                | P                                                      | 90                     |                               |                                                                                |
| PERMACRETE                                                                                                                                | C 30/37            | XA1-3,XF1                 | 3 140                                                                                                     | 3 799    | S4                        | 22 | Cl 0,4                | P                                                      | 90                     |                               |                                                                                |
| PERMACRETE                                                                                                                                | C 35/45            | XA1-3,XF1                 | 3 250                                                                                                     | 3 933    | S4                        | 22 | Cl 0,4                | P                                                      | 90                     |                               |                                                                                |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

| <div><div></div><div>BETÓN DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ</div></div> |                    |                              | cena<br>Kč/m³ |          | předepsaná<br>konzistence, sednutí<br>kužele (Abrams) | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | doplňující požadavky |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| označení                                                                                                                                        | pevnostní<br>třída | stupeň<br>vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                                       |                                                        |                     |                               |                      |
| SYSTEMCRETE W                                                                                                                                   | C 16/20            | X0                           | 2 250         | 2 723    | 100 ± 20 mm                                           | 22                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE WS                                                                                                                                  | C 20/25            | X0, XC1                      | 2 500         | 3 025    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE S                                                                                                                                   | C 16/20            | X0                           | 2 350         | 2 844    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| <div><div>STEELCRETE®</div><div>BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ</div></div> |                    |                           | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída<br>v dosředěném tahu f <sub>ct, tk</sub> | pevnostní třída<br>v reziduálním<br>tahu za ohybu f <sub>ct, tk, res1</sub> | pevnostní třída<br>v příčném tahu<br>f <sub>ct, tk, sp</sub> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                                 | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                              |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³                                                     |                    |                           |               |          |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                              |
| STEELCRETE D                                                                                                                                             | C 20/25            | X0, XC1-2                 | 2 490         | 3 013    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | -                                                        | -                                                                           | -                                                            |
| STEELCRETE D                                                                                                                                             | C 25/30            | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | 2 640         | 3 194    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | -                                                        | -                                                                           | -                                                            |
| STEELCRETE D                                                                                                                                             | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | 2 830         | 3 424    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | -                                                        | -                                                                           | -                                                            |
| STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi                                                                           |                    |                           |               |          |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                              |
| STEELCRETE V                                                                                                                                             | FC 27/30           | X0, XC1-3, XD1, XA1       | 4 490         | 5 433    | S4                 | 16                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 3                                                        | 0.4                                                                         | 2.5                                                          |
| STEELCRETE V                                                                                                                                             | FC 33/37           | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | 5 040         | 6 098    | S4                 | 16                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 3.2                                                      | 0.8                                                                         | 2.8                                                          |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| FLOORCRETE <sup>®</sup><br>BETON DO PODLAH                            |                    |                            | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových<br>vláken v k kg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| označení                                                              | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí  | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                                 |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                  |                    |                            |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                  | 2 540                     | 3 073    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.6      | -                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1   | 2 690                     | 3 255    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.55     | -                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2 | 2 830                     | 3 424    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.5      | -                                               |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah |                    |                            |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                  | 3 110                     | 3 763    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.6      | 20                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1             | 3 260                     | 3 945    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.55     | 20                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XM1-2      | 3 450                     | 4 175    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0.5      | 20                                              |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

| <div><div>MALMIX</div><div>ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI</div></div> |                 | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tlaku<br>(N/mm²) | dobu<br>zpracovatelnosti<br>v hodinách |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------|
| název                                                                                                                                           | druh směsi      | bez DPH       | s DPH |                               |                                        |
| MALMIX MC 5                                                                                                                                     | malta pro zdění | 2 240         | 2 710 | 5                             | 36                                     |
| MALMIX MC 10                                                                                                                                    | malta pro zdění | 2 440         | 2 952 | 10                            | 36                                     |



ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| <div>  </div> |                        | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                          | druh směsi             | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| ANHYMENT AE 20                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 595*     | 4 800      | 5 808 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 25                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 703*     | 5 000      | 6 050 | > 5                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 30                                                                                 | Anhydritový litý potěr | 2 805*     | 5 190      | 6 280 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky: \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW®

litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

| <div>   </div> |                                                       | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                            | druh směsi                                            | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| SLIMFLOW                                                                                                                                                                         | Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy | 6 600      | 7 986 | > 7                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

| <div>   </div> |                      | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                              | druh směsi           | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| CEMFLOW CF 20                                                                                                                                                                      | Cementový litý potěr | 2 643*     | 4 890      | 5 917 | > 4                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 25                                                                                                                                                                      | Cementový litý potěr | 2 730*     | 5 050      | 6 111 | > 5                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 30**                                                                                                                                                                    | Cementový litý potěr | 2 838*     | 5 250      | 6 353 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 \*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný  
 na všech výrobních značkových proudkách a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look

litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

| <div>  </div> |                                           | cena Kč/m³ |       | pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²) | objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| název                                                                                            | druh směsi                                | bez DPH    | s DPH |                                             |                                          |
| PORIMENT P 400                                                                                   | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 2 200      | 2 662 | 0,4                                         | 400                                      |
| PORIMENT W 600                                                                                   | Cementová litá pěna tenkovrstvá           | 2 690      | 3 255 | 1,2                                         | 600                                      |
| PORIMENT PS 500                                                                                  | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | 2 600      | 3 146 | 0,5                                         | 500                                      |
| PORIMENT WS 700                                                                                  | Cementová litá pěna - spád                | 2 900      | 3 509 | 2                                           | 700                                      |

Poznámky:  
 Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Kamenivo

| frakce    | lokalita   | cena Kč/t |       |
|-----------|------------|-----------|-------|
|           |            | bez DPH   | s DPH |
| 0/2       | Božice     | 380       | 460   |
| 0/4       | Planá n/L  | 390       | 472   |
| 4/8       | Bílý Kámen | 410       | 496   |
| 8/16      | Bílý Kámen | 345       | 417   |
| 11/22     | Bílý Kámen | 345       | 417   |
| 16/32     | Bílý Kámen | 320       | 387   |
| 32/63     | Bílý Kámen | 310       | 375   |
| 0/32      | Bílý Kámen | 300       | 363   |
| 0/63      | Bílý Kámen | 290       | 351   |
| 0/22 REC* | recyklát   | 160       | 194   |
| 4/8       | oblázky    | 590       | 714   |
| 16/32     | oblázky    | 590       | 714   |

\* Podle ČSN EN 206+A1:2018 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.



# Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

## Doprava betonu dle zón

| doprava betonu dle zón | Nad 5 m <sup>3</sup><br>cena za jeden dovezený m <sup>3</sup> betonu |                                 | Do 5 m <sup>3</sup><br>cena za jednu otoč autodomíchávače |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                        | cena bez DPH<br>Kč/m <sup>3</sup>                                    | cena s DPH<br>Kč/m <sup>3</sup> | cena bez DPH<br>Kč                                        | cena s DPH<br>Kč |
| 1                      | 230                                                                  | 278                             | 1 150                                                     | 1 392            |
| 2                      | 300                                                                  | 363                             | 1 500                                                     | 1 815            |
| 3                      | 370                                                                  | 448                             | 1 850                                                     | 2 239            |
| 4                      | 430                                                                  | 520                             | 2 150                                                     | 2 602            |
| 5                      | 490                                                                  | 593                             | 2 450                                                     | 2 965            |
| 6                      | 550                                                                  | 666                             | 2 750                                                     | 3 328            |
| atd. + 5 km            | + 60                                                                 | + 73                            | + 300                                                     | + 363            |

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB.

## Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

## Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m. Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

## Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá čtvrt hodina je zdarma; třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za +260 Kč (bez DPH).

## Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                    | cena bez DPH | cena s DPH |                   |
|-----|------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| 1   | Noční příplatek (práce od 20 – 6 hod.)   | 70           | 85         | Kč/m <sup>3</sup> |
| 2   | Práce v sobotu, v neděli a ve svátek     | 115          | 139        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 3   | Zimní příplatek od 15.11 do 15.3         | 115          | 139        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 4   | Recyklace betonu                         | 525          | 635        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 5   | Laboratoř - zkouška pevnosti po 28 dnech | 525          | 635        | Kč/vzorek         |
| 6   | Použití CEM I 42,5 R                     | 125          | 151        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 7   | Kamenivo do 8 mm                         | 135          | 163        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 8   | Kamenivo do 16 mm                        | 85           | 103        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 9   | Požadavek na terénní mix                 | 105          | 127        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 10  | Prostoj mixu*                            | 260          | 315        | Kč/15min          |
| 11  | Pozdní zrušení objednaného mixu**        | 2 000        | 2420       | Jednorázově       |
| 12  | Přeprava konzistence S1, S2 v mixu       | 160          | 194        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 13  | Vykládka mixu na stavbě nad 30 min.      | 260          | 315        | Kč/15min          |

\* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.  
\*\* zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

# Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

## Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun  
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

## Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň  
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

## Dispečink čerpadel

T 724 040 444

## Pracovní doba pro objednání čerpadel

Po - Pá 8:00 - 16:00

## Obchod – čerpadla

Lukáš Suchý, M 724 554 554  
E lukas.suchy@cmbeton.cz

## Regionální čerpadla

| typ čerpadla                                        | cena Kč bez DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| M 36                                                | 530                                                               | 641                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 43                                                | 770                                                               | 932                                                             | 40                                                       | 48                                                     |
| Přeprava na stavbu a zpět, do 50 km                 |                                                                   |                                                                 | 55 Kč/km                                                 | 67 Kč/km                                               |
| Přeprava na stavbu a zpět, 51 - 100 km, jednorázově |                                                                   |                                                                 | 2 300 Kč                                                 | 2 783 Kč                                               |
| Přeprava na stavbu a zpět, nad 100 km               |                                                                   |                                                                 | 2 300 Kč + 55 Kč/km                                      | 2 783 Kč + 67 Kč/km                                    |

## Ostatní čerpadla (stanoviště Praha – Hloubětín)

| typ čerpadla                                      | cena Kč bez DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min.<br>přistavení čerpadla<br>na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³<br>přečerpaného<br>množství |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| MOLI, M 17                                        | 440                                                               | 532                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 28, M 31 (halové čerpadlo)                      | 480                                                               | 581                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 34, M 35, M 36                                  | 530                                                               | 641                                                             | 35                                                       | 42                                                     |
| M 37, M 38                                        | 590                                                               | 714                                                             | 40                                                       | 48                                                     |
| M 42, M 43                                        | 770                                                               | 932                                                             | 40                                                       | 48                                                     |
| M 46, M 47                                        | 820                                                               | 992                                                             | 50                                                       | 61                                                     |
| M 56, M 58                                        | 1 070                                                             | 1 295                                                           | 60                                                       | 73                                                     |
| PUMI M 24<br>čerpadlo s autodomíchávačem          | 480                                                               | 581                                                             | 30                                                       | 36                                                     |
| Přeprava na stavbu a zpět, do 100 km, jednorázově |                                                                   |                                                                 | 2 300                                                    | 2 783                                                  |
| Přeprava na stavbu a zpět, nad 100 km             |                                                                   |                                                                 | 2 300 + 55 Kč/km                                         | 2 783 + 67 Kč/km                                       |

Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na <http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html>.

## Stacionární čerpadla

| typ čerpadla                                                                                 | cena Kč bez DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elektrické                                                                                   | 370                                                            | 448                                                          | 30                                                    | 36                                                  |
| Dieslové                                                                                     | 420                                                            | 508                                                          | 30                                                    | 36                                                  |
| Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.                                 |                                                                |                                                              |                                                       |                                                     |
| Pístové*                                                                                     | 360                                                            | 436                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D <sub>max</sub> = 16 mm) |                                                                |                                                              |                                                       |                                                     |
| Přeprava na stavbu a zpět, do 70 km**, jednorázově                                           |                                                                |                                                              | 700                                                   | 847                                                 |

\* Přídavné hadice 90,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.  
\*\* Při akci nad 70 km účtujeme + 23,- Kč/km bez DPH (+ 28,- Kč/km s DPH)

## Betonovací věže

| typ věže   | cena Kč bez DPH<br>za 1 den nasazení<br>věže na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 1 den nasazení<br>věže na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MX 32 – TR | 3 100                                                  | 3 751                                                | 40                                                    | 48                                                  |
| MX 28 – TR | 3 100                                                  | 3 751                                                | 40                                                    | 48                                                  |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

## Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla                                      | cena Kč bez DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH<br>za 15 min. přistavení<br>čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství | + cena Kč s DPH<br>za 1 m³ přečerpaného<br>množství |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Estrich Boy (ANYMENT®)                            | 270                                                            | 327                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Aeronicer (PORIMENT®)                             | 360                                                            | 436                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Pístové (CEMFLOW®)                                | 360                                                            | 436                                                          | 50                                                    | 61                                                  |
| Přeprava na stavbu a zpět, do 70 km*, jednorázově |                                                                |                                                              | 700                                                   | 847                                                 |

\* Při akci nad 70 km účtujeme + 23,- Kč/km bez DPH (+ 28,- Kč/km s DPH).  
Přídavné hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.


## Speciální služby

| název                                   | popis                | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Přídavné potrubí/den                    | za 1 bm a den        | 100             | 121           |
| Gumové hadice/den                       | za 1 bm a den        | 130             | 157           |
| Přeprava potrubí a hadic                | 1 km                 | 19              | 23            |
| Použití rozjezdové chemikálie           | jednorázově          | 500             | 605           |
| Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)          | za 15 min.           | 50              | 61            |
| Neděle a svátky                         | za 15 min.           | 60              | 73            |
| Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp | za 1 m³              | 30              | 36            |
| Čekání záložního čerpadla               | za 15 min.           | 400             | 484           |
| Pozdní zrušení objednávky (24 h.)       | jednorázově          | 500             | 605           |
| Zbytečný výjezd čerpadla                | jednorázově 2 000 Kč | + 55 Kč/km      | + 67 Kč/km    |
| Odvoz zbytkového betonu                 | jednorázově          | 1 000           | 1 210         |
| Použití zpomalovacího kolena            | jednorázově          | 500             | 605           |

K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Rozměrová tabulka

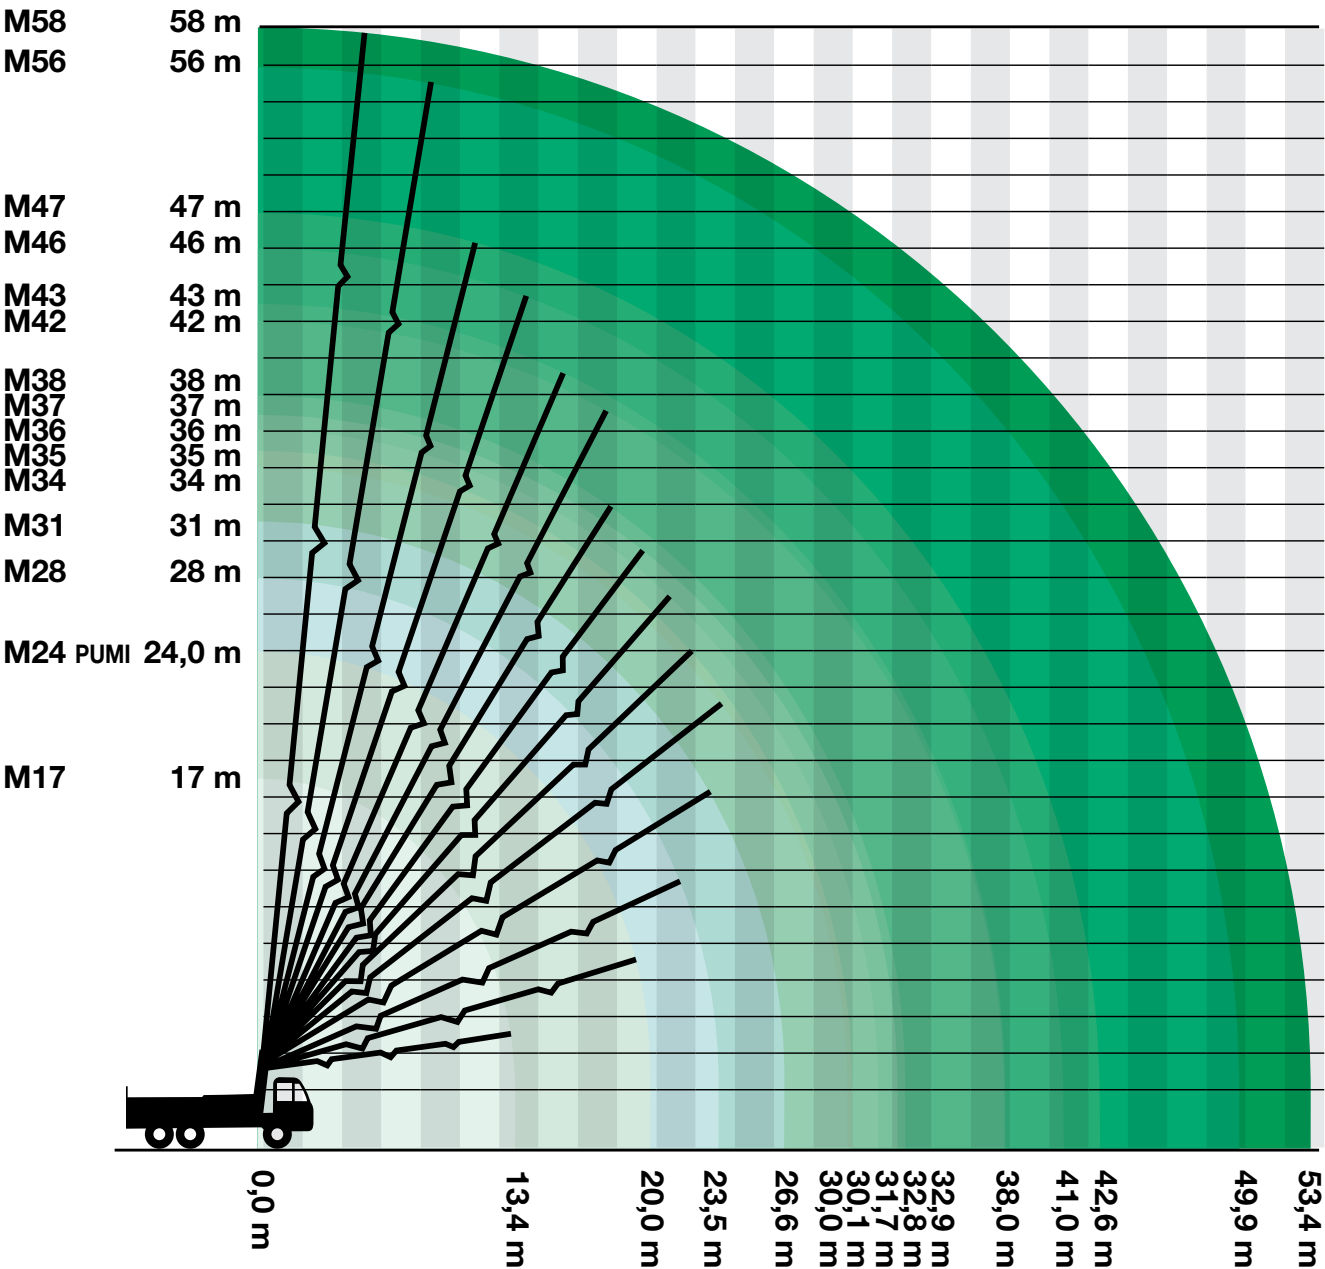

| Typ čerpadla                       | M17          | M24 PUMI     | M28          | M31          | M34          | M35         | M36          | M37          | M38          | M42          | M43          | M46           | M47           | M56           | M58           |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozměry pro<br>ustavení stroje (m) | 4,97 m ↑<br> | 7,00 m ↑<br> | 6,00 m ↑<br> | 6,00 m ↑<br> | 8,00 m ↑<br> | 7,1 m ↑<br> | 8,50 m ↑<br> | 8,60 m ↑<br> | 7,50 m ↑<br> | 8,60 m ↑<br> | 8,70 m ↑<br> | 12,50 m ↑<br> | 13,50 m ↑<br> | 15,60 m ↑<br> | 17,50 m ↑<br> |
| Šířka vpředu (m)                   | 2,5          | 4            | 6            | 6,3          | 6,2          | 6,3         | 6,3          | 6,96         | 6,3          | 8            | 8,3          | 8             | 8,3           | 9,3           | 8,9           |
| Šířka vzadu (m)                    | 2,5          | 2,5          | 3,6          | 6,3          | 5,7          | 6,2         | 6,3          | 6,75         | 7,3          | 8            | 8,3          | 8,9           | 8,3           | 12,1          | 12,5          |
| Délka (m)                          | 8,5          | 9,9          | 9,3          | 10           | 10,8         | 10,65       | 11,3         | 11,7         | 11,4         | 13,1         | 11,6         | 12            | 11,8          | 14,4          | 15            |
| Výška (m)                          | 17           | 24           | 28           | 31           | 34           | 35          | 36           | 37           | 38           | 42           | 43           | 46            | 47            | 56            | 58            |
| Vzdálenost (m)                     | 13,4         | 20           | 23,5         | 26,6         | 30           | 30,1        | 31,7         | 32,9         | 32,9         | 37,6         | 38,1         | 41            | 42,6          | 49,9          | 53,4          |
| Hloubka (m)                        | 8            | 12,4         | 17,5         | 20,5         | 22,5         | 23          | 23,7         | 25,3         | 25,3         | 30,7         | 28           | 31,5          | 36            | 40,3          | 44            |
| Vzdálenost od<br>kabiny auta (m)   | 12,4         | 19,2         | 21,46        | 24,3         | 27,5         | 27,1        | 29,3         | 30           | 30,3         | 34,7         | 35,1         | 38,2          | 42            | 45,6          | 49,6          |

„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“

### Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem  
(disponentem) nebo vedoucím provozu  
do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte  
s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat  
podmínky stanovené ve Všeobecných  
obchodních a platebních podmínkách.

### Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

