

# ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group



# CENÍK 2021

TRANSPORTBETON  
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Provoz Třeboň**



[transportbeton.cz](https://transportbeton.cz)

# Základní informace

|                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Českomoravský beton, a. s.</b><br>Beroun 660, 266 01 Beroun<br>IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 | <b>Provoz Třeboň</b><br>Rybářská 671/II<br>379 01 Třeboň<br>E trebon@cmbeton.cz                                                         | <b>Obchodník pro beton</b><br><b>Vedoucí provozu</b><br><b>Ing. Vladislav Vaněk</b><br>M 777 710 570<br>E vladislav.vanek@cmbeton.cz |
| <b>Dispečink, objednávky</b><br>M 777 710 574                                                   | <b>Obchodník pro lité směsi</b><br><b>ANHIMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®</b><br><b>Jan Šimák</b><br>M 724 962 650<br>E jan.simak@cmbeton.cz | <b>Smluvní technolog provozu</b><br><b>Vladimír Ouška, DiS.</b><br>M 602 304 726<br>E bt.jhradec@betotech.cz                         |


Členství



Certifikace



## Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

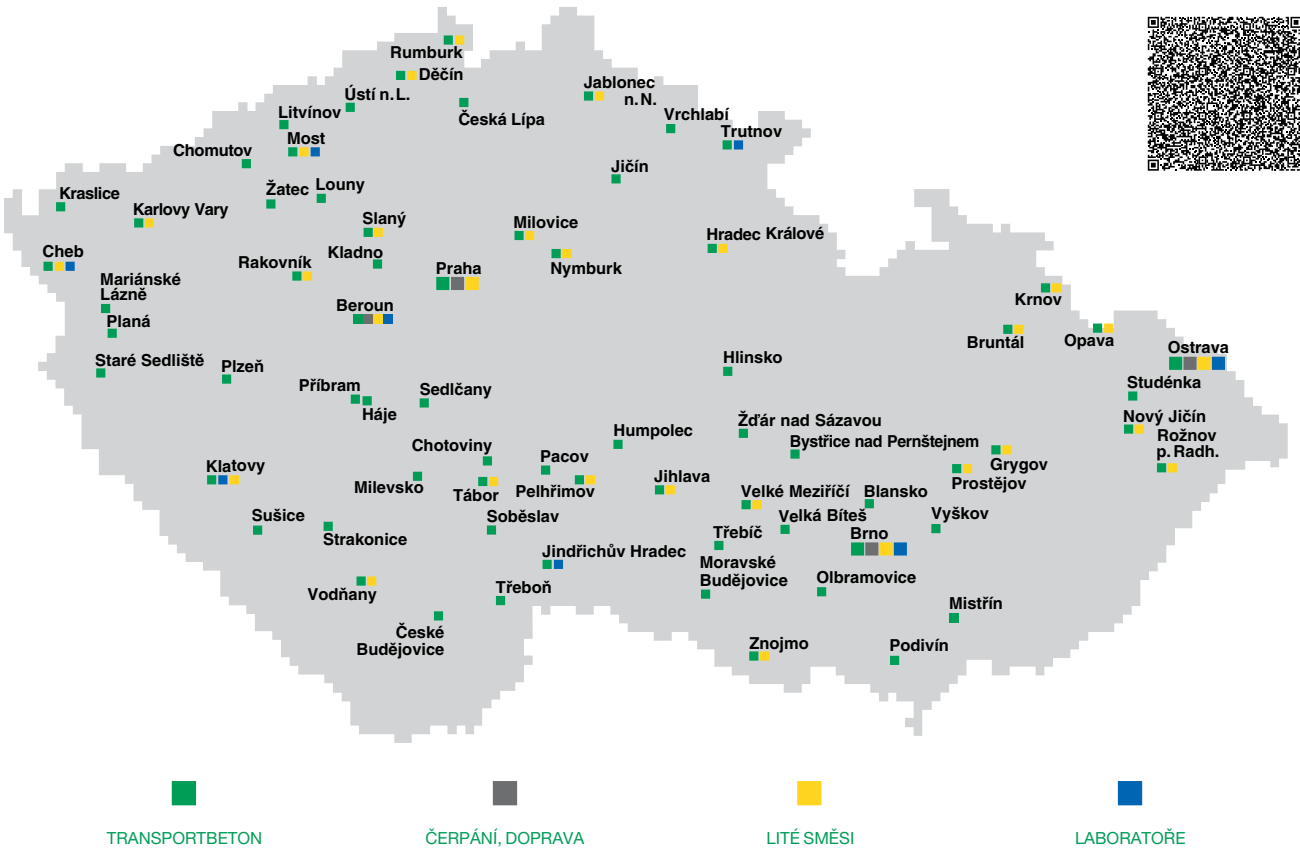

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí     | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-----------------|----------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                            | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                          |
| C 8/10          | X0                         | 1 920      | 2 323 | S1                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 1 960      | 2 372 | S3                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
| C 12/15         | X0                         | 2 040      | 2 468 | S1                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 080      | 2 517 | S3                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 040      | 2 468 | S3                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 90                                                                       |
| C 16/20         | X0                         | 2 130      | 2 577 | S1                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 200      | 2 662 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 120      | 2 565 | S3                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 190      | 2 650 | S1                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | XC1                        | 2 240      | 2 710 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | XC2                        | 2 260      | 2 735 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
| C 20/25         | X0                         | 2 290      | 2 771 | S1                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 380      | 2 880 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 300      | 2 783 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 310      | 2 795 | S1                 | 22                                                  | CI 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC1                        | 2 400      | 2 904 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC2                        | 2 420      | 2 928 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC3                        | 2 460      | 2 977 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 28                                                                       |
| C 25/30         | X0                         | 2 400      | 2 904 | S1                 | 22                                                  | CI 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 500      | 3 025 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 390      | 2 892 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | S                             | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 400      | 2 904 | S1                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 520      | 3 049 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC3-4,XA1-2,XF1,XD1-2      | 2 590      | 3 134 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0,XC1-4,XA1-2,XF1-3,XD1-2 | 2 720      | 3 291 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 30/37         | X0                         | 2 720      | 3 291 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 670      | 3 231 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 90                                                                       |
|                 | X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-2   | 2 800      | 3 388 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                 | XA3,XF2-4,XD3              | 2 950      | 3 570 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 35/45         | X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-3   | 2 990      | 3 618 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                 | XA3,XF2-4,                 | 3 210      | 3 884 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 40/50         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | 3 290      | 3 981 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 50/60         | XC1-4,XF1,XA1-2,XD1-2      | 3 610      | 4 368 | S4                 | 8                                                   | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 10                     | 2 010         | 2 432 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 090         | 2 529 | S3                 | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 2 110         | 2 553 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 180         | 2 638 | S3                 | 4                                                      |
| MC 15                     | 2 200         | 2 662 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 360         | 2 856 | S3                 | 4                                                      |
| MC 20                     | 2 330         | 2 819 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 570         | 3 110 | S3                 | 4                                                      |
| MC 25                     | 2 430         | 2 940 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 680         | 3 243 | S3                 | 4                                                      |
| MC 30                     | 2 600         | 3 146 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 780         | 3 364 | S3                 | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek  
dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6131

| označení                                                            |                                       | označení dle<br>původních<br>již neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³ |       | pevnostní třída   | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                       |                                                      | bez DPH       | s DPH |                   |                        |                    |                                                        |                     |                               |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1                             | CBI                                   | -                                                    | 2 860         | 3 461 | C30/37            | XF1-4                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | CBII                                  | -                                                    | 2 860         | 3 461 | C30/37            | XF1-4                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | CBIII                                 | -                                                    | 2 780         | 3 364 | C25/30            | XF1-3                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy<br>dle ČSN EN 14227-1           | směsi<br>stmelené<br>cementem<br>CBGM | KSC I                                                | 1 640         | 1 984 | C <sub>8/10</sub> | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC II                                               | 1 610         | 1 948 | C <sub>5/6</sub>  | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý<br>beton                   | MCB                                                  | 1 890         | 2 287 | -                 | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| betony pro lože a opory<br>obrubníků a krajníků dle ČSN 73 6131     | nekonstrukční<br>beton                | -                                                    | 2 430         | 2 940 | C16/20n           | XF1                    | C1                 | 8                                                      | -                   | R                             |
|                                                                     |                                       | -                                                    | 2 540         | 3 073 | C20/25n           | XF3                    | C1                 | 8                                                      | -                   | R                             |
|                                                                     |                                       | -                                                    | 2 540         | 3 073 | MC25              | XF3-4                  | C1                 | 4                                                      | -                   | R                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

|  LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON |                    |                           | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                    | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony                                                                    |                    |                           |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F                                                                                                 | C 16/20            | X0                        | 2 330         | 2 819    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                                                                                 | C 20/25            | X0, XC1                   | 2 430         | 2 940    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                                                                                 | C 25/30            | X0, XC1-3                 | 2 550         | 3 086    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony                                                             |                    |                           |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SF                                                                                                | C 25/30            | X0, XC1-3                 | 2 750         | 3 328    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                                                                                | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1            | 3 020         | 3 654    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                                                                                | C 35/45            | X0, XC1-3, XD1            | 3 230         | 3 908    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony                                                                       |                    |                           |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SV                                                                                                | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1            | 3 070         | 3 715    | SF2                                 | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SV                                                                                                | C 35/45            | X0, XC1-3, XD1            | 3 250         | 3 933    | SF2                                 | 16                                                     | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| <div>PERMACRETE<sup>®</sup><br/>VODONEPROPUSTNÝ BETÓN</div> <div></div> |                    |                           | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                                                                                                                      | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                                                                                                                                            |                    |                           |                           |          |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                    | C 25/30            | XA1-2,XF1                 | 3 010                     | 3 642    | S4                    | 22                                                     | Cl 0,4                 | P                             | 90                                                                             |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                    | C 30/37            | XA1-3,XF1                 | 3 220                     | 3 896    | S4                    | 22                                                     | Cl 0,4                 | P                             | 90                                                                             |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                    | C 35/45            | XA1-3,XF1                 | 3 430                     | 4 150    | S4                    | 22                                                     | Cl 0,4                 | P                             | 90                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

| <div>SYSTEMCRETE®<br/>BETÓN DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ</div> |                    |                              | cena<br>Kč/m³ |          | předepsaná<br>konzistence, sednutí<br>kužele (Abrams) | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | doplňující požadavky |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| označení                                                                                                                                   | pevnostní<br>třída | stupeň<br>vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                                       |                                                        |                     |                               |                      |
| SYSTEMCRETE W                                                                                                                              | C 16/20            | X0                           | 2 210         | 2 674    | 100 ± 20 mm                                           | 22                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE WS                                                                                                                             | C 20/25            | X0, XC1                      | 2 390         | 2 892    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE S                                                                                                                              | C 16/20            | X0                           | 2 290         | 2 771    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                     | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| STEELCRETE®<br>BETON S ROZPTYLENOU VÝZTUŽÍ                                                           |                    |                           | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída<br>v dosředném tahu f <sub>ct, tk</sub> | pevnostní třída<br>v reziduálním<br>tahu za ohybu f <sub>ct, tk, res1</sub> | pevnostní třída<br>v příčném tahu<br>f <sub>ct, tk, sp</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                             | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                         |                                                                             |                                                              |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³ |                    |                           |               |          |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                         |                                                                             |                                                              |
| STEELCRETE D                                                                                         | C 20/25            | X0, XC1-2                 | 2 420         | 2 928    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | -                                                       | -                                                                           | -                                                            |
| STEELCRETE D                                                                                         | C 25/30            | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | 2 590         | 3 134    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                         | -                                                       | -                                                                           | -                                                            |
| STEELCRETE D                                                                                         | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | 2 800         | 3 388    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | -                                                       | -                                                                           | -                                                            |
| STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi                       |                    |                           |               |          |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |                                                         |                                                                             |                                                              |
| STEELCRETE V                                                                                         | FC 27/30           | X0, XC1-3, XD1, XA1       | 4 390         | 5 312    | S4                 | 16                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 3                                                       | 0,4                                                                         | 2,5                                                          |
| STEELCRETE V                                                                                         | FC 33/37           | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | 5 000         | 6 050    | S4                 | 16                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 3,2                                                     | 0,8                                                                         | 2,8                                                          |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| FLOORCRETE®<br>BETON DO PODLAH                                        |                    |                            | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových<br>vláken v kg/m³ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| označení                                                              | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí  | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                   |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                  |                    |                            |               |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                   |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                  | 2 430         | 2 940    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,6      | -                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1   | 2 600         | 3 146    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,55     | -                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2 | 2 830         | 3 424    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,5      | -                                 |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah |                    |                            |               |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |          |                                   |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                  | 3 000         | 3 630    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,6      | 20                                |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1             | 3 130         | 3 787    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,55     | 20                                |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XM1-2      | 3 440         | 4 162    | S4                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,5      | 20                                |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.



MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

| MALMIX<br>ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI |                 | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tlaku<br>(N/mm²) | dobu<br>zpracovatelnosti<br>v hodinách |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------|
| název                           | druh směsi      | bez DPH       | s DPH |                               |                                        |
| MALMIX MC 5                     | malta pro zdění | 2 240         | 2 710 | 5                             | 36                                     |
| MALMIX MC 10                    | malta pro zdění | 2 440         | 2 952 | 10                            | 36                                     |



ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| <div>   </div> |                        | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                            | druh směsi             | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| ANHYMENT AE 20 a FE 20                                                                                                                                                           | Anhydritový litý potěr | 2 649*     | 4 900      | 5 929 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 25 a FE 25                                                                                                                                                           | Anhydritový litý potěr | 2 757*     | 5 100      | 6 171 | > 5                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 30 a FE 30                                                                                                                                                           | Anhydritový litý potěr | 2 865*     | 5 300      | 6 413 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky: \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

| <div>   </div> |                                                       | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                            | druh směsi                                            | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| SLIMFLOW                                                                                                                                                                         | Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy | 6 800      | 8 228 | > 7                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

| <div>   </div> |                      | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                              | druh směsi           | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| CEMFLOW CF 20                                                                                                                                                                      | Cementový litý potěr | 2 703*     | 5 000      | 6 050 | > 4                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 25                                                                                                                                                                      | Cementový litý potěr | 2 811*     | 5 200      | 6 292 | > 5                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 30**                                                                                                                                                                    | Cementový litý potěr | 2 919*     | 5 400      | 6 534 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 \*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný  
 na všech výrobních značkových proudůktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look  
 litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

| <div>  </div> |                                           | cena Kč/m³ |       | pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²) | objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| název                                                                                            | druh směsi                                | bez DPH    | s DPH |                                             |                                          |
| PORIMENT P 400                                                                                   | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 2 300      | 2 783 | 0,4                                         | 400                                      |
| PORIMENT W 600                                                                                   | Cementová litá pěna tenkovrstvá           | 2 800      | 3 388 | 1,2                                         | 600                                      |
| PORIMENT PS 500                                                                                  | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | 2 700      | 3 267 | 0,5                                         | 500                                      |
| PORIMENT WS 700                                                                                  | Cementová litá pěna - spád                | 3 000      | 3 630 | 2                                           | 700                                      |

Poznámky:  
 Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Kamenivo

| frakce    | lokalita | cena Kč/t |       |
|-----------|----------|-----------|-------|
|           |          | bez DPH   | s DPH |
| 0/4       | Suchdol  | 390       | 472   |
| 4/8       | Vrábče   | 510       | 617   |
| 4/8       | Slapy    | 530       | 641   |
| 8/16      | Slapy    | 440       | 532   |
| 11/22     | Ševětín  | 440       | 532   |
| 0/32      | Slapy    | 430       | 520   |
| 0/22 REC* | recyklát | 170       | 206   |

\* Podle ČSN EN 206+A1:2018 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.



# Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

## Doprava betonu dle zón

| doprava betonu dle zón | Nad 5 m <sup>3</sup><br>cena za jeden dovezený m <sup>3</sup> betonu |                                 | Do 5 m <sup>3</sup><br>cena za jednu otoč autodomíchávače |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                        | cena bez DPH<br>Kč/m <sup>3</sup>                                    | cena s DPH<br>Kč/m <sup>3</sup> | cena bez DPH<br>Kč                                        | cena s DPH<br>Kč |
| 1                      | 230                                                                  | 278                             | 1 150                                                     | 1 392            |
| 2                      | 300                                                                  | 363                             | 1 500                                                     | 1 815            |
| 3                      | 370                                                                  | 448                             | 1 850                                                     | 2 239            |
| 4                      | 430                                                                  | 520                             | 2 150                                                     | 2 602            |
| 5                      | 490                                                                  | 593                             | 2 450                                                     | 2 965            |
| 6                      | 550                                                                  | 666                             | 2 750                                                     | 3 328            |
| atd. + 5 km            | + 60                                                                 | + 73                            | + 300                                                     | + 363            |

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB.

## Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

## Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m. Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

## Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá čtvrt hodina je zdarma; třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za +250 Kč (bez DPH).

## Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                    | cena bez DPH | cena s DPH |                   |
|-----|------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| 1   | Noční příplatek (práce od 20 - 6 hod.)   | 70           | 85         | Kč/m <sup>3</sup> |
| 2   | Práce v sobotu, v neděli a ve svátek     | 115          | 139        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 3   | Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.       | 115          | 139        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 4   | Recyklace betonu                         | 500          | 605        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 5   | Laboratoř - zkouška pevnosti po 28 dnech | 500          | 605        | Kč/vzorek         |
| 6   | Použití CEM I 42,5 R                     | 120          | 145        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 7   | Kamenivo do 8 mm                         | 130          | 157        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 8   | Kamenivo do 16 mm                        | 80           | 97         | Kč/m <sup>3</sup> |
| 9   | Požadavek na terénní mix                 | 110          | 133        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 10  | Přeprava konzistence S1, S2 v mixu       | 150          | 182        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 11  | Prostoj mixu*                            | 250          | 303        | Kč/15min          |
| 12  | Pozdní zrušení objednaného mixu**        | 2 000        | 2 420      | Jednorázově       |

\* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.  
\*\* zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

# Ceník čerpání betonu

|                                        |                    |                                      |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Českomoravský beton, a. s.             | Dispečink čerpadel | Pracovní doba pro objednání čerpadel |
| Pražské betonpumpy a doprava, s. r. o. | M 724 040 444      | Po - Pá 8:00 - 16:00                 |

Čerpání betonu je realizováno technikou společností Českomoravský beton, a.s. a Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

|                               |   |                          |   |                     |   |                                                        |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
| přistavení čerpadla na stavbu | + | pobyt čerpadla na stavbě | + | přečerpané množství | + | ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|

## Regionální čerpadla

| typ čerpadla                             | přistavení čerpadla na stavbu |               | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                          | cena bez DPH Kč               | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| PUMI M 24<br>čerpadlo s autodomíchávačem | 1 800                         | 2 178         | 480                      | 581                   | 30                  | 36               |
| M 34 nebo M 36                           | 2 300*                        | 2 783*        | 530                      | 641                   | 35                  | 42               |

\* Při akci nad 100 km účtujeme 2 300 Kč + 55,- Kč/km bez DPH (2 783 Kč + 67,- Kč/km s DPH)

## Ostatní čerpadla (stanoviště Praha – Hloubětín)

| typ čerpadla                             | přistavení čerpadla na stavbu* |               | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                          | cena bez DPH Kč                | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| MOLI, M 17, M20                          | 2 300                          | 2 783         | 440                      | 532                   | 35                  | 42               |
| M 28, M 31 halové čerpadlo               | 2 300                          | 2 783         | 480                      | 581                   | 35                  | 42               |
| M 34, M 35, M 36                         | 2 300                          | 2 783         | 530                      | 641                   | 35                  | 42               |
| M 37, M 38                               | 2 300                          | 2 783         | 590                      | 714                   | 40                  | 48               |
| M 42, M 43                               | 2 300                          | 2 783         | 770                      | 932                   | 40                  | 48               |
| M 46, M 47                               | 2 300                          | 2 783         | 820                      | 992                   | 50                  | 61               |
| M 56, M 58                               | 2 300                          | 2 783         | 1 070                    | 1 295                 | 60                  | 73               |
| PUMI M 24<br>čerpadlo s autodomíchávačem | 1 800                          | 2 178         | 480                      | 581                   | 30                  | 36               |
| Pístové**                                | 700                            | 847           | 360                      | 436                   | 50                  | 61               |

\* Při akci nad 100 km účtujeme 2 300 Kč + 55,- Kč/km bez DPH (2 783 Kč + 67,- Kč/km s DPH)

\*\* Při akci nad 70 km účtujeme 700 Kč + 23,- Kč/km bez DPH (847 Kč + 28,- Kč/km s DPH)

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.

2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.

3. V případě „najeť“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.

4. Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.

5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najeť“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.

6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.

7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.

8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.

9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).

10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Betonovací věže a stacionární čerpadla

| typ věže             | pobyt betonovací věže (čerpadla) na stavbě |                          | přečerpané množství   |                     |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|                      | cena bez DPH<br>Kč/den                     | cena s DPH<br>Kč/den     | cena bez DPH<br>Kč/m³ | cena s DPH<br>Kč/m³ |
| MX 32 – TR           | 3 100                                      | 3 751                    | 40                    | 48                  |
| MX 28 – TR           | 3 100                                      | 3 751                    | 40                    | 48                  |
| typ čerpadla         | cena bez DPH<br>Kč/15 min.                 | cena s DPH<br>Kč/15 min. | cena bez DPH<br>Kč/m³ | cena s DPH<br>Kč/m³ |
| Dieslové, elektrické | 420                                        | 508                      | 30                    | 36                  |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla           | přistavení čerpadla na stavbu* |                  | pobyt čerpadla na stavbě   |                          | přečerpané množství   |                     |
|------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|                        | cena bez DPH<br>Kč             | cena s DPH<br>Kč | cena bez DPH<br>Kč/15 min. | cena s DPH<br>Kč/15 min. | cena bez DPH<br>Kč/m³ | cena s DPH<br>Kč/m³ |
| Estrich Boy (ANYMENT®) | 700                            | 847              | 270                        | 327                      | 50                    | 61                  |
| Aeronicer (PORIMENT®)  | 700                            | 847              | 360                        | 436                      | 50                    | 61                  |
| Pístové (CEMFLOW®)     | 700                            | 847              | 360                        | 436                      | 50                    | 61                  |

\* Při akci nad 70 km účtujeme 700 Kč + 23,- Kč/km bez DPH (847 Kč + 28,- Kč/km s DPH).  
Přídavné hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

Speciální služby

| název                                   | popis                | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Přídavné potrubí/den                    | za 1 bm a den        | 100             | 121           |
| Gumové hadice/den                       | za 1 bm a den        | 130             | 157           |
| Gumové hadice/pístové čerpadlo/den      | za 1 bm a den        | 90              | 109           |
| Přeprava potrubí a hadic                | 1 km                 | 19              | 23            |
| Použití najížděcího prostředku          | jednorázově          | 500             | 605           |
| Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)          | za 15 min.           | 50              | 61            |
| Neděle a svátky                         | za 15 min.           | 60              | 73            |
| Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp | za 1 m³              | 30              | 36            |
| Čekání záložního čerpadla               | za 15 min.           | 400             | 484           |
| Pozdní zrušení objednávky (24 h.)       | jednorázově          | 500             | 605           |
| Zbytečný výjezd čerpadla                | jednorázově 2 000 Kč | + 55 Kč/km      | + 67 Kč/km    |
| Odvoz zbytkového betonu                 | jednorázově          | 1 000           | 1 210         |
| Použití zpomalovacího kolena            | jednorázově          | 500             | 605           |

K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.

Individuální podmínky lze poskytnout na základě dohody.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Rozměrová tabulka čerpadel

| Typ čerpadla                       | MOLI* | M17  | M20  | M24<br>PUMI | M28   | M31  | M34  | M35   | M36  | M37  | M38  | M43  | M47  | M56  | M58  |
|------------------------------------|-------|------|------|-------------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rozměry pro<br>ustavení stroje (m) |       |      |      |             |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| Šířka vpředu (m)                   | 2,5   | 2,5  | 3,4  | 4           | 6     | 6,3  | 6,2  | 6,3   | 6,3  | 6,96 | 6,3  | 8,3  | 9,5  | 9,3  | 8,9  |
| Šířka vzadu (m)                    | 2,5   | 2,5  | 2,6  | 2,5         | 3,6   | 6,3  | 5,7  | 6,2   | 6,3  | 6,75 | 7,3  | 8,3  | 10,5 | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m)                          | 10,5  | 8,5  | 9,2  | 9,9         | 9,3   | 10   | 10,8 | 10,65 | 11,3 | 11,7 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 14,4 | 15   |
| Výška (m)                          | -     | 17   | 20   | 24          | 28    | 31   | 34   | 35    | 36   | 37   | 38   | 43   | 47   | 56   | 58   |
| Vzdálenost (m)                     | -     | 13,4 | 16,1 | 20          | 23,5  | 26,6 | 30   | 30,1  | 31,7 | 32,9 | 32,9 | 38,1 | 41,1 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m)                        | -     | 8    | 11,1 | 12,4        | 17,5  | 20,5 | 22,5 | 23    | 23,7 | 25,3 | 25,3 | 28   | 32,4 | 40,3 | 44   |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)      | -     | 12,4 | 13,8 | 19,2        | 21,46 | 24,3 | 27,5 | 27,1  | 29,3 | 30   | 30,3 | 35,1 | 38   | 45,6 | 49,6 |

MOLI - čerpadlo bez ramene, čerpání pomocí přídavného potrubí a hadic až 250 m

„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“

**Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

**Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

