

# ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

# CENÍK 2022

TRANSPORTBETON  
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Provoz Třeboň**

Platnost od 1. 4. 2022



[transportbeton.cz](https://transportbeton.cz)

# Základní informace

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Českomoravský beton, a. s.</b><br>Beroun 660, 266 01 Beroun<br>IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 | <b>Provoz Třeboň</b><br>Rybářská 671/II, 379 01 Třeboň<br>E trebon@cmbeton.cz                                                                                                                     | <b>Smluvní technolog provozu</b><br><b>Vladimír Ouška, DiS.</b><br>M 602 304 726<br>E bt.jhradec@betotech.cz |
| <b>Dispečink, objednávky</b><br>M 777 710 574                                                   | <b>Obchodník pro beton a lité směsi</b><br>ANHUMENT®, PORIMENT®,<br>CEMFLOW®, SLIMFLOW®<br><b>Vedoucí provozu</b><br><b>Ing. Vladislav Vaněk</b><br>M 777 710 570<br>E vladislav.vanek@cmbeton.cz |                                                                                                              |


Členství



Certifikace



## Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

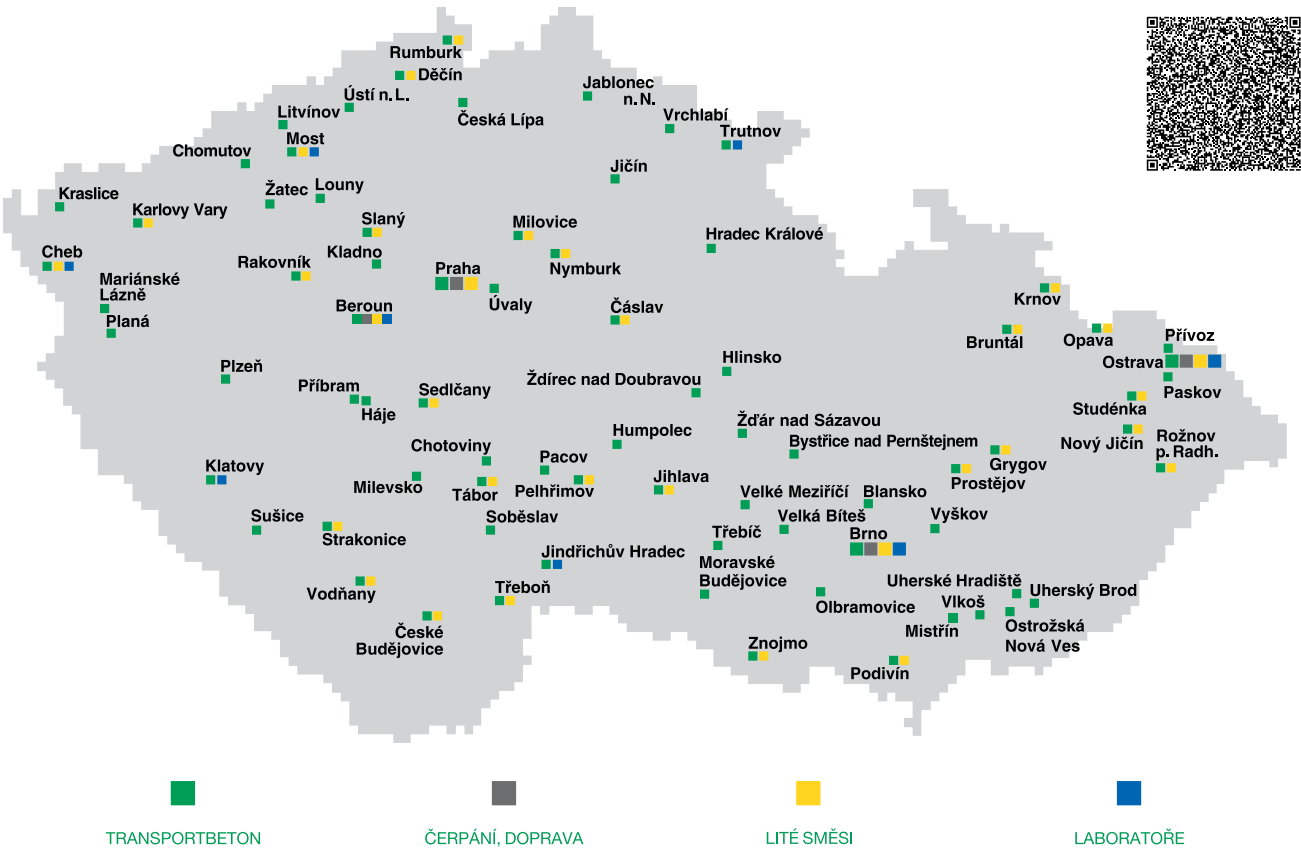

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí     | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-----------------|----------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                            | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                          |
| C 8/10          | X0                         | 2 120      | 2 565 | S1                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 160      | 2 614 | S3                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
| C 12/15         | X0                         | 2 255      | 2 729 | S1                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 300      | 2 783 | S3                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 255      | 2 729 | S3                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 90                                                                       |
| C 16/20         | X0                         | 2 360      | 2 856 | S1                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 430      | 2 940 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 350      | 2 844 | S3                 | 22                                                  | CI 1,0              | VP                            | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 420      | 2 928 | S1                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | XC1                        | 2 470      | 2 989 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | XC2                        | 2 490      | 3 013 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
| C 20/25         | X0                         | 2 530      | 3 061 | S1                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 620      | 3 170 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 540      | 3 073 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | P                             | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 550      | 3 086 | S1                 | 22                                                  | CI 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC1                        | 2 640      | 3 194 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC2                        | 2 660      | 3 219 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC3                        | 2 700      | 3 267 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 28                                                                       |
| C 25/30         | X0                         | 2 660      | 3 219 | S1                 | 22                                                  | CI 0,4              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 760      | 3 340 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 650      | 3 207 | S3                 | 22                                                  | CI 0,4              | S                             | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 660      | 3 219 | S1                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 90                                                                       |
|                 | XC1-2                      | 2 780      | 3 364 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | XC3-4,XA1-2,XF1,XD1-2      | 2 850      | 3 449 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | S                             | 28                                                                       |
|                 | X0,XC1-4,XA1-2,XF1-3,XD1-2 | 2 980      | 3 606 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 30/37         | X0                         | 3 000      | 3 630 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                 | X0                         | 2 950      | 3 570 | S3                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 90                                                                       |
|                 | X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-2   | 3 080      | 3 727 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                 | XA3,XF2-4,XD3              | 3 230      | 3 908 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 35/45         | X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-3   | 3 300      | 3 993 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
|                 | XA3,XF2-4,                 | 3 520      | 4 259 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 40/50         | XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3    | 3 620      | 4 380 | S4                 | 22                                                  | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |
| C 50/60         | XC1-4,XF1,XA1-2,XD1-2      | 3 970      | 4 804 | S4                 | 8                                                   | CI 0,2              | R                             | 28                                                                       |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Doplatek ceny za povolenky CO<sub>2</sub>

Přesáhne-li (počínaje prvním kalendářním čtvrtletím 2022) aritmetický průměr ceny povolenky CO<sub>2</sub> (EUA) dle EEX (www.eex.com) na spotovém trhu (příčemž rozhodující je tzv. Settlement Price) v kalendářním čtvrtletí částku uvedenou níže v tabulce ve sloupci „Cena EUA (v eurech)“, zvyšuje se jednotková cena zboží (Kč/m³) automaticky o částku uvedenou níže v tabulce; částky se sčítají, tedy dojde-li ke skokovému nárůstu, navýšení se určí součtem jednotlivých navýšení odpovídajících každé přesáhnuté hranici ceny EUA. K navýšení dochází automaticky od prvního dne následujícího čtvrtletí po splnění podmínky pro navýšení:

| Cena EUA (v eurech)    | Navýšení jednotkové ceny zboží (bez DPH) | Navýšení jednotkové ceny zboží (s DPH) |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 70                     | o 50,- Kč/m³                             | o 61,- Kč/m³                           |
| 80                     | o dalších 50,- Kč/m³                     | o dalších 61,- Kč/m³                   |
| každých dalších 10 EUR | o dalších 50,- Kč/m³                     | o dalších 61,- Kč/m³                   |

Obdobně dochází k automatickému snížení kupní ceny v případě poklesu ceny EUA pod shora uvedené hranice po dobu třech po sobě následujících měsíců, a to od prvního dne následujícího čtvrtletí po splnění podmínky, a to případně až na cenu smluvně sjednanou v případě poklesu aritmetického průměru ceny EUA pod částku 70 EUR.  
(pro období 2. čtvrtletí roku 2022 činí změna ceny podle výše uvedené doložky CO<sub>2</sub> částku +100,- Kč/m³)

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 10                     | 2 210         | 2 674 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 300         | 2 783 | S3                 | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 2 320         | 2 807 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 400         | 2 904 | S3                 | 4                                                      |
| MC 15                     | 2 420         | 2 928 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 600         | 3 146 | S3                 | 4                                                      |
| MC 20                     | 2 560         | 3 098 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 830         | 3 424 | S3                 | 4                                                      |
| MC 25                     | 2 670         | 3 231 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 950         | 3 570 | S3                 | 4                                                      |
| MC 30                     | 2 860         | 3 461 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 3 060         | 3 703 | S3                 | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek  
dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6131

| označení                                                            |                                       | označení dle<br>původních<br>již neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³ |          | pevnostní třída   | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                       |                                                      | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                   |                        |                    |                                                        |                     |                               |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1                             | CBI                                   | -                                                    | 3 160         | 3 824    | C30/37            | XF1-4                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | CBII                                  | -                                                    | 3 160         | 3 824    | C30/37            | XF1-4                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | R                             |
|                                                                     | CBIII                                 | -                                                    | 3 080         | 3 727    | C25/30            | XF1-3                  | S1                 | 22                                                     | Cl 0,2              | S                             |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy<br>dle ČSN EN 14227-1           | směsi<br>stmelené<br>cementem<br>CBGM | KSC I                                                | 1 840         | 2 226    | C <sub>8/10</sub> | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC II                                               | 1 810         | 2 190    | C <sub>5/6</sub>  | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý<br>beton                   | MCB                                                  | 2 120         | 2 565    | -                 | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| betony pro lože a opory<br>obrubníků a krajníků dle ČSN 73 6131     | nekonstrukční<br>beton                | -                                                    | 2 680         | 3 243    | C16/20n           | XF1                    | C1                 | 8                                                      | -                   | R                             |
|                                                                     |                                       | -                                                    | 2 820         | 3 412    | C20/25n           | XF3                    | C1                 | 8                                                      | -                   | R                             |
|                                                                     |                                       | -                                                    | 2 820         | 3 412    | MC25              | XF3-4                  | C1                 | 4                                                      | -                   | R                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| <div><div></div><div>LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON</div></div> |                    |                           | cena<br>Kč/m³    |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                    | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH       | s<br>DPH |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony                                                                                                    |                    |                           |                  |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F                                                                                                                                 | C 16/20            | X0                        | 2 610            | 3 158    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                                                                                                                 | C 20/25            | X0, XC1                   | 2 710            | 3 279    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                                                                                                                 | C 25/30            | X0, XC1-3                 | 2 855            | 3 455    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony                                                                                             |                    |                           |                  |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SF*                                                                                                                               | C 25/30            | X0, XC1-3                 | cena na vyžádání |          | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF*                                                                                                                               | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1            | cena na vyžádání |          | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF*                                                                                                                               | C 35/45            | X0, XC1-3, XD1            | cena na vyžádání |          | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony                                                                                                       |                    |                           |                  |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SV*                                                                                                                               | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1            | cena na vyžádání |          | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SV*                                                                                                                               | C 35/45            | X0, XC1-3, XD1            | cena na vyžádání |          | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,4                 | R                             | 28                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
\* Tyto betony se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| <div><div></div><div>VODONEPROPUSTNÝ BETON</div></div> |                    |                           | <div><div></div></div> |                  | cena<br>Kč/m³ |    | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                  | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí |                                                                                                           | bez<br>DPH       | s<br>DPH      |    |                       |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                                        |                    |                           |                                                                                                           |                  |               |    |                       |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE*                                                                                                                               | C 25/30            | XA1-2,XF1                 |                                                                                                           | cena na vyžádání |               | S4 | 22                    | Cl 0,4                                                    | P                      | 90                            |                                                                                |
| PERMACRETE*                                                                                                                               | C 30/37            | XA1-3,XF1                 |                                                                                                           | cena na vyžádání |               | S4 | 22                    | Cl 0,4                                                    | P                      | 90                            |                                                                                |
| PERMACRETE*                                                                                                                               | C 35/45            | XA1-3,XF1                 |                                                                                                           | cena na vyžádání |               | S4 | 22                    | Cl 0,4                                                    | P                      | 90                            |                                                                                |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
\* Tyto betony se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

| <div><div></div><div>BETÓN DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ</div></div> |                    |                              | cena<br>Kč/m³ |          | předepsaná<br>konzistence, sednutí<br>kužele (Abrams) | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | doplňující požadavky |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| označení                                                                                                                                        | pevnostní<br>třída | stupeň<br>vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                                       |                                                           |                     |                               |                      |
| SYSTEMCRETE W                                                                                                                                   | C 16/20            | X0                           | 2 440         | 2 952    | 100 ± 20 mm                                           | 22                                                        | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE WS                                                                                                                                  | C 20/25            | X0, XC1                      | 2 630         | 3 182    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                        | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |
| SYSTEMCRETE S                                                                                                                                   | C 16/20            | X0                           | 2 520         | 3 049    | 100 ± 20 mm                                           | 16                                                        | Cl 0,4              | S                             | čerpatelný           |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| <div><div><div></div></div><div>STEELCRETE®</div><div>BETON S ROZPTYLENOU VYZTUŽÍ</div></div>        |                    |                           | cena<br>Kč/m³    |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída<br>v dosředním tahu f <sub>ct, tk</sub> | pevnostní třída v reziduálním<br>tahu za ohybu f <sub>ct, tk, res1</sub> | pevnostní třída<br>v příčném tahu f <sub>ct, tk, sp</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| označení                                                                                             | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH       | s<br>DPH |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |                                                         |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³ |                    |                           |                  |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |                                                         |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE D*                                                                                        | C 20/25            | X0, XC1-2                 | cena na vyžádání |          | S4                 | 22                                                     | CI 0,2              | S                             | 28                                                                         | -                                                       | -                                                                        | -                                                         |
| STEELCRETE D*                                                                                        | C 25/30            | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | cena na vyžádání |          | S4                 | 22                                                     | CI 0,2              | S                             | 28                                                                         | -                                                       | -                                                                        | -                                                         |
| STEELCRETE D*                                                                                        | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | cena na vyžádání |          | S4                 | 22                                                     | CI 0,2              | R                             | 28                                                                         | -                                                       | -                                                                        | -                                                         |
| STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi                       |                    |                           |                  |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                            |                                                         |                                                                          |                                                           |
| STEELCRETE V*                                                                                        | FC 27/30           | X0, XC1-3, XD1, XA1       | cena na vyžádání |          | S4                 | 16                                                     | CI 0,2              | R                             | 28                                                                         | 3                                                       | 0,4                                                                      | 2,5                                                       |
| STEELCRETE V*                                                                                        | FC 33/37           | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2    | cena na vyžádání |          | S4                 | 16                                                     | CI 0,2              | R                             | 28                                                                         | 3,2                                                     | 0,8                                                                      | 2,8                                                       |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.  
\* Tyto betony se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| FLOORCRETE <sup>®</sup><br>BETON DO PODLAH                            |                    |                            | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových<br>vláken v k kg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| označení                                                              | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí  | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |          |                                                 |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                  |                    |                            |                           |          |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |          |                                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                  | 2 690                     | 3 255    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,6      | -                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1   | 2 830                     | 3 424    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,55     | -                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2 | 3 170                     | 3 836    | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,5      | -                                               |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah |                    |                            |                           |          |                    |                                                           |                     |                               |                                                                            |          |                                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                  | cena na vyžádání          |          | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,6      | 20                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1             | cena na vyžádání          |          | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,55     | 20                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XM1-2      | cena na vyžádání          |          | S4                 | 22                                                        | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                         | 0,5      | 20                                              |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.  
\* Tyto betony se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.



MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

| <div><div><div></div></div><div>MALMIX</div><div>ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI</div></div> |                 | cena Kč/m³       |       | pevnost v tlaku (N/mm²) | dobu zpracovatelnosti v hodinách |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|
| název                                                                              | druh směsi      | bez DPH          | s DPH |                         |                                  |
| MALMIX MC 5*                                                                       | malta pro zdění | cena na vyžádání |       | 5                       | 36                               |
| MALMIX MC 10*                                                                      | malta pro zdění | cena na vyžádání |       | 10                      | 36                               |

\* Tyto malty se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.



ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| <div> <div>  </div> <div>  </div> </div> |                        | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                      | druh směsi             | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| ANHYMENT AE 20                                                                                                                                                                                             | Anhydritový litý potěr | 2 973*     | 5 500      | 6 655 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 25                                                                                                                                                                                             | Anhydritový litý potěr | 3 081*     | 5 700      | 6 897 | > 5                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 30                                                                                                                                                                                             | Anhydritový litý potěr | 3 189*     | 5 900      | 7 139 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky: \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koefficient přepočtu ceny = 1.85  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

| <div> <div>  </div> <div>  </div> </div> |                                                       | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                      | druh směsi                                            | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| SLIMFLOW                                                                                                                                                                                                   | Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy | 7 600      | 9 196 | > 7                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

| <div> <div>  </div> <div>  </div> </div> |                      | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                        | druh směsi           | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| CEMFLOW CF 20                                                                                                                                                                                                | Cementový litý potěr | 3 027*     | 5 600      | 6 776 | > 4                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 25                                                                                                                                                                                                | Cementový litý potěr | 3 135*     | 5 800      | 7 018 | > 5                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 30**                                                                                                                                                                                              | Cementový litý potěr | 3 243*     | 6 000      | 7 260 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koefficient přepočtu ceny = 1.85  
 \*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný  
 na všech výrobních značkových proudkách a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look  
 litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

| <div> <div>  </div> </div> |                                           | cena Kč/m³       |       | pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²) | objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| název                                                                                                         | druh směsi                                | bez DPH          | s DPH |                                             |                                          |
| PORIMENT P 400                                                                                                | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 2 600            | 3 146 | 0,4                                         | 400                                      |
| PORIMENT W 600                                                                                                | Cementová litá pěna tenkovrstvá           | 3 100            | 3 751 | 1,2                                         | 600                                      |
| PORIMENT PS 500                                                                                               | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | cena na vyžádání |       | 0,5                                         | 500                                      |
| PORIMENT WS 700                                                                                               | Cementová litá pěna - spád                | cena na vyžádání |       | 2                                           | 700                                      |

Poznámky:  
 Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Kamenivo

| frakce    | lokalita | cena Kč/t |       |
|-----------|----------|-----------|-------|
|           |          | bez DPH   | s DPH |
| 0/4       | Suchdol  | 410       | 496   |
| 4/8       | Řípec    | 590       | 714   |
| 4/8       | Slapy    | 640       | 774   |
| 8/16      | Slapy    | 550       | 666   |
| 11/22     | Ševětín  | 540       | 653   |
| 0/32      | Slapy    | 530       | 641   |
| 0/22 REC* | recyklát | 170       | 206   |

\* Podle ČSN EN 206+A2:2021 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.



# Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

## Doprava betonu dle zón

| doprava betonu dle zón | Nad 5 m <sup>3</sup><br>cena za jeden dovezený m <sup>3</sup> betonu |                                 | Do 5 m <sup>3</sup><br>cena za jednu otoč autodomíchávače |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                        | cena bez DPH<br>Kč/m <sup>3</sup>                                    | cena s DPH<br>Kč/m <sup>3</sup> | cena bez DPH<br>Kč                                        | cena s DPH<br>Kč |
| 1                      | 265                                                                  | 321                             | 1 325                                                     | 1 603            |
| 2                      | 340                                                                  | 411                             | 1 700                                                     | 2 057            |
| 3                      | 415                                                                  | 502                             | 2 075                                                     | 2 511            |
| 4                      | 485                                                                  | 587                             | 2 425                                                     | 2 934            |
| 5                      | 555                                                                  | 672                             | 2 775                                                     | 3 358            |
| 6                      | 625                                                                  | 756                             | 3 125                                                     | 3 781            |
| atd. + 5 km            | + 70                                                                 | + 85                            | + 350                                                     | + 424            |

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB.

## Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

## Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m. Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

## Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá čtvrt hodina je zdarma; třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za +350 Kč (bez DPH).

## Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                    | cena bez DPH | cena s DPH |                   |
|-----|------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| 1   | Noční příplatek (práce od 20 – 6 hod.)   | 150          | 182        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 2   | Práce v sobotu, v neděli a ve svátek     | 150          | 182        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 3   | Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.       | 150          | 182        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 4   | Recyklace betonu                         | 1 000        | 1 210      | Kč/m <sup>3</sup> |
| 5   | Laboratoř - zkouška pevnosti po 28 dnech | 525          | 635        | Kč/vzorek         |
| 6   | Použití CEM I 42,5 R*                    | 500          | 605        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 7   | Kamenivo do 8 mm*                        | 150          | 182        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 8   | Kamenivo do 16 mm                        | 95           | 115        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 9   | Požadavek na terénní mix                 | 110          | 133        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 10  | Prostoj mixu**                           | 350          | 424        | Kč/15min          |
| 11  | Pozdní zrušení objednaného mixu***       | 3 000        | 3 630      | Jednorázově       |
| 12  | Přeprava konzistence S1, S2 v mixu       | 200          | 242        | Kč/m <sup>3</sup> |
| 13  | Vykládka mixu na stavbě nad 30 min.      | 350          | 424        | Kč/15min          |

\* pouze v případě, že provozovna materiálem disponuje  
\*\* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.  
\*\*\* zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

# Ceník čerpání betonu

|                                        |                    |                                      |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Českomoravský beton, a. s.             | Dispečink čerpadel | Pracovní doba pro objednání čerpadel |
| Pražské betonpumpy a doprava, s. r. o. | M 724 040 444      | Po - Pá 8:00 - 16:00                 |

Čerpání betonu je realizováno technikou společností Českomoravský beton, a.s. a Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

|                               |   |                          |   |                     |   |                                                        |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
| přistavení čerpadla na stavbu | + | pobyt čerpadla na stavbě | + | přečerpané množství | + | ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|

## Regionální čerpadla

| typ čerpadla                             | přistavení čerpadla na stavbu* |               | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                          | cena bez DPH Kč                | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| PUMI M 24<br>čerpadlo s autodomíchávačem | 2 000                          | 2 420         | 500                      | 605                   | 30                  | 36               |
| M 34 nebo M 36                           | 2 300                          | 2 783         | 550                      | 666                   | 30                  | 36               |

## Ostatní čerpadla (stanoviště Praha – Hloubětín)

| typ čerpadla                             | přistavení čerpadla na stavbu* |               | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                          | cena bez DPH Kč                | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| MOLI, M 17, M20                          | 2 300                          | 2 783         | 470                      | 569                   | 35                  | 42               |
| M 28, M 31 halové čerpadlo               | 2 300                          | 2 783         | 500                      | 605                   | 35                  | 42               |
| M 34, M 35, M 36                         | 2 300                          | 2 783         | 550                      | 666                   | 35                  | 42               |
| M 37, M 38                               | 2 300                          | 2 783         | 600                      | 726                   | 40                  | 48               |
| M 42, M 43                               | 2 300                          | 2 783         | 780                      | 944                   | 40                  | 48               |
| M 46, M 47                               | 2 300                          | 2 783         | 830                      | 1 004                 | 50                  | 61               |
| M 56, M 58                               | 2 300                          | 2 783         | 1 100                    | 1 331                 | 60                  | 73               |
| PUMI M 24<br>čerpadlo s autodomíchávačem | 2 300                          | 2 783         | 500                      | 605                   | 35                  | 42               |
| Pístové**                                | 700                            | 847           | 380                      | 460                   | 50                  | 61               |

\* Při akci nad 100 km účtujeme 2 300 Kč + 55,- Kč/km bez DPH (2 783 Kč + 67,- Kč/km s DPH)  
\*\* Při akci nad 70 km účtujeme 700 Kč + 23,- Kč/km bez DPH (847 Kč + 28,- Kč/km s DPH)

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.

2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.

3. V případě „najeť“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.

4. Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.

5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najeť“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.

6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.

7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.

8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.

9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).

10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Betonovací věže a stacionární čerpadla

| typ věže             | pobyt betonovací věže (čerpadla) na stavbě |                          | přečerpané množství   |                     |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|                      | cena bez DPH<br>Kč/den                     | cena s DPH<br>Kč/den     | cena bez DPH<br>Kč/m³ | cena s DPH<br>Kč/m³ |
| MX 32 – TR           | 3 100                                      | 3 751                    | 40                    | 48                  |
| MX 28 – TR           | 3 100                                      | 3 751                    | 40                    | 48                  |
| typ čerpadla         | cena bez DPH<br>Kč/15 min.                 | cena s DPH<br>Kč/15 min. | cena bez DPH<br>Kč/m³ | cena s DPH<br>Kč/m³ |
| Dieslové, elektrické | 430                                        | 520                      | 30                    | 36                  |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla           | přistavení čerpadla na stavbu* |                  | pobyt čerpadla na stavbě   |                          | přečerpané množství   |                     |
|------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|                        | cena bez DPH<br>Kč             | cena s DPH<br>Kč | cena bez DPH<br>Kč/15 min. | cena s DPH<br>Kč/15 min. | cena bez DPH<br>Kč/m³ | cena s DPH<br>Kč/m³ |
| Estrich Boy (ANYMENT®) | 700                            | 847              | 280                        | 339                      | 50                    | 61                  |
| Aeronicer (PORIMENT®)  | 700                            | 847              | 380                        | 460                      | 50                    | 61                  |
| Pístové (CEMFLOW®)     | 700                            | 847              | 380                        | 460                      | 50                    | 61                  |

\* Při akci nad 70 km účtujeme 700 Kč + 23,- Kč/km bez DPH (847 Kč + 28,- Kč/km s DPH).  
Přídavné hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

Speciální služby

| název                                   | popis            | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH  |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Přídavné potrubí/den                    | za 1 bm a den    | 100             | 121            |
| Gumové hadice/den                       | za 1 bm a den    | 130             | 157            |
| Gumové hadice/pístové čerpadlo/den      | za 1 bm a den    | 90              | 109            |
| Přeprava potrubí a hadic                | 1 km             | 19              | 23             |
| Použití najížděcího prostředku          | jednorázově      | 500             | 605            |
| Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)          | za 15 min.       | 50              | 61             |
| Neděle a svátky                         | za 15 min.       | 60              | 73             |
| Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp | za 1 m³          | 30              | 36             |
| Čekání záložního čerpadla               | za 15 min.       | 450             | 545            |
| Pozdní zrušení objednávky (24 h.)       | jednorázově      | 500             | 605            |
| Zbytečný výjezd čerpadla                | jednorázově + km | 2000 + 55 /km   | 2 420 + 67 /km |
| Odvoz zbytkového betonu                 | jednorázově      | 1 000           | 1 210          |
| Použití zpomalovacího kolena            | jednorázově      | 500             | 605            |

K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut sazby použitého čerpadla v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.

Individuální podmínky lze poskytnout na základě dohody.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Rozměrová tabulka čerpadel

| Typ čerpadla                       | MOLI* | M17  | M20  | M24<br>PUMI | M28   | M31  | M34  | M35   | M36  | M37  | M38  | M43  | M47  | M56  | M58  |
|------------------------------------|-------|------|------|-------------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rozměry pro<br>ustavení stroje (m) |       |      |      |             |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| Šířka vpředu (m)                   | 2,5   | 2,5  | 3,4  | 4           | 6     | 6,3  | 6,2  | 6,3   | 6,3  | 6,96 | 6,3  | 8,3  | 9,5  | 9,3  | 8,9  |
| Šířka vzadu (m)                    | 2,5   | 2,5  | 2,6  | 2,5         | 3,6   | 6,3  | 5,7  | 6,2   | 6,3  | 6,75 | 7,3  | 8,3  | 10,5 | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m)                          | 10,5  | 8,5  | 9,2  | 9,9         | 9,3   | 10   | 10,8 | 10,65 | 11,3 | 11,7 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 14,4 | 15   |
| Výška (m)                          | -     | 17   | 20   | 24          | 28    | 31   | 34   | 35    | 36   | 37   | 38   | 43   | 47   | 56   | 58   |
| Vzdálenost (m)                     | -     | 13,4 | 16,1 | 20          | 23,5  | 26,6 | 30   | 30,1  | 31,7 | 32,9 | 32,9 | 38,1 | 41,1 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m)                        | -     | 8    | 11,1 | 12,4        | 17,5  | 20,5 | 22,5 | 23    | 23,7 | 25,3 | 25,3 | 28   | 32,4 | 40,3 | 44   |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)      | -     | 12,4 | 13,8 | 19,2        | 21,46 | 24,3 | 27,5 | 27,1  | 29,3 | 30   | 30,3 | 35,1 | 38   | 45,6 | 49,6 |

MOLI - čerpadlo bez ramene, čerpání pomocí přídavného potrubí a hadic až 250 m

„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“

## Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

**Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi:  $\text{m}^3/\text{hod.}$ , délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

