

TBG VYSOČINA

**ČESKOMORAVSKÝ  
BETON**  
HEIDELBERGCEMENT Group

# CENÍK 2022

TRANSPORTBETON  
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Provoz Třebíč**  
**Provoz**  
**Moravské Budějovice**

Platnost od 1. 4. 2022



[transportbeton.cz](https://transportbeton.cz)

# Základní informace

## TBG VYSOČINA s.r.o.

Žďárského 200, 674 01 Kozichovice  
IČ: 25325931, DIČ: CZ25325931

## Výkonný ředitel

**Zdeněk Hambálek, M 602 562 544**  
E [zdenek.hambalek@tbgvysocina.cz](mailto:zdenek.hambalek@tbgvysocina.cz)

## Provoz Třebíč

Žďárského 200, 674 01 Kozichovice  
E [trebic@tbgvysocina.cz](mailto:trebic@tbgvysocina.cz)

## Provoz Moravské Budějovice

Dopravní 1124, 676 02 Moravské Budějovice  
E [mbudejovice@tbgvysocina.cz](mailto:mbudejovice@tbgvysocina.cz)

## Obchodník pro lité směsi

**ANHIMENT®, PORIMENT®,  
CEMFLOW®, SLIMFLOW®**

**Ing. Aleš Florián, M 606 063 680**

E [ales.florian@tbgbetonmix.cz](mailto:ales.florian@tbgbetonmix.cz)

## Dispečink, objednávky

**M 724 533 085**

## Dispečink, objednávky

**M 724 533 104**

## Obchodník pro beton Vedoucí provozu

**Nad'a Fialová, M 724 247 729**  
E [trebic@tbgvysocina.cz](mailto:trebic@tbgvysocina.cz)

## Obchodník pro beton Vedoucí provozu

**Aleš Fiala, M 606 745 692**  
E [mbudejovice@tbgvysocina.cz](mailto:mbudejovice@tbgvysocina.cz)

## Smluvní technolog provozů

**Ing. Oldřich Žalud, M 602 732 709**  
E [oldrich.zalud@betotech.cz](mailto:oldrich.zalud@betotech.cz)

Členství




**SPS**  
SVAZ PODNIKATELŮ  
VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Certifikace



# Mapa provozů skupiny Českomoravský beton

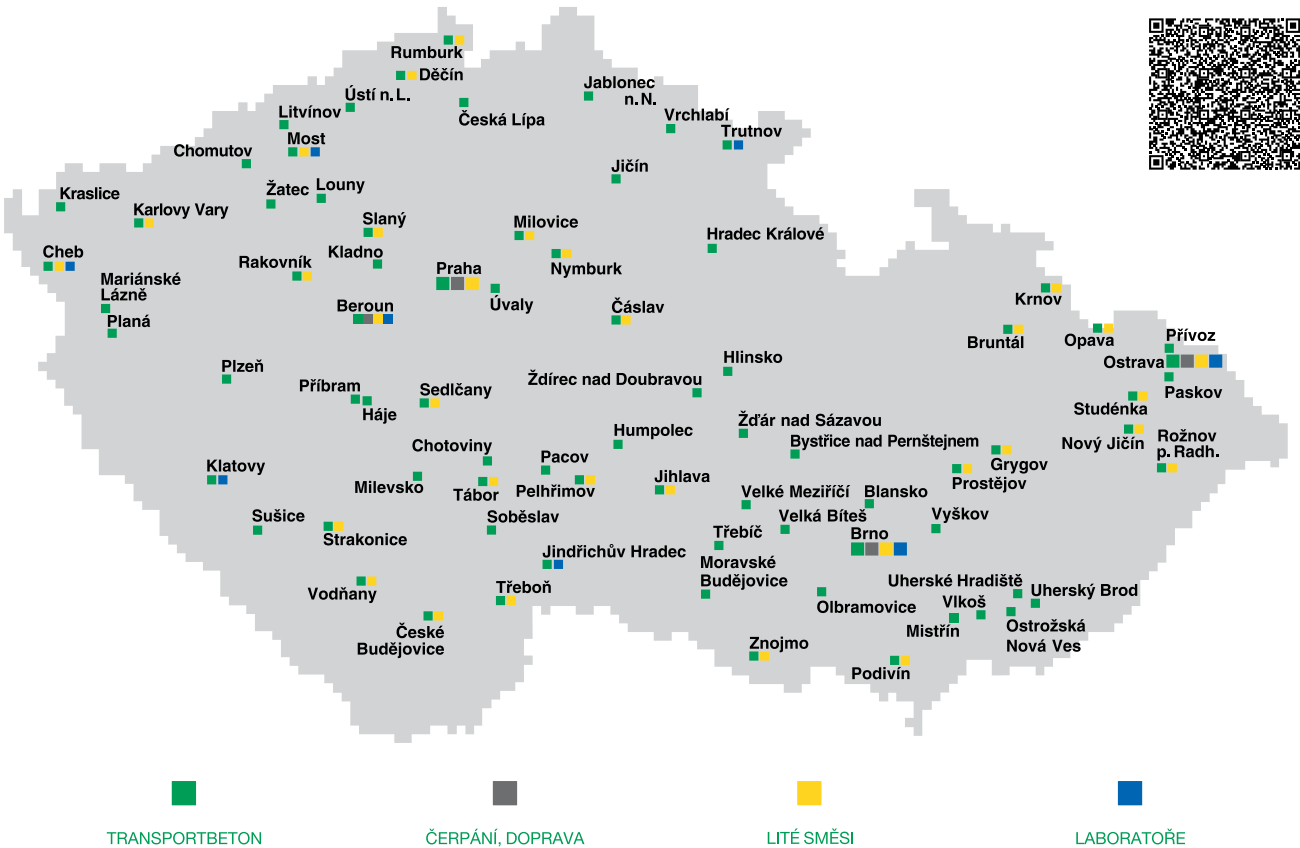

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí           | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck</sub> cube <sup>3)</sup> |
|-----------------|----------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                  | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                        |
| C -/5           |                                  | 1 945      | 2 353 | C1                 | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 |                                  | 2 040      | 2 468 | S2,S3              | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C -/7,5         |                                  | 1 990      | 2 408 | C1                 | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 |                                  | 2 130      | 2 577 | S2,S3              | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C 8/10          | X0                               | 2 080      | 2 517 | C1                 | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 215      | 2 680 | S2,S3              | 16,22                                               | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C 12/15         | X0                               | 2 235      | 2 704 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 355      | 2 850 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
| C 16/20         | X0                               | 2 345      | 2 837 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 485      | 3 007 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | P                             | 28 A                                                                   |
|                 | X0,XC1                           | 2 585      | 3 128 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 625      | 3 176 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
| C 20/25         | X0                               | 2 505      | 3 031 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 595      | 3 140 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28 A                                                                   |
|                 | X0,XC1                           | 2 645      | 3 200 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 685      | 3 249 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-3                         | 2 725      | 3 297 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
| C 25/30         | X0                               | 2 595      | 3 140 | C1                 | 16,22                                               | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 735      | 3 309 | S2,S3              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S                             | 28 A                                                                   |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 780      | 3 364 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1             | 2 815      | 3 406 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 2 905      | 3 515 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3     | 3 175      | 3 842 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF2,XF3 | 3 410      | 4 126 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 30/37         | X0                               | 3 145      | 3 805 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28 A                                                                   |
|                 | X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1             | 3 175      | 3 842 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 3 130      | 3 787 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3     | 3 260      | 3 945 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 3 465      | 4 193 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 3 215      | 3 890 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 35/45         | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 3 400      | 4 114 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 3 460      | 4 187 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 3 470      | 4 199 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 3 645      | 4 410 | S3,S4              | 16,22                                               | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 1                      | 1 805         | 2 184 | S5                 | 4                                                      |
| MC 2                      | 1 945         | 2 353 | S5                 | 4                                                      |
| MC 5                      | 1 890         | 2 287 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 000         | 2 420 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 7,5                    | 2 000         | 2 420 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 095         | 2 535 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 10                     | 2 140         | 2 589 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 230         | 2 698 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 2 225         | 2 692 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 335         | 2 825 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 15                     | 2 275         | 2 753 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 375         | 2 874 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 20                     | 2 485         | 3 007 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 595         | 3 140 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 25                     | 2 580         | 3 122 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 710         | 3 279 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 30                     | 2 695         | 3 261 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 875         | 3 479 | S2, S3             | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 73 6123-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1 a ČSN 73 6126-1

| označení                                                            |                                       | označení dle<br>původních<br>již<br>neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³ |          | pevnostní třída      | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                       |                                                         | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                      |                        |                    |                                                        |                     |                               |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1             | CBI                                   | -                                                       | 3 515         | 4 253    | C30/37               | XF4                    | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | R                             |
|                                                                     | CBII                                  | -                                                       | 3 505         | 4 241    | C30/37               | XF4                    | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | R                             |
|                                                                     | CBIII                                 | -                                                       | 3 325         | 4 023    | C25/30               | XF1                    | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | S nebo R                      |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy<br>dle ČSN EN 14227-1           | směsi<br>stmelené<br>cementem<br>CBGM | S II                                                    | 1 840         | 2 226    | C <sub>1,5/2,0</sub> | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | S I                                                     | 1 890         | 2 287    | C <sub>3/4</sub>     | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC II                                                  | 1 940         | 2 347    | C <sub>5/6</sub>     | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC I                                                   | 1 990         | 2 408    | C <sub>8/10</sub>    | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý beton<br>MCB               | -                                                       | 2 375         | 2 874    | -                    | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1                                  | směs pro ŠCM                          | -                                                       | 2 225         | 2 692    | -                    | -                      | -                  | 4                                                      | -                   | -                             |
| nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1                                 | mechanicky zpevněné<br>kamenivo - MZK | -                                                       | *             | *        | -                    | -                      | -                  | 32                                                     | -                   | -                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8  
\*Pro cenu prosím kontaktujte obchodní oddělení TBG VYSOČINA s.r.o.

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| EASYCRETE®<br>LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON        |                    |                              | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                       | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí    | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCERTE F- lehce zpracovatelné betony        |                    |                              |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F                                    | C 20/25            | X0, XC1-2                    | 2 840         | 3 436    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                    | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1     | 2 935         | 3 551    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                    | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1     | 3 160         | 3 824    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCERTE SF- velmi lehce zpracovatelné betony |                    |                              |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SF                                   | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1, XF1          | 3 030         | 3 666    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                   | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 210         | 3 884    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                   | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 460         | 4 187    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCERTE SV- samozhutnitelné betony           |                    |                              |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SV                                   | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 230         | 3 908    | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SV                                   | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 500         | 4 235    | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| <div><div><div><div></div></div><div>PERMACRETE<sup>®</sup></div><div>VODONEPROPUSTNÝ BETON</div></div></div> <div><div><div>• VÝROBEK - TECHNOLOGIE •</div><div>ZNÁMKA KVALITY</div><div>2015</div><div>PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITECTURU</div></div></div> |                    |                           | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                                                                                                                                   | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |                           |          |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                                 | C 30/37            | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1  | 3 225                     | 3 902    | S4                    | 16/22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                                 | C 35/45            | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1  | 3 530                     | 4 271    | S4                    | 16/22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |
| PERMACRETE*<br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)                                                                                                                                                                                                                     | C 30/37            | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1  | 3 335                     | 4 035    | S4                    | 16/22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |
| PERMACRETE*<br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)                                                                                                                                                                                                                     | C 35/45            | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1  | 3 645                     | 4 410    | S4                    | 16/22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

\* Dle provozních kapacit betonárny po dohodě s obchodním oddělením

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| FLOORCRETE <sup>®</sup><br>B E T O N   D O   P O D L A H              |                    |                           | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových<br>vláken v k kg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| označení                                                              | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                    |                                                        |                     |                               |                                                                      |          |                                                 |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                  |                    |                           |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                      |          |                                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                 | 2 990                     | 3 618    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,6      | -                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-2                 | 3 055                     | 3 697    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,6      | -                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1       | 3 165                     | 3 830    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,5      | -                                               |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah |                    |                           |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                      |          |                                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                 | 3 790                     | 4 586    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,6      | 20                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-2                 | 3 910                     | 4 731    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,6      | 20                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1       | 4 090                     | 4 949    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,5      | 20                                              |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®  
Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

BETONY DO PILOT – dle ČSN EN 206 + A2, příloha D, tab D.1:

V případě požadavku betonu do pilot kontaktujte prosím obchodní oddělení TBG BETONMIX a.s.



ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle EN 13813

| <div><div><div>ANHYMENT</div><div>LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR</div></div><div></div></div> |                        | cena<br>Kč/t* | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                                                                     | druh směsi             | bez DPH       | bez DPH       | s DPH |                                          |                                              |
| ANHYMENT AE 20 a FE 20                                                                                                                                                                                                                                    | Anhydritový litý potěr | 2 670*        | 4 940         | 5 977 | > 4                                      | 2 100                                        |
| ANHYMENT AE 25 a FE 25                                                                                                                                                                                                                                    | Anhydritový litý potěr | 2 724*        | 5 040         | 6 098 | > 4                                      | 2 100                                        |
| ANHYMENT AE 30 a FE 30                                                                                                                                                                                                                                    | Anhydritový litý potěr | 2 859*        | 5 290         | 6 401 | > 6                                      | 2 100                                        |

Poznámky: \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle EN 13813

| <div>   </div> |                                                       | cena Kč/m³       |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                            | druh směsi                                            | bez DPH          | s DPH |                                 |                                     |
| SLIMFLOW                                                                                                                                                                         | Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy | cena na vyžádání |       | > 7                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle EN 13813

| <div><div><div>CEMFLOW</div><div>LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR</div></div><div></div></div> |                      | cena<br>Kč/t* | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm²) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m³) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                                                                 | druh směsi           | bez DPH       | bez DPH       | s DPH |                                          |                                              |
| CEMFLOW CF 20                                                                                                                                                                                                                                         | Cementový litý potěr | 2 832*        | 5 240         | 6 340 | > 4                                      | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 25                                                                                                                                                                                                                                         | Cementový litý potěr | 2 886*        | 5 340         | 6 461 | > 5                                      | 2 100                                        |
| CEMFLOW CF 30**                                                                                                                                                                                                                                       | Cementový litý potěr | 2 995*        | 5 540         | 6 703 | > 6                                      | 2 100                                        |

Poznámky:  
 \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 \*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových produktech a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look  
 litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle EN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

| <div>  </div> |                                           | cena Kč/m³ |       | pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²) | objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| název                                                                                            | druh směsi                                | bez DPH    | s DPH |                                             |                                          |
| PORIMENT P 400                                                                                   | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 2 630      | 3 182 | 0,3                                         | 400                                      |
| PORIMENT W 600                                                                                   | Cementová litá pěna tenkovrstvá           | 2 840      | 3 436 | 1,2                                         | 600                                      |
| PORIMENT PS 500                                                                                  | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | 2 960      | 3 582 | 0,5                                         | 500                                      |
| PORIMENT WS 700                                                                                  | Cementová litá pěna spád                  | 3 290      | 3 981 | 2                                           | 700                                      |

Poznámky:  
 Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Kamenivo

| frakce | druh   | cena Kč/t |       | cena Kč/m³ |       |
|--------|--------|-----------|-------|------------|-------|
|        |        | bez DPH   | s DPH | bez DPH    | s DPH |
| 0/4    | těžené | 409       | 495   | 675        | 817   |
| 0/4    | těžené | 661       | 799   | 1 090      | 1 319 |
| 4/8    | drcené | 577       | 698   | 865        | 1 047 |
| 8/16   | drcené | 527       | 637   | 790        | 956   |
| 11/22  | drcené | 507       | 613   | 760        | 920   |

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

# Ceník dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdálenosti od betonárny.

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu účtováno zdržné částkou 190,- Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvrthodinu účtováno zdržné částkou 300,- Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství. Příplatek za použití výpustné roury 250,- Kč/mix (uvedená cena je bez DPH).

Při výrobě značkových produktů (Anhyment, Cemflow atd.) bude kupujícímu připočteno vždy 15 minut vykládky navíc (145,- Kč/mix) z důvodu časové náročnosti míchání.

## Doprava betonu dle zón

| zóna | vzdálenost staveniště od betonárny | dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu |                  |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|      |                                    | cena Kč bez DPH/m³                                        | cena Kč s DPH/m³ |
| 1    | do 4 km                            | 155                                                       | 188              |
| 2    | nad 4 do 7 km                      | 210                                                       | 254              |
| 3    | nad 7 do 10 km                     | 275                                                       | 333              |
| 4    | nad 10 do 13 km                    | 330                                                       | 399              |
| 5    | nad 13 do 16 km                    | 380                                                       | 460              |
| 6    | nad 16 do 20 km                    | 460                                                       | 557              |
| 7    | nad 20 do 25 km                    | 540                                                       | 653              |
| 8    | nad 25 do 30 km                    | 620                                                       | 750              |
|      | za každých 5 km navíc              | 60                                                        | 73               |

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

## Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                                            | cena bez DPH | cena s DPH |             |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1   | likvidace zbytkového betonu                                      | 1 000        | 1 210      | Kč/m³       |
| 2   | práce po 18 hod                                                  | 80           | 97         | Kč/m³       |
| 3   | práce v So, Ne, Svátek                                           | 130          | 157        | Kč/m³       |
| 4   | zimní opatření (teplota < 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy) | 150          | 182        | Kč/m³       |
| 5   | Dmax = 8 mm                                                      | 90           | 109        | Kč/m³       |
| 6   | Dmax = 16 mm                                                     | 45           | 54         | Kč/m³       |
| 7   | čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm                       | 80           | 97         | Kč/m³       |
| 8   | pohledový beton*                                                 | 100-200      | 121-242    | Kč/m³       |
| 9   | pozdní zrušení betonáže**                                        | 1 500        | 1 815      | Kč/m³       |
| 10  | příplatem za CEM I/42,5 R***                                     | 200          | 242        | Kč/m³       |
| 11  | mytí cizího čerpadla na betonárně****                            | 1 400        | 1 694      | jednorázově |

\* příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím

\*\* dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem dodávky, dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 15:00 dne předcházejícího dni odevzdání zboží

\*\*\* dle provozních kapacit betonárny, po dohodě s obchodním oddělením

\*\*\*\* mytí cizího čerpadla je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím betonárny, vyhrazujeme si právo odmítnout mytí cizích pump na našich betonárnách

Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s nestandardními vlastnostmi.

# Ceník čerpání

Cena za čerpání betonu se skládá z těchto položek:

|                 |   |                               |   |                          |   |                     |   |                                                        |
|-----------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
| cena za čerpání | = | přistavení čerpadla na stavbu | + | pobyt čerpadla na stavbě | + | přečerpané množství | + | ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány |
|-----------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|

## Mobilní čerpadla

| typ čerpadla                                     |                            | přistavení čerpadla na stavbu*     |                                    | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                                  |                            | cena bez DPH Kč                    | cena s DPH Kč                      | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| Pístové (P 715, P 718)**<br>stacionární čerpadlo |                            | 490<br>+ 19 Kč/km                  | 593<br>+ 23 Kč/km                  | 375                      | 454                   | 50                  | 61               |
| M24 PUMPOMIX***<br>autodomíhávač s čerpadlem     |                            | 1 490<br>+ doprava betonu dle zóny | 1 803<br>+ doprava betonu dle zóny | 500                      | 605                   | 30                  | 36               |
| M28, M32                                         |                            | 1 490<br>+ 55 Kč/km                | 1 803<br>+ 67 Kč/km                | 580                      | 702                   | 30                  | 36               |
| M31<br>halové čerpadlo                           |                            | 1 490<br>+ 55 Kč/km                | 1 803<br>+ 67 Kč/km                | 600                      | 726                   | 30                  | 36               |
| M36<br>(stanoviště Velké Meziříčí)               | provoz Třebíč              | 0<br>+ 55 Kč/km                    | 0<br>+ 67 Kč/km                    | 630                      | 762                   | 30                  | 36               |
|                                                  | provoz Moravské Budějovice | 1 000<br>+ 55 Kč/km                | 1 210<br>+ 67 Kč/km                | 630                      | 762                   | 30                  | 36               |
| M36                                              |                            | 1 490<br>+ 55 Kč/km                | 1 803<br>+ 67 Kč/km                | 630                      | 762                   | 30                  | 36               |
| M40                                              |                            | 1 490<br>+ 55 Kč/km                | 1 803<br>+ 67 Kč/km                | 680                      | 823                   | 40                  | 48               |
| M42                                              |                            | 1 490<br>+ 55 Kč/km                | 1 803<br>+ 67 Kč/km                | 700                      | 847                   | 40                  | 48               |
| M46                                              |                            | 1 490<br>+ 55 Kč/km                | 1 803<br>+ 67 Kč/km                | 750                      | 908                   | 50                  | 61               |
| M56, M58<br>(stanoviště Praha)                   |                            | dle domluvy                        | dle domluvy                        | 1 070                    | 1 295                 | 60                  | 73               |

\* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět  
\*\* Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídatnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem. Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů (D<sub>max</sub> = 16 mm). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technologem. Přídatné gumové hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/m/den s DPH).  
\*\*\* Ceny platí pro akce do 15 m³. Pro akce nad 15 m³ bude účtována položka „pobyt čerpadla na stavbě“ jako u M28. Při použití M24 PUMPOMIX pouze jako čerpadlo bez převozu betonu, bude účtován jeho výkon jako M28. Maximální objem převáženého betonu u M24 PUMPOMIX je 4,5 m³.

## Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla                                 |  | přistavení čerpadla na stavbu* |                   | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                              |  | cena bez DPH Kč                | cena s DPH Kč     | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| Estrich Boy**<br>(ANHIMENT®,SLIMFLOW®)       |  | 490<br>+ 19 Kč/km              | 593<br>+ 23 Kč/km | 300                      | 363                   | 50                  | 61               |
| Pístové**<br>(CEMFLOW®)                      |  | 490<br>+ 19 Kč/km              | 593<br>+ 23 Kč/km | 375                      | 454                   | 50                  | 61               |
| Aeronicer** (PORIMENT®)<br>(stanoviště Brno) |  | 490<br>+ 19 Kč/km              | 593<br>+ 23 Kč/km | 400                      | 484                   | 50                  | 61               |

\* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět  
\*\* Přídatné gumové hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

## Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

## Ostatní služby a příplatky

| název                                                                                | popis         | cena bez DPH<br>Kč  | cena s DPH<br>Kč    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Přídavné ocelové potrubí                                                             | za 1 bm a den | 110                 | 133                 |
| Přídavné gumové hadice                                                               | za 1 bm a den | 130                 | 157                 |
| Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)                     | za 1 bm a den | 30                  | 36                  |
| Použití najížděcího prostředku                                                       | jednorázově   | 290                 | 351                 |
| Použití plastového zpomalovacího kolena                                              | jednorázově   | 330                 | 399                 |
| Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)                                           | za 1 m³       | 30                  | 36                  |
| Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)                                | za 15 min.    | 60                  | 73                  |
| Příplatek za práci v neděli a o svátcích                                             | za 15 min.    | 60                  | 73                  |
| Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)                                      | za 15 min.    | 350                 | 424                 |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně                     | jednorázově   | 1 290               | 1 561               |
| Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) |               | 2 000<br>+ 55 Kč/km | 2 420<br>+ 67 Kč/km |

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

## Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
  - Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
  - V případě „najeť“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
  - Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
  - Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najeť“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem. Takto upravená směs se taktéž nesmí umístit do konstrukce.
  - V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
  - Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
  - Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
  - Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
  - Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

## Rozměrová tabulka čerpadel

| typ čerpadla                       | M24<br>PUMI                                                                         | M31<br>halové                                                                       | M32                                                                                 | M36                                                                                 | M40                                                                                 | M42                                                                                  | M46                                                                                   | M56                                                                                   | M58                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry pro<br>ustavení stroje (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šířka vpředu (m)                   | 4,0                                                                                 | 6,3                                                                                 | 6,2                                                                                 | 6,2                                                                                 | 8,3                                                                                 | 8,0                                                                                  | 8,0                                                                                   | 9,3                                                                                   | 8,9                                                                                   |
| Šířka vzadu (m)                    | 2,5                                                                                 | 6,3                                                                                 | 5,2                                                                                 | 6,5                                                                                 | 7,2                                                                                 | 8,0                                                                                  | 8,9                                                                                   | 12,1                                                                                  | 12,5                                                                                  |
| Délka (m)                          | 9,6                                                                                 | 10,1                                                                                | 10,2                                                                                | 11,3                                                                                | 10,7                                                                                | 13,0                                                                                 | 11,8                                                                                  | 14,4                                                                                  | 11,5                                                                                  |
| Výška (m)                          | 24,0                                                                                | 31,0                                                                                | 32                                                                                  | 36,0                                                                                | 40,0                                                                                | 42,0                                                                                 | 46,0                                                                                  | 56                                                                                    | 58,0                                                                                  |
| Vzdálenost (m)                     | 20,0                                                                                | 26,6                                                                                | 28                                                                                  | 31,7                                                                                | 36,0                                                                                | 38,0                                                                                 | 41,0                                                                                  | 49,9                                                                                  | 53,4                                                                                  |
| Hloubka (m)                        | 12,4                                                                                | 20,4                                                                                | 20,5                                                                                | 23,7                                                                                | 27,9                                                                                | 29,1                                                                                 | 31,5                                                                                  | 40,3                                                                                  | 44,0                                                                                  |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)      | 17,0                                                                                | 24,3                                                                                | 26,0                                                                                | 29,3                                                                                | 32,0                                                                                | 35,3                                                                                 | 38,2                                                                                  | 45,6                                                                                  | 49,6                                                                                  |

## Kontakt

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.*</b><br>Jihlavská 51, 642 00 Brno<br>IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378 | <b>Objednávky a dispečink čerpadel</b><br>Miroslav Osvítal, M 602 586 711<br>E <a href="mailto:miroslav.osvital@tbgbetonpumpy.cz">miroslav.osvital@tbgbetonpumpy.cz</a> | * Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“

**Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

**Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

