



# CENÍK 2026

TRANSPORTBETON  
ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Betonárny  
Opava, Krnov, Bruntál**

Platnost od 1. srpna 2026



**Heidelberg Materials**

# Základní informace

**Heidelberg Materials CZ, a.s.**  
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov  
IČ: 26209578, DIČ: CZ26209578

**Vedoucí betonáren,  
obchodník pro beton**  
Bc. Martin Mareš  
M 602 593 326  
martin.mares@  
heidelbergmaterials.com

**Betonárna Opava**  
Těšínská 70, 746 01 Opava  
Dispečink, objednávky  
M 724 031 822

**Betonárna Krnov**  
Ve Vrbíně 4, 794 01 Krnov  
Dispečink, objednávky  
M 606 726 218

**Betonárna Bruntál**  
ul. Opavská, 792 01 Bruntál  
Dispečink, objednávky  
M 731 627 921

**Obchodník pro lité směsi**  
**ANHIMENT®, PORIMENT®,  
CEMFLOW®, SLIMFLOW®**  
Martin Szöke  
M 724 242 111  
martin.szoke@  
heidelbergmaterials.com

**Smluvní technolog betonárny**  
Ing. David Janíček  
M 724 788 860  
david.janicek@betotech.cz

Na naší provozovně lze platit platebními kartami




Členství



Certifikace



## Mapa provozů skupiny Heidelberg Materials

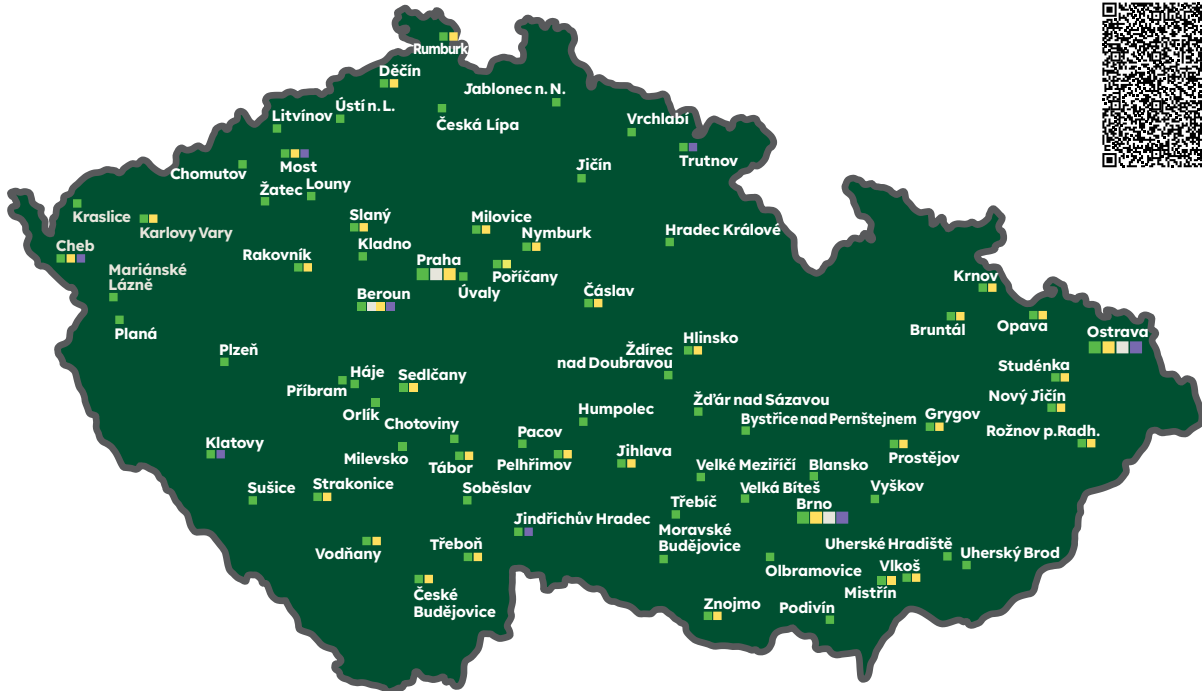

TRANSPORTBETON

ČERPÁNÍ, DOPRAVA

LITÉ SMĚSI

LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

# Nízkouhlíkové betony pro udržitelné stavebnictví

## evoBUILD

Produktová řada evoBuild představuje  
nový standard v oblasti udržitelných  
stavebních materiálů.

Betony z řady evoBuild mají **nižší uhlíkovou  
stopu**, a to při zachování **stejných kvalitativních  
parametrů** srovnatelných běžných betonů.  
Lze je tedy bez omezení využívat ve všech  
standardních stavebních aplikacích.

Betony **evoBuild** nabízíme  
na všech našich betonárnách.

Značka **evoBuild** zahrnuje produkty, které jsou  
nízkouhlíkové<sup>1</sup>, cirkulární<sup>2</sup>, nebo kombinují obě  
tyto vlastnosti. Každý výrobek **evoBuild** se  
vyznačuje jasně definovanými parametry  
udržitelnosti a splňuje vysoké požadavky  
na odolnost, spolehlivost a dlouhou životnost.

**Na další produkty evoBuild  
se zeptejte na své betonárně.**

[www.heidelbergmaterials.cz/cs/evobuild](http://www.heidelbergmaterials.cz/cs/evobuild)



<sup>1</sup> Za nízkouhlíkový je produkt označen tehdy, pokud bylo při jeho výrobě vyprodukováno alespoň o 30 % méně CO<sub>2</sub> oproti množství CO<sub>2</sub> vzniklého při výrobě cementu CEM I (respektive betonu na bázi CEM I) v roce 2020.

<sup>2</sup> Cirkulární produkty musí obsahovat minimálně 30 % recyklovaného kameniva, nebo využívat alespoň o 30 % méně objemu materiálu.

| pevnostní<br>třída | stupeň<br>vlivu<br>prostředí | stupeň<br>konzistence | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení<br>$f_{ck, cube}^{3)}$ |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| C 16/20            | X0                           | S1                    | 90                                                               |
|                    | X0                           | S3                    | 90                                                               |
| C 20/25            | X0                           | S1                    | 90                                                               |
|                    | X0                           | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1                          | S1                    | 90                                                               |
|                    | XC1                          | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1                          | S4                    | 90                                                               |
| C 25/30            | X0                           | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S4                    | 90                                                               |
| C 30/37            | X0                           | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S4                    | 90                                                               |
|                    | XA1                          | S3                    | 90                                                               |
|                    | XA1                          | S4                    | 90                                                               |
| C 30/37            | X0                           | S3                    | 28                                                               |
|                    | XC1-2                        | S3                    | 28                                                               |
|                    | XC1-2                        | S4                    | 28                                                               |
|                    | XA1                          | S3                    | 28                                                               |
|                    | XA1                          | S4                    | 28                                                               |
| C 35/45            | X0                           | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S3                    | 90                                                               |
|                    | XC1-2                        | S4                    | 90                                                               |
|                    | XA1                          | S3                    | 90                                                               |
|                    | XA1                          | S4                    | 90                                                               |
| C 35/45            | X0                           | S3                    | 28                                                               |
|                    | XC1-2                        | S3                    | 28                                                               |
|                    | XC1-2                        | S4                    | 28                                                               |
|                    | XA1                          | S3                    | 28                                                               |
|                    | XA1                          | S4                    | 28                                                               |

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 13.

Ceny betonů evoBuild jsou uvedeny dále v ceníku na str. 4.



Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

| pevnostní<br>třída                         | stupeň vlivu<br>prostředí  | cena Kč/m³ |       | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost<br>zrna) <sup>1)</sup> | max.<br>obsah<br>chloridů | nárůst<br>pevnosti <sup>2)</sup> | stáří<br>vzorku ve<br>dnech pro<br>stanovení<br>f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                            | bez DPH    | s DPH |                       |                                                              |                           |                                  |                                                                                     |
| C 8/10                                     | X0                         | 3 000      | 3 630 | S1                    | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
|                                            | X0                         | 3 060      | 3 703 | S3                    | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
| C 12/15                                    | X0                         | 3 150      | 3 812 | S1                    | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
|                                            | X0                         | 3 210      | 3 884 | S3                    | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
|                                            | X0 evoBUILD                | 3 170      | 3 836 | S3                    | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 90                                                                                  |
| C 16/20                                    | X0, XC1-2                  | 3 260      | 3 945 | S1                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0, XC1-2                  | 3 320      | 4 017 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0, XC1-2                  | 3 320      | 4 017 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0, XC1-2 evoBUILD         | 3 270      | 3 957 | S3                    | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 90                                                                                  |
| C 20/25                                    | X0                         | 3 360      | 4 066 | S1                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0                         | 3 430      | 4 150 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0                         | 3 430      | 4 150 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0 evoBUILD                | 3 360      | 4 066 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | VP                               | 90                                                                                  |
|                                            | XC1-2                      | 3 360      | 4 066 | S1                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                  |
|                                            | XC1-3                      | 3 480      | 4 211 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                  |
|                                            | XC1-3                      | 3 480      | 4 211 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                  |
| C 25/30                                    | X0, XC1-2                  | 3 560      | 4 308 | S1                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0, XC1-4, XD1-3           | 3 620      | 4 380 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | S                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0, XC1-4, XD1-3           | 3 620      | 4 380 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | S                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0, XC1-4, XD1-3           | 3 560      | 4 308 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,4                    | S                                | 90                                                                                  |
|                                            | XA1-2, XF1-3               | 4 030      | 4 876 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                            | XA1-2, XF1-3               | 4 030      | 4 876 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
| C 30/37                                    | X0, XC1-4, XD1-3           | 3 730      | 4 513 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0, XC1-4, XD1-3           | 3 730      | 4 513 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                            | XA1-3, XF1-4               | 4 070      | 4 925 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                            | XA1-3, XF1-4               | 4 070      | 4 925 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
| C 35/45                                    | X0, XC1-4, XD1-3           | 3 900      | 4 719 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                            | X0, XC1-4, XD1-3           | 3 900      | 4 719 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                            | XA1-3, XF1-4               | 4 240      | 5 130 | S3                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
|                                            | XA1-3, XF1-4               | 4 240      | 5 130 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
| C 40/50                                    | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | 4 350      | 5 264 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
| C 45/55                                    | XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3 | 4 470      | 5 409 | S4                    | 22                                                           | Cl 0,2                    | R                                | 28                                                                                  |
| Nekonstrukční betony dle TKP 18 tab. 18-2N |                            |            |       |                       |                                                              |                           |                                  |                                                                                     |
| C 16/20n                                   | XF1                        | 3 490      | 4 223 | S1                    | 16                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
| C 20/25n                                   | XF3                        | 3 600      | 4 356 | S1                    | 16                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
| MC 25                                      | XF3, XF4                   | 3 780      | 4 574 | S1                    | 4                                                            | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |
| MCB-10                                     | XF3                        | 2 930      | 3 545 | C1                    | 22                                                           | Cl 1,0                    | VP                               | 28                                                                                  |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 13.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/pevnostní třída | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|-----------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                       | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |
| MC 10                 | 3 170      | 3 836 | C1                 | 4                                                   |
|                       | 3 240      | 3 920 | S3                 | 4                                                   |
| MC 12,5               | 3 280      | 3 969 | C1                 | 4                                                   |
|                       | 3 340      | 4 041 | S3                 | 4                                                   |
| MC 15                 | 3 330      | 4 029 | C1                 | 4                                                   |
|                       | 3 390      | 4 102 | S3                 | 4                                                   |
| MC 20                 | 3 430      | 4 150 | C1                 | 4                                                   |
|                       | 3 480      | 4 211 | S3                 | 4                                                   |
| MC 25                 | 3 550      | 4 296 | C1                 | 4                                                   |
|                       | 3 600      | 4 356 | S3                 | 4                                                   |
| MC 30                 | 3 670      | 4 441 | C1                 | 4                                                   |
|                       | 3 730      | 4 513 | S3                 | 4                                                   |

Poznámky:  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 13

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

| označení                                                         |                               |        | cena Kč/m³ |       | pevnostní třída      | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                  |                               |        | bez DPH    | s DPH |                      |                    |                                                     |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1                          | CBI                           | -      | 3 880      | 4 695 | C <sub>30/37</sub>   | S1                 | 22                                                  |
|                                                                  | CBII                          | -      | 3 830      | 4 634 | C <sub>30/37</sub>   | S1                 | 22                                                  |
|                                                                  | CBIII                         | -      | 3 740      | 4 525 | C <sub>25/30</sub>   | S1                 | 22                                                  |
| směsi stmelené cementem<br>dle ČSN EN 14227-1:2013               | SC 0/22; C <sub>8/10</sub>    | KSC I  | 2 890      | 3 497 | C <sub>8/10</sub>    | -                  | 22                                                  |
|                                                                  | SC 0/22; C <sub>5/6</sub>     | KSC II | 2 840      | 3 436 | C <sub>5/6</sub>     | -                  | 22                                                  |
|                                                                  | SC 0/22; C <sub>3/4</sub>     | SC I   | 2 770      | 3 352 | C <sub>3/4</sub>     | -                  | 22                                                  |
|                                                                  | SC 0/22; C <sub>1,5/2,0</sub> | SC II  | 2 720      | 3 291 | C <sub>1,5/2,0</sub> | -                  | 22                                                  |
| vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý beton              | MCB    | 2 880      | 3 485 | -                    | -                  | 22                                                  |
| prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2                                | směs pro ŠCM                  | -      | 3 550      | 4 296 | -                    | -                  | 4                                                   |
| nestmelená směs pro MZK                                          | MZK 0/22,4 G <sub>A</sub>     | -      | 2 530      | 3 061 | -                    | -                  | 22                                                  |

Poznámky:  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 13

Cementopopílkové suspenze CPS

| název/pevnostní třída     | cena Kč/m³ |       | pevnostní třída    | stupeň konzistence |
|---------------------------|------------|-------|--------------------|--------------------|
|                           | bez DPH    | s DPH |                    |                    |
| CPS 1; C <sub>0,8/1</sub> | 2 690      | 3 255 | C <sub>0,8/1</sub> | S5                 |
| CPS 2; C <sub>1,5/2</sub> | 2 780      | 3 364 | C <sub>1,5/2</sub> | S5                 |
| CPS 3; C <sub>2,3/3</sub> | 2 850      | 3 449 | C <sub>2,3/3</sub> | S5                 |
| CPS 5; C <sub>4/5</sub>   | 2 900      | 3 509 | C <sub>4/5</sub>   | S5                 |
| CPS 8; C <sub>6/8</sub>   | 3 010      | 3 642 | C <sub>6/8</sub>   | S5                 |

TERRAFLOW®

Litý cementový samozhutnitelný materiál nízkých pevností vhodný pro zásypy

| označení      | cena Kč/m³ |       | pevnost (MPa) | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------|------------|-------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|               | bez DPH    | s DPH |               |                    |                                                     |
| TERRAFLOW 0,2 | 2 150      | 2 602 | 0,2           | SF1                | 4                                                   |
| TERRAFLOW 1   | 2 455      | 2 971 | 1,0           | SF1                | 4                                                   |
| TERRAFLOW 3   | 2 705      | 3 273 | 3,0           | SF1                | 4                                                   |
| TERRAFLOW 5   | 3 110      | 3 763 | 5,0           | SF1                | 4                                                   |

Poznámky: Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 13

EASYCRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| označení                                        | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                 |                        | bez DPH    | s DPH |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony        |                 |                        |            |       |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| EASYCRETE F                                     | C 16/20         | X0                     | 3 530      | 4 271 | F5                               | 16                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE F                                     | C 20/25         | X0, XC1                | 3 620      | 4 380 | F5                               | 16                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE F                                     | C 25/30         | X0, XC1-2              | 3 820      | 4 622 | F5                               | 16                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony |                 |                        |            |       |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| EASYCRETE SF                                    | C 25/30         | X0, XC1-2              | 3 870      | 4 683 | F6                               | 16                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE SF                                    | C 30/37         | X0, XC1-3, XD1         | 4 030      | 4 876 | F6                               | 16                                                  | Cl 0,4              | R                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE SF                                    | C 35/45         | X0, XC1-3, XD1         | 4 220      | 5 106 | F6                               | 16                                                  | Cl 0,4              | R                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony           |                 |                        |            |       |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| EASYCRETE SV                                    | C 30/37         | X0, XC1-3, XD1         | 4 420      | 5 348 | SF2                              | 16                                                  | Cl 0,4              | R                             | 28                                                                      |
| EASYCRETE SV                                    | C 35/45         | X0, XC1-3, XD1         | 4 570      | 5 530 | SF2                              | 16                                                  | Cl 0,4              | R                             | 28                                                                      |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 13.

STEELCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| označení                                                                                                         | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí  | cena Kč/m <sup>3</sup> |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída v dostředném tahu f <sub>fc, tk</sub> | pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f <sub>fc, tk, res</sub> | pevnostní třída v příčném tahu f <sub>fc, tk, sp</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                 |                         | bez DPH                | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |                                                       |                                                                      |                                                        |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m <sup>3</sup> |                 |                         |                        |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |                                                       |                                                                      |                                                        |
| STEELCRETE D                                                                                                     | C 20/25         | X0, XC1                 | 3 430                  | 4 150 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      | -                                                     | -                                                                    | -                                                      |
| STEELCRETE D                                                                                                     | C 25/30         | X0, XC1-2               | 3 680                  | 4 453 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                      | -                                                     | -                                                                    | -                                                      |
| STEELCRETE D                                                                                                     | C 30/37         | X0, XC1-4, XD1-2        | 3 980                  | 4 816 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | -                                                     | -                                                                    | -                                                      |
| STEELCRETE V - konstruKční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi                                   |                 |                         |                        |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |                                                       |                                                                      |                                                        |
| STEELCRETE V                                                                                                     | FC 27/30        | X0, XC1-2               | 5 560                  | 6 728 | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 3                                                     | 0.4                                                                  | 2.5                                                    |
| STEELCRETE V                                                                                                     | FC 33/37        | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2 | 6 710                  | 8 119 | S4                 | 16                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 3.2                                                   | 0.8                                                                  | 2.8                                                    |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.  
Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 13. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| označení                                                              | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových vláken v kg/m³ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                                                       |                 |                        | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                  |                 |                        |            |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25         | X0, XC1                | 3 460      | 4 187 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.6      | -                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30         | X0, XC1-2, XD1         | 3 620      | 4 380 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.55     | -                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37         | X0, XC1-3, XD1         | 3 830      | 4 634 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.55     | -                              |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah |                 |                        |            |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25         | X0, XC1                | 4 190      | 5 070 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.6      | 20                             |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30         | X0, XC1-2              | 4 390      | 5 312 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.6      | 20                             |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37         | X0, XC1-4, XD1         | 4 560      | 5 518 | S4                 | 22                                                  | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                      | 0.5      | 20                             |

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 13. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

PERMACRETE®

betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| označení                                           | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                 |                        | bez DPH    | s DPH |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce |                 |                        |            |       |                                  |                                                     |                     |                               |                                                                         |
| PERMACRETE                                         | C 30/37         | XA1-2                  | 4 200      | 5 082 | S4                               | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 90                                                                      |
| PERMACRETE                                         | C 35/45         | XA1-3                  | 4 350      | 5 264 | S4                               | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 90                                                                      |

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 13.

ANHYMMENT®

Litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| název           | druh směsi             | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|-----------------|------------------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                        | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| ANHYMMENT AE 20 | anhydritový litý potěr | 6 300      | 7 623 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMMENT AE 25 | anhydritový litý potěr | 6 500      | 7 865 | > 5                             | 2 100                               |
| ANHYMMENT AE 30 | anhydritový litý potěr | 6 700      | 8 107 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:

\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

ANHYMMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW®

Litý cementový potěr dle ČSN 13813

| název           | druh směsi           | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|-----------------|----------------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                      | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| CEMFLOW CF 20   | cementový litý potěr | 6 400      | 7 744 | > 4                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 25   | cementový litý potěr | 6 600      | 7 986 | > 5                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 30** | cementový litý potěr | 6 800      | 8 228 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:

\* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85

\*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových proudkách a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

# DALŠÍ ZNAČKOVÉ PRODUKTY V NABÍDCE

## SYSTEMCRETE®

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,  
vhodné do ztraceného bednění.

## COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404,  
vhodné pro architektonické konstrukce.

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů,  
vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

## MALMIX®

Čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2.

## PORIMENT®

Cementová litá pěna.

Pro více informací  
o značkových produktech navštivte

[www.lite-smesi.cz](http://www.lite-smesi.cz)





## Cena dopravy

Cena dopravy je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz strany 11, 12 a 13) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

### Doprava betonu dle zón

| doprava<br>betonu dle zón | při minimálním vytižení 5 m³ | cena Kč/m³ |       | doprava za zónu<br>při nevytižení mixu | cena Kč/zóna |       |
|---------------------------|------------------------------|------------|-------|----------------------------------------|--------------|-------|
|                           |                              | bez DPH    | s DPH |                                        | bez DPH      | s DPH |
| 1                         | od 0 do 4 km                 | 290        | 351   | dopravné MIX do 5 m³ - Z01             | 1 450        | 1 755 |
| 2                         | od 4 do 8 km                 | 360        | 436   | dopravné MIX do 5 m³ - Z02             | 1 800        | 2 178 |
| 3                         | od 8 do 12 km                | 430        | 520   | dopravné MIX do 5 m³ - Z03             | 2 150        | 2 602 |
| 4                         | od 12 do 16 km               | 500        | 605   | dopravné MIX do 5 m³ - Z04             | 2 500        | 3 025 |
| 5                         | od 16 do 20 km               | 580        | 702   | dopravné MIX do 5 m³ - Z05             | 2 900        | 3 509 |
| 6                         | od 20 do 24 km               | 630        | 762   | dopravné MIX do 5 m³ - Z06             | 3 150        | 3 812 |
| 7                         | od 24 do 28 km               | 700        | 847   | dopravné MIX do 5 m³ - Z07             | 3 500        | 4 235 |
| 8                         | od 28 do 32 km               | 765        | 926   | dopravné MIX do 5 m³ - Z08             | 3 825        | 4 628 |
| 9                         | od 32 do 36 km               | 835        | 1010  | dopravné MIX do 5 m³ - Z09             | 4 175        | 5 052 |
| 10                        | od 36 do 40 km               | 900        | 1 089 | dopravné MIX do 5 m³ - Z10             | 4 500        | 5 445 |

Poznámky:  
Kružnice jsou počítány po 4 km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny - viz mapa.  
Příjezdová komunikace musí být dostatečně únosná a sjízdná pro těžká vozidla (hmotnost až 50 tun, výška 4 m).  
Pro pumpomix se počítá minimální vytižení 4,5 m³.

### Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

### Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První půlhodina je zdarma; za každých dalších započatých 15 minut je účtováno:

| Vykládka betonu                    |              | cena Kč/15 min |                 |
|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                    |              | cena bez DPH   | cena včetně DPH |
| Každých dalších započatých 15 min. | 4,5 až 10 m³ | 280            | 339             |

### Zvláštní služby a příplatky

| název                                                     | cena bez DPH | cena s DPH |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Práce po 20 hod. (práce od 20 - 6 hod.)                   | 170          | 206        | Kč/m³       |
| Práce v sobotu, v neděli a ve svátek                      | 170          | 206        | Kč/m³       |
| Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.                        | 190          | 230        | Kč/m³       |
| Recyklace betonu                                          | 1 000        | 1 210      | Kč/m³       |
| Laboratoř (zkouška pevnosti po 28 dnech)                  | 600          | 726        | Kč/vzorek   |
| Kamenivo do 8 mm                                          | 150          | 182        | Kč/m³       |
| Kamenivo do 16 mm                                         | 60           | 73         | Kč/m³       |
| Urychlovač tuhnutí a tvrdnutí                             | 200          | 242        | Kč/m³       |
| Zpomalovač tuhnutí a tvrdnutí                             | 200          | 242        | Kč/m³       |
| Přeprava konzistence S1, S2 v mixu                        | 220          | 266        | Kč/m³       |
| Požadavek na terénní mix                                  | 110          | 133        | Kč/m³       |
| Prostoj mixu*                                             | 350          | 424        | Kč/15min    |
| Pozdní zrušení objednaného mixu**                         | 3 000        | 3 630      | jednorázově |
| Přistavení na betonárnu (mix s pásem)                     | 1 100        | 1 331      | jednorázově |
| Vykládka pásovým dopravníkem (každých započatých 15 min.) | 400          | 484        | Kč/15min    |
| Přistavně na betonárnu (mix se šnekem)***                 | 800          | 968        | jednorázově |
| Vykládka šnekem (každých započatých 15 min.)              | 400          | 484        | Kč/15 min.  |
| Pronájem hadic mixu se šnekem                             | 45           | 54         | 1 bm/den    |

\* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.  
\*\* zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají ve 12 hod. den před betonáží)  
\*\*\* platí pro provozovnu Opava. Pro Bruntál a Krnov je přistavně 1 000 Kč bez DPH (1 210 Kč s DPH)

# Ceník čerpání betonu

Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

|                               |   |                          |   |                     |   |                                                        |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
| přistavení čerpadla na stavbu | + | pobyt čerpadla na stavbě | + | přečerpané množství | + | ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|

## Čerpadla betonu

| typ čerpadla                                           | přistavení čerpadla na stavbu      |                                    | pobyt čerpadla na stavbě |                      | přečerpané množství |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|                                                        | cena bez DPH Kč                    | cena s DPH Kč                      | cena bez DPH Kč/15min.   | cena s DPH Kč/15min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| <b>Pístové (P 715, P 718)*</b><br>stacionární čerpadlo | 1 530                              | 1 851                              | 480                      | 581                  | 0                   | 0                |
| <b>M24 PUMPOMIX**</b><br>autodomíchávač s čerpadlem    | 1 530<br>+ doprava betonu dle zóny | 1 851<br>+ doprava betonu dle zóny | 600                      | 726                  | 30                  | 36               |
| <b>M28, M32</b>                                        | 1 740                              | 2 105                              | 680                      | 823                  | 0                   | 0                |
| <b>M31</b><br>halové čerpadlo                          | 1 740                              | 2 105                              | 740                      | 895                  | 0                   | 0                |
| <b>M36</b>                                             | 1 740                              | 2 105                              | 780                      | 944                  | 0                   | 0                |
| <b>M42</b>                                             | 1 740                              | 2 105                              | 880                      | 1 065                | 40                  | 48               |
| <b>M46</b><br>(stanoviště Brno)                        | 3 380                              | 4 090                              | 920                      | 1 113                | 50                  | 61               |
| <b>M56, M58</b><br>(stanoviště Praha)                  | dle domluvy                        | dle domluvy                        | 1 240                    | 1 500                | 60                  | 73               |

\* Připojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídatnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem. Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů ( $D_{max} = 16\text{ mm}$ ). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technologem. **Na staveništi je nutné zajistit připojku vody a pracovníky pro manipulaci a čištění hadic.**  
Přídavné gumové hadice 45,- Kč/m/den bez DPH (54,- Kč/m/den s DPH).  
\*\* Maximální objem převáženého betonu u M24 PUMPOMIX je 4,5 m³. Pokud M24 PUMPOMIX nepoveze beton a bude ho pouze čerpat, pak bude účtován jako čerpadlo M28.

## Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla                                       | přistavení čerpadla na stavbu |                   | pobyt čerpadla na stavbě |                      | přečerpané množství |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|                                                    | cena bez DPH Kč               | cena s DPH Kč     | cena bez DPH Kč/15min.   | cena s DPH Kč/15min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| <b>Estrich Boy*</b><br>(ANHIMENT®,SLIMFLOW®)       | 690**<br>+ 21 Kč/km           | 835<br>+ 25 Kč/km | 330                      | 399                  | 50                  | 61               |
| <b>Pístové*</b><br>(CEMFLOW®)                      | 1 530                         | 1 851             | 480                      | 581                  | 0                   | 0                |
| <b>Aeronicer* (PORIMENT®)</b><br>(stanoviště Brno) | 5 000                         | 6 050             | 460                      | 557                  | 50                  | 61               |

\* Přídavné hadice 45,- Kč/m/den bez DPH (54,- Kč/m/den s DPH).  
\*\* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

## Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.  
S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

Zvláštní služby a příplatky

| název                                                                                |               | cena bez DPH     | cena s DPH       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Přídavné ocelové potrubí                                                             | za 1 bm a den | 110              | 133              |
| Přídavné gumové hadice                                                               | za 1 bm a den | 140              | 169              |
| Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)                     | za 1 bm a den | 45               | 54               |
| Přeprava potrubí a hadic v dodávce                                                   | 1 km          | 30               | 36               |
| Použití najížděcího prostředku                                                       | jednorázově   | 320              | 387              |
| Použití plastového zpomalovacího kolena                                              | jednorázově   | 350              | 424              |
| Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)                                           | za 1 m³       | 35               | 42               |
| Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)                                | za 15 min.    | 100              | 121              |
| Příplatek za práci v neděli a o svátcích                                             | za 15 min.    | 150              | 182              |
| Čekání záložního čerpadla (pokud je požádáno)                                        | za 15 min.    | 600              | 726              |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně                     | jednorázově   | 1 290            | 1 561            |
| Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) |               | 2 000 + 60 Kč/km | 2 420 + 73 Kč/km |

Pozn.: Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <https://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

### Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
- Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50 t a výškou 4 m.
- V případě „najeť“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
- Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
- Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najeť“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.
- V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
- Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
- Venkovní teplota nesmí být nižší než -5 °C a vyšší než 30 °C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
- Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

| Typ čerpadla                    | M24<br>PUMI | M31<br>halové | M36  | M42  | M46  | M56  | M58  |
|---------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|------|
| Rozměry pro ustavení stroje (m) |             |               |      |      |      |      |      |
| Šířka vpředu (m)                | 4,0         | 6,3           | 6,2  | 8,0  | 8,0  | 9,3  | 8,9  |
| Šířka vzadu (m)                 | 2,5         | 6,3           | 6,5  | 8,0  | 8,9  | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m)                       | 9,6         | 10,1          | 11,3 | 13,0 | 11,8 | 14,4 | 11,5 |
| Výška (m)                       | 24,0        | 31,0          | 36,0 | 42,0 | 46,0 | 56,0 | 58,0 |
| Vzdálenost (m)                  | 20,0        | 26,6          | 31,7 | 38,0 | 41,0 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m)                     | 12,4        | 20,4          | 23,7 | 29,1 | 31,5 | 40,3 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)   | 17,0        | 24,3          | 29,3 | 35,3 | 38,2 | 45,6 | 49,6 |

Kontakt


**TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.\***  
Jihlavská 51, 642 00 Brno  
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

**Objednávky a Dispečink čerpadel**  
Otakar Namyslo, M 724 120 303  
E [otakar.namyslo@heidelbergmaterials.com](mailto:otakar.namyslo@heidelbergmaterials.com)

\* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.

Kamenivo

| frakce | druh            | cena Kč/t |       |
|--------|-----------------|-----------|-------|
|        |                 | bez DPH   | s DPH |
| 0/4    | těžené          | 650       | 787   |
| 4/8    | drcené          | 650       | 787   |
| 8/16   | drcené + těžené | 650       | 787   |
| 11/22  | drcené          | 650       | 787   |

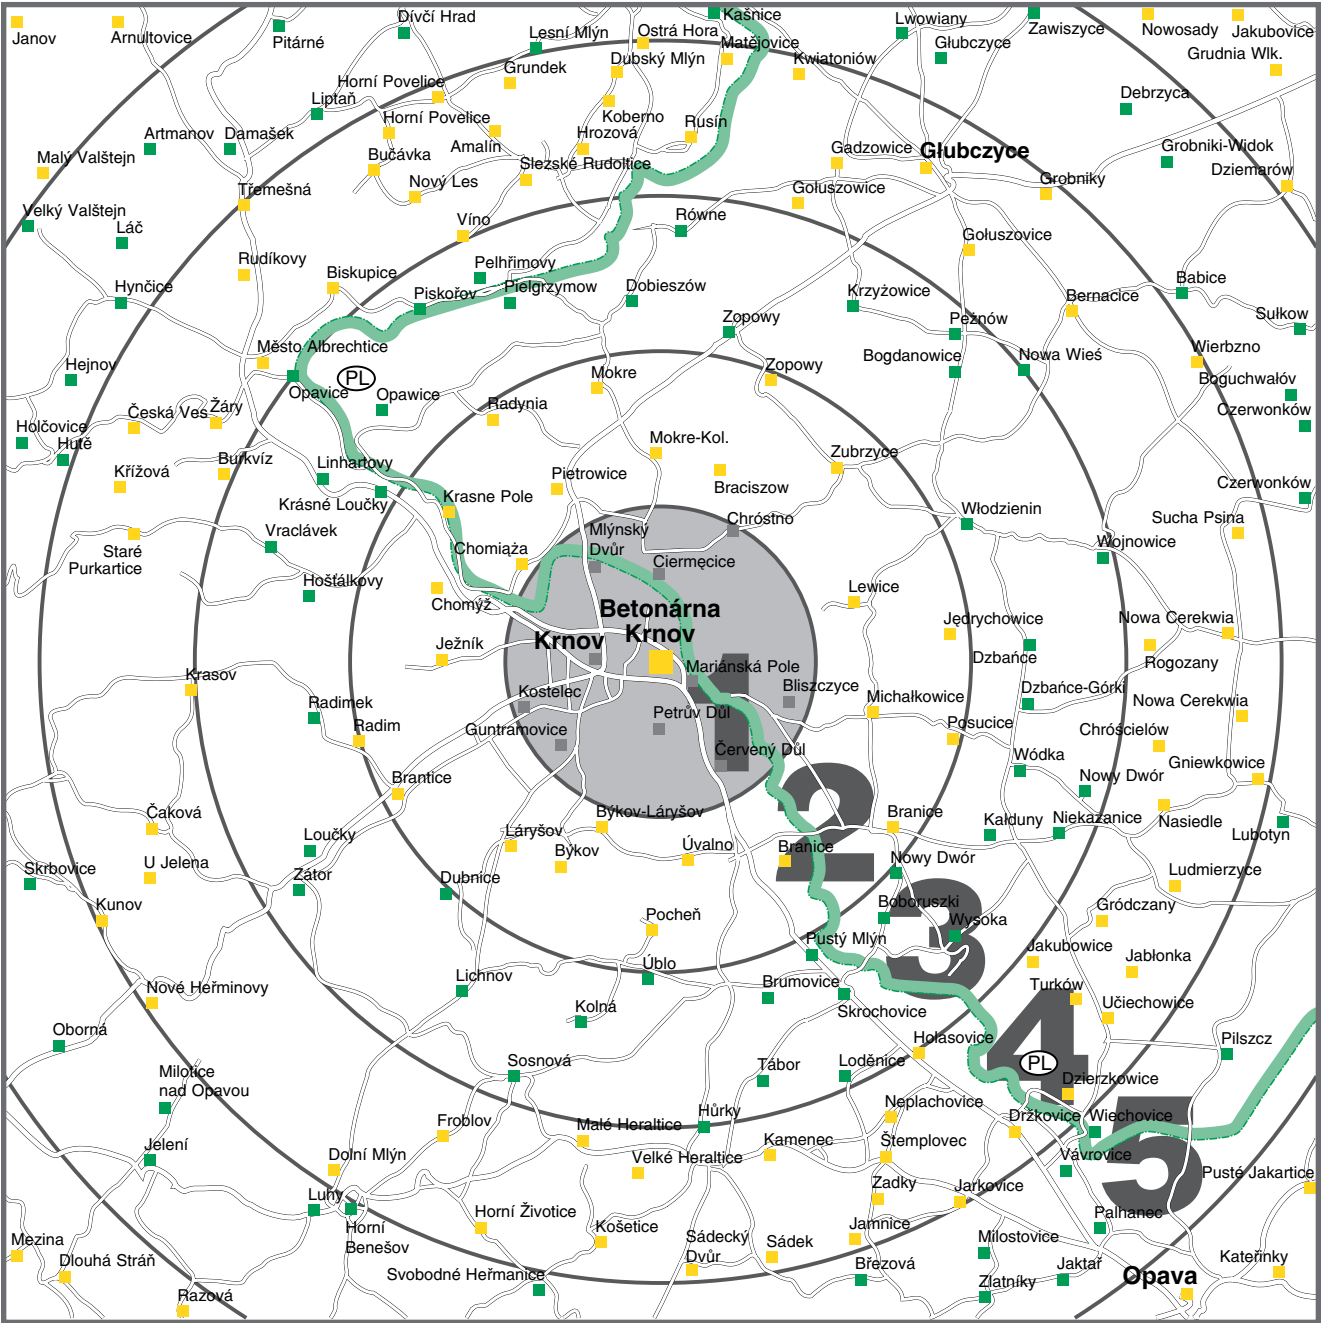



# Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |


Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo ob-  
jednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte  
prosim betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte  
s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno siranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na  
vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

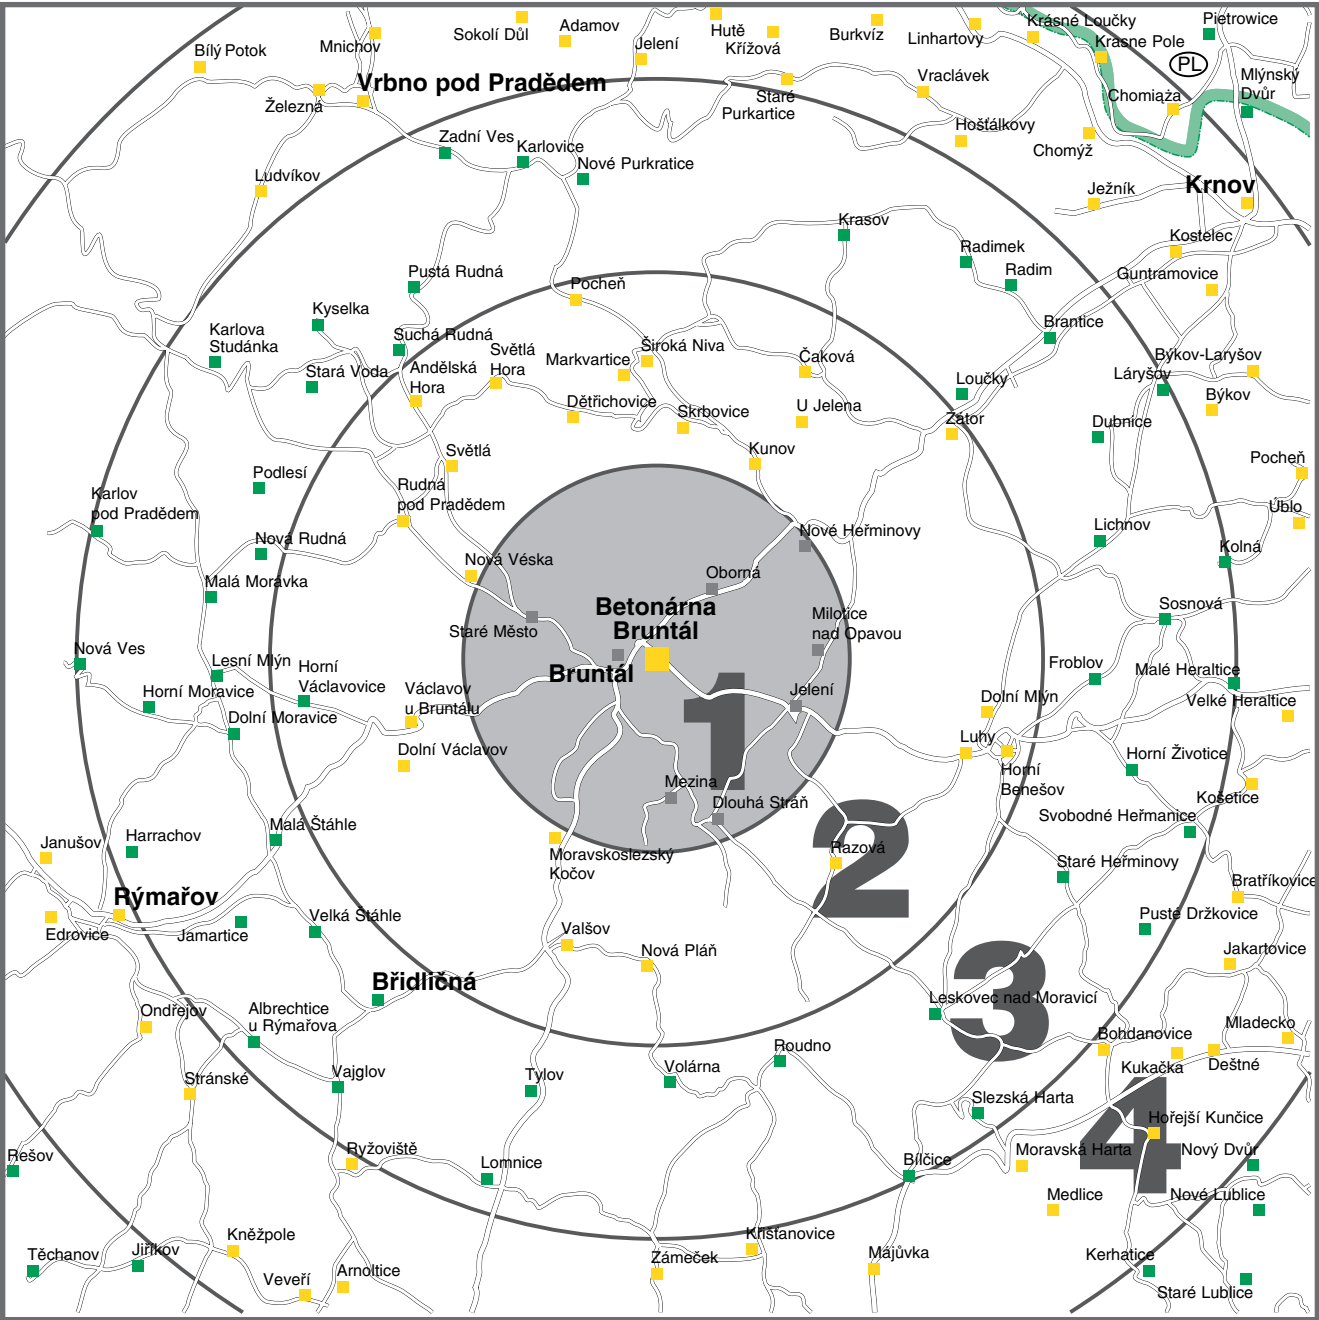

## „Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Heidelberg Materials.“

### Pokyny pro kupujícího (specifikátora):


Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím betonárny do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

### Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

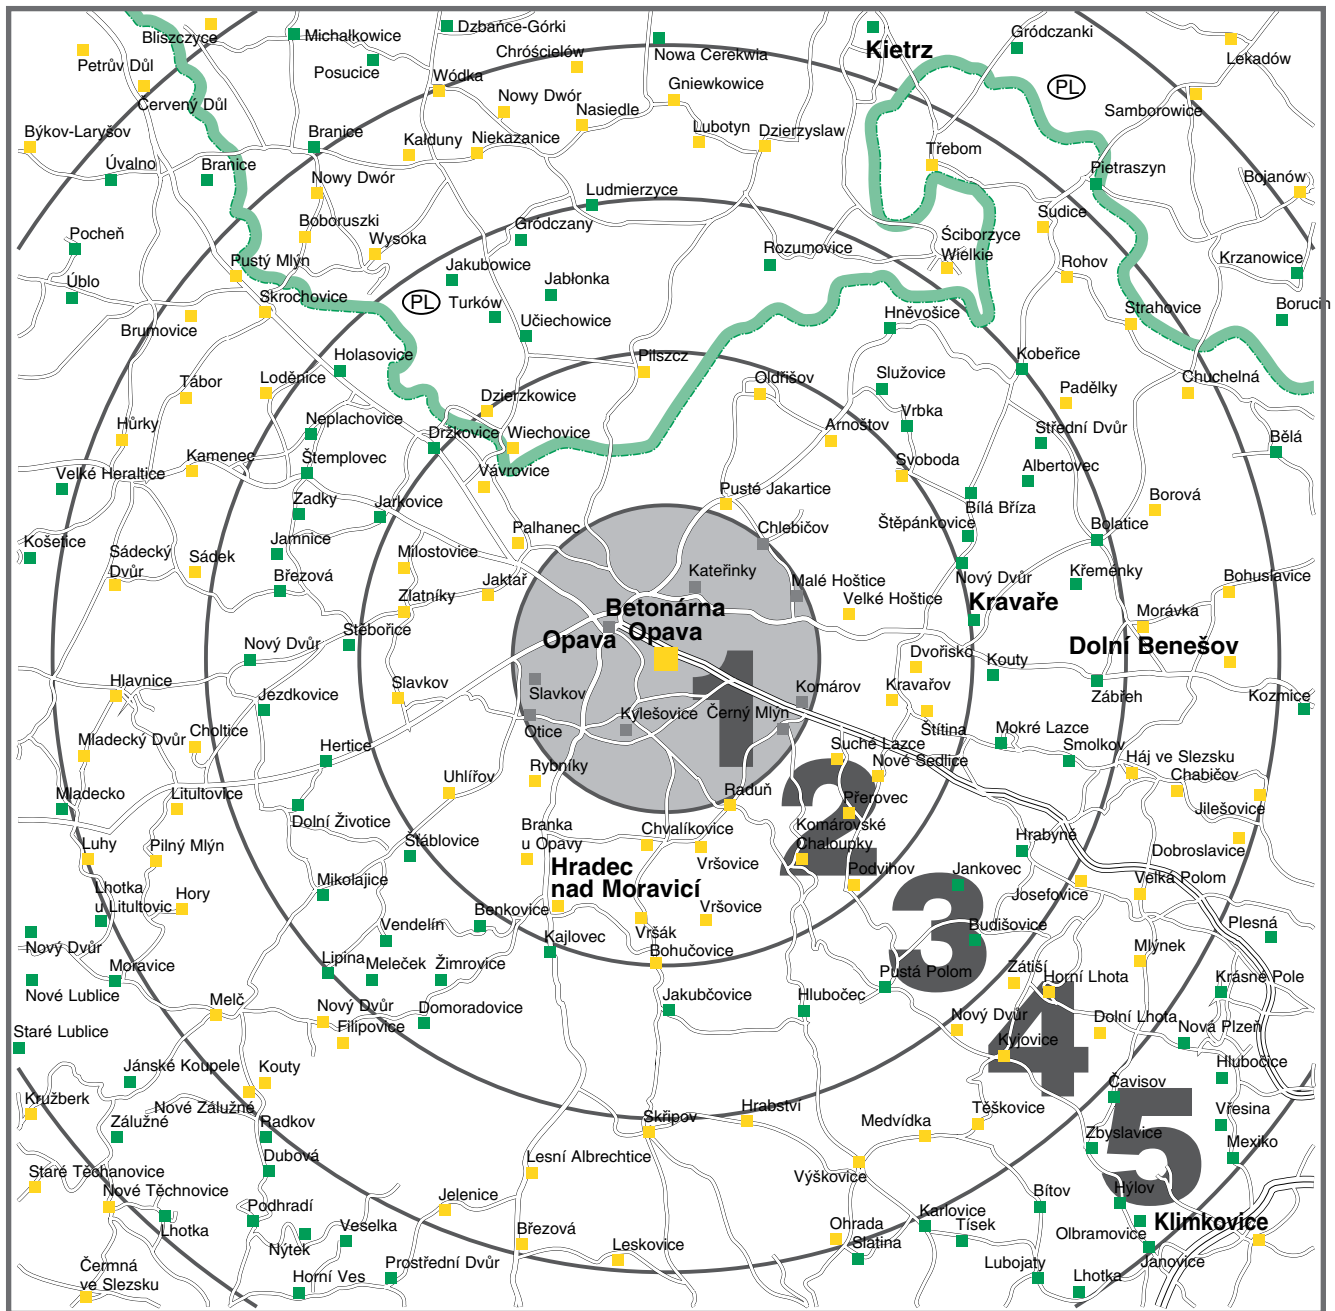

# Všeobecné obchodní a platební podmínky

## 1./ Úvodní ustanovení

- 1.1./ Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky (dále jen VOPP) upravují smluvní vztah mezi prodáváči a kupujícím.  
1.2./ Převzetím smluvního vztahu je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě a umožnit mu nabytí vlastnické právo k němu a povinnost kupujícího toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.  
1.3./ Ochranná upředání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOPP.  
1.4./ Kde se v těchto VOPP hovoří o betonárně, má se tím na mysli příslušné expediční místo prodávajícího.

## 2./ Smluvní vztah

- Smluvní vztah mezi prodáváči a kupujícím je založen rámcovou kupní smlouvou či kupní smlouvou, která vzniká:  
2.1./ Uzavřením písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodáváči.  
2.2./ Převzetím objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího.  
2.3./ Převzetím objednávky a odevzdáním objednaného zboží.  
2.4./ Odesláním návrhu kupní smlouvy prodáváči a prvním požadavkem na dodávku zboží.

## 3./ Předmět plnění

- 3.1./ Předmětem plnění je zejména zboží specifikované ve smlouvě, kterým je především čerstvý beton (transportbeton), cementové malty nebo jiné směsi obsahující pojivo (cement, anhydrit apod.), vyráběné v souladu s platnými CSN či jinými platnými technickými předpisy (stavebně technické osvědčení apod.). Odkaz na konkrétní technický předpis bude vždy specifikován v kupní smlouvě nebo v ceníku (ceníkem se v těchto VOPP myslí vždy ceník příslušného expedičního místa) či nabídkovým listu.  
3.2./ Kupující je vždy odpovědný za konečnou specifikaci zboží a za to, že zboží je/bude vhodné k účelu zamýšlenému kupujícím. S ohledem na skutečnost, že výrobci zboží / prodávajícího nejsou známy veškeré potřebné informace o způsobu použití jeho zboží ve stavbě, jsou případné konzultace a z nich vyplývající názory a vyjádření prodávajícího vždy jen orientační a nezávazné. Konečnou volbu zboží a jeho specifikaci musí vždy provést kupující s ohledem na konkrétní konstrukci, která má být z dodaného zboží zhotovena, její funkci ve stavbě a s ohledem na zvolený způsob jejího zhotovení a příslušné prostředí. Proávající/výrobce zboží tedy neodpovídá za vhodnost zboží k použití za účelem zamýšleným kupujícím.  
3.3./ Předmětem plnění může být rovněž přeprava, případné zajištění přepravy zboží z betonárny prodávajícího na místo určené kupujícím, včetně případné služby čerpání zboží, nebo jeho zajištění i místě plnění.  
3.4./ Proávající je připraven poskytnout kupujícímu i další služby spojené s dodávkami zboží.  
3.5./ Seznam a přehled zboží a služeb poskytovaných prodáváči je uveden v platných cenících či nabídkových listech prodávajícího.  
3.6./ Předmětem plnění se ve smlouvě a těchto VOPP rozumí zboží a/nebo související služby, jak jsou specifikovány v kupní smlouvě. Jednotlivé konkrétní požadované plnění jsou dále označovány též jako „dodávka“.  
3.7./ V případě, že v průběhu trvání závazkového vztahu založeného smlouvou kupujícímu dojde k dodávkám v množství stanoveném kupní smlouvou a kupující má zájem zboží a služby za sjednaných podmínek od prodávajícího dále kupovat, mění se kupní smlouva automaticky na rámcovou smlouvu o kupní zboží, jejíž podmínky (s výjimkou množství), včetně stanovení cen, platebních podmínek, těchto VOPP apod., se po dobu platnosti této smlouvy, resp. rámcové smlouvy, použijí na další dodávky. Smluvní strany však výslovně stanoví, že v takovémto případě je prodávající oprávněn odmítnout jednotlivé požadované dodávky.

## 4. Uplatnění požadavků na dodávku kupujícím

- 4.1./ Kupující je oprávněn uplatňovat požadavky (objednávky) na konkrétní dodávky dle příslušné kupní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu založeného příslušnou smlouvou.  
4.2./ Kupující je povinen při objednávání jednotlivých konkrétních dodávek upřesnit zejména požadovaný druh a množství zboží, místo (konkrétní místo na místě plnění) a čas plnění, případný požadavek na zajištění přepravy a údaj o tom, zda kupující požaduje poskytnutí i jiných souvisejících služeb (např. čerpání betonu, služby laboratorů apod.).  
4.3./ Kupující je povinen prodávajícímu oznámit osobu, které jsou k němu oprávněny předmět plnění v místě plnění přebírat. Kupující je povinen zajistit, aby některá z těchto osob byla plnění přítomna a toto převzala. Důsledky nesplnění této povinnosti jsou k tíži kupujícího. V pochybnostech se má za to, že osoba objedávající zboží a osoba přijímající plnění v místě plnění a toto za kupujícího potvrzující jsou osobami k tomu oprávněnými a zmocněnými.  
4.4./ Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího požadavek na provedení konkrétní dodávky minimálně dva pracovní dny před požadovaným dnem plnění. Dobu plnění určuje prodávající s přihlédnutím k požadavkům kupujícího a s ohledem na výrobní kapacitu prodávajícího.  
4.5./ Požadavky na dodávky mohou být uplatněny písemně, e-mailem i telefonicky. Tyto požadavky kupující upřesňuje prostřednictvím k tomu oprávněných osob přímo na betonárně prodávajícího, a to buď u vedoucího provozu, nebo u dispečera (michače).  
4.6./ Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě uplatnění požadavku na čerpání betonu je čas přistavení čerpadla pouze přibližný. Skutečný čas nájezdu čerpadla určuje prodávající. Tento čas kupujícímu oznámí.

## 5. Provedení dodávek

- 5.1./ Provádění dodávek se uskutečňuje na základě smlouvy a v souladu s konkrétními požadavky (objednávkami) kupujícího potvrzenými prodáváči.  
5.2./ V případě, že provozovna prodávajícího, na kterou se smlouva vztahuje, nebude schopna dodat množství zboží požadované kupujícím, je prodávající oprávněn dodat zboží z jiné provozovny prodávajícího, a to za podmínek stanovených smlouvou.  
5.3./ Místem plnění je:  
- expediční místo, pokud není výslovně ujednáno jiné místo (ust. odst. 5.2 VOPP tím není dotčeno);  
- jiné místo - stavba, které je výslovně stanoveno ve smlouvě.  
5.4./ Je-li místem plnění jiné místo, než je expediční místo, platí, že:  
- prodávající zajišťuje přepravu z expedičního místa a kupující je povinen uhradit mu za tuto přepravu cenu dle aktuálně platného ceníku pro dané expediční místo;  
- požaduje-li kupující provedení přijímacích zkoušek, musí být toto uvedeno ve smlouvě včetně určení osoby, která je bude provádět. Pro posouzení jakosti jsou rozhodující vlastnosti zboží zjištěné v místě plnění.  
5.5./ Planované dodávky, tj. dodávky na základě požadavků kupujícího uplatněných v souladu s odst. 4.2., 4.4. a 4.5. VOPP, mají vždy zásadní přednost před dodávkami neplánovanými. Neplánované dodávky budou uskutečněny podle volné kapacity prodávajícího.  
5.6./ Dodávky mimo stanovenou obvyklou pracovní dobu prodávajícího, resp. jeho příslušného expedičního místa, je možné uskutečnit pouze po předchozí dohodě. V takovémto případě se kupní cena zvyšuje o příplatky dle aktuálně platného ceníku prodávajícího.  
5.7./ Ke každé jednotlivé dávce prodávající vystaví dodací list, nebo jiný obdobný doklad o dodání zboží, např. výkaz (dále „dodací list“), který obsahuje minimálně označení prodávajícího a kupujícího, druh a množství dodávaného zboží a případné souvisejících služeb, datum uskutečnění dodávky, čas plnění (resp. je-li místem plnění jiné místo, než je expediční místo, čas příjezdu autodomicaháče nebo jiného přepravního prostředku na místo plnění a čas jeho odjezdu z místa plnění) a další údaje o zboží dle platné technické normy či jiného předpisu, v souladu s nímž se zboží dodává (viz. odst. 3.1 VOPP). Jakékoli doplnění dodacího listu může kupující činit pouze, je-li tak ve smlouvě či těchto VOPP stanoveno. K jiným doplněním či úpravám se nepřihlíží.  
5.8./ Proávající je povinen předat kupujícímu minimálně jeden výstisk potvrzeného dodacího listu.  
5.9./ Kupující je povinen v místě plnění dodávku převzít a převzetí potvrdit podpisem oprávněné osoby (viz. odst. 4.3. VOPP) na dodacím listě. Potvrzením dodacího listu, nebude-li obsahovat výhrady kupujícího, se má za to, že dodávka byla provedena řádně a včas v souladu se smlouvou. Odmítně-li kupující bezdůvodně podepsat dodací list, či není-li přítomna osoba oprávněná dodávku přijmout, je prodávající oprávněn odmítnout odevzdání dodávky. V tomto případě se použije přiměřené ustanovení čl. 6.2. Totéž platí, je-li kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí dodávky a odmítně-li tak bezdůvodně učinit.  
5.10./ Odmítně-li kupující převzít zboží v místě plnění z důvodů, že zboží má vady, je povinen na dodací list uvést konkrétní vlastnosti/tí, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou a způsob, jakým je zjistil. V případě odmítnutí převzetí zboží z důvodu vadných technických vlastností (hodnota konzistence, obsah vzduchu apod.) je kupující povinen uvést na dodací list hodnoty vlastností lišících se od deklarovaných a způsob, jakým byly zjištěny.  
5.11./ Proávající splní svou povinnost plnit odevzdáním zboží a poskytnutím souvisejících dohodnutých služeb v místě plnění. Dokladem o splnění je potvrzení dodací list. Odevzdáním zboží kupujícímu na něj přechází nebezpečí škody na zboží.  
5.12./ Kupující souhlasí s tím, že dodací list může být (namísto v listinném vyhotovení) vyhotoven pouze elektronicky (jako dokument PDF) a bude mu v tomto případě prodáváči bezodkladně odeslán e-mailem, popř. SMS zprávou s odkazem na dodací list. Kupující se zavazuje poskytnout k tomu prodávajícímu nutnou součinnost. Dodací list v listinné podobě pak může být kupujícímu na jeho žádost vydán na příslušné betonárně.  
5.13./ Proávající se neocita v prodloužení se splněním smluvní povinnosti v případě, že prodávající nesplní svou povinnost dodat zboží z jakýchkoli důvodů souvisejících s šířením nemoci COVID-19 či jiné podobné nemoci a opatřeními proti šíření této nemoci, a to včetně opatření preventivních ze strany prodávajícího či opatření třetích stran, včetně přijetí uzavření provozovny prodávajícího způsobeného omezením jeho zaměstnanců či jejich umístění do karantény či uzavření či omezení provozu v důsledku jakéhokoli výpadku ze strany dodavatelů nebo i preventivním uzavřením provozovny prodávajícího z jeho rozhodnutí z důvodu souvisejících s omezením. V případě, že takováto překážka bude pro dílčí dodávku trvat více než 5 dnů, může některou smluvní strana odstoupit od dílčí dodávky (resp. smlouvy o dílčí dodávce). O této překážce je prodávající povinen kupujícího informovat.  
5.14./ Podle platné právní ústavení hlavy IV, čl. 31, odst. 1 nařízení REACH (plný název: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, a zřízení

Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES) je prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezpečnostní list (dále jen „BL“). Proávající poskytuje kupujícímu BL tak, že: (i) nejpozději při prvním zakoupení zboží (kterým je výrobek na bázi čerstvého betonu) odesle BL na e-mailovou adresu sdělenou kupujícímu, popř. (ii) předá kupujícímu BL v listinné podobě při předání zboží, popř. (iii) odesle sestavu BL na e-mailovou adresu sdělenou kupujícímu v předstihu spolu s cenovou nabídkou nebo v jednostrákovém souboru formátu pdf s proklíkem na server s BL.

## 6./ Zrušení dodávky, následky odmítnutí převzetí dodávky

- 6.1./ Kupující je oprávněn zrušit potvrzený požadavek na dodávku nejpozději:  
- u zboží typu značkových produktů (zejm. lité směsi - pány a potěry jako ANHYMENT, PORIMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW), nejpozději do 15:00 pracovního dne předcházejícího dni odevzdání zboží;  
- u ostatního zboží do okamžiku zahájení jeho výroby.  
6.2./ Zruší-li kupující požadavek na dodávku zboží později, než je stanoveno v předcházejícím odstavci a odmítně-li dodávku převzít, stejně jako odmítně-li kupující dodávku převzít bez jiného oprávněného důvodu, je povinen uhradit prodávajícímu:  
- smluvní pokutu ve výši ceny neprevzaté dodávky, tj. ve výši rovnající se součtu kupní ceny neprevzatého zboží a služeb, včetně ceny za přepravu zboží do místa plnění;  
- veškeré náklady vynaložené na likvidaci zboží a na přepravu do místa likvidace;  
- mělo-li být součástí zrušené dodávky i čerpání, veškeré náklady, které prodávající vynaložil z důvodu pozdního zrušení čerpání (tj. čerpání bylo zrušeno méně než 24 hod. před termínem realizace, přičemž zrušení termínu není možné provést o sobotách, nedělích nebo ve svátek; např. objednávka na pondělí musí být zrušena v pátek běžného pracovního týdne) a veškeré náklady spojené se zbytným výjezdem čerpadla;  
- veškeré další vzniklé náklady.

## 7./ Další podmínky a skutečnosti související s plněním

- 7.1./ Je-li místem plnění expediční místo, zavazuje se kupující, že:  
- bude v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího;  
- se seznámí s dopravním a provozním řádem betonárny - expedičního místa a postupem pro dopravu zboží a bude se jimi řídit;  
- veškeré povinnosti stanovené v tomto článku splní též všichni zaměstnanci kupujícího, jakož i veškeré ostatní osoby, které k plnění této smlouvy využije, tedy i dopravci a řidiči;  
- vybaví řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k převzetí zboží a zajistí, že řidič tuto plnou moc předloží při převzetí zboží; nespílní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn odmítnout odevzdat zboží s tím, že v takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora.  
7.2./ Přepravníky zboží zajišťovaný kupujícím musí být přistaven k naložce vždy se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (beze zbytků zboží, vylapčové vody či jiných nečistot). V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout odevzdat kupujícímu zboží. V takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora. V případě, že kupující bude trvat na přepravě zboží znečištěným přepravníkem, bude tato skutečnost zaznamenána na dodacím listě. Kupující v takovém případě nevznikají práva z vad zboží, vzniklých v důsledku plnění dodávky do znečištěného nebo neoprávněného dopravníku a prodávající ani není povinen hradit žádnou újmu, která by v důsledku takového postupu vznikla.  
7.3./ Řidiči prodávajícího či řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni prodávajícího jakkoliv a k čemukoli zavazovat.  
7.4./ Kupující je povinen zajistit stavební povolení a veškerá potřebná povolení související s vykládkou zboží na staveništi či jiným plněním dle smlouvy, tj. zejména povolení příslušného silničního správního úřadu k zvláštnímu užívání komunikace, souhlasu vlastníka dotčené komunikace apod., pokud to bude vzhledem k okolnostem na staveništi zapotřebí či pokud lze potřebu takového povolení vzhledem ke všem okolnostem důvodně předpokládat. Kupující se zavazuje k náhradě veškeré škody a veškerých nákladů, které případně prodávajícímu vzniknou v souvislosti s tím, že potřebné povolení nebude včas a řádně vydáno, přičemž takovou škodu se rozumí i pokuty, které by byly prodávajícímu případně uloženy správním orgánem za zvláštní užívání komunikace v souvislosti s vykládkou či jiným plněním dle smlouvy bez příslušného povolení.  
7.5./ Je-li jako místo plnění (přijímky) sjednáno jiné než expediční místo prodávajícího, zavazuje se kupující splnit a zajistit, že budou splněny veškeré podmínky pro plynulou přepravu zboží, jeho vykládku a uložení. Za tímto účelem bude především zajištěno následující:  
- průkazné seznámení prodávajícího s předepsanými příjezdovými dopravními trasami včetně vjezdů na stavbu;  
- bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečná nosnost, osvětlení příjezdových komunikací a místa plnění dodávky;  
- bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění a stabilizaci dopravních prostředků a čerpadel v místě plnění dodávky;  
- místo pro čištění přepravního prostředku nebo jeho nástavby po ukončení vykládky zboží;  
- potřebné ochranné dopravní prostředky, aby nedocházelo ke znečištění komunikací při výjezdu ze stavby; dojde-li k jakémukoli znečištění budov, komunikací, pozemků, vodních ploch a vodočtí v důsledku porušení této povinnosti, je kupující povinen zajistit jejich čištění na svůj náklad;  
- potřebné provedení uzavěr silnic a chodníků;  
- pro odevzdání i vykládku zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům o bezpečnosti práce a ochraně zdraví; v případě neplnění zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví ze strany kupujícího může prodávající odmítnout zboží odevzdat; v tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora;  
- povolení k vjezdu dopravních prostředků, je-li toho třeba např. při dopravních omezeních.  
7.6./ Kupující je povinen v místě plnění:  
- zajistit přítomnost osoby s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, která je pověřena převzetím dodávky, zajištěním staveništní přepravy zboží, jeho ukládáním a ošetřováním;  
- převzít dodávku do 15-ti minut (přip. do doby stanovené ve smlouvě) od příjezdu dopravního prostředku do místa plnění; v případě překročení této doby je kupující povinen uhradit prodávajícímu příplatek ve výši stanovené v ceníku prodávajícího. V případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v tomto odstavci může prodávající též odmítnout zboží odevzdat; v tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora.  
7.7./ Kupující ověří, zda jsou údaje na dodacím listu v souladu s potvrzeným požadavkem na dodávku a skutečným stavem dodávky a zkontroluje ihned při převzetí vizuálně kontrolovatelné vlastnosti zboží (množství, konzistence, homogenitu, max. velikost použitého zrna kameniva atd.). Potvrzením dodacího listu kupující potvrzuje, že dodávka byla řádně splněna co do shora uvedených vlastností.

## 7.8./ Bezpečnost osob

- a) prodávající identifikoval nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce autodomicaháči a mobilních čerpadel betonu a jiných směsí (dále jen speciální vozidla) a stanovil ochranná opatření (dále jen rizika a ochranná opatření);  
b) prodávající předal kupujícímu písemné informace o rizicích a ochranných opatřeních před uzavřením smlouvy, tyto informace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách [www.transportbeton.cz](http://www.transportbeton.cz) a na požádání i v tištěné formě na kterémkoli betonárně prodávajícího. Kupující prohlašuje, že se s těmito riziky seznámil;  
c) s riziky a ochrannými opatřeními je povinen kupující prokazatelně seznámit své zaměstnance a další osoby, prostřednictvím kterých bude plnit svá práva a povinnosti z této smlouvy, či které se mohou vyskytnout v místě pohybu a práce speciálních vozidel. Seznámení i ochranná opatření musí být provedena před zahájením práce speciálního vozidla v místě plnění;  
d) pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hloubkou, je kupující povinen na vlastní náklady před započátkem práce realizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nespílní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn odmítnout odevzdat zboží s tím, že v takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora.  
e) kupující se v souvislosti se smluvním vztahem zavazuje řádně plnit podmínky BOZP prodávajícího zveřejněné na webu Bezpečnost práce | Heidelberg Materials CZ.

## 8./ Jakost, shoda, záruky, práva z vad

- 8.1./ Jakost zboží je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací.  
8.2./ Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je prodáváči vydáno prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a platnými nařízeními vlády, nebo prohlášení o vlastnostech dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).  
8.3./ V případě zboží předepsaného složení, vyrobeného prodáváči dle přesného zadání kupujícího a podle jeho receptury ("beton předepsaného složení"), odpovídá prodávající pouze za nadávkový složeb betonu dle pokynů kupujícího o tolerancích dle normy, nikoliv za výsledné vlastnosti betonu předepsaného složení.  
8.4./ Proávající zajišťuje kontrolu shody a jakosti zboží na betonárně v souladu s ustanoveními příslušných technických specifikací a kontrolního a zkušebního plánu („KZP“) příslušného expedičního místa, je-li stanoven. Kontrolu na stavbě si zajišťuje kupující. Vzorky sloužící ke kontrole shody musí být prokazatelně odebrány, ošetřovány a zkoušeny v souladu s platnými ustanoveními příslušných CSN nebo jiných platných technických předpisů.



# Všeobecné obchodní a platební podmínky

- 8.5./ Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, nestanoví-li kupní smlouva nebo tyto VOPP jinak.
- Prodávající upozorňuje kupujícího, že jakákoliv úprava dodávaného zboží, není-li toto nutnou součástí prodávajícím stanoveného zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, tedy především přidání jakýchkoli přísad, pigmentů, vláken, drátů, vody či jiného materiálu do autodomichávací, je zásahem majícím vliv na konečné vlastnosti zboží. Kupující je při dodání zboží oprávněn nařídit tuto úpravu a prodávající (resp. jím zajištěný řidič) tomuto požadavku vyhověti. V takovém případě se má zboží za dodané umožněním kupujícímu s ním disponovat, tedy dáním tohoto pokynu kupující; v tomto okamžiku přechází též na kupujícího odpovědnost za škodu za vad, kterou kupující však bere na vědomí, že v důsledku této úpravy již zboží není v souladu se sjednanou specifikací a s příslušnou normou a kupujícímu nevznikají práva z vad zboží, ledaže kupující prokáže, že vady byly způsobeny výlučně porušením povinností prodávajícího při výrobě zboží. Tato úprava a požadavek kupujícího na její provedení musí být zaznamenána na dodacím listu. Nestanoví-li kupující výslovně a písemně jinak, má se za to, že osoba oprávněná k převzetí zboží, jakož i stavbyvedoucí či mistr na stavbě, je rovněž osobou oprávněnou nařídit jménem kupujícího úpravu zboží dle tohoto ustanovení. Potvrzením dodacího listu s údajem o úpravě zboží dle tohoto článku kupující zároveň potvrzuje, že k úpravě došlo na jeho příkaz. Toto ustanovení se použije i pro případ přidání jakýchkoli věcí (např. drátů), určených či předaných kupujícími k míchání s dodávaným zbožím, do autodomichávací před načerpáním vlastního zboží. V tomto případě nemusí být tato skutečnost vyazněna na dodacím listě.
- Práva z vadného plnění kupujícímu, kromě dalších případů stanovených kupní smlouvou, těmito VOPP nebo zákonem, nevznikají také tehdy, jestliže:
- kupující nezažít v místě odevzdání zboží včasné převzetí zboží, v důsledku čehož dojde k jeho znehodnocení, dále pak bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží (v souladu s příslušnými platnými technickými normami;
  - kupující nesprávně manipuluje se zbožím při jeho ukládání či zpracování;
  - třetí osoba jakkoli zásadně do zboží vyrobeného prodávajícím např. přidáním vody, přísad, příměsí, vláken nebo jakéhokoliv materiálu, který změnil složení a tím i vlastnosti vyrobeného zboží.
- Prodávající neposkytuje záruku za jakost, pokud to není výslovně písemně ujednáno v kupní smlouvě. Je-li záruka za jakost poskytnuta, pak práva vyplývající z takovéto záruky kupujícímu nevznikají v případech uvedených v předcházejícím ustanovení a dále pak v případech následujících:
- zboží bylo vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury;
  - kupující bylo objednáno (specifikováno) zboží (beton, malty apod.) v rozporu s podmínkami pro jeho užití;
  - prodávající nezažít přepravu zboží na místo jeho bezprostředního uložení;
  - dojde v místě uložení ke smísení dodávků zboží od různých dodavatelů nebo různé kvality nebo různého složení;
  - kupující nezažít správné uložení a ošetřování zboží po dobu nezbytně nutnou v souladu s požadavky platných technických předpisů;
  - kupující nedodrží podmínky pro poskytnutí záruky sjednané ve smlouvě.
- 8.6./ Zprávy o výsledcích kontrol shody prováděných prodávajícím jsou uloženy v expedičním místě prodávajícího a jsou k dispozici u vedoucího provozu. Proávající na základě vyžádání kupujícího předá výsledky kontroly shody kupujícímu, ne však dříve, než dojde k úhradě za poskytnutá plnění (tj. především kupní ceny a ceny za poskytnuté služby) v plné výši. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od příslušných specifikací a KZP prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat ve smlouvě.
- 8.7./ Vady zboží je kupující povinen ihned po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit písemnou v prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. O oznámených vadách bude sepsán zápis, přičemž v každém zápisu o vadě bude uvedena specifikace uplatněné vady včetně rozsahu, datum vyhotovení zápisu, vyjádření prodávajícího a podpisy osob oprávněných za kupujícího a prodávajícího jednat. Zápis o vadách bude součástí dokumentace ohledně reklamace vad.
- 8.8./ Prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobky jím dodávané jsou směsí obsahující cement nebo pojivo na bázi síranu vápenatého, jejichž součástí je portlandský sílinek. Z tohoto důvodu jsou klasifikovány, ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., v čerstvém stavu jako dráždivé látky. V souladu s platnou legislativou byly na výrobky vydány bezpečnostní listy. Kupující je povinen seznámit všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku s výrobky prodávajícího, s touto skutečností a zajišťovat a sledovat dodržování příslušných bezpečnostních pravidel. Prodávající není povinen nahradit kupujícímu újmy vzniklé v důsledku porušení této povinnosti.
- 8.9./ Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů mimo schválený zkušební a kontrolní plán expedičního místa, musí to být předem smluvně a konkrétně sjednáno.
- 8.10./ Vady v množství dodaného zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději v den dodávky.
- 8.11./ Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že beton či jiné dodané zboží se během procesu tuhnutí a tvrdnutí přirozeně smršťuje a ke smršťování dochází dlouhodobě v důsledku vysychání zboží a tvorbě krystalických novotvarů. V konstrukci, která je zhotovena z betonu či jiného zboží, se tedy mohou vyskytnout trhliny.
- 9./ Ceny a platební podmínky**
- 9.1./ Veškeré ceny jsou sjednávány dohodou mezi prodávajícím a kupujícími. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, sjednávají smluvní strany cenu za příslušné plnění (dále jen „kupní cena“), uvedenou v aktuálním ceníku prodávajícího, platném v den uzavření kupní smlouvy (v případě rámcových smluv v den uzavření vlastní kupní smlouvy, uzavřené na základě smlouvy rámcové). Ke kupní ceně prodávající vždy účtuje DPH.
- Kupní cena zboží podle této Smlouvy se automaticky zvyšuje přímo úměrně podle změny (posuzováno od 1.1.2022) indexu cen skupiny CG 235 „Cement, vápno a sádra“ podle Klasifikace produkce CZ-CPA 2015 (dále též jen „index“), jak je tento index oznamován Českým statistickým úřadem.
- K navýšení dochází automaticky čtvrtletně, počínaje prvním dnem následujícího čtvrtletí, a to podle poslední vyhlášené hodnoty indexu, pro zboží odebrané v následujícím čtvrtletí.
- 9.2./ Je-li mezi prodávajícím a kupujícími dohodnuta sleva z ceny uvedené v ceníku, vypočte se výsledná cena z ceníkové ceny platné v den uzavření kupní smlouvy (v případě rámcových smluv v den uzavření vlastní kupní smlouvy uzavřené na základě smlouvy rámcové), za slevu se považuje též rozdíl mezi ceníkovou cenou a pevně stanovenou cenou uvedenou v kupní smlouvě. Sjednaná sleva platí pouze v případě, že kupující dodří všechny platební podmínky. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv částky, vzniká prodávajícímu právo doúčtovat poskytnutou slevu z kupní ceny.
- 9.3./ Dodávky zboží hrazené jinak než platbou při převzetí zboží je prodávající oprávněn účtovat průběžně po jejich uskutečnění. Splatnost faktur je čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.
- 9.4./ Peněžitá částka je zaplacená, jakmile dojde k připsání příslušné částky na účet prodávajícího uvedený ve faktuře. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny či jiné účasti je prodávající oprávněn po kupujícími požadovat zaplacení úroků z prodlení ve sjednané výši 18 % p.a. z dlužné částky. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu újmy v plné výši.
- 9.5./ V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn rovněž požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním smluvní pokuty utvrzené povinností. Prodávající s kupujícími souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky.
- 9.6./ Prodlení se zaplacením kupní ceny se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením být i jen částí kupní ceny, je prodávající oprávněn:
- v době prodlení kupujícího a do konce kalendářního měsíce následujícího po ukončení prodlení požadovat u všech dalších dodávek na základě všech smluv mezi kupujícími a prodávajícím platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti při odevzdání zboží, a v případě, že kupující na toto nepostoupí, odmítnout plnění dodávek ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícími;
  - požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu (viz. odst. 9.2. VOPP);
  - odmítnout jakákoliv další plnění do doby splnění dluhu (resp. do doby zjištění prodávajícího, že dluh byl splněn), a to ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícími;
  - vypovědět smluvní vztah založený kupní smlouvou, jakož i všechny další právní vztahy založené smlouvami mezi kupujícími a prodávajícím, s účinky ke dni, v němž je vypověď doručena kupujícímu s tím, že vypověď je platná v případě, že bude odeslána v době prodlení kupujícího.
- 9.7./ Pokud kupující převezme dodávku a neuplatní-li práva z vadného plnění či ze záruky, byla-li poskytnuta, nebo neuplatní-li tato práva dříve a/nebo včas, anebo nebudou-li tyto nároky uplatňovat prodávající jako oprávněné, je povinností kupujícího faktury za převzaté dodávky (to jest za dodávky zboží, dodávky výkony, výrobky a jiné směsi, zařízení a dále provedené služby) v termínu splatnosti zaplatit v plné výši.
- 9.8./ Kupní cena bude kupujícími placena na základě faktur vystavovaných prodávajícím. Faktury vystaví prodávající s náležitostí národního účetního a daňového dokladu. Faktura bude vystavena a zaslána v preferované elektronické podobě nebo tištěné podobě.
- 9.9./ Pro stanovení množství dodaného zboží a služeb, které bude fakturováno, je rozhodující množství uvedené na dodacím listu.

- Obsahuje-li vystavená faktura chybu, je kupující oprávněn žádat prodávajícího o opravu faktury nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení faktury. Požádá-li kupující o opravu faktury po uplynutí této lhůty, nemá to vliv na splatnost dle původní faktury (datum splatnosti na opravené faktuře bude totožné s datem splatnosti uvedeným na faktuře původní).
- 9.10./ V kupní smlouvě lze sjednat tzv. kredit, jímž se rozumí objem zboží a služeb, které je kupující oprávněn převzít, vyjádřený celkovou výší jejich ceny bez ohledu na to, zda již byla fakturována, nastala její splatnost či nikoliv s tím, že v případě jeho vyčerpání (tj. v případě, kdy cena odebraného a požadovaného zboží a služeb bez ohledu na její vyfakturování či splatnost převyšila sjednaný kredit) není prodávající povinen poskytovat kupujícímu další plnění, a to až do okamžiku, kdy kupující uhradí cenu tak, že celková částka nezaplněné ceny za převzaté zboží a služby klesne pod sjednanou výši kreditu uvedenou v kupní smlouvě.
- 9.11./ Vstoupí-li kupující do likvidace nebo bude-li ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení, je povinen o tomto neprodleně prodávajícího informovat. Prodávající je oprávněn v tomto případě smlouvou vypovědět s účinností dnem doručení vypovědi kupujícímu. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti při odevzdání zboží anebo požadovat poskytnutí zajištění dluhů kupujícího, které má vůči prodávajícímu v souvislosti s dodávkami zboží. V případě, že kupující na toto nepostoupí, má prodávající právo odmítnout plnění dodávek ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícími.
- 9.12./ Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vymáháním a uplatněním pohledávky prodávajícího na zaplacení dlužné kupní ceny, včetně nákladů na odměnu třetí osoby, která na základě smluvního vztahu bude pohledávku pro prodávajícího vymáhat, nákladů soudních/rozhodčích řízení, nákladů na právní zastupování apod. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat místo nákladů uvedených v předcházející větě pouze náklady spojené s uplatněním pohledávky ve výši stanovené právními předpisy.
- 9.13./ Kupující není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám prodávajícího. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postupovat své pohledávky za prodávajícím, vyplývající ze smlouvy nebo s ní související, třetím stranám.
- 9.14./ Při úhradě kupní ceny za zboží a v souvislosti s úhradou kupní ceny se nepoužije ustanovení §1949-1951 („kvitance“) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož ani ustanovení § 1952 („dlužní úpis“) a § 1995 odst. 2 („promlčení dluhu“) občanského zákoníku.
- 9.15./ Dosáhne-li kupující limitu pro platby v hotovosti stanoveného zákonem 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a není-li provedena identifikace a kontrola kupujícího (klienta dle tohoto zákona) či neposkytne-li kupující prodávajícímu při identifikaci či kontrole dostatečnou součinnost, je prodávající oprávněn dodání zboží odmítnout.
- 10./ Reklamační řízení a náhrada škody**
- 10.1./ Vady zřejmé při převzetí zboží, tedy veškeré vady, které lze při odevzdání a převzetí zboží zjistit, především tedy vady spočívající v množství odevzdaného zboží a rozdílu mezi vlastnostmi (specifikací) zboží sjednanými a jak je uvedeno na dodacím listě, je kupující povinen oznámit („reklamovat“) ihned při převzetí zboží, a to písemnou formou, kterou může být i záznam na dotčeném dodacím listu.
- V záznamu se vždy uvede místo a čas uložení zboží, jehož se reklamacie týká („reklamované zboží“), a čitelně napsané jméno a podpis osoby, která za kupujícího uplatňuje reklamaci. V případě, že kupující zjistí i v návaznosti na provedené přejímání zkoušek jiné zřejmé vady dodávky (konzistence, složení zboží, velikost použitelnosti zrna kamenná apod.), je povinen zboží reklamovat, jak je uvedeno v předcházející větě, jakož i jej odmítnout. Neučení-li tak kupující a zabuduje-li zboží bez vědomí a souhlasu prodávajícího, nevznikají kupujícímu práva z vad; zároveň, za účelem vyloučení veškerých pochybností, kupující prohlašuje, že se takovými postupem vzdává veškerých svých případných práv z vad a práv na náhradu škody, která by vznikla nebo mohla vzniknout dodáním a zabudováním takového zboží.
- Toto ustanovení se použije přiměřeně i na oznámení ostatních vad.
- 10.2./ V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného zboží a reklamované vlastnosti. Obě strany uvedou svá stanoviska. K reklamaci vztahující se k jakosti zboží musí být přizván technolog prodávajícího.
- 10.3./ Pro rozhodování o jakosti zboží jsou rozhodující výsledky kontroly a zkoušek jakosti zboží provedené prodávajícím a betonárně dle odst. 8.4 VOPP. Při přetrvávajících pochybnostech ze strany kupujícího je možné po dohodě s prodávajícím objednat i dodatečné zkoušky vlastností předmětného zboží Prvním krokem ověření vlastností předmětného zboží je předložení průkazných zkoušek. Dále je možné provést za přítomnosti k tomu oprávněných osob za kupujícího a prodávajícího kontrolní nedestruktivní zkoušky v souladu se stanovenými postupy včetně interpretace dle platných norem.
- 10.4./ Pro řešení sporných otázek jakosti zboží je pro smluvní strany závazné stanovisko příslušné akreditované zkušebny, na které se obě strany předem dohodnou. V případě, že reklamacie bude na základě výsledků akreditované zkušebny uznána za neoprávněnou, nese náklady na práce této zkušebny kupující. Dokazy o odlišných vlastnostech zboží pořízené kupujícími nezávisle na dohodě s prodávajícím mají pouze informativní charakter a prodávající není povinen se jimi řídit.
- 10.5./ Kupující má právo na náhradu škody způsobené vadami zboží pouze v případě, že příslušné vady prodávajícímu řádně a včas oznámil a umožnil mu prohlídku těchto vad a případné odebrání vzorků.
- 11./ Informace pro spotřebitele**
- 11.1./ Je-li kupující spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Subjektem mimosoudního řešení takového spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce ([www.coi.cz](http://www.coi.cz)).
- 11.2./ Je-li kupující spotřebitel, použije se pro reklamační řízení reklamační řád, který má před těmito VOPP přednost.
- 11.3./ Je-li kupující spotřebitel, neuzijí se ta ustanovení VOPP, která v rozporu s požadavkem přiměřenosti zakládají významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospekch spotřebitele, a která právní předpisy výslovně zakazují.
- 12./ Rozhodčí doložka**
- 12.1./ Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě sporu vzniklého z této smlouvy je žalobce oprávněn zahájit rozhodčí řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel. Zahájí-li žalobce řízení u tohoto rozhodčího soudu, jsou z projednávání sporu vyloučeny obecné soudy a spor bude rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany - účastníci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jím v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. V případě, že žalobce zahájí řízení u obecného soudu, jsou k řízení příslušné obecné soudy, nikoli soud rozhodčí.
- 13./ Závěrečná ustanovení**
- 13.1./ Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním smluvní pokouty utvrzené povinností, a to v plné výši.
- 13.2./ V rámci smluvního vztahu jsou prodávajícím zpracovávány též osobní údaje, a to i údaje na kontaktní osoby, které byly prodávajícím sděleny ze strany kupujícího. Aktuální informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webových stránkách prodávajícího <http://www.transportbeton.cz> (<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/ochrana-osobnich-udaju.html>).
- 13.3./ Kupní smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Měnit kupní smlouvu přitom lze pouze formou písemných, číslovaných, datovaných a řádně podepsaných dodatků ke smlouvě.
- 13.4./ Je-li dán důvod odstoupení spočívající v prodlení jedné ze smluvních stran, musí být odstoupení učiněno výslovně a písemně. Neuplatní se ust. § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
- 13.5./ Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto VOPP a ceník prodávajícího, platný v den vzniku kupní smlouvy.
- 13.6./ V případě, že spolu s dodávkou zboží budou kupujícímu poskytovány i služby spočívající v dopravě a/nebo čerpání zboží, řídí se práva a povinnosti stran související s poskytováním těchto služeb kromě těchto VOPP také všeobecnými a platebními podmínkami dodavatele těchto služeb. Budou-li služby čerpání a/nebo dopravu betonových směsí zajišťovat společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., Středisko doprava nebo Středisko čerpání, Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. anebo TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., řídí se poskytované služby VOPP čerpání a doprava, které v takovém případě tvoří přílohu a nedílnou součást kupní smlouvy.
- 13.7./ V případě jakéhokoliv rozporu mezi VOPP a VOPP čerpání a doprava mají přednost a uplatní se ustanovení obsažená ve VOPP.
- 13.8./ Jestliže je kupující povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a kupní smlouva nenahrápí žádnou ze zákonných výjimek z povinnosti uveřejnění, zavazuje se, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne uzavření kupní smlouvy. V takovém případě kupní smlouva nabyvá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, nebylo-li sjednáno nabytí účinnosti pozdější; k odchylkám ujednáním se v takovém případě nepřihlíží.
- 13.9./ O uveřejnění smlouvy v registru smluv je kupující povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
- 13.10./ Kupující se zavazuje, že ve smlouvě zasláné k uveřejnění v registru smluv vhodným způsobem znečitelní údaje, které jsou z uveřejnění vyloučeny. Kupující je povinen znečitelnit zejména podpisy jednatelů osob a ve smlouvě uvedené osobní údaje, ledaže jde o údaje veřejně dostupné (např. z obchodního či jiného veřejného rejstříku).



# Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpání a doprava betonových směsí a maltových směsí\* (dále jen VOPP čerpání a doprava)

## 1) VŠEOBECNÉ INFORMACE

- a) Tyto VOPP čerpání a doprava upravují smluvní vztah mezi společností a zákazníkem, jehož předmětem je přeprava betonu a malt a (nebo) jejich provádění čerpadly betonových směsí a maltových směsí (dále jen „služby“).
- b) Smluvní vztah mezi společností a zákazníkem je založen smlouvou, uzavřenou buď v písemné formě či akceptací návrhu smlouvy zaslaného společností ze strany zákazníka (příjemné akceptace může být učiněna i konkludentně, prvním požadavkem – objednávkou na provedení služby) či vzniklé na základě objednávky zákazníka a její akceptací společností. Smlouva může být uzavřena rovněž na základě rámcové smlouvy, v tomto případě vlastní smlouva o poskytování služby na základě objednávkových zákazníků.
- 2) **OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB**
- a) Společnost se zavazuje poskytnout zákaznickou službu objednané v souladu se smlouvou a těmito VOPP čerpání a doprava.
- b) Zákazník je povinen objednat služby v pracovní dny, a to nepozději 2 pracovní dny před požadovaným termínem, není-li dohodnuto jinak. Objednávka může být učiněna písemně, faxem, e-mailem či telefonicky.
- c) Objednávka čerpání musí obsahovat minimálně požadovanou dobu poskytování služby, druh čerpadla, předpokládaný objem přepracované betonové směsi a (není-li sjednáno ve smlouvě) místo plnění.
- d) Objednávka přepravy musí obsahovat minimálně předmět a velikost zásluky (množství betonové směsi či přepravy), místo odeslání, místo určení, termín přepravy, příjemce zásluky a v případě, že není sjednáno ve smlouvě, též výši přepravného.
- e) Společnost má právo objednávku neakceptovat, což bezodkladně sdělí zákazníkovi.
- f) Zákazník je oprávněn objednávku zrušit pouze v pracovní dny, a to nepozději 24 hodin před požadovaným termínem přistavení. Zruší-li zákazník objednávku později, je povinen uhradit společnosti částku stanovenou ceníkem.

## 3) DODACÍ PODMÍNKY

- a) Společnost se zavazuje uskutečnit objednanou službu ve sjednaném čase, místě a rozsahu.
- b) Je-li dohodnuto, že zákazník využije služeb čerpadla, které bude přejíždět z jiné zakázky, může se skutečný nájezd čerpadla na následnou zakázku lišit od objednávkové, a to z důvodů domluvených zakázek předchozích. O reálném nájezdu čerpadla bude zákazník informován. Bude-li čerpadlo na následnou zakázku přistaveno odvíje, než bylo dohodnuto v objednávce, bude čas přistavení čerpadla účtován nejdříve 0,5h před příjezdem první dodávky čerpaného zboží, popř. před dohodnutým termínem přistavení potrubí čerpadla, nastří dříve.
- c) Před čerpaním objednaného betonu je nutné čerpadlo zprovoznit tzv. „najížděcí směsí“ (cementová směs nebo chemikálie). Zákazník je povinen najížděcí směs uložit nebo zlikvidovat v souladu s právními předpisy. Touto směsí nesmí zákazník ukládat do realizované konstrukce ani jinak směřovat s dodávaným betonem, neboť by tím došlo ke znehodnocení zboží, které by tak přestalo poskytovat vlastnosti sjednané smlouvou, normové požadavky na kvalitu, případně požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Pokud zákazník bude trvat na uložení „najížděcí směsí“ do konstrukce (či směsí s dodávaným betonem), sepíše o tomto obsluha čerpadla záznam do poznámek čerpadla listů. Zákazník tímto bere na vědomí, že pokyn uložení „najížděcí směsí“ do konstrukce či směsí s dodávaným betonem je nevhodný pokyn, jehož splněním jsou vyloučena práva z vad zboží; stejně tak zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody způsobené uložení najížděcí směsí do konstrukce/směsí s dodávaným zbožím – betonem; náhrady takto vzniklé škody se zákazník vyslovně vzdává.
- d) Společnost informuje tímto zákazníka, že čerpadlo po ukončení čerpání zůstane v potrubí a násypce cca 0,5m3 čerpané směsi (v závislosti na délce výložníku ramene), kterou netež čerpadlem dopraví do konstrukce, tj. na místo uložení. Zákazník musí při objížděvací množství směsí pro čerpání s tímto počítat.
- e) Společnost je oprávněna objednanou službu neprovést v případě, že po jejím řádném objíždění dojde k takovému změnění, které učiní objednanou službu neuskutečnitelnou či uskutečnitelnou pouze s výrazně vyššími náklady. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je společnost oprávněna od provedení objednané služby odstoupit, a to i e-mailem či telefonicky. V takovémto případě nevzniká zákazníkovi právo na úhradu jakékoli újmy. Uzavřením smlouvy se zákazník vzdává práva na úhradu takovéto újmy.
- f) Společnost, není-li zároveň dodavatelem (prodejářským) betonů či maltových směsí, k nimž se vztahují poskytované služby, neodpovídá za vady tohoto betonu a maltových směsí ani za tyto betony a maltové směsi neposkytuje žádné záruky.

## 4) POVINNOSTI ZÁKÁZNÍKA

- a) Zákazník je povinen zajistit veškeré potřebné podmínky pro poskytování služby. Zákazník především zajistí, že zásluka v případě přepravy bude převzata do 15-ti minut (přp. do doby stanovené ve smlouvě) od příjezdu dopravního prostředku do místa určení, či v případě čerpání zajistí, že s poskytováním služby bude moci být započato ihned po příjezdu čerpadla, v případě překročení této doby je zákazník povinen uhradit společnosti příplatek ve výši stanovené v ceníku společnosti, není-li ve smlouvě stanoveno něco jiného.
- b) Zákazník je povinen zajistit stavební povolení a veškerá potřebná povolení související s vykládkou zboží na staveništi či jiným plněním dle smlouvy, tj. zejména povolení příslušného silničního správního úřadu k zvláštnímu užívání komunikace, souhlasu vlastnicka dotčené komunikace apod., pokud to bude vzhledem k okolnostem na staveništi zapotřebí či pokud lze potřebu takového povolení vzítle-dem ke všem okolnostem důvodně předpokládat. Zákazník je dále povinen zajistit zejména bezpečný příjezd, ustavení a odjezd čerpadla, tzn. dostatečné uvněšné podloží pro těžké nákladní automobily, dosazitelnost místa betonování z místa ustavení stroje. Ke všem těmto místům musí být zajištěn volný a bezpečný příjezd automobilováci, a to ve směru k násypce (zadní část čerpadla). Místo je zákaz-ník povinen zvolit vhodné i v souvislosti s elektrickým vedením. Je-li nějaké v bezprostředním okolí pracovního prostoru čerpadla, musí být po dobu práce čerpadla bez proudu. Zákazník se zavazuje k náhradě veškeré škody a veškerých nákladů, které případně společnost vzniknou v souvislosti s tím, že potřebné povolení nebude včas a řádně vydáno, přičemž takovou škodu se rozumí i pokuty, které by byly společností případně uloženy správním orgánem za zvláštní užívání komunikace v souvislosti s vykládkou či jiným plněním dle smlouvy bez příslušného povolení či souhlasu. Zákazník je povinen uhradit společnosti jakoukoli (i nemateriální) újmu, která společností vznikne v souvislosti s porušením povinností zákazníka dle tohoto ustanovení, tedy především nebude-li zajištěn dostatečný prostor pro práci čerpadla, dostatečné uvněšné podloží, lešení, bednění a jiné stavební konstrukce.
- c) Zákazník je dále povinen zajistit veškeré potřebné podmínky pro bezproblémové rozvinití a složení stroje i pro jeho provoz. Je povinen bezplatně zabezpečit přípojky vody nutné pro provoz a vyčištění čerpadla, v zmmín období poskytnout bezplatně teplou vodu. Zákazník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření k zamezení vzniku škod na stavebách, jejich částech, dopravních prostředcích, ka-nalizaci, ostěších, zahradách atp., zejména k zamezení jakýchkoli znečištění čerpaným betonem. Zákazník je povinen uhradit společnosti i vřetm osobám jakoukoli újmu (i nemateriální), vzniklou v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti stanovené v tomto ustanovení.
- d) V případě požadavku zákazníka na čerpání pomocí přídavného potrubí a hadic je zákazník povinen započítat na své náklady dostatek pracovníků pro veškerou manipulaci a čištění tohoto potrubí a hadic na staveništi tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.
- e) Zákazník je povinen zajistit vhodný prostor pro čištění potrubí a čerpadla včetně prostoru pro uložení „najížděcí směsí“ a zbylého množství betonu, případně dohodnout jeho likvidaci s příslušnou betonár-kou (dodavatelem), a to vše na vlastní náklady. Dále je povinen očistit silnici, chodníky, kanalizaci a jiné předměty, které byly provozem čerpadla znečištěny.
- f) S výjimkou případů, kdy je společnost zároveň i dodavatelem (prodejářským) betonů a maltových směsí, k nimž se služba vztahuje, se zákazník zavazuje, že beton či maltové směsi, k nimž se služba vztahuje, jsou čerpadlem zpracovatelné a svojí konzistencí nepůsobí nadměrné opotřebení nebo poškození stroje – čerpadla. V opačném případě je zákazník povinen uhradit společnosti vzniklou újmu. Má-li strojník čerpadla o tomto důvodové pochybnosti, je zároveň oprávněn poskytnout službu odmítnout. V takovémto případě nevzniká zákazníkovi právo na úhradu jakékoli újmy. Uzavřením smlouvy se zá-

kazník vzdává práva na úhradu takovéto újmy.

- g) V případě porušení jakékoli povinnosti zákazníka nevzniká povinnost hradit zákazníkovi jakoukoli újmu, která při poskytování služby a v souvislosti s porušením povinností zákazníka, zákaz-níkovi vznikla. Zákazník se podpisem smlouvy zavazuje práva na úhradu újmy v těchto případech vzdává.

## 5) CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURAČE

- a) Pokud není dohodnuto jinak, zavazuje se zákazník uhradit společnosti za poskytnuté služby cenu, která je stanovena v ceníku platném ke dni uzavření faktury. Je-li smlouva uzavřena písemně, je ceník přílohou smlouvy. Ceníky jsou k dispozici na [www.transportbeton.cz](http://www.transportbeton.cz)
- b) V případě služeb čerpání začíná poskytování služby (čas práce) okamžikem příjezdu čerpadla na sta-venišť, resp. okamžikem opuštění veřejné komunikace a končí okamžikem odjezdu ze staveníště, resp. nájezdem na veřejnou komunikaci.
- c) Dojde-li v období od uzavření smlouvy do jejího plnění z důvodů nikoli na straně společnosti k nárůstu nákladů na přepravu (zásluky, či čerpadla na místo plnění) či jinému nárůstu nákladů na poskytování služeb o více než 10 %, je zákazník na výzvu společnosti povinen přistoupit k jednání o změně ceny. Nedojde-li k dohodě, je společnost oprávněna zvýšit cenu jednostranně, a to o zvýšené náklady. Zvýšení ceny je společnost povinna zákazníkovi předem oznámit.
- d) Cena za poskytnutou službu je platná do 14 dnů po vystavení faktury, pokud není ve smlouvě uvede-no jinak. V případě prodlení zákazníka se zaplacením faktury je zákazník povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Obsahuje-li vystavená faktura chybu, je zákazník oprávněn žádat společnost o opravu faktury prodlení do 5 dnů ode dne vystave-ní faktury. Požádá-li zákazník o opravu faktury po uplynutí této lhůty, nemá to vliv na splatnost dle původní faktury (dátum splatnosti na opravě fakture bude totožné s datem splatnosti uvedeným na fakture původní).
- e) Společnost je oprávněna požadovat zaplacení záloh; v takovém případě bude i výše a splatnost zálo-hy sjednána ve smlouvě. Pokud zákazník sjednanou zálohu neuhradí včas, je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit.
- f) Vstoupí-li zákazník do likvidace nebo bude-li ohledně zákazníka zahájeno insolvenční řízení, je zákaz-ník povinen na žádost společnosti hradit požadované služby předem nebo je hradit v hotovosti při jejich poskytnutí; odmítne-li zákazník toto akceptovat, je společnost oprávněna objednanou službu neposkytnout, stejně jako je oprávněna smlouvou vypovědět, a to s účinností doručením výpovědi zá-kazníkovi.
- g) Prodlení se zaplacením ceny se považuje za podstatné porušení smlouvy. Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny, je společnost oprávněna neposkytnout služby ze všech směr uzavřených mezi zákaz-níkem a společností, a to až do doby úplného vyrovnání ceny. Společnost je rovněž oprávněna poža-dovat, a to i pro dobu do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení prodlení, jako podmí-nku pro další poskytování služeb a jiných plnění ze všech směr mezi zákazníkem a společností, poskytnutí platby předem či platby v hotovosti při poskytnutí plnění. Společnost je dále oprávněna požadovat doplacení ceny o poskytnutou slouu s tím, že za slou se považuje též rozdíl mezi ceníko-vou cenou a pevně stanovenou cenou uvedenou ve smlouvě. Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny, je společnost oprávněna smlouvou, jakož i ostatní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností, vypovědět s účinností dnem doručení výpovědi; výpověď je platná, byla-li odeslána v době prodlení.
- h) Zákazník není oprávněn jednostranně započítat své pohledávky proti pohledávkám společnosti na úhradu ceny. Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutou službu ve lhůtě splatnosti i v případě reklamace či uplatnění nároku na náhradu vzniklé újmy.
- i) Zákazník je povinen uhradit společnosti veškeré náklady spojené s vymáháním/uplatněním pohledávek na zaplacení dlužné ceny za služby a s tím souvisejících nároků (např. nákladů na zastání upomínky, náklady třetích stran, které na základě smluvního vztahu budou pohledávkou společnosti vymáhány, náklady soudních/rozhodných poplatků, nákladů na právní zastoupení apod.).

- j) Zákazník souhlasí s tím, že potvrzení o provedení čerpání (čerpací list) může být namísto listinného vyhotoveno vyhotoveno pouze elektronicky (jako dokument PDF) a bude mu v tomto případě společnost bezodkladně odeslána e-mailem, popř. SMS zprávou s odkazem na čerpací list. Zákaz-ník se zavazuje poskytnout k tomu společnosti nutnou součinnost. Čerpa-cí list v listinné podobě pak může být zákazníkovi na jeho žádost vydán na příslušné betonárně.

## 6) BEZPEČNOST OSOB

- a) Společnost identifikovala nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostora-ech pohybu a práce automobilováci a mobilních čerpadel betonu a j-nyh směsí (dále jen speciálních vozidel) a stanovila ochranná opatření (dále jen rizika a ochranná opatření).
- b) Společnost předá zákazníkovi písemné informace o rizicích a ochran-ných opatřeních před uzavřením služby, tyto informace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách [www.transportbeton.cz/o-skupine/ochrana-osobnich-udaju.html](http://www.transportbeton.cz/o-skupine/ochrana-osobnich-udaju.html) a na požádání i v tištěné formě na kterékoli betonárně společnosti.
- c) S riziky a ochrannými opatřeními je povinen zákazník prokazatelně sezná-mit své zaměstnance a další osoby, které se mohou vyskytnout v místě pohybu a práce speciálních vozidel. Seznámení i ochranná opatření musí být provedeno před zahájením práce speciálního motorového vozidla v místě poskytnutí služby.
- d) Pokud povolna práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hladinou, je zákazník poví-nen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpeč-nému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nesplní-li zákazník tuto povinnost, je společ-nost oprávněna odmítnout poskytnutí služby.

## 7) DOZOR

- Pracovníci společnosti mají právo kdykoli po uzavření smlouvy vstoupit na stavenišť za účelem kontroly dodržení ustanovení smlouvy a těchto VOPP čerpání a doprava.

## 8) MÍSTO PLNĚNÍ

- Místem plnění služeb společností je stavenišť dohodnuté ve smlouvě či stanovené v objednávce.

## 9) INFORMACE SPOTŘEBITELŮM

- Je-li zákazníkem spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitel-ského sporu ze smlouvy v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Subjektům mimosoudního řešení takového spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce ([www.coi.cz](http://www.coi.cz)).
- Je-li zákazníkem spotřebitel, použije se pro reklamaci a řízení reklamaci-řád, který má před tímto VOPP čerpání a doprava předstí.
- Je-li zákazníkem spotřebitel, neužije se za ustanovení VOPP čerpání a do-prava, která v rozporu s požadavkem přiměřenosti zakládají vzájemnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospekch spotřebitele, a která právní předpisy výslovně zakazují.

## 10) ROZHODČÍ DOLŮŽKA

- Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě sporu vzniklého ze smlouvy zakládající vztah mezi zákazníkem a společností, k němž se váží tyto VOPP čerpání a doprava, je žalobce oprávněn zahájit rozhodčí řízení ve

smyslu zákona č. 216/1994 Sb., a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel. Zahájí-li žalobce řízení u tohoto rozhod-čího soudu, jsou z projednávání sporu vyloučeny obecné soudy a spor bude rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře Čes-ké republiky podle jeho Řádu a Pravidel třetí rozhodnutí ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany - účast-níci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. V případě, že žalobce zahájí řízení u obecného soudu, jsou i řízení příslušné obecné soudy, nikoli soud rozhodčí.

## 11) OSTATNÍ USTANOVENÍ

- a) Za újmu se v těchto VOPP čerpání a doprava považuje veškerá újma, včetně nemajetkové.
- b) Za újmu vzniklou společností se považují rovněž pokuty, uložené společností v souvislosti s poruše-ním jakékoli povinnosti zákazníka. Stejně tak se za újmu vzniklou považuje povinnost společnosti hradit vzniklou újmu třetí osobě, vzniklou v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti zákazníka.
- c) Odmítne-li společnost v souladu se smlouvou či těmito VOPP čerpání a doprava poskytnutí služby v důsledku nesplnění jakékoli povinnosti zákazníka, je zákazník povinen uhradit společnosti za příslušné porušení povinností, která vedla k odmítnutí poskytnutí služby, smluvní pokutu ve výši ceny služby, jež nebyla poskytnuta, minimálně však ve výši 5000Kč. Tím není dotčeno právo společnosti žádat náhra-du vzniklé újmy v plné výši.
- d) Je-li dán důvod odstoupení poskytlci v prodlení jedné ze smluvních stran, musí být odstoupení učiněno výslovně a písemně. Neuplatní se ust. § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
- e) Jestliže je zákazník povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a smlouva nenapluje žádnou ze zákonných výjimek z povinnosti uveřejnění, zavazuje se zákaz-ník, že smlouvu zasle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv, a to bez zbytečného odklá-du, nepozději však do 30 dní ode dne uzavření smlouvy. V takovém případě smlouva nabývá účinnos-ti dnem uveřejnění v registru smluv, nebo-li sjednáno náležitě účinností pozdější; k odchýlným ujednáním se v takovém případě nepřihlíží.
- f) O uveřejnění smlouvy v registru smluv je zákazník povinen společnost bez zbytečného odkladu infor-movat.
- g) Zákazník se zavazuje, že ve smlouvě zaslané k uveřejnění v registru smluv vhodným způsobem zne-čitelně údaje, které jsou z uveřejnění vyloučeny. Zákazník je povinen znečitelně zejména podpisy jed-najících osob a ve smlouvě uvedené osobní údaje, kdežto je o údaje veřejně dostupné (např. z ob-chodního či jiného veřejného rejstříku).
- h) V rámci smluvního vztahu jsou společností zpracovávány též osobní údaje, a to i údaje na kontraktní osoby, které byly společností sděleny ze strany zákazníka. Aktuální informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webových stránkách společnosti [www.transportbeton.cz](http://www.transportbeton.cz) (<http://www.transportbeton.cz/o-skupine/ochrana-osobnich-udaju.html>).
- i) Společnost se neocití v prodlení se splněním smluvní povinnosti v případě, že společnost nesplní svou povinnost dodat zboží z jakýchkoli důvodů souvisejících s šířením nemoci COVID-19 či jiné po-dobné nemoci a opatřeními proti šíření této nemoci, a to včetně opatření preventivních ze strany společnosti či opatření třetích států, včetně případu uzavření provozovny společnosti způsobeného omezením jejich zaměstnanců či jejich umístěním do karantény či uzavření či omezení provozu v důsledku jakéhokoli výpadku ze strany dodavatele nebo i preventivním uzavřením provozovny společ-nosti z jejího rozhodnutí z důvodu souvisejícím s omezením. V případě, že takováto překážka bude pro dílčí dodávku trvat více než 5 dnů, může kterákoli smluvní strana odstoupit od dílčí dodávky (resp. smlouvy o dílčí dodávce). O této překážce je společnost povinna zákazníka informovat.

## Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje:

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjezdová příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50 t a výškou 4 m.
3. V případě „najeť“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
4. Při betonáři pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najeť“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.
6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevnosti, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

*\*Těmito VOPP čerpání a doprava se řídí práva a povinnosti stran vzniklé a související s poskytnutím služeb společnostmi Heidelberg Materials CZ, a.s., Středisko doprava a Středisko čerpání, Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. a TGB BETONPUMPY MORAVA s.r.o. (výše označované též jen jako společnosti či jednotlivě jako společnost).*